MOBILO
FAHRGERÜST

SMART
DETAILS
GREAT
SOLUTIONS!

scafom·rux

DETAILS 06 MOBILO | 2018-07-DE

Geschäftsleitung Management

Volker Rux
Geschäftsführer
+49 (0)2331 47 09-100
+49 (0)151 16 20 65 00
volker.rux@scafom-rux.de

Marco Hiby
Vertriebsleitung
+49 (0)2331 47 09-200
+49 (0)151 16 20 65 01
marco.hiby@scafom-rux.de

Technik Technic

Michael Nordmeier
Technische Leitung
+49 (0)2331 47 09-310
+49 (0)170 91 67 007
michael.nordmeier@scafom-rux.de

Anja Brüne-Bernard
Technik
+49 (0)2331 47 09-320
anja.bruene-bernard
@scafom-rux.de

Miete Rental

Stephan Winterhoff
Leitung Miete
+49 (0)2331 47 09-114
+49 (0)171 56 57 432
stephan.winterhoff@scafom-rux.de

Philine Lüling
Miete
+49 (0)2331 47 09-204
philine.lueling@scafom-rux.de

Heiko Ulrich
Miete
+49 (0)2331 47 09-205
heiko.ulrich@scafom-rux.de

SMART DETAILS GREAT SOLUTIONS!

Verkauf Innendienst Sales Department

Rainer Krüger
Leitung Verkauf Inland
+49 (0)2331 47 09-210
+49 (0)151 16 20 65 03
rainer.krueger@scafom-rux.de

Udo Lüling
Verkauf
+49 (0)2331 47 09-230
udo.lueling@scafom-rux.de

Lars Kretzschmar
Verkauf
+49 (0)2331 47 09-251
lars.kretzschmar@scafom-rux.de

Anke Tancev
Verkauf
+49 (0)2331 47 09-211
anke.tancev@scafom-rux.de

Deniz Orak
Verkauf
+49 (0)2331 47 09-260
+49 (0)151 16 20 41 13
deniz.orak@scafom-rux.de

Marina Calamonte
Verkauf
+49 (0)2331 47 09-253
marina.calamonte@scafom-rux.de

Tim Tempelmann
Verkauf
+49 (0)2331 47 09-258
tim.tempelmann@scafom-rux.de

Daniel Hesbacher
Verkauf
+49 (0)2331 47 09-255
daniel.hesbacher@scafom-rux.de

Verkauf Außendienst Sales Representatives

Andreas Hoffmann
PLZ: 0/98-99
+49 (0)351 33 602-65
+49 (0)151 16 20 41 08
andreas.hoffmann@scafom-rux.de

Frank Wiemann
PLZ: 50-56/580-585
+49 (0)2331 47 09-242
+49 (0)151 16 20 41 07
frank.wiemann@scafom-rux.de

Wulf D. Basse
PLZ: 1/23923-23996
+49 (0)30 515888-22
+49 (0)172 2121100
wulf.basse@scafom-rux.de

Jörn Winkler
PLZ: 2 (ohne 23923-23996)
+49 (0)441 68 26 82
+49 (0)151 16 20 65 04
joern.winkler@scafom-rux.de

Helmut Blauth
PLZ: 6/7/88-89
+49 (0)160 90 14 28 51
helmut.blauth@scafom-rux.de

Mirko Langer
PLZ: 80-87/90-97
+49 (0)8664 32 50 42
+49 (0)151 14 77 39 22
mirko.langer@scafom-rux.de

Thomas Venn
PLZ: 3/48-49/57-59/586-589
+49 (0)2331 47 09-245
+49 (0)151 16 20 41 09
thomas.venn@scafom-rux.de

Boris Hohl
PLZ: 40-47 Rheinland Süd
+49 (0)2331 47 09-243
+49 (0)151 14 77 39 20
boris.hohl@scafom-rux.de

René van Elten
PLZ: 40-47 Rheinland Nord
+49 (0)2331 47 09-244
+49 (0)151 14 77 39 23
rene.vanelten@scafom-rux.de

Lagerorte Stock Locations

Zentrallager Hagen
Neue Str. 7
58135 Hagen
Tel +49 (0)2331 47 09-0
Fax +49 (0)2331 47 09-202
info@scafom-rux.de

Lager Berlin
Zobtener Straße 73
10317 Berlin-Lichtenberg
Tel +49 (0)30 51 58 88-22

Lager Hamburg
Kulemannstieg 5
22457 Hamburg
Tel +49 (0)40 54 80 57 48

Lager Leipzig
An der Bahn 11
04319 Leipzig-Engelsdorf
Tel +49 (0)341 251 38 05

Lager München
Krautgartenstr. 36
85241 Hebertshausen
Tel +49 (0)175 50 76 708

MOBILO - FAHRGERÜST

02 | ANSPRECHPARTNER

03 | INHALTSVERZEICHNIS

04-05 | VORTEILE

MOBILO 800

06 | KLASSIFIZIERUNG | TECHNISCHE DATEN

07 | ZERTIFIKAT

08-09 | ÜBERSICHT DER GRUNDELEMENTE

10-11 | STÜCKLISTEN

MOBILO 1400

12 | KLASSIFIZIERUNG | TECHNISCHE DATEN

13 | ZERTIFIKAT

14-15 | ÜBERSICHT DER GRUNDELEMENTE

16-17 | STÜCKLISTEN

PREISLISTE

18-25 | PRODUKTE

26-27 | PREISBEISPIELE

AUFBAU UND VERWENDUNGSANWEISUNG – MOBILO FAHRGERÜST ALLGEMEIN

28-29 | HINWEISE | GRUNDSÄTZE FÜR DIE VERWENDUNG

30-39 | BESCHREIBUNG AUF- UND ABBAU

40-47 | MOBILO 800 – BALLASTIERUNGSTABELLEN

48-53 | MOBILO 1400 – BALLASTIERUNGSTABELLEN

54-55 | SCAFOM-RUX PRODUKTÜBERSICHT

GUT ZU WISSEN

MOBILO 800

Gerüstlänge	1,80 m / 2,10m / 2,60 m
Gerüstbreite	0,80 m

Zulässige Arbeitshöhen für Arbeitsbühnen:

innerhalb von Gebäuden	3,50 bis 14,00 m
außerhalb von Gebäuden	3,50 bis 10,00 m

Grundelement Aufsetzleiter 800

Grundelement Aufsetzleiter 1400

MOBILO 1400

Gerüstlänge	1,80 m / 2,10m / 2,60 m
Gerüstbreite	1,40 m

Zulässige Arbeitshöhen für Arbeitsbühnen:

innerhalb von Gebäuden	3,50 bis 14,00 m
außerhalb von Gebäuden	3,50 bis 10,00 m

MOBILO - DIE ALTERNATIVE FÜR VIELE ANWENDUNGSFÄLLE

Nicht jeder hat gleich Fahrgerüste auf dem Schirm, wenn er nach Lösungen sucht, um nach oben zu kommen. Dabei ist ein RUX-MOBILO oft effizienter als eine große Gerüstlösung. Und wenn wir als Fachleute für große Gerüste das sagen, dürfen Sie uns glauben.

MOBILO 800

mit einer Bühne = 55 cm Standfläche
bei 80 cm Rahmenbreite
Register Nr. 4432912040304

MOBILO 1400

mit zwei Bühnen = 110 cm Standfläche
bei 140 cm Rahmenbreite
Register Nr. 4432912040305

EIN SYSTEM, **ZWEI BREITEN**

Baukasten – die meisten Teile können für beide Systembreiten verwendet werden. Jetzt müssen Sie nur noch entscheiden, ob Sie mit 800 oder 1400 mm Gerüstbreite arbeiten wollen.

MOBILO - SIE WERDEN DRAUF STEHEN. **GANZ SICHER.** (SAGT AUCH DER TÜV.)

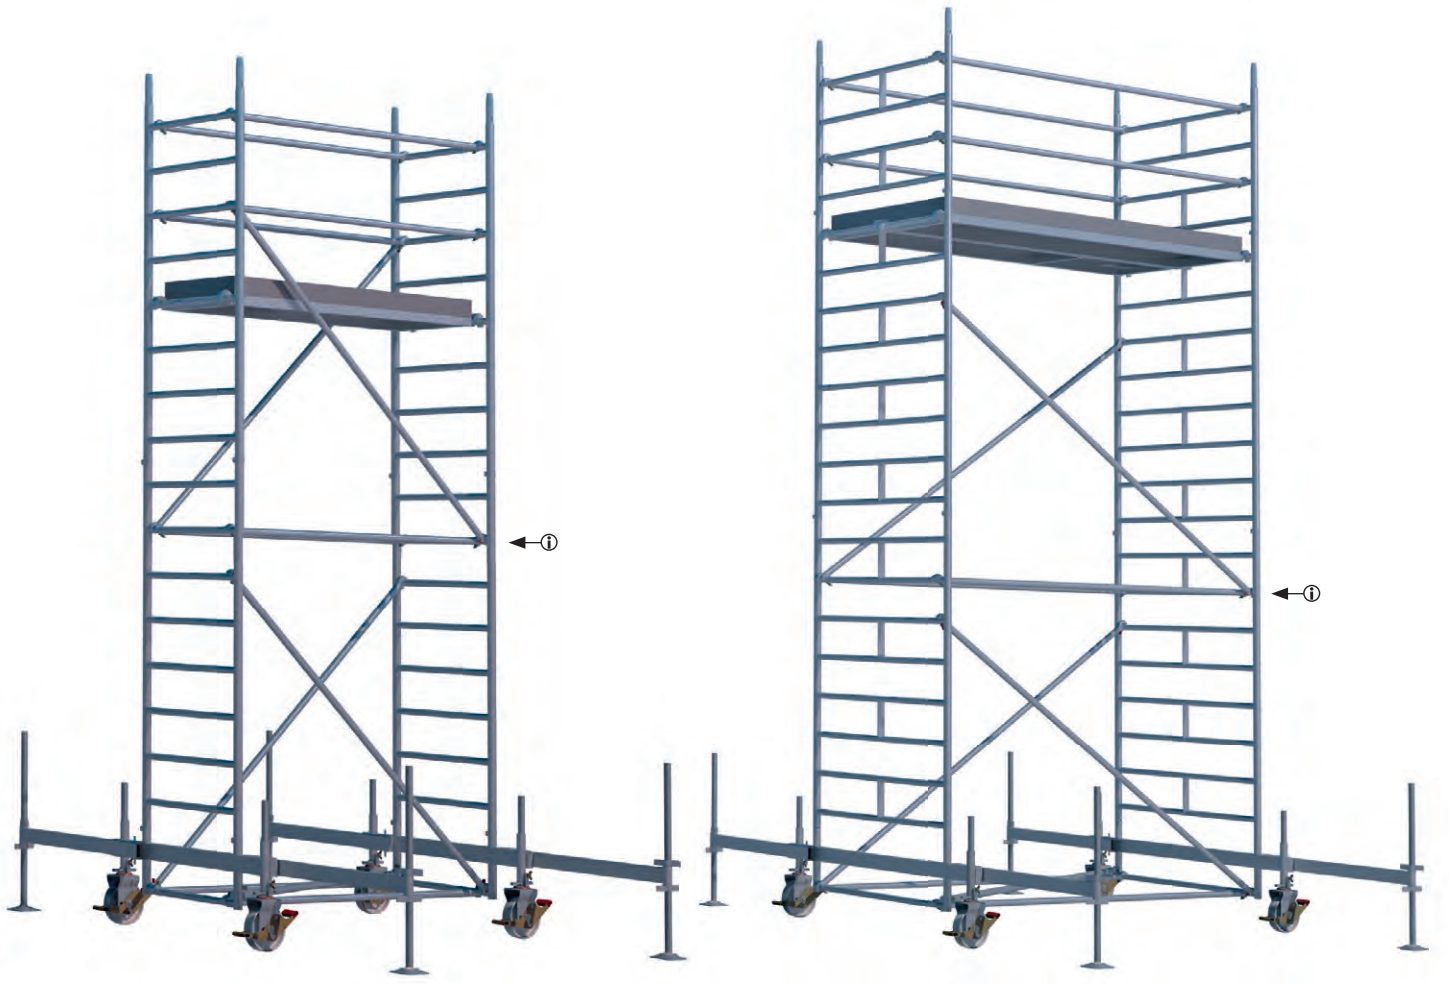

ⓘ Laut BetrSichV empfiehlt sich der Einbau einer zusätzlichen Ebene.

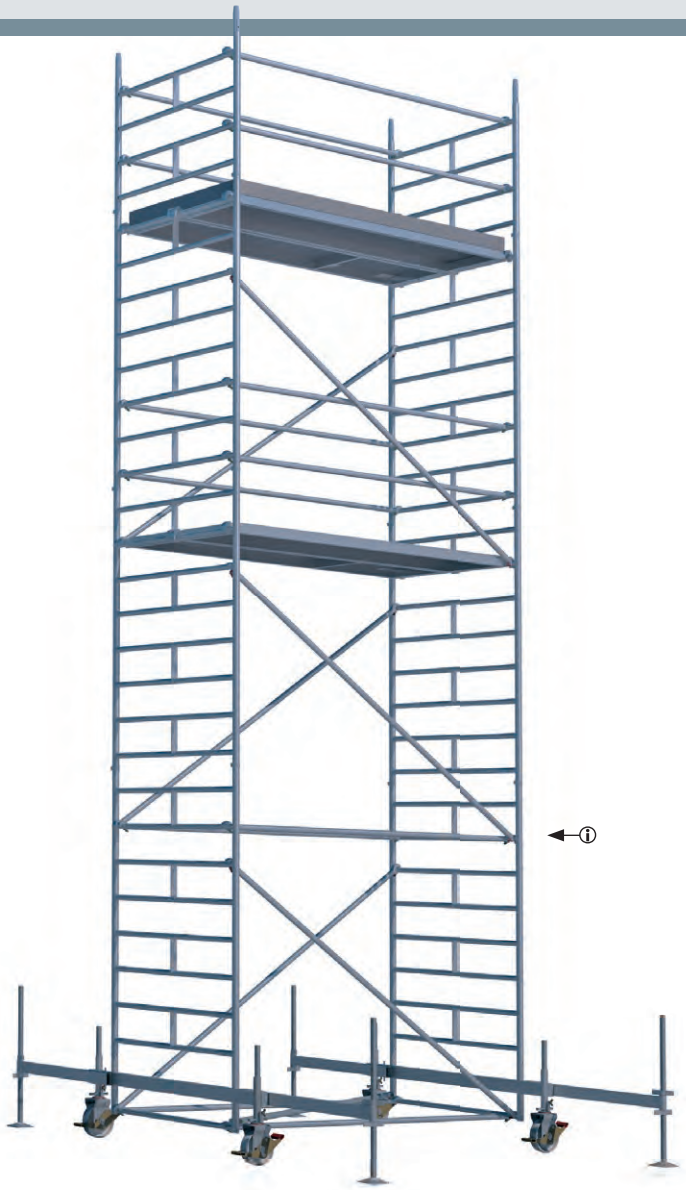

MOBILO - FAHRGERÜSTE MIT SYSTEM

RUX-MOBILO ist ein durchdachtes Fahrgerüstsystem,
das sich durch clevere Vorteile für den Anwender auszeichnet.

- Wenige Grundelemente, größtenteils einsetzbar für alle RUX-MOBILO-Typen – ein echtes Baukastensystem!
- Leichte und handliche Einzelteile für die anwenderfreundliche und ergonomische Montage.
- Überwiegend Steckverbindungen für wirtschaftliche Schnelligkeit im Aufbau – werkzeugfrei!
- Durchdachte Komponenten – optimiert für effizienten Transport und platzsparende Lagerung.
- Jeder Gerüsttyp entspricht den einschlägigen nationalen und europäischen Vorschriften.

ⓘ Laut BetrSichV empfiehlt sich der Einbau einer zusätzlichen Ebene.

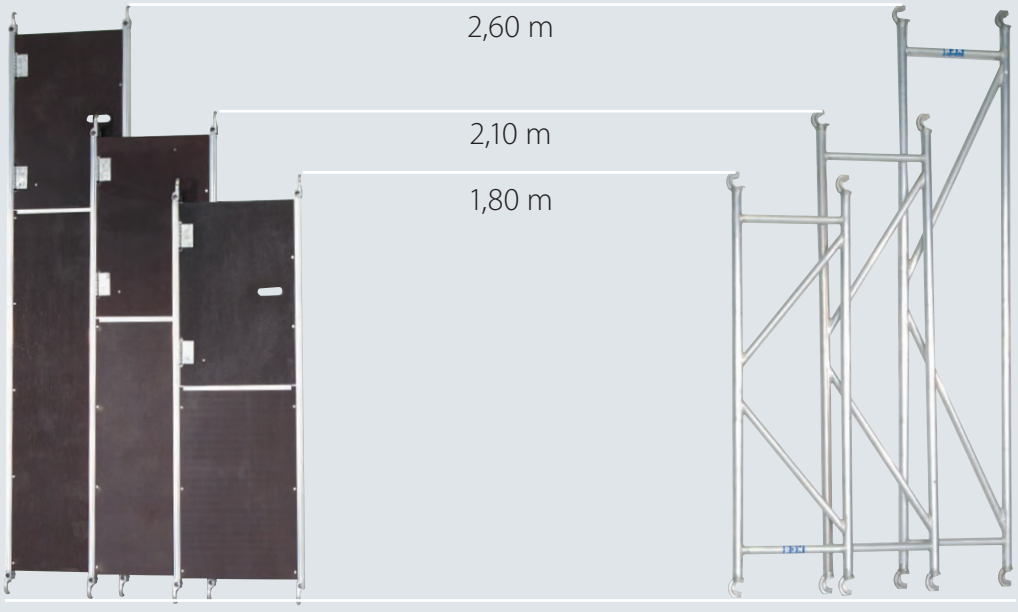

EIN SYSTEM, **DREI LÄNGEN**

Das Fahrgerüst **MOBILO 800** ist in 3 Längen lieferbar. Die Systemteile sind nahezu identisch. Zwei Längen in einem Gerüst zu kombinieren ist allerdings nicht möglich – sähe dann aber auch ziemlich schräg aus ...

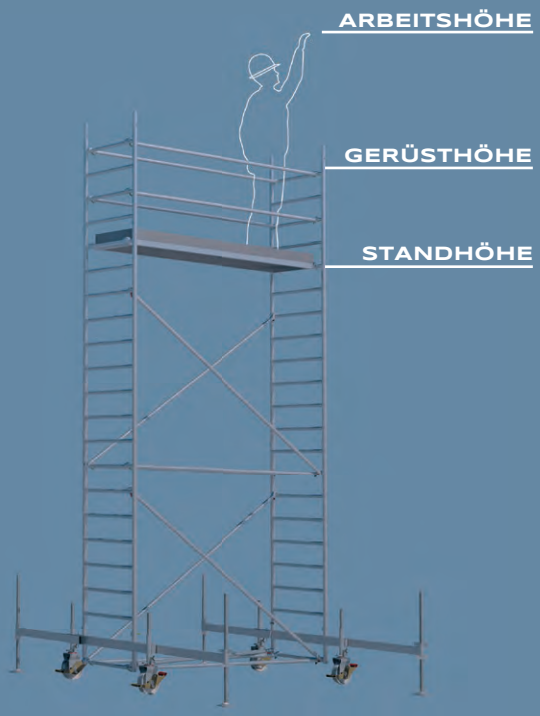

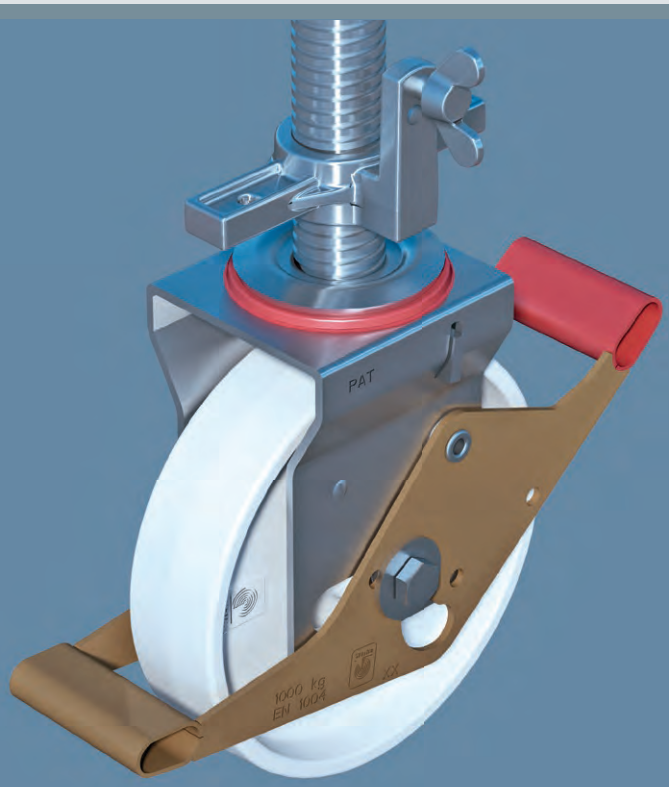

MOBILO 800

DIE SCHMALE VARIANTE = FLEXIBLE NUTZUNG

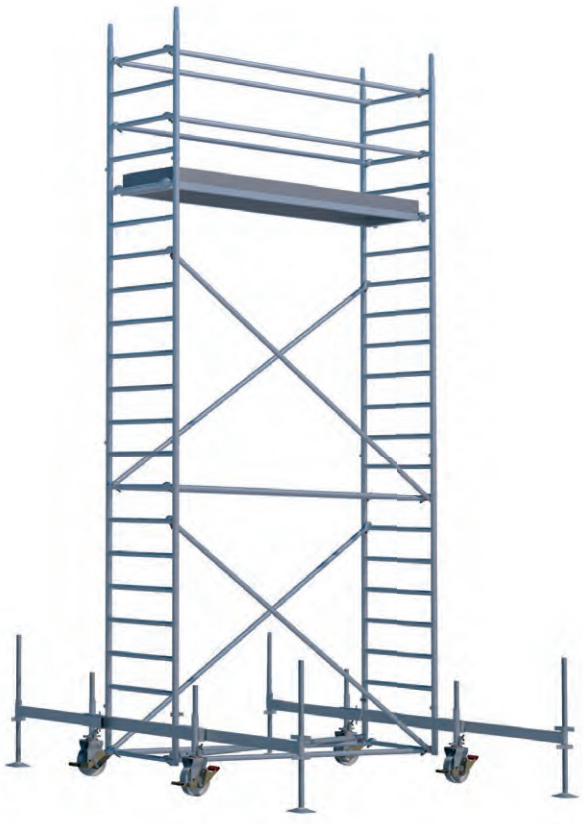

Die Informationen auf diesen und den folgenden Seiten sind nur für die Verwendung von Bauteilen und Fahrgerüsten der Baureihe MOBILO 800 des Herstellers RUX GmbH gültig. Es werden die Regelungen der DIN EN 1004:2005 zugrunde gelegt.

KLASSIFIZIERUNG | TECHNISCHE DATEN

Gerüstlänge	1,80 m / 2,10 m / 2,60 m
Gerüstbreite	0,80 m
Belastbarkeit	200 kg/m², Gerüstgruppe 3
Klassifizierung	Fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004 3 8/12 XXCD

ZULÄSSIGE ARBEITSHÖHEN FÜR FAHRBARE ARBEITSBÜHNEN:

innerhalb von Gebäuden	3,50 bis 14,00 m
außerhalb von Gebäuden	3,50 bis 10,00 m

VERBRIEFTE QUALITÄT!
ZERTIFIKAT FÜR „GEPRÜFTE SICHERHEIT“ DES TÜV NORD.

Wir wollen, dass Sie sicher arbeiten können. Deshalb lassen wir unsere Fahrgerüste regelmäßig prüfen und mit dem GS-Zeichen versehen. Das Zertifikat kann im Downloadbereich unserer Internetseite **www.scafom-rux.de** heruntergeladen werden.

TÜV NORD

ZERTIFIKAT
CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

RUX GmbH
Neue Straße 7
58135 Hagen
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte *Manufacturing plant*	**RUX GmbH** **Neue Straße 7** **58135 Hagen** **Deutschland**
Beschreibung des Produktes *(Details s. Anlage 1)* Description of product *(Details see Annex 1)*	**Fahrbare Arbeitsbühne Typ: Mobilo 800** *Mobile working platform type: Mobilo 800*
Geprüft nach *Tested in accordance with*	**DIN EN 1004:2005**

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 12040304
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 16 329 447249 001 / 3516 0408
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-145/15

Gültigkeit / Validity
von / *from* 2016-05-20
bis / *until* 2021-05-19

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-05-20

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

MOBILO 800

ⓘ Laut BetrSichV empfiehlt sich der Einbau einer zusätzlichen Ebene.

WENIGE GRUNDELEMENTE - **MOBILES SYSTEM.**

01 Alu-Aufsetzleiter 2000/800

02 Alu-Aufsetzleiter 1000/800

03 Bühne 2600/800 mit Klappe Sperrholz / Aluminium

04 Holz-Längsbordbrett 2600

05 Holz-Querbordbrett

06 Alu-Geländer 2600

07 Alu-V-Diagonale 3100

08 Alu-H-Diagonale 800

09 Lenkrolle

10 Fahrbalken 1200

11 Teleskoparm für Fahrbalken

12 Federstecker

EINFACH
Aufstieg durch Alu-/Sperrholzbelag mit Klappe

FAHRBAR
Verschiedene Lenkrollen je nach Einsatzzweck

FLEXIBEL
Fahrbalken mit optionalem Teleskoparm

MEHR ALU, WENIGER KILOS

Stabil aber leicht – aus Aluminium gefertigte Hauptbauteile machen nicht nur die Montage leichter, sondern auch den Transport – sowohl zur Baustelle als auch auf der Baustelle.

Lediglich die Bauteile der Unterkonstruktion, also Fahrbalken und Teleskoparm, bestehen aus Stahl.

SMART DETAILS

Werkzeuglose Montage – das war einer der Kerngedanken bei der Entwicklung des MOBILO-Systems. Die einrastenden Klauen der Geländer und Diagonalen sowie die Steckverbindungen der Leiterrahmen machen es möglich!





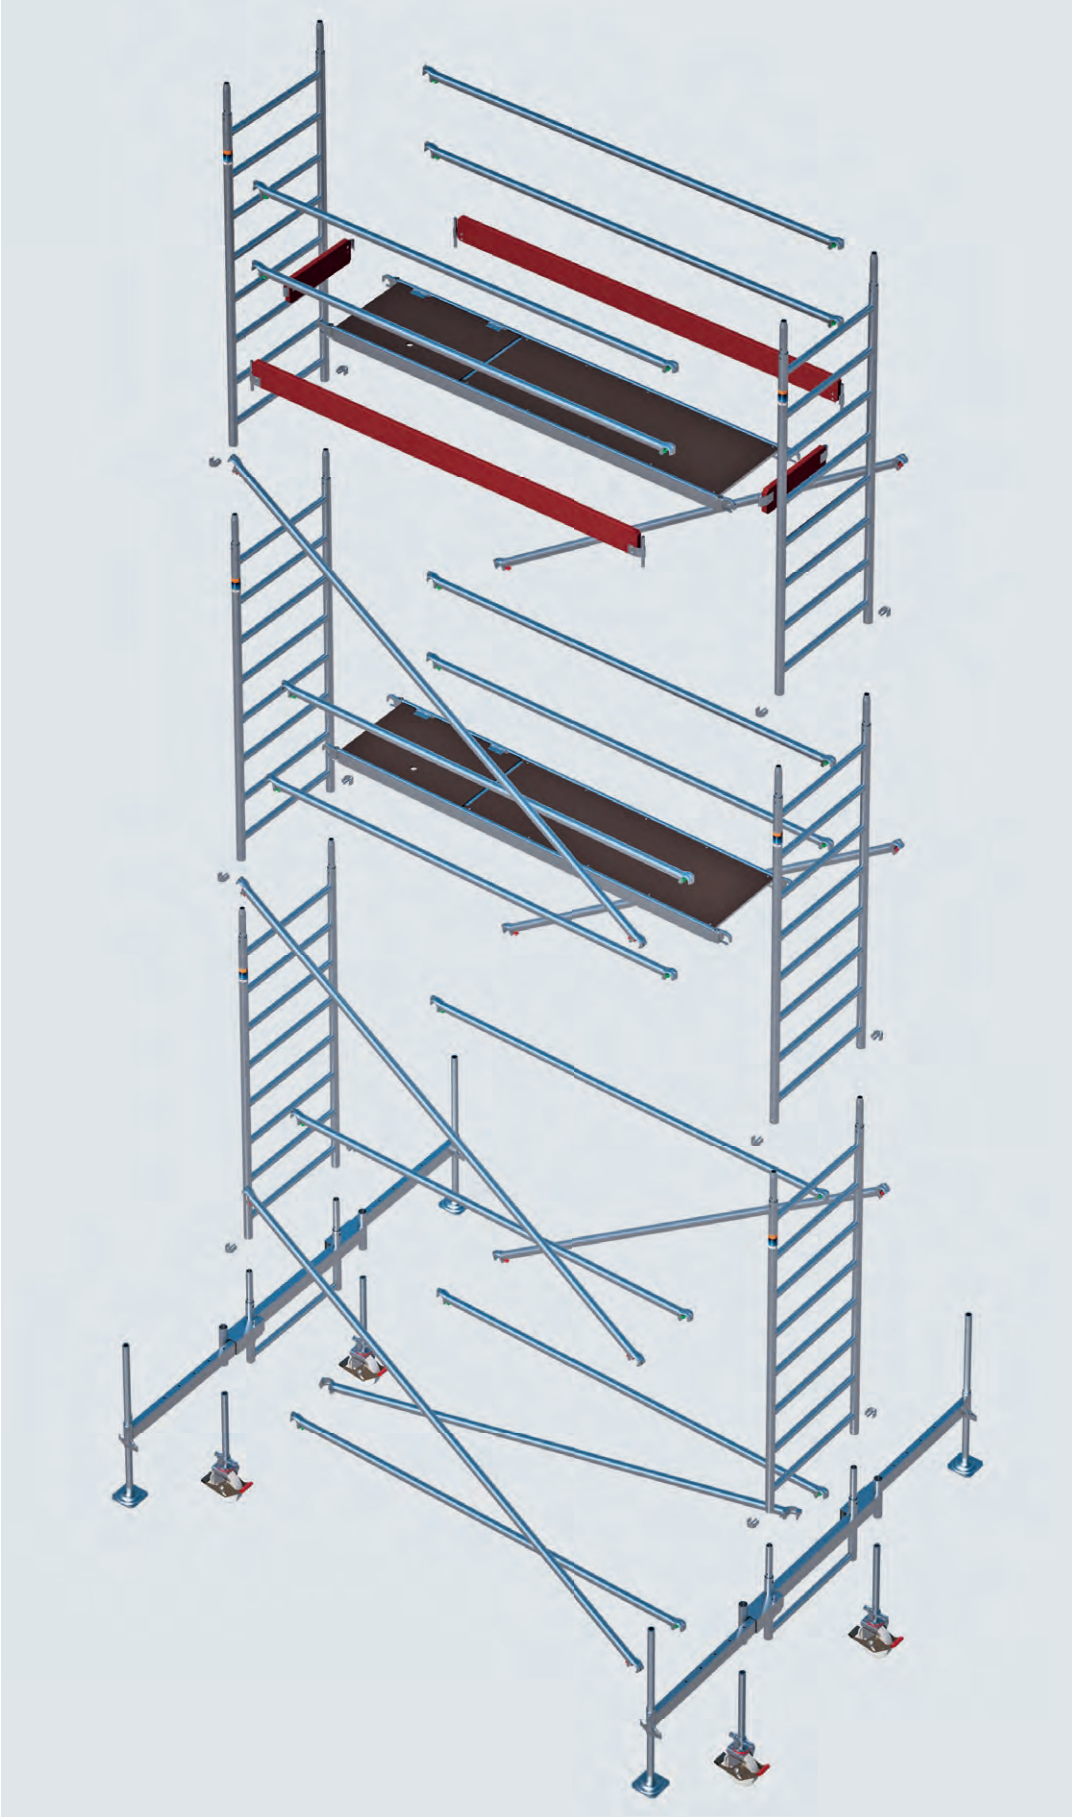

MOBILO 800 - STÜCKLISTEN, ARBEITSHÖHEN, BALLASTIERUNG

	Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60	14,00
	Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,00
Art-Nr.	Bezeichnung												
02458	Alu-Aufsetzleiter 2000/800	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
02459	Alu-Aufsetzleiter 1000/800	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
02560	Federstecker	-	4	4	12	12	16	16	20	20	24	24	28
02613 02447 02546	Arbeitsbühne mit Klappe 1800/800 Sperrholz/Alu Arbeitsbühne mit Klappe 2100/800 Sperrholz/Alu Arbeitsbühne mit Klappe 2600/800 Sperrholz/Alu	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
02593 02604 02592	Holz-Längsbordbrett 1800 Holz-Längsbordbrett 2100 Holz-Längsbordbrett 2600	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
02462	Holz-Querbordbrett 800	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
02616 02617 02549	Alu-Geländer 1800 Alu-Geländer 2100 Alu-Geländer 2600	4	6	8	8	12	12	14	14	18	18	20	20
02441 02440 02548	Alu-V-Diagonale 1800 Alu-V-Diagonale 2100 Alu-V-Diagonale 2600	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
02443 02442 02457	Alu-H-Diagonale 800/1800 Alu-H-Diagonale 800/2100 Alu-H-Diagonale 800/2600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
02449	Lenkrolle 3,0 kN	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05507	Lenkrolle 10,0 kN	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
04975	Fahrbalken 1200	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Bei Verwendung mit Fahrbalken mit voll ausgezogenen Teleskoparmen ist keine Ballastierung erforderlich.

02556	Teleskoparm für Fahrbalken	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
02564	Gewindespindel	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
02558	Steckbolzen	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Ballastierung bei Verwendung mit Fahrbalken ohne Teleskoparme

02555	Ballastgewicht 15 kg	-	-	5	10	12	17	21	26	innerhalb von Gebäuden
		-	6	15	16	27	27			außerhalb von Gebäuden

Ballastierung bei Verwendung ohne Fahrbalken/Teleskoparme

02555	Ballastgewicht 15 kg	0	11	19						innerhalb von Gebäuden
		0	19	34						außerhalb von Gebäuden

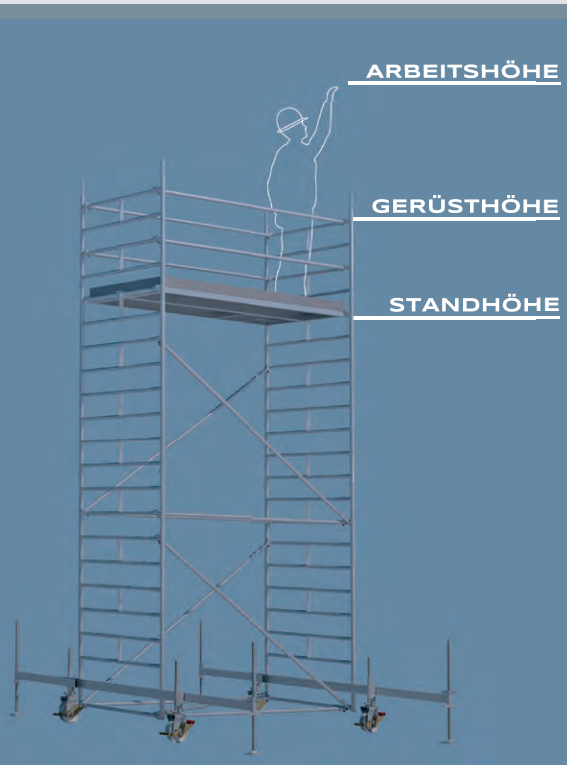

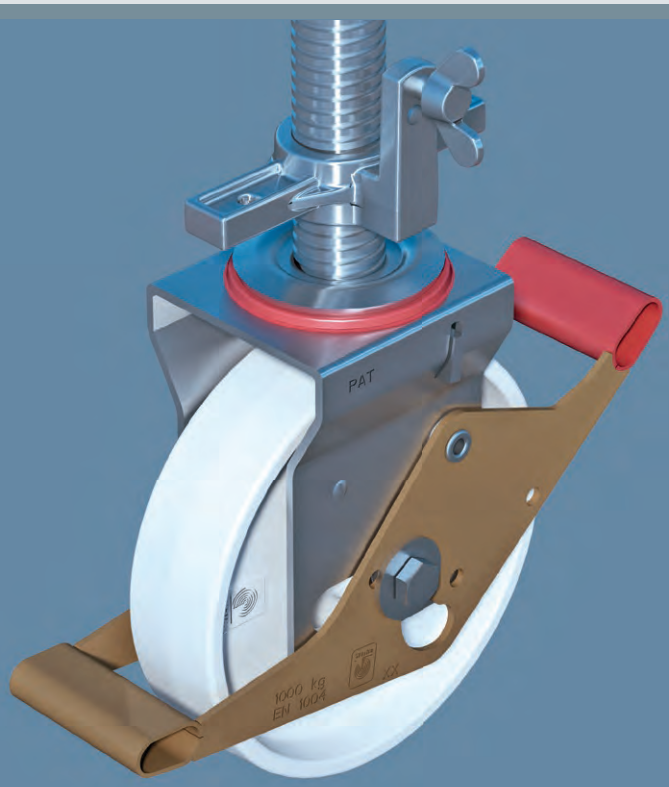

MOBILO 1400

DIE BREITE VARIANTE = MEHR ARBEITSFLÄCHE

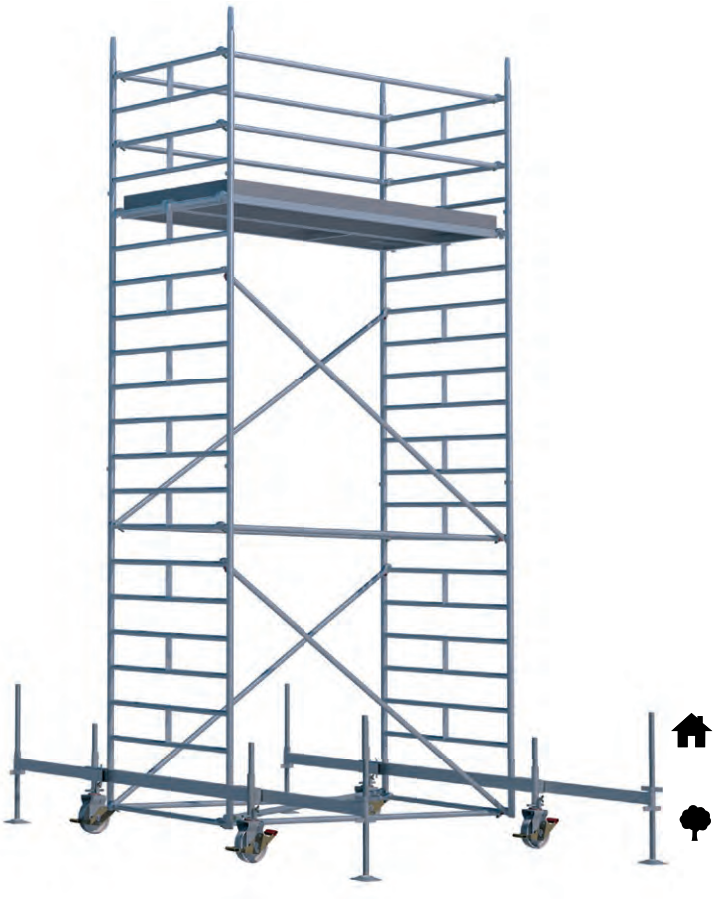

Die Informationen auf diesen und den folgenden Seiten sind nur für die Verwendung von Bauteilen und Fahrgerüsten der Baureihe MOBILO 1400 des Herstellers RUX GmbH gültig. Es werden die Regelungen der DIN EN 1004:2005 zugrunde gelegt.

KLASSIFIZIERUNG | TECHNISCHE DATEN

Gerüstlänge	2,60 m
Gerüstbreite	1,40 m
Belastbarkeit	200 kg/m², Gerüstgruppe 3
Klassifizierung	Fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004 3 8/12 XXCD

ZULÄSSIGE ARBEITSHÖHEN FÜR FAHRBARE ARBEITSBÜHNEN:

innerhalb von Gebäuden	3,50 bis 14,00 m
außerhalb von Gebäuden	3,50 bis 10,00 m

VERBRIEFTE QUALITÄT!
ZERTIFIKAT FÜR „GEPRÜFTE SICHERHEIT" DES TÜV NORD.

Wir wollen, dass Sie sicher arbeiten können. Deshalb lassen wir unsere Fahrgerüste regelmäßig prüfen und mit dem GS-Zeichen versehen. Das Zertifikat kann im Downloadbereich unserer Internetseite **www.scafom-rux.de** heruntergeladen werden.

TÜV NORD

ZERTIFIKAT
CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

RUX GmbH
Neue Straße 7
58135 Hagen
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte *Manufacturing plant*	**RUX GmbH** **Neue Straße 7** **58135 Hagen** **Deutschland**
Beschreibung des Produktes *(Details s. Anlage 1)* Description of product *(Details see Annex 1)*	**Fahrbare Arbeitsbühne Typ: Mobilo 1400** *Mobile Working platform type: Mobilo 1400*
Geprüft nach *Tested in accordance with*	**DIN EN 1004:2005**

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 12040305
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 16 329 447249 002 / 3516 0409
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-146/15

Gültigkeit / Validity
von / *from* 2016-05-20
bis / *until* 2021-05-19

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-05-20

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

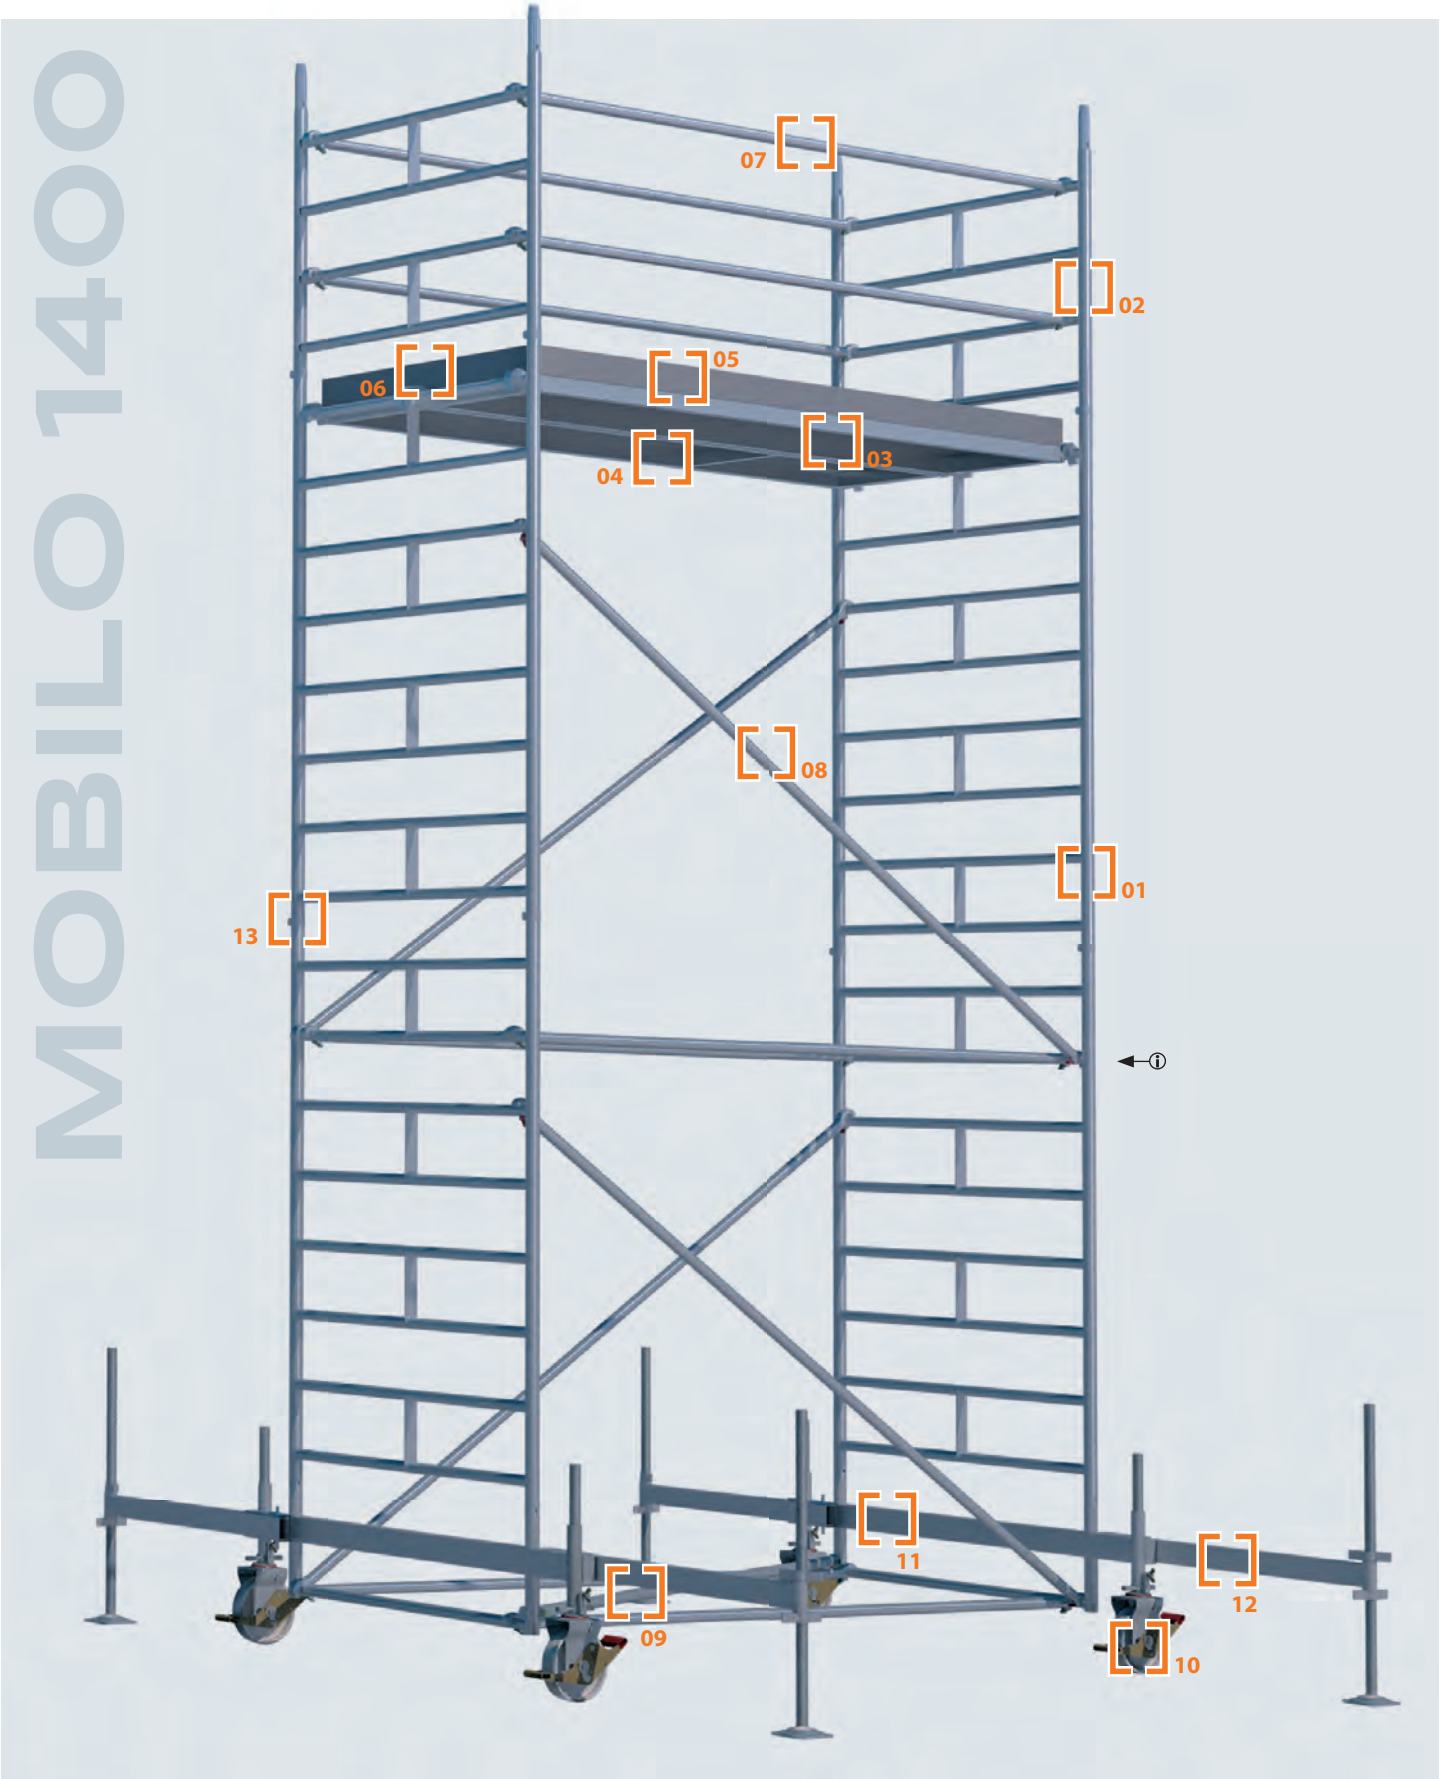

ⓘ Laut BetrSichV empfiehlt sich der Einbau einer zusätzlichen Ebene.

WENIGE GRUNDELEMENTE - **MOBILES SYSTEM.**

01 Alu-Aufsetzleiter 2000/1400

02 Alu-Aufsetzleiter 1000/1400

03 Arbeitsbühne 2600/800, Sperrholz/Aluminium

04 Bühne 2600/800 mit Klappe Sperrholz/Aluminium

05 Holz-Längsbordbrett 2600

06 Holz-Querbordbrett

07 Alu-Geländer 2600

08 Alu-V-Diagonale 3100

09 Alu-H-Diagonale 1400

10 Lenkrolle 3,0/10,0 kN

11 Fahrbalken 1800

12 Teleskoparm für Fahrbalken

13 Federstecker

EINFACH
Aufstieg durch Alu-/Sperrholzbelag mit Klappe

FAHRBAR
Verschiedene Lenkrollen je nach Einsatzzweck

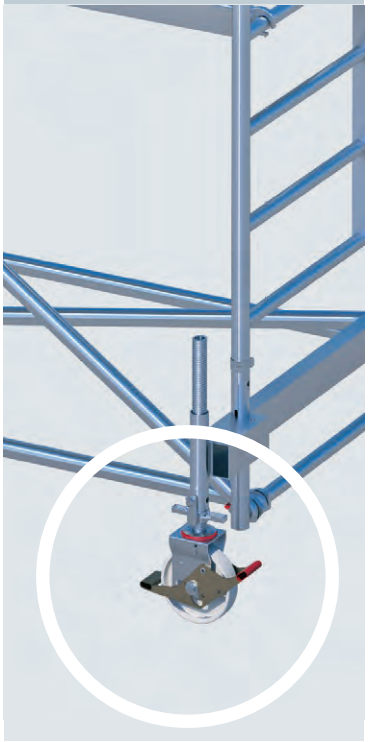

FLEXIBEL
Fahrbalken mit optionalem Teleskoparm

MEHR ALU, WENIGER KILOS

Stabil aber leicht – aus Aluminium gefertigte Hauptbauteile machen nicht nur die Montage leichter, sondern auch den Transport – sowohl zur Baustelle als auch auf der Baustelle.

Lediglich die Bauteile der Unterkonstruktion, also Fahrbalken und Teleskoparm, bestehen aus Stahl.

SMART DETAILS

Werkzeuglose Montage – das war einer der Kerngedanken bei der Entwicklung des MOBILO-Systems. Die einrastenden Klauen der Geländer und Diagonalen sowie die Steckverbindungen der Leiterrahmen machen es möglich!





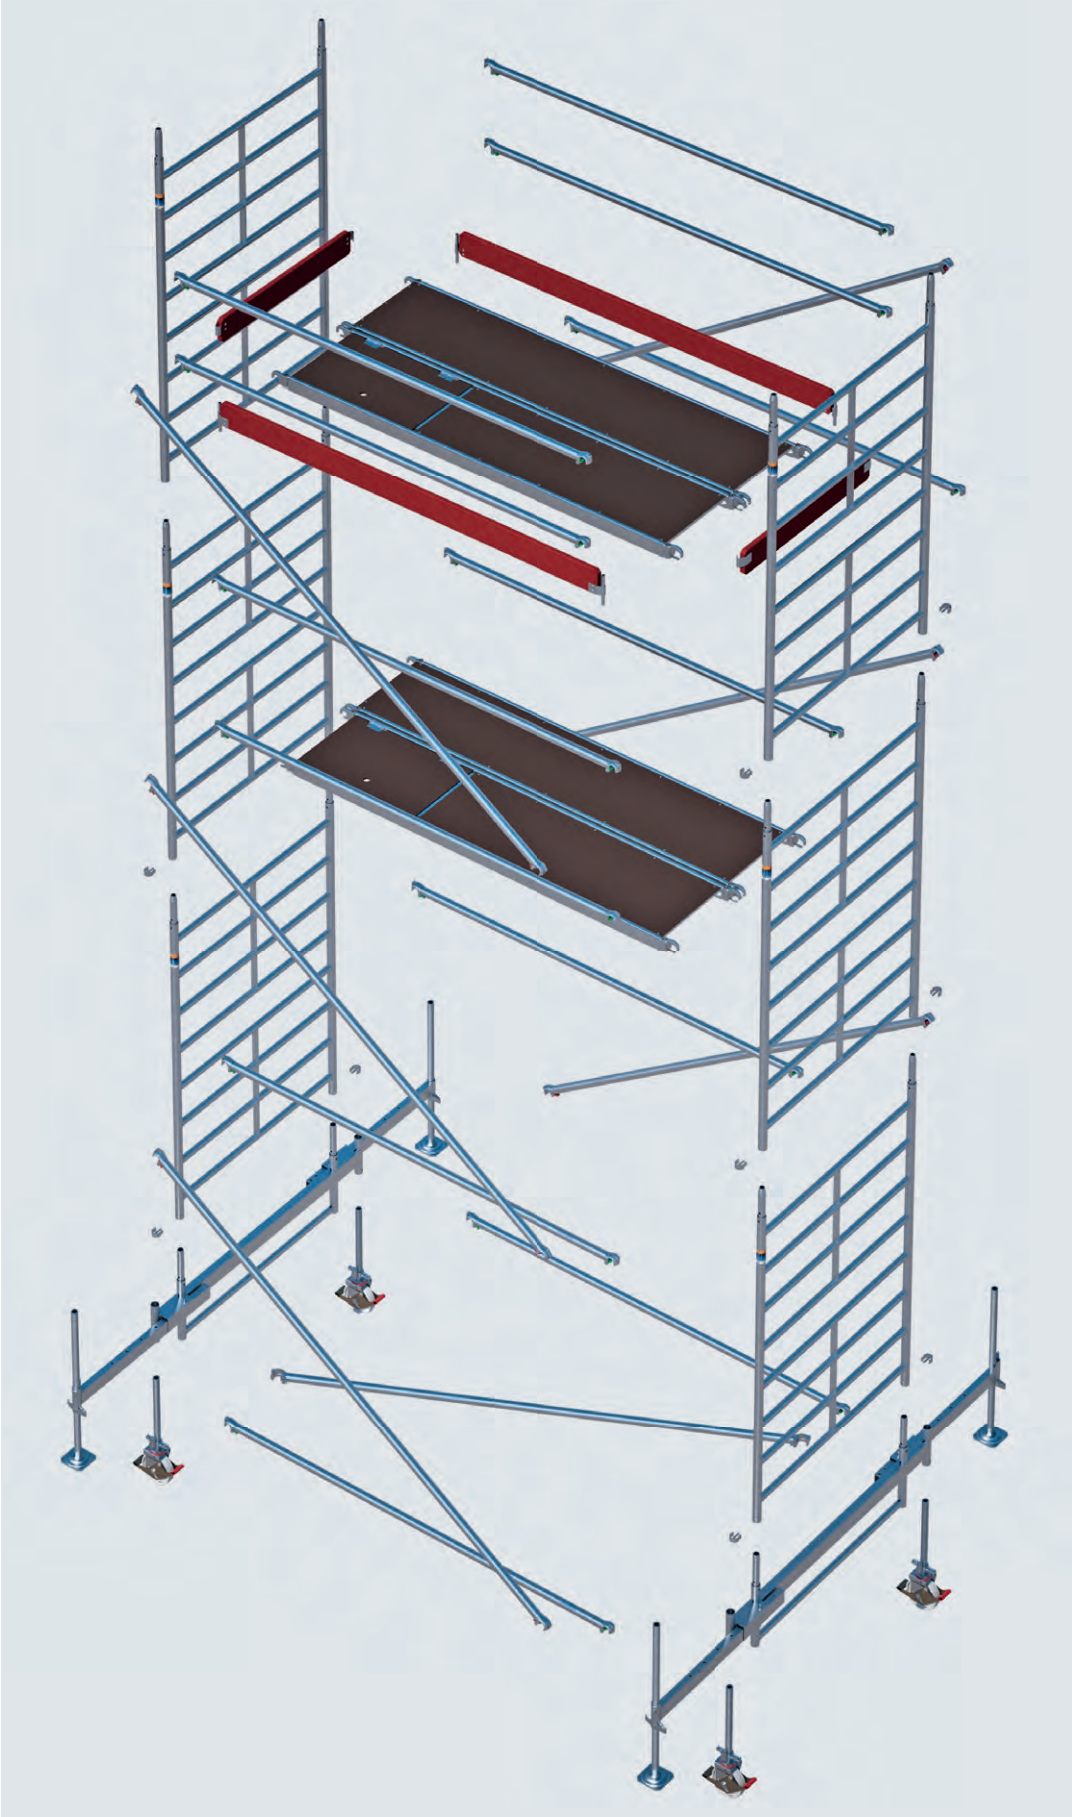

MOBILO 1400 - STÜCKLISTEN, ARBEITSHÖHEN, BALLASTIERUNG

	Arbeitshöhe Standhöhe	3,50 1,50	4,50 2,50	5,50 3,50	6,50 4,50	7,50 5,50	8,50 6,50	9,60 7,60	10,60 8,60	11,60 9,60	12,60 10,60	13,60 11,60	14,00 12,00
Art-Nr.	Bezeichnung												
02497	Alu-Aufsetzleiter 2000/1400	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
02498	Alu-Aufsetzleiter 1000/1400	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
02560	Federstecker	-	4	4	8	8	16	16	20	20	24	24	28
02546	Arbeitsbühne mit Klappe 2600/800 Sperrholz/Alu	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
02543	Bühne ohne Klappe	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
02592	Holz-Längsbordbrett 2600	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
02501	Holz-Querbordbrett 1400	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
02549	Alu-Geländer 2600	4	6	8	8	12	12	14	14	18	18	20	20
02548	Alu-V-Diagonale 2600	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
02496	Alu-H-Diagonale 1400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
05507	Lenkrolle 10,0 kN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
05307	Fahrbalken 1800	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2

Bei Verwendung mit Fahrbalken mit voll ausgezogenen Teleskoparmen ist keine Ballastierung erforderlich.

02556	Teleskoparm für Fahrbalken	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4
02564	Gewindespindel	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4
02558	Steckbolzen	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4

Ballastierung bei Verwendung mit Fahrbalken ohne Teleskoparme

02555	Ballastgewicht 15 kg	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	8
						innerhalb von Gebäuden							
02555	Ballastgewicht 15 kg	-	-	1	1	5	5	12	12				
						außerhalb von Gebäuden							

Ballastierung bei Verwendung ohne Fahrbalken/Teleskoparme

02555	Ballastgewicht 15 kg	0 0	0 3	1 9	5 10	5 17	9 17	12 28	16 28	innerhalb von Gebäuden außerhalb von Gebäuden

Die richtige Ballastierung für Ihre Gerüsthöhe finden Sie ab Seite 48.

Alu-Aufsetzleiter 1000/800

Vertikales Bauelement inkl. Leiterfunktion. Durch die Kombination verschiedener Aufsetzleitern ergibt sich die gewünschte Arbeitshöhe.
Bühnen, Geländer und Diagonalen werden an den Sprossen der Leitern oder direkt am Vertikalholm befestigt.
Breite der Aufsetzleiter = 80 cm
Achsmaß = ca. 75 cm
Ø der Vertikalholme = 48,3 cm / Wandstärke = 3 mm
Ø Sprosse 38 mm / Sprossenabstand = 21 cm
Sprossen mit geriffelter Anti-Rutsch-Oberfläche.
Durch den eingepressten Rohrverbinder werden Materialschwankungen vermieden.
Separates Transportloch für den Federstecker ist vorhanden.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	1,00 x 0,80	5,20		02459	**79,00**

Alu-Aufsetzleiter 1500/800

Vertikales Bauelement inkl. Leiterfunktion. Durch die Kombination verschiedener Aufsetzleitern ergibt sich die gewünschte Arbeitshöhe.
Bühnen, Geländer und Diagonalen werden an den Sprossen der Leitern oder direkt am Vertikalholm befestigt.
Breite der Aufsetzleiter = 80 cm
Achsmaß = ca. 75 cm
Ø der Vertikalholme = 48,3 cm / Wandstärke = 3 mm
Ø Sprosse 38 mm / Sprossenabstand = 21 cm
Sprossen mit geriffelter Anti-Rutsch-Oberfläche.
Durch den eingepressten Rohrverbinder werden Materialschwankungen vermieden.
Separates Transportloch für den Federstecker ist vorhanden.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	1,50 x 0,80	7,00		02612	**109,00**

Alu-Aufsetzleiter 2000/800

Vertikales Bauelement inkl. Leiterfunktion. Durch die Kombination verschiedener Aufsetzleitern ergibt sich die gewünschte Arbeitshöhe.
Bühnen, Geländer und Diagonalen werden an den Sprossen der Leitern oder direkt am Vertikalholm befestigt.
Breite der Aufsetzleiter = 80 cm
Achsmaß = ca. 75 cm
Ø der Vertikalholme = 48,3 cm / Wandstärke = 3 mm
Ø Sprosse 38 mm / Sprossenabstand = 21 cm
Sprossen mit geriffelter Anti-Rutsch-Oberfläche.
Durch den eingepressten Rohrverbinder werden Materialschwankungen vermieden.
Separates Transportloch für den Federstecker ist vorhanden.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	2,00 x 0,80	9,60		02458	**139,00**

Alu-Aufsetzleiter 1000/1400

Vertikales Bauelement inkl. Leiterfunktion. Durch die Kombination verschiedener Aufsetzleitern ergibt sich die gewünschte Arbeitshöhe.
Bühnen, Geländer und Diagonalen werden an den Sprossen der Leitern oder direkt am Vertikalholm befestigt.
Breite der Aufsetzleiter = 140 cm
Achsmaß = ca. 135 cm
Ø der Vertikalholme = 48,3 cm / Wandstärke = 3 mm.
Ø Sprosse 38 mm / Sprossenabstand = 21 cm.
Sprossen mit geriffelter Anti-Rutsch-Oberfläche.
Durch den eingepressten Rohrverbinder werden Materialschwankungen vermieden.
Separates Transportloch für den Federstecker ist vorhanden.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	1,00 x 1,40	7,40		02498	**115,00**

Alu-Aufsetzleiter 1500/1400

Vertikales Bauelement inkl. Leiterfunktion. Durch die Kombination verschiedener Aufsetzleitern ergibt sich die gewünschte Arbeitshöhe.
Bühnen, Geländer und Diagonalen werden an den Sprossen der Leitern oder direkt am Vertikalholm befestigt.
Breite der Aufsetzleiter = 140 cm
Achsmaß = ca. 135 cm
Ø der Vertikalholme = 48,3 cm / Wandstärke = 3 mm
Ø Sprosse 38 mm / Sprossenabstand = 21 cm
Sprossen mit geriffelter Anti-Rutsch-Oberfläche.
Durch den eingepressten Rohrverbinder werden Materialschwankungen vermieden.
Separates Transportloch für den Federstecker ist vorhanden.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	1,50 x 1,40	11,00		02499	**159,00**

Alu-Aufsetzleiter 2000/1400

Vertikales Bauelement inkl. Leiterfunktion. Durch die Kombination verschiedener Aufsetzleitern ergibt sich die gewünschte Arbeitshöhe.
Bühnen, Geländer und Diagonalen werden an den Sprossen der Leitern oder direkt am Vertikalholm befestigt.
Breite der Aufsetzleiter = 140 cm
Achsmaß = ca. 135 cm
Ø der Vertikalholme = 48,3 cm / Wandstärke = 3 mm
Ø Sprosse 38 mm / Sprossenabstand = 21 cm
Sprossen mit geriffelter Anti-Rutsch-Oberfläche.
Durch den eingepressten Rohrverbinder werden Materialschwankungen vermieden.
Separates Transportloch für den Federstecker ist vorhanden.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	2,00 x 1,40	14,40		02497	**198,50**

Federstecker

Zur Sicherung der Alu-Aufsetzleitern. Während des Transports kann der Federstecker in das separate Transportloch der Aufsetzleiter gesteckt werden.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	0,08 x 0,05	0,07		02560	**1,45**

Bühne mit Klappe

Aluminium-Rahmen mit Belag und Klappe aus wasserfester, hochwertiger, 9-fach verleimter Siebdruck-Sperrholz-Oberfläche.
Aushebesicherungen sind integriert.
Die Längenangaben entsprechen der Gesamtlänge des Fahrgerüstes.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	1,80 x 0,60	14,80		02613	**179,00**
	2,10 x 0,60	17,40		02447	**199,00**
	2,60 x 0,60	21,00		02546	**230,00**

Bühne ohne Klappe

Aluminium-Rahmen mit Belag aus wasserfester, hochwertiger, 9-fach verleimter Siebdruck-Sperrholz-Oberfläche.
Aushebesicherungen sind integriert.
Die Längenangaben entsprechen der Gesamtlänge des Fahrgerüstes.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	2,60 x 0,60	20,20		02543	**198,00**

Holz-Längsbordbrett

Einsatz auf der Längsseite der Belagebene. Verhindert, dass unbeabsichtigt Werkzeug oder Material vom Fahrgerüst fällt. Rot imprägniert.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
1800	1,80 x 0,15	4,80		02593	**26,00**
2100	2,10 x 0,15	5,40		02604	**27,50**
2600	2,60 x 0,15	6,40		02592	**32,00**

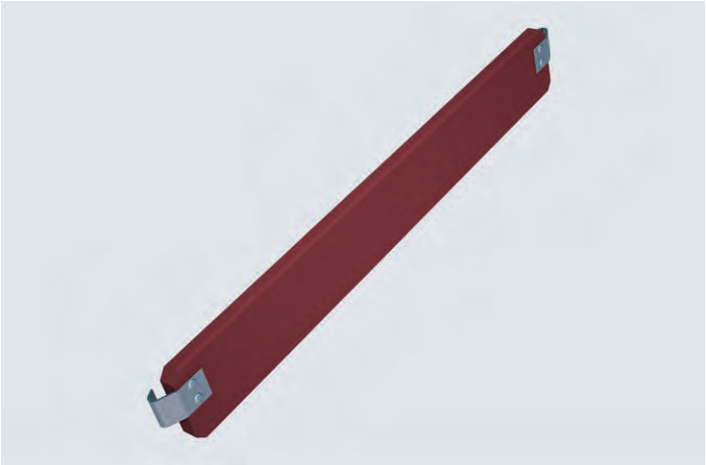

Holz-Querbordbrett

Einsatz auf der Querseite der Belagebene. Verhindert, dass unbeabsichtigt Werkzeug oder Material vom Fahrgerüst fällt. Rot imprägniert.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
800	0,80 x 0,15	1,30		02462	**18,50**
1400	1,40 x 0,15	2,20		02501	**19,90**

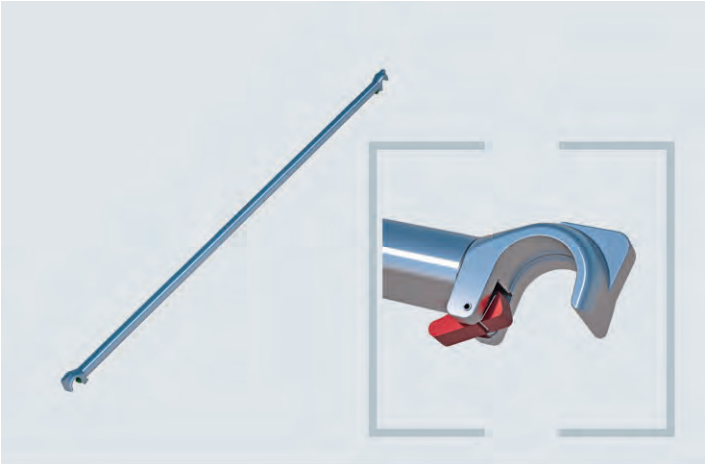

Alu-V-Diagonale

Zur vertikalen Aussteifung der Konstruktion. Klauen aus hochwertigem Alu-Guss.
Hinweis: V-Diagonalen sind leicht am roten Alu-Raster erkennbar.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
Feld 1,80 m	2,51	2,60		02441	**46,80**
Feld 2,10 m	2,73	3,01		02440	**48,50**
Feld 2,60 m	3,13	3,20		02548	**54,50**

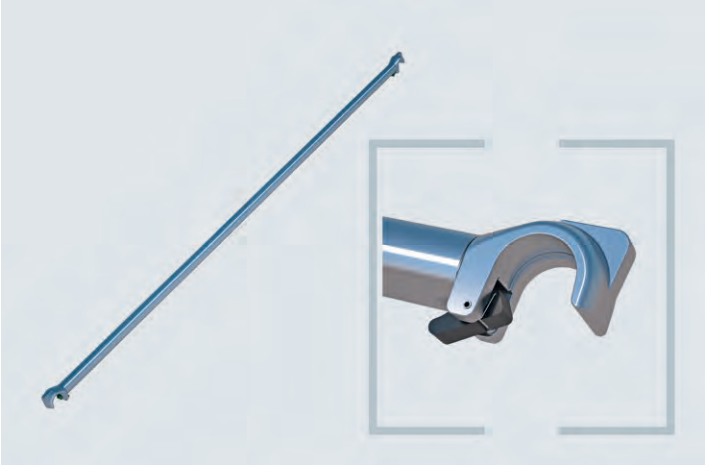

Alu-H-Diagonale 800

Zur horizontalen Aussteifung der Konstruktion. Klauen aus hochwertigem Alu-Guss.
Hinweis: H-Diagonalen sind leicht am schwarzen Alu-Raster erkennbar.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
Feld 1,80 m	1,95	2,20		02443	**51,90**
Feld 2,10 m	2,23	2,40		02442	**52,90**
Feld 2,60 m	2,71	2,80		02457	**54,50**

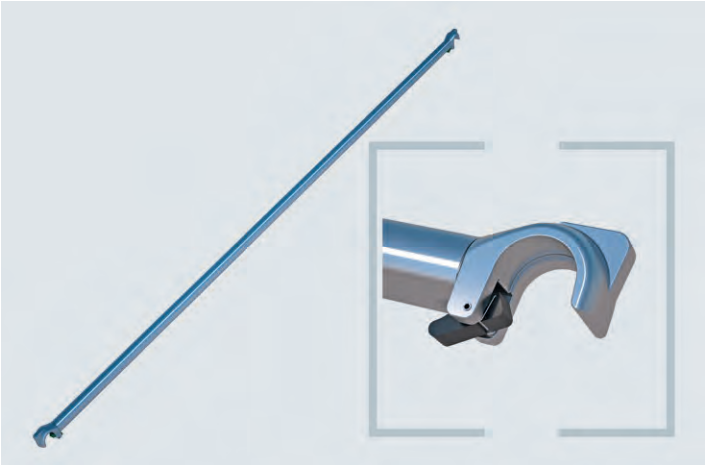

Alu-H-Diagonale 1400

Zur horizontalen Aussteifung der Konstruktion. Klauen aus hochwertigem Alu-Guss.
Hinweis: H-Diagonalen sind leicht am schwarzen Alu-Raster erkennbar.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
Feld 2,60 m	2,93	3,00		02496	**56,20**

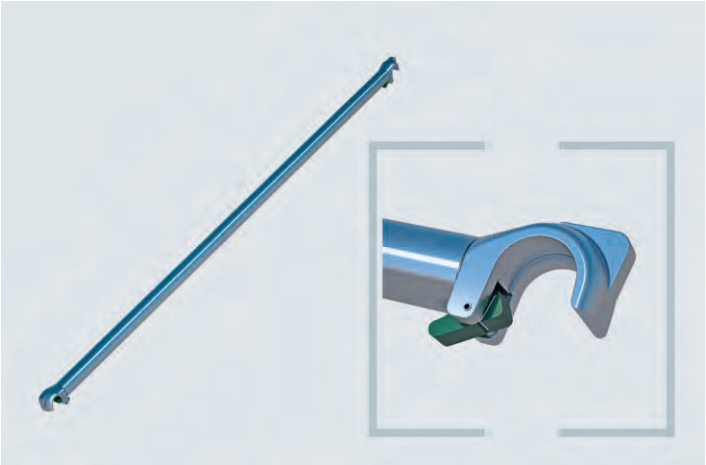

Alu-Geländer

Sicherer und stabiler Seitenschutz für die Arbeiten im Gerüst. Klauen aus hochwertigem Alu-Guss.
Hinweis: Alu-Geländer sind leicht am grünen Alu-Raster erkennbar.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	1,80	2,20		02616	**47,80**
	2,10	2,50		02617	**47,80**
	2,60	2,70		02549	**47,80**

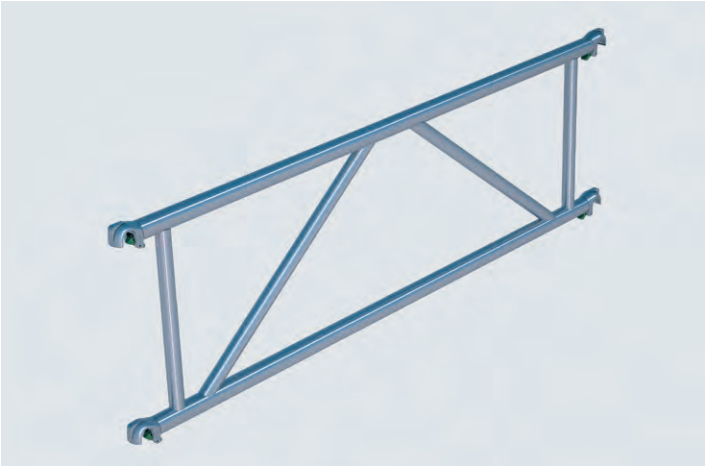

Geländerrahmen

Sicherer und stabiler Seitenschutz für die Arbeiten im Gerüst. Obere Klauen aus hochwertigem Alu-Guss.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	1,80 x 0,50	6,60		02614	**140,00**
	2,10 x 0,50	7,20		02600	**149,00**
	2,60 x 0,50	8,20		02594	**168,00**

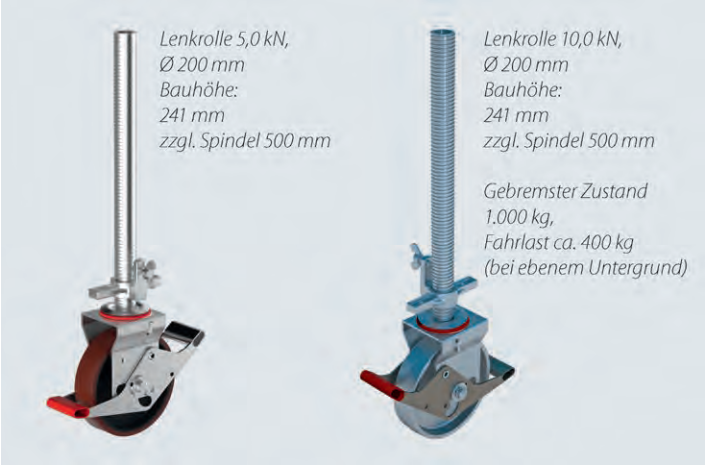

Lenkrollen

Für fahrbare Gerüstkonstruktionen jeglicher Art. Höhenverstellbar für die lotrechte Ausrichtung. Mit Feststellbremse für sicheren Stand und unbeabsichtigtes Wegrollen. Zentrische Lasteinleitung in festgestelltem Zustand. Geringer Kraftaufwand beim Verschieben durch integriertes Gleitlager und Nylonrad zur Schonung der Aufstandsfläche. Mit zusätzlichem Fußhebel zur Entriegelung der Feststellbremse.

5-kN-Rolle geeignet für empfindliche Böden.
10-kn-Rolle geeignet für den Außen- und Innenbereich. EN 1004.

Info	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge:	€/St.
5,0 kN	6,00	72	02448	1: **89,90** | 8: **63,60** | 24:	**58,20**
10,0 kN	6,00	72	05507	1: **82,00** | 8: **58,00** | 24:	**47,50**

SNP

Fahrbalken 1200

Mit zusätzlichem unterem Querrohr. Zur Aufnahme des Grundrahmens für das MOBILO 800 (ohne Rollen!). Stahl feuerverzinkt.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	1,20	20,90		04975	**143,00**

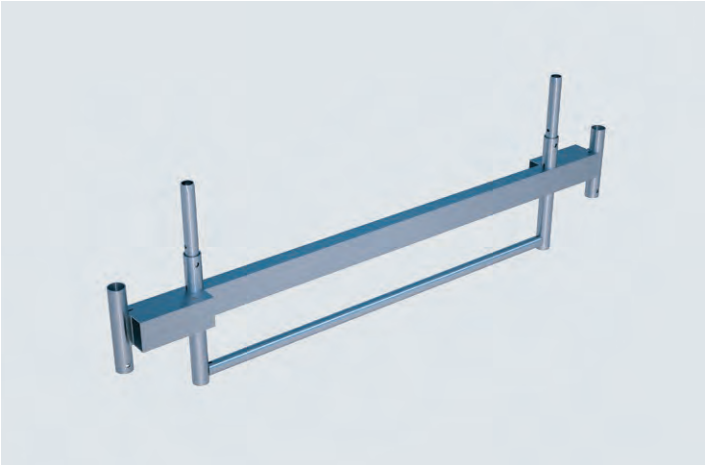

Fahrbalken 1800

Mit zusätzlichem unterem Querrohr. Zur Aufnahme des Grundrahmens für das MOBILO 1400 (ohne Rollen!). Stahl feuerverzinkt.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	1,80	27,40		05307	**163,00**

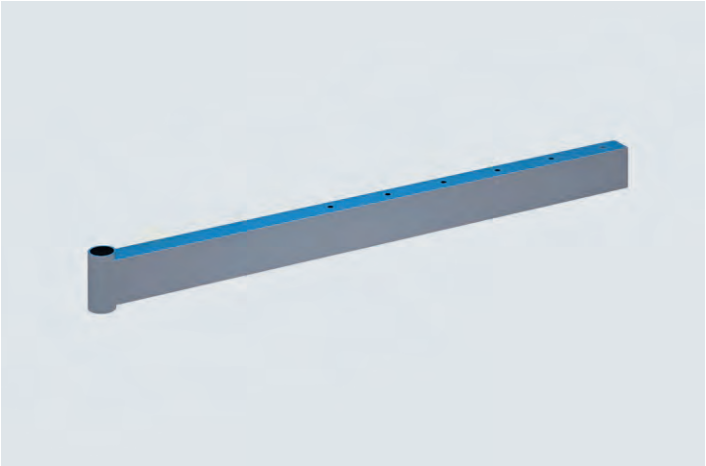

Teleskoparm für Fahrbalken 1200/1800

Einsteck-Element für Fahrbalken 1200/1800 mit Bohrungen zur Arretierung verschiedener Auszugslängen. An der Kopfseite ist eine Hülse zur Aufnahme der Gewindespindel angebracht.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	1,10	8,00		02562	**73,25**

Gewindespindel
Zur Montage in der Hülse des Teleskoparms.
Ø = 38 mm ohne Gewindeunterbrechung.
Länge = 780 mm
Inkl. 2 Hebelmuttern.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	0,78	5,20		02564	**24,50**

Steckbolzen
Zur Fixierung des Teleskoparms im Fahrbalken 1200/1800.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	0,12	0,22		02558	**3,80**

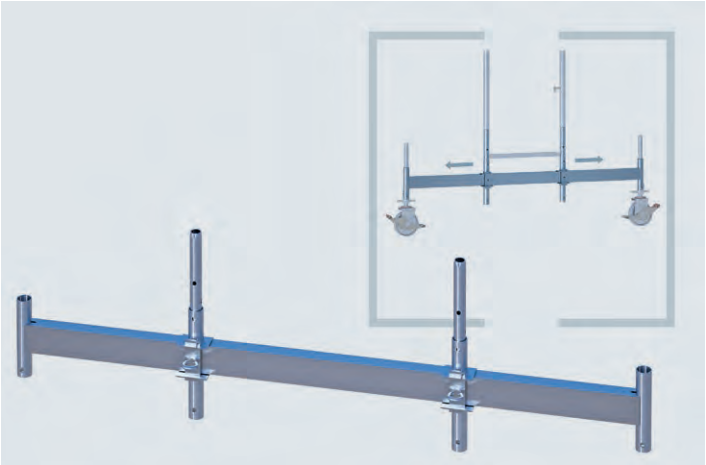

Universal-Fahrbalken
Macht aus nahezu jedem Fassaden- oder Modulgerüst ein fahrbares Arbeitsgerüst. Beliebtes Element in jedem Gerüstbaubestand. Keine Zusatzinvestitionen in ein Fahrgerüstsystem erforderlich. Durch verstellbare Rohrverbinder universell einsetzbar. Kombination mit allen RUX-Lenkrollen möglich.

H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge:		€/St.
2,00	23,20	1	05505	1: **191,00**	4: **159,00**	8: **148,00**

SNP

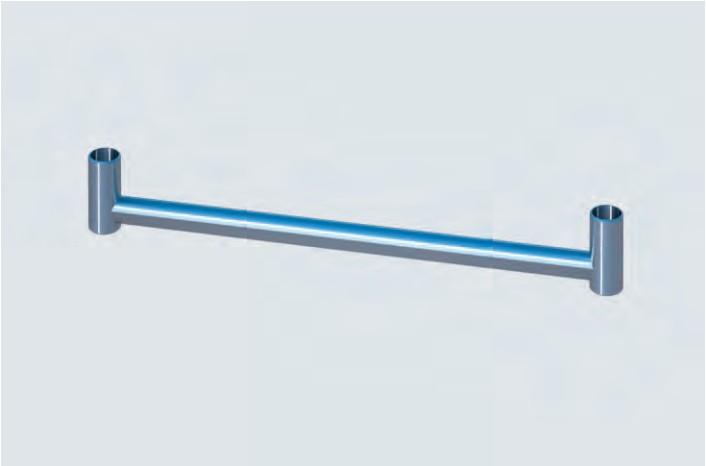

Stufe für Universal-Fahrbalken
als Aufstiegshilfe. Wird in die Adapter des Universal-Fahrbalkens eingesteckt und durch Federstecker gesichert.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
für Mobilo 800	0,80	2,80		05220	**25,90** ①
für Mobilo 1400	1,40	4,90		05221	**28,90** ①

Ballast-Gewicht 10 kg

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	0,40	10,00		02555	**56,50**

Alu-Leiter

Verwendbar als Montagehilfe oder als Aufstiegshilfe im aufgebauten Zustand.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
2100	2,10	7,20		02565	**126,00**
3100	3,10	9,40		02566	**165,00**
4100	4,10	11,40		02567	**199,00**

Kask Helm

Komfortabler Arbeitsschutzhelm.
- Hochdichte, stoßfeste Außenschale mit Tropfkante,
- 390 g leicht,
- 10 Luftschlitze für besonders gute Ventilation,
- durch hochfestes Aluminiumgitter geschützt,
- Einstellung durch großes Verstellrad mit gummiertem Außenring für beste Griffigkeit,
- Adapterclips an der Außenschale zur Montage von Zubehör wie Stirnlampen und verschiedene Visiere,
- Innenpolster waschbar bei 30°,
- antiallergisches Gewebe mit polyhygienischer Behandlung zur Hemmung von Bakterienentwicklung und schlechtem Geruch,
- individuell justierbarer Kinnriemen mit 4 Ankerpunkten,
- Ring am Kinnriemen zur Befestigung am Gürtel oder Arbeitsgeschirr.
- universell verstellbar von 51 - 63 cm.
- entspricht EN 397.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
weiß		0,56	1	07133	**69,00**
gelb		0,56	1	07170	**69,00**
orange		0,56	1	07171	**69,00**
rot		0,56	1	07172	**69,00**
grün		0,56	1	07173	**69,00**
britisch grün		0,56	1	07175	**69,00**
royal blau		0,56	1	07176	**69,00**
blau		0,56	1	07177	**69,00**
schwarz		0,56	1	07178	**69,00**

SNP

Miller Helm

Mit Kinnberiemung, rot, mit Industriezulassung EN397.

- Komfortables Innenfutter und Kinnriemen
- gute Luftzirkulation verhindert die Feuchtigkeitsbildung
- universell verstellbar von 51 - 61 cm
- entspricht EN 397

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
rot		0,50	1	06134	**59,00**

SNP

PREISBEISPIEL: MOBILO 800 MIT ARBEITSBÜHNE AUS ALU/SPERRHOLZ 2,60 M

Ballastgewichte sind nicht im Preis enthalten.

Arbeitshöhe in m	Gewicht ca. kg	Artikel-Nummer	Preis ohne Teleskoparm ohne Fahrbalken € / Stück	Preis ohne Teleskoparm mit Fahrbalken € / Stück	Preis mit Teleskoparm mit Fahrbalken € / Stück
3,50	74,00	02475	1.125,90		1.818,10
4,50	118,00	02476	1.486,30		2.178,50
5,50	177,00	02477	1.810,90		2.503,10
6,60	187,00	02478		2.331,30	2.737,50
7,60	203,00	02479		2.981,50	3.387,70
8,60	239,00	02480		3.145,30	3.551,50
9,60	262,00	02481		3.469,90	3.876,10
10,60	279,00	02482		3.633,70	4.039,90
11,60	288,00	02483		4.283,90	4.690,10
12,60	298,00	02484		4.447,70	4.853,90
13,60	340,00	02485		4.772,30	5.178,50
14,60	350,00	02486		4.936,10	5.342,30

PREISBEISPIEL: MOBILO 1400 MIT ARBEITSBÜHNE AUS ALU/SPERRHOLZ 2,60 M

Ballastgewichte sind nicht im Preis enthalten.

Arbeitshöhe in m	Gewicht ca. kg	Artikel-Nummer	Preis ohne Teleskoparm ohne Fahrbalken € / Stück	Preis ohne Teleskoparm mit Fahrbalken € / Stück	Preis mit Teleskoparm mit Fahrbalken € / Stück
3,50	116,00	02512	1.509,40		2.241,60
4,50	163,00	02513	1.944,60		2.676,80
5,50	182,00	02514	2.316,20		3.048,40
6,50	200,00	02515	2.552,00		3.284,20
7,50	233,00	02516	3.447,20		4.179,40
8,50	327,00	02517	3.688,80		4.421,00
9,60	350,00	02518		4.386,40	4.792,60
10,60	363,00	02519		4.622,20	5.028,40
11,60	383,00	02520		5.517,40	5.923,60
12,60	415,00	02521		5.753,20	6.159,40
13,60	458,00	02522		6.124,80	6.531,00
14,60	471,00	02533		6.360,60	6.766,80

KLARTEXT: WICHTIGE SICHERHEITS- UND AUFBAUINFORMATIONEN
(EIN BISSCHEN TROCKENER STOFF, DER SICH LOHNT)

„Muss ich das lesen?" – Auf jeden Fall. Denn es geht um Arbeitsplatzsicherheit. Außerdem finden Sie hier auch den einen oder anderen wichtigen Tipp. Auf unserer Internetseite **www.scafom-rux.de** gibt es alle technischen Dokumente ebenfalls zum Download. Oder Sie laden gleich unsere App runter – dann stecken Sie uns einfach in die Tasche.

ALLGEMEINE HINWEISE ZU DIESEM PRODUKTHANDBUCH

Dieses Produkthandbuch ist gültig für den Auf- und Abbau und die Verwendung von Bauteilen und Fahrgerüsten der Baureihe MOBILO 800 / 1400 des Herstellers Rux GmbH.
Aufbauanleitung EN 1298.IM-de

Verantwortlich für den Inhalt:

RUX GmbH
Neue Str. 7
D - 58135 Hagen
Tel +49 (0) 2331 4709-180
Fax +49 (0) 2331 4709-202

Es werden die Reglungen der DIN EN 1004:2005 zugrunde gelegt. Jeder Benutzer ist verpflichtet, sich über den jeweils aktuellen Stand aller geltenden Vorschriften zu informieren.

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
FÜR DIE VERWENDUNG UND MONTAGE VON FAHRBAREN ARBEITSBÜHNEN

1. Bei Montage und Demontagearbeiten an fahrbaren Arbeitsbühnen sowie bei deren Benutzung besteht grundsätzlich eine erhöhte Absturzgefahr. Die Absturzgefahr muss, soweit es unter den gegebenen Bedingungen möglich ist, reduziert werden. Es dürfen keine Situationen entstehen, bei welchen ein Monteur nicht mindestens durch ein Geländerpaar in einer Höhe von 1,00 m über seiner Standebene gesichert ist.

2. Der Umgang mit den fahrbaren Arbeitsbühnen sowie Montage oder Demontagearbeiten sind ausschließlich körperlich und fachlich geeigneten Personen gestattet. Alle Personen müssen speziell für diese Arbeiten angemessen unterwiesen sein. Grundsätzlich ist eine befähigte Person mit ausreichenden Fachkenntnissen verantwortlich, Aufsicht zu führen.

3. Für Montage und Demontage sind mindestens zwei Personen erforderlich.

4. Für den Umgang mit fahrbaren Arbeitsbühnen ist eine Gefährdungsbeurteilung und sicherheitstechnische Bewertung nach Arbeitsschutzgesetz erforderlich.

5. Es sind die Betriebssicherheitsverordnung (BertrSichV), die Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) und die DIN EN 1004 – fahrbare Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bauteilen – sowie alle daraus folgenden Regelungen in ihrem jeweils aktuellen Stand zu beachten.

6. Bei Auf-, Ab- und Umbauarbeiten an den Gerüsten sind die Regelungen der BG Bau zu beachten, z. B. Die BGI 663 und BG Baustein B23 – fahrbare Arbeitsbühnen.

7. Beim Arbeiten von den Gerüsten sind die Regelungen der BG Bau für die jeweils auszuführenden Arbeiten anzuwenden.

8. Vor und während jeder Benutzung ist das Gerüst bezüglich aller sicherheitsrelevanten Belange von einer befähigten Person zu prüfen.

9. Überbrückungen von einer fahrbaren Arbeitsbühne zu Gebäuden, anderen fahrbaren Arbeitsbühnen oder anderen Konstruktionen sind unzulässig.

10. Wird die fahrbare Arbeitsbühne in einer von diesem Handbuch abweichenden Art oder Bauform montiert oder benutzt, ist im Einzelfall ein Nachweis erforderlich.

SPEZIELLE GRUNDSÄTZE
FÜR DIE VERWENDUNG UND MONTAGE VON FAHRBAREN ARBEITSBÜHNEN

1. Für die Benutzung von fahrbaren Arbeitsbühnen sind speziell die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten auszuführen bzw. Punkte zu beachten:
2. Fahrrollen feststellen, indem der entsprechende Hebel der Fahrrollen bis zum Einrasten herunter getreten wird. Grundsätzlich immer, außer zum Verfahren.
3. Senkrecht und waagerecht ausrichten, indem die Spindeln der Fahrrollen so weit ausgedreht werden, bis das Gerüst korrekt steht (Neigung kleiner als 1 %). Grundsätzlich, ohne Ausnahmen.
4. Kontakt aller Stützen zur Aufstellfläche herstellen. Grundsätzlich immer, ohne Ausnahmen. Alle Rollen müssen fest auf der Aufstellfläche stehen. Bei der Verwendung von Teleskoparmen für Fahrbalken müssen die Gewindespindeln der Stützen so weit ausgedreht werden, dass kein Lose und Spiel zwischen den Fahrbalken und Teleskoparmen mehr besteht. Alle Stützen müssen fest auf der Aufstellfläche stehen.
5. Fahrbare Arbeitsbühnen dürfen nur auf ebenem, ausreichend tragfähigem Untergrund benutzt werden.
6. Zum Verfahren sind Stützen bzw. Teleskoparme so weit anzuheben, dass der Abstand zum Boden so gering wie möglich bleibt. Die Ausziehlänge ist beizubehalten.
7. Beim Verfahren dürfen sich keine Personen oder Materialien auf dem Gerüst befinden.
8. Die fahrbare Arbeitsbühne ist langsam in Längsrichtung oder übereck zu verfahren. Jegliche Kollisionen sind zu vermeiden.
9. Die fahrbare Arbeitsbühne darf nicht mit Hebezeugen versetzt werden.
10. Ausreichende Ballastierung ist sicherzustellen. Grundsätzlich immer, ohne Ausnahmen.
11. Wenn festgelegt, sind Fahrbalken und ggf. Teleskoparme und/oder Ballast einzubauen.
12. Schrägleitern für den Zugang zu den Belagflächen dürfen nicht auf dem Boden stehen.
13. Beim Aufstieg zu den Belagflächen über Leitern ist das Mitführen von Material oder Werkzeug nicht gestattet.
14. Personen dürfen nur innerhalb des Gerüsts zu den Belagflächen auf- und absteigen.
15. Materialien dürfen nur innerhalb des Gerüsts herauf- und heruntertransportiert werden.
16. Die Verwendung von Hebezeugen ist nicht gestattet.
17. Es darf nur auf einer von mehreren Belagflächen gleichzeitig gearbeitet werden.
18. Es ist verboten, auf Belagflächen zu springen.
19. Während der Arbeiten darf der Benutzer sich nicht gegen die Geländer abstützen.
20. Unplanmäßige Lasten können das Gerüst beschädigen oder umkippen.
21. Nach allen Auf- und Umbauarbeiten sowie nach jedem Verfahren des Gerüstes sind die korrekte Montage und der Sitz aller Bauteile und die korrekte senkrechte Ausrichtung des Gerüstes sicherzustellen.
22. Beschädigte, fehlerhafte oder falsch montierte Bauteile dürfen grundsätzlich nicht verwendet werden und sind gegen Originalersatzteile auszutauschen.
23. Es dürfen ausschließlich Bauteile des Herstellers RUX verwendet werden.
24. Bei aufkommendem Sturm ab Windstärke 6, erkennbar an einer spürbaren Hemmung beim Gehen, ist die fahrbare Arbeitsbühne zu verlassen und an einen windstillen Ort zu verfahren oder anderweitig gegen Kippen oder Verschieben zu sichern.
25. Bei vorübergehender Nichtbenutzung ist die fahrbare Arbeitsbühne gegen unbefugte Benutzung, Kippen und Verschieben zu sichern und an einen windstillen Ort zu verfahren.
26. Die Fahrrollen sind festzustellen und die Teleskoparme auszufahren. Die Gewindespindeln müssen wie für den Arbeitsbetrieb fest auf dem Boden stehen.
27. Der vertikale Abstand der Belagflächen untereinander darf nicht mehr als 4,00 m betragen. Der vertikale Abstand der untersten Belagfläche zur Aufstellfläche darf nicht mehr als 4,60 m betragen.
28. Es ist nicht zulässig, die Höhe der Belagfläche durch Leitern, Kästen o. Ä. zu vergrößern.

AUF- UND ABBAU (GILT FÜR 800 UND 1400, UNTERSCHIEDE GEKENNZEICHNET)

Für die Montage und Demontage der fahrbaren Arbeitsbühne sind die folgenden Schritte unbedingt einzuhalten.

1. MONTAGE DER GRUNDEINHEIT

- 4 Stück Lenkrollen
- 2 Stück Alu-Geländer, im Besispielfall 2600
- 1 Stück Alu-H-Diagonale 800 (1400)

Je nach Aufbauhöhe und Ausstattung zusätzlich:
2 Stück Fahrbalken 1200 (1800), 4 Stück Teleskoparme für Fahrbalken und Ballastgewichte (Anzahl gem. Tabellen).
Werden keine Fahrbalken verwendet, sind die Lenkrollen direkt in die Aufsetzleitern einzustecken. Die Montage darf in jedem Fall nur mit angezogenen Bremsen und ggf. mit ausreichender Teleskoparm-Abstützung erfolgen!

Ballastgewichte sind möglichst weit unten am Gerüst und so anzubringen, dass der Ballast den Boden nicht berührt und der Ballastschwerpunkt im Gerüstmittelpunkt liegt. Die Alu-Geländer 2600 werden dann an der untersten Sprosse der Aufsetzleiter montiert. Die Alu-H-Diagonale 800 (1400) wird direkt oberhalb der untersten Sprosse horizontal montiert. Bei der Montage von Geländern und Diagonalen ist auf sicheren Sitz durch Einrasten der federbetätigten Sicherungshebel an den Auflagerklauen zu achten.

Der Grundrahmen aus Geländern und Horizontaldiagonalen ist grundsätzlich für den Arbeitsbetrieb zu montieren. Diese Teile dürfen nur für den Fahrbetrieb vorübergehend bis auf die vierte Sprosse der untersten Aufsetzleiter heraufgesetzt werden, um Hindernisse wie z. B. Werkbänke umfahren zu können.

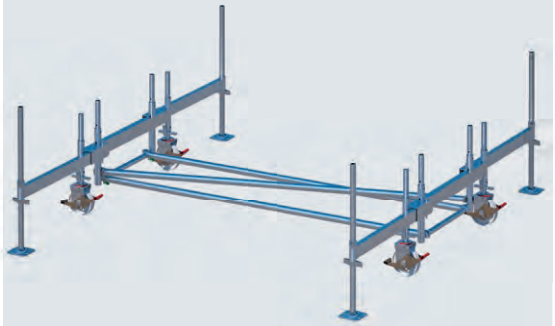



Die Horizontaldiagonalen erkennt man an der schwarzen Klaue

2. MONTAGE DER UNTERSTEN AUFSETZLEITERN

- 2 Stück Alu-Aufsetzleitern 2000/800 (1400) auf die Fahrbalken aufstecken.
- 4 Stück Federstecker einstecken, um die Aufsetzleitern zu sichern.

3. MONTAGE DER DIAGONALEN

- 2 Stück Alu-V-Diagonalen 3100 an der untersten Sprosse montieren.
- Grundeinheit mit Aufsetzleitern lot- und waagerecht ausrichten. (Neigung kleiner als 1 %.)

Die Vertikaldiagonalen erkennt man an der roten Klaue

4. MONTAGE VON ALU-GELÄNDERN 2600

- 2 Stück Alu-Geländer 2600 auf der obersten Aufsetz-Leitersprosse montieren.

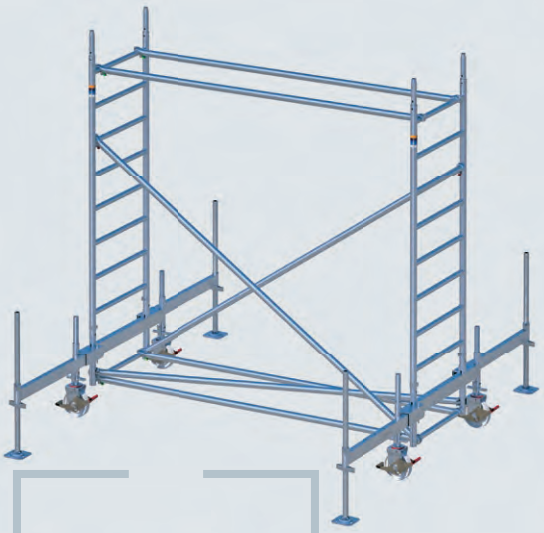



Die Alu-Geländer erkennt man an der grünen Klaue

AUF- UND ABBAU

5. MONTAGE DER ERSTEN MONTAGE- / ARBEITSBÜHNE

MOBILO 800:
- 1 Stück Arbeitsbühne 2600 mit Klappe an der vierten Sprosse der Aufsetz-Leiter montieren und durch Riegelverschiebung gegen Ausheben sichern.

MOBILO 1400:
- 1 Stück Arbeitsbühne 2600/800 mit Klappe und
- 1 Stück Bühne ohne Klappe an der vierten Sprosse der Aufsetzleiter montieren und gegen Ausheben sichern.

Die zuvor montierten Alu-Geländer 2600 befinden sich jetzt 1,00 m (4 Sprossen) oberhalb der Arbeitsbühne. Mit dem Aufsteigen auf die Arbeitsbühne wird also ein Geländerpaar 1,00 m oberhalb der Belagfläche vorgefunden, wie es die einschlägigen Vorschriften fordern.

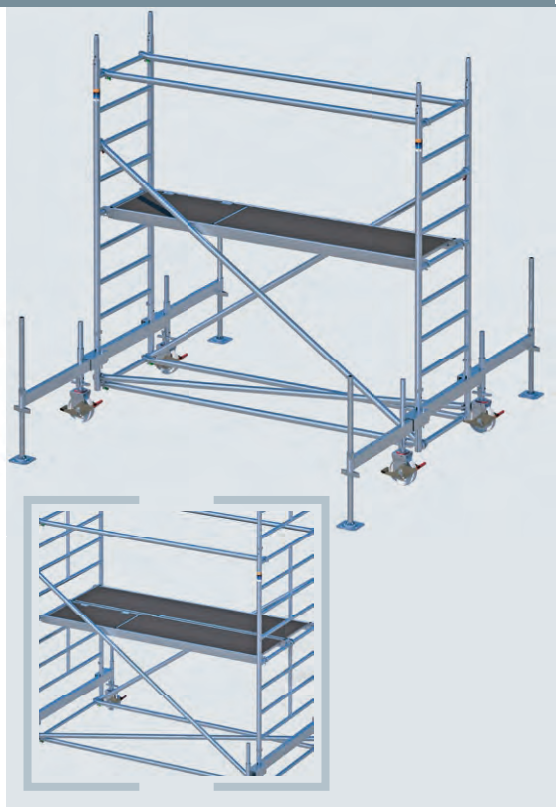

6. MONTAGE DER WEITEREN AUFSETZLEITERN

- 2 Stück Alu-Aufsetzleitern 2000/800 (1400) aufstecken.
  (Bei geringeren Aufbauhöhen entsprechend niedrigere Alu-Aufsetzleitern als oberen Abschluss verwenden.)
- 4 Stück Federstecker einstecken, um die Aufsetzleitern zu sichern.

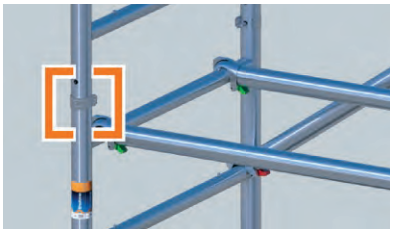

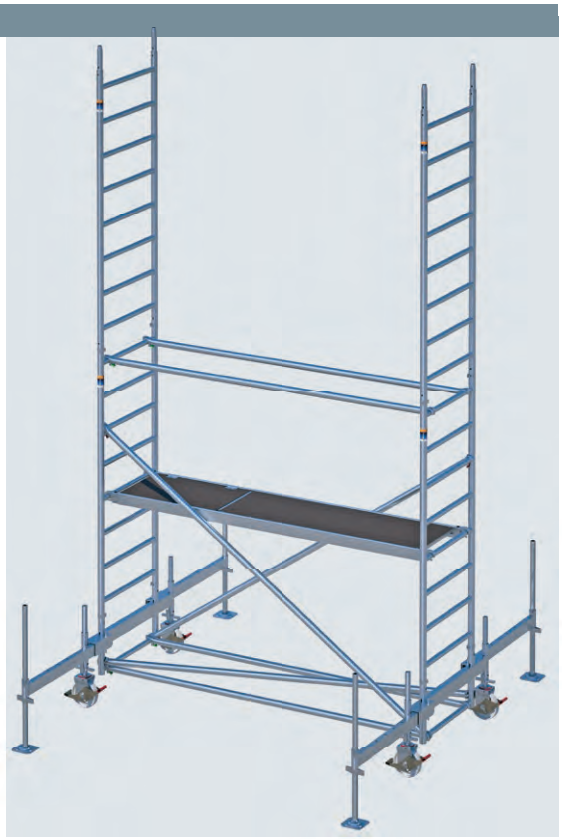

7. MONTAGE DER WEITEREN DIAGONALEN

- 2 Stück Alu-V-Diagonalen 3100 eine Sprosse oberhalb der darunter liegenden Diagonalen einsetzen.

8. MONTAGE DER NÄCHSTEN GELÄNDER

- 2 Stück Alu-Geländer 2600 2,00 m (8 Sprossen) oberhalb der Belagfläche einsetzen.

AUF- UND ABBAU

9. MONTAGEHILFE EINSETZEN

Für die Montage der nächsten, voreilenden Geländer ist es erforderlich, für den Monteur einen sicheren Standplatz 1,00 m oberhalb der Belagfläche zu schaffen.

Dazu:

- 1 Stück Alu-Leiter 2100 mit Haken 2,00 m (8 Sprossen) oberhalb der Belagfläche in die Sprosse der Aufsetzleiter einhaken.
  (Anstatt der Schrägleiter können auch andere Montagehilfen verwendet werden, wenn diese eine sichere Standfläche bilden können.)

10. MONTAGE DER NÄCHSTEN VOREILENDEN GELÄNDER

- 2 Stück Alu-Geländer 2600 3,00 m (12 Sprossen) oberhalb der Belagfläche einsetzen.
  (Der Monteur muss dabei so aufsteigen, dass er zu jedem Zeitpunkt durch das bereits montierte Geländerpaar in einer Höhe von mindestens 1,00 m über seiner Standhöhe gesichert ist.)

11. MONTAGE DER NÄCHSTEN ARBEITSBÜHNE

MOBILO 800:
- 1 Stück Arbeitsbühne 2600/800 2,00 m (8 Sprossen) oberhalb der vorherigen Arbeitsbühne einlegen und gegen Ausheben sichern.

MOBILO 1400:
- 1 Stück Arbeitsbühne 2600/800 und
- 1 Stück Bühne ohne Klappe 2,00 m (8 Sprossen) oberhalb der vorherigen Arbeitsbühne einlegen und gegen Ausheben sichern.

Die zuvor an der Position der Arbeitsbühnen befindlichen Geländer werden demontiert.

Die zuvor eingesetzte Schrägleiter mit Haken wird demontiert oder je nach Erfordernis der Anwendung an ihrer Position belassen.

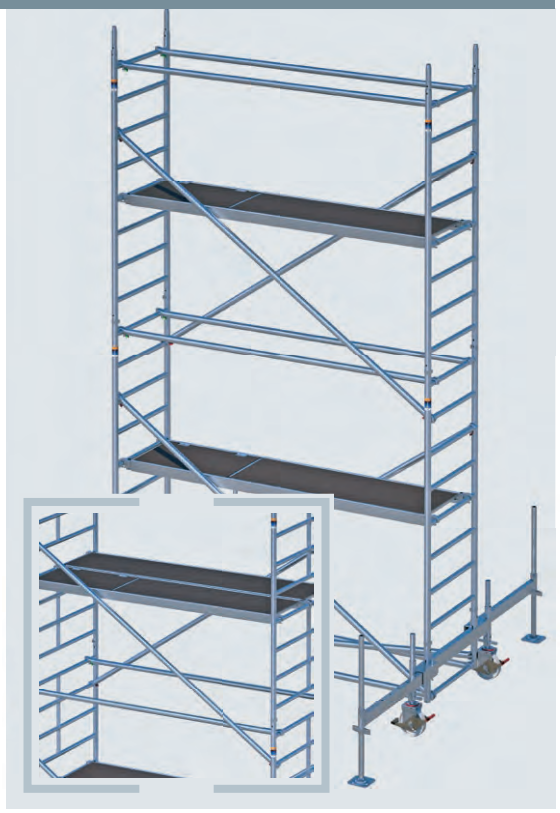

MONTAGE WEITERER AUFBAUEINHEITEN

Für die Montage der weiteren Aufbaueinheiten werden die zuvor beschriebenen Schritte 6 bis 11 in analoger Weise, jedoch auf größerem Höhenniveau wiederholt.

- 2 Stück Alu-Aufsetzleitern 2000/800 (1400) aufstecken.
  (Bei geringerer Aufbauhöhe Alu-Aufsetzleitern 1000/800 (1400) als obersten Abschluss verwenden.)
- 4 Stück Federstecker einstecken, um die Aufsetzleitern zu sichern.
- 2 Stück Alu-V-Diagonalen 3100 eine Sprosse oberhalb der darunter liegenden Diagonale einsetzen.
- 2 Stück Alu-Geländer 2600 2,00 m (8 Sprossen) oberhalb der Belagfläche einsetzen.
- 2 Stück Alu-Geländer 2600 3,00 m (12 Sprossen) oberhalb der Belagfläche einsetzen.
  (Der Monteur muss dabei so aufsteigen, dass er zu jedem Zeitpunkt durch das bereits montierte Geländerpaar in einer Höhe von mindestens 1,00 m über seiner Standhöhe gesichert ist.)

AUF- UND ABBAU

12. FERTIGSTELLUNG WEITERER AUFBAUEINHEITEN

MOBILO 800:
- 1 Stück Arbeitsbühne 2600/800 2,00 m (8 Sprossen) oberhalb der vorherigen Arbeitsbühne einlegen und gegen Ausheben sichern.

MOBILO 1400:
- 1 Stück Arbeitsbühne 2600/800 und
- 1 Stück Bühne ohne Klappe 2,00 m (8 Sprossen) oberhalb der vorherigen Arbeitsbühne einlegen und gegen Ausheben sichern.

Die zuvor an der Position der Arbeitsbühne befindlichen Geländer werden demontiert. Die zuvor eingesetzte Schrägleiter mit Haken wird demontiert oder je nach Erfordernis der Anwendung an ihrer Position belassen.

Achtung!
- Die unterste Arbeitsbühne darf nicht mehr als 4,60 m über der Aufstellfläche liegen! (Die BG Bau beschränkt diese Höhe auf 2,00 m.)
- Der vertikale Abstand von Arbeitsbühnen darf nicht mehr als 4,00 m betragen.
- Je nach Art der auszuführenden Arbeiten wird empfohlen, Arbeitsbühnen im Abstand von 2,00 m zu montieren, wie von der BG Bau gefordert.

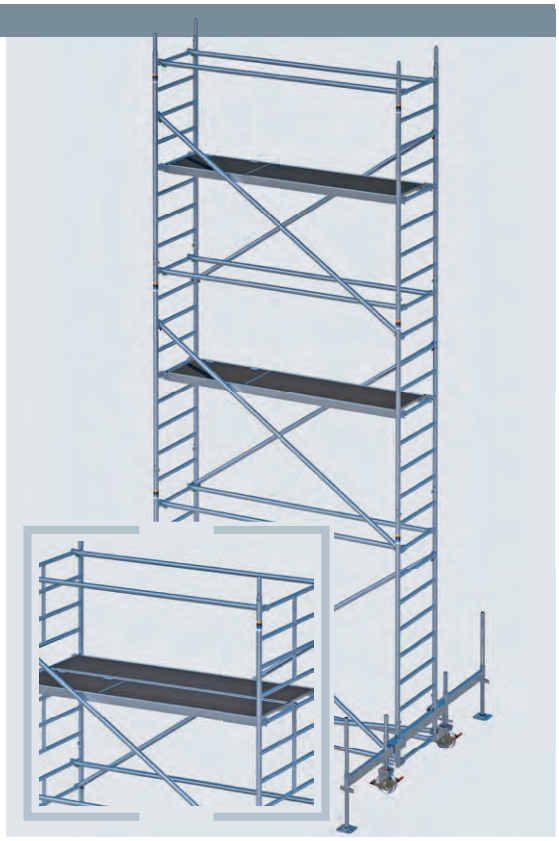

13. MONTAGE DES SEITENSCHUTZES DER ARBEITSPLATTFORM

- 2 Stück Alu-Geländer 2600 zwei Sprossen (0,50 m) oberhalb der Belagfläche einsetzen.
- 2 Stück Holz-Längsbordbretter 2600 einsetzen.
- 2 Stück Holz-Querbordbretter 800 (1400) einsetzen.

14. MONTAGE DES SEITENSCHUTZES FÜR ZWISCHENBÜHNEN

• 2 Stück Alu-Geländer 2600 zwei Sprossen (0,50 m) oberhalb der Belagfläche einsetzen.

Achtung!
Jede Belagfläche, die als Arbeitsfläche dient, muss allseitig mit einem dreiteiligen Seitenschutz, bestehend aus Geländerholm, Knieholm und Bordbrett, gesichert sein.

Jede Belagfläche, die als Verkehrsfläche dient, muss mit mindestens zwei Geländerpaaren gegen Absturz gesichert sein.

Lediglich für Auf- und Abbau des Gerüstes darf die Absicherung nur auf 1,00 m über der Belagfläche (ohne die Zwischenholme auf 0,50 m über der Belagfläche) erfolgen.

15. ZUSATZMASSNAHMEN

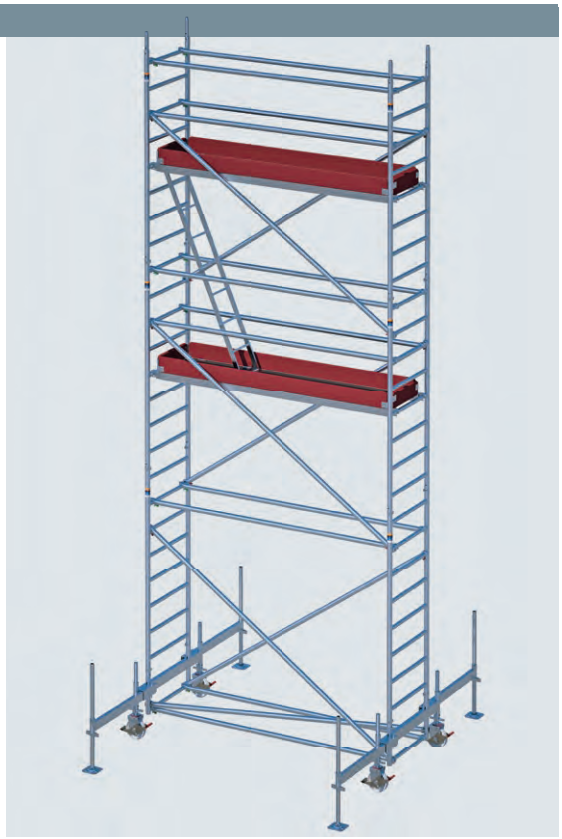

Alle Arbeitsbühnen, welche als Arbeitsebene benutzt werden, sind mit einem dreiteiligen Seitenschutz, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett, sowie zusätzlichen Bordbrettern an den Stirnseiten abzusichern.

Die Verwendung von Schrägleitern als Aufstieg ist kräfteschonend und erhöht die Sicherheit beim Aufstieg. Schrägleitern sind nicht für jede auszuführende Arbeit zwingend vorgeschrieben.

Je nach Arbeitsumfang und Anforderung wird empfohlen, nach jeweils maximal 2,00 m Höhenunterschied eine Arbeitsplattform anzuordnen.

Es ist nicht erlaubt, auf mehreren Ebenen parallel zu arbeiten!

AUF- UND ABBAU

16. DEMONTAGEARBEITEN

Der Abbau aller Gerüstteile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Für die Demontage ist es also erforderlich, Arbeitsbühnen 2,00 m unterhalb der obersten Belagfläche einzusetzen, um sicher demontieren zu können.

Für alle Demontagearbeiten sowie für alle Umbauarbeiten und alle sich dabei ergebenden Zwischenzustände gelten die selben sicherheitstechnischen Anforderungen und Vorschriften wie für die Montagearbeiten.

Wir wünschen Ihnen bei der Verwendung von Produkten aus unserem Haus größtmöglichen Erfolg.

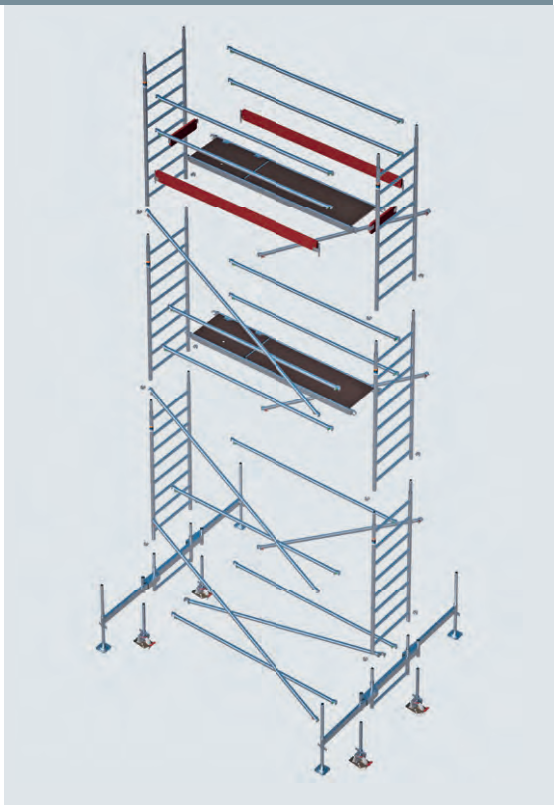

HINWEISE ZU ÜBERPRÜFUNG, WARTUNG, PFLEGE UND TRANSPORT

Alle Bauteile der MOBILO Fahrgerüste sind für wartungsfreien Betrieb ausgelegt und bedürfen im normalen Betrieb keiner besonderen Pflege.

Die Kontrolle der Bauteile erfolgt visuell bzw. zusätzlich durch Funktionsprüfung an allen beweglichen Teilen.

Verschmutzungen, welche die Funktion beeinträchtigen, sind sofort zu entfernen. Beim Transport aller Bauteile sind Überlastungen nicht zulässig. Überlastungen durch z. B. Werfen, unsachgemäßen Gabelstaplertransport, übermäßiges Anziehen von Spanngurten auf Fahrzeugen können zu Bauteildeformationen führen.

Gerüstböden mit Holzwerkstoffen sind trocken und luftig zu lagern. Das Holz ist frei von Fäulnis und Schimmelbildung zu halten, da es andernfalls seine Tragfähigkeit verliert.

Deformierte oder nicht funktionierende Bauteile sowie nicht einwandfreie Bauteile mit Holzelementen sind auszusondern und der weiteren Verwendung zu entziehen.

WEITERE
INFORMATIONEN
FINDEN SIE UNTER

WWW.SCAFOM-RUX.DE

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

GESAMTANSICHT

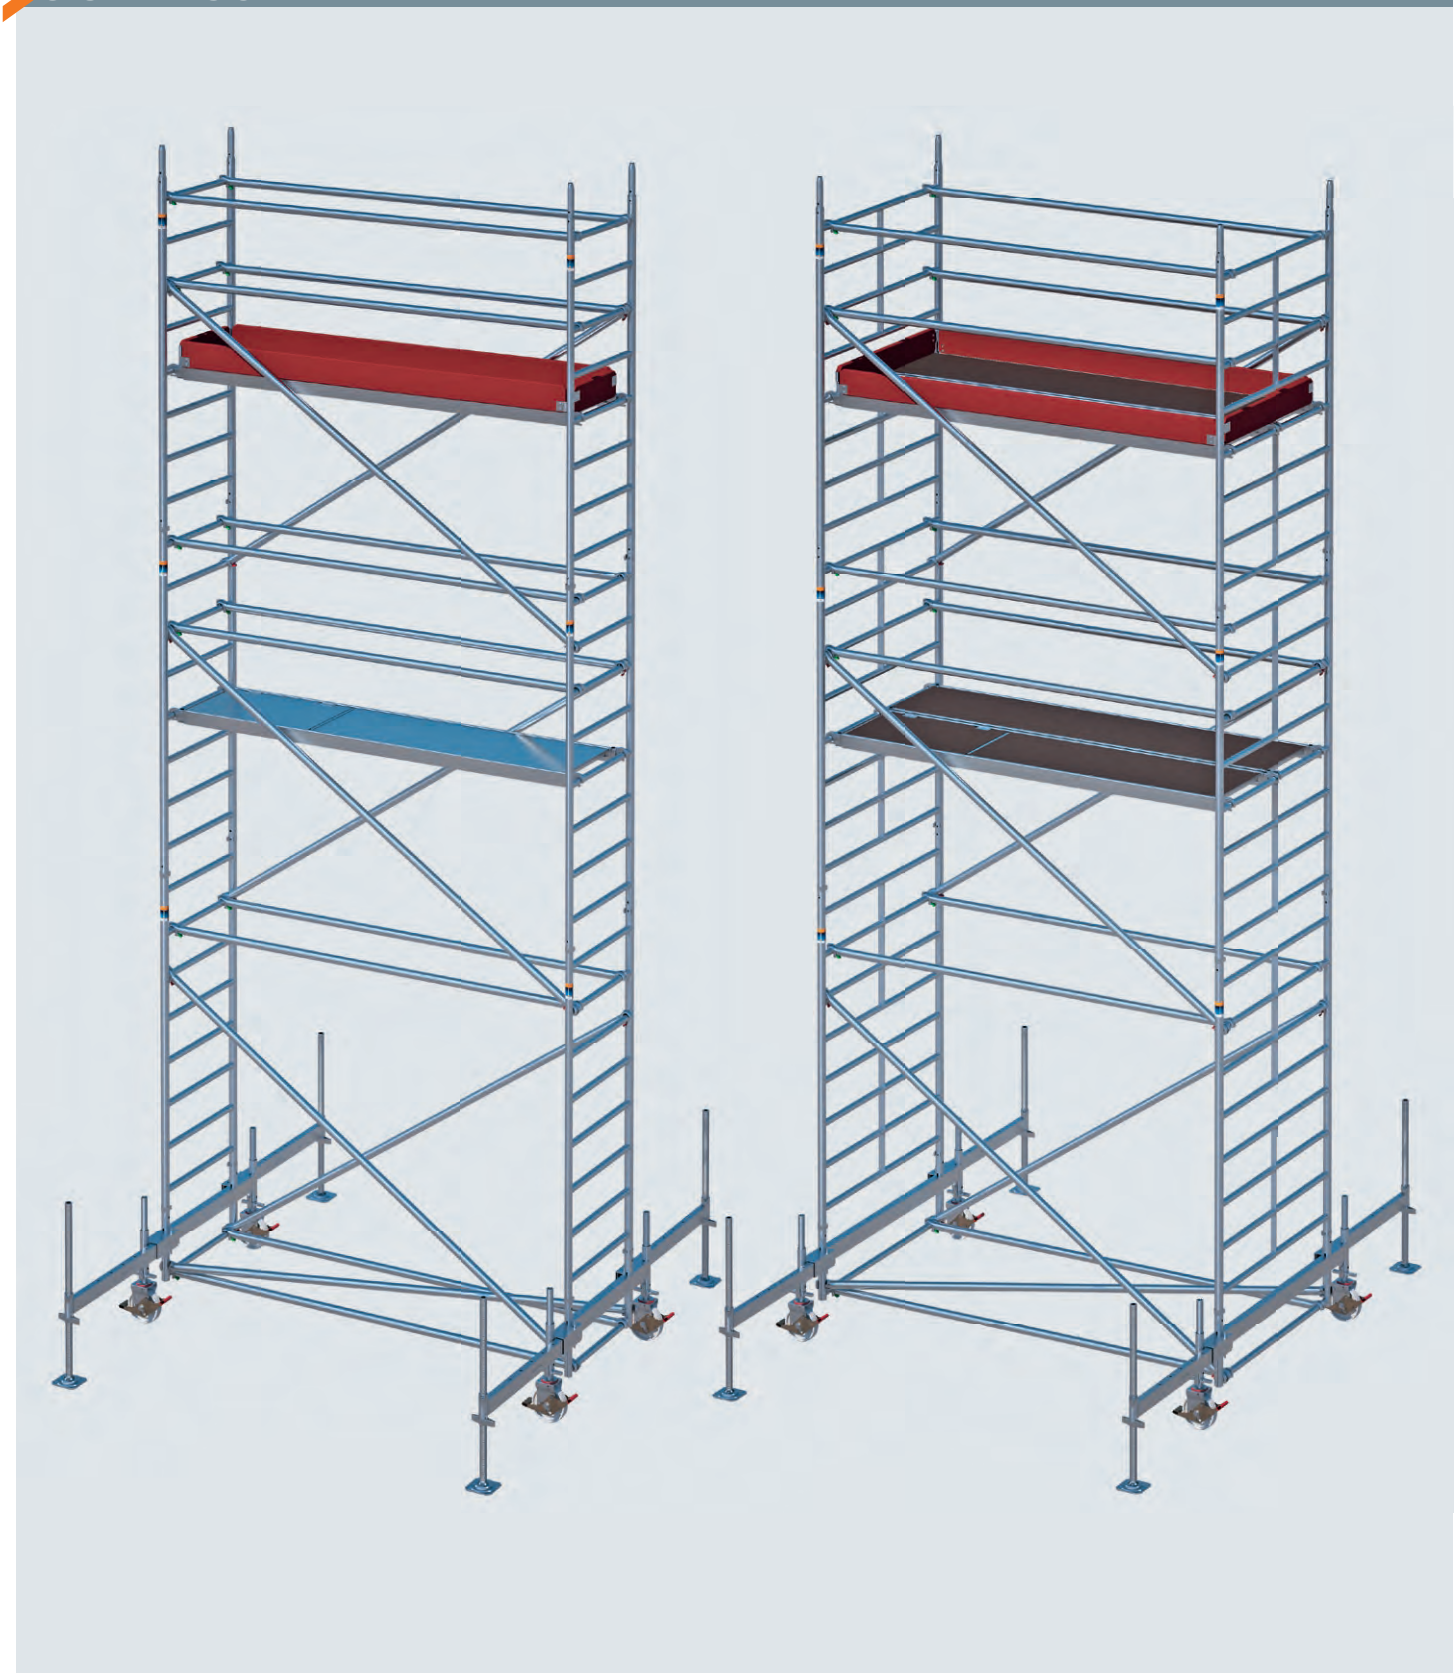

MOBILO 800
BALLASTIERUNG BEI VERWENDUNG OHNE FAHRBALKEN

Einsatz der Lenkrollen

Bei steigender Belastung des MOBILO-Fahrgerüsts muss auch die Leistungsklasse der eingesetzten Lenkrollen angepasst werden. Bitte beachten Sie hierzu den unten angegebenen Farbcode der Lenkrollen 3 kN bis 10 kN.

Ist die Farbe der Lenkrolle bei der jeweiligen Arbeits-/Standhöhe des MOBILOs in der Tabelle nicht angegeben, muss eine Lenkrolle mit entsprechend höherer Leistungsklasse gewählt werden.

- **Lenkrolle 3,0 kN**
- **Lenkrolle 5,0 kN**
- **Lenkrolle 10,0 kN**

EINSATZ INNERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
Ballastgewicht in kg	25	45									

EINSATZ AUSSERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
Ballastgewicht in kg	25	45									

MOBILO 800
BALLASTIERUNG BEI VERWENDUNG MIT FAHRBALKEN
OHNE TELESKOPARME

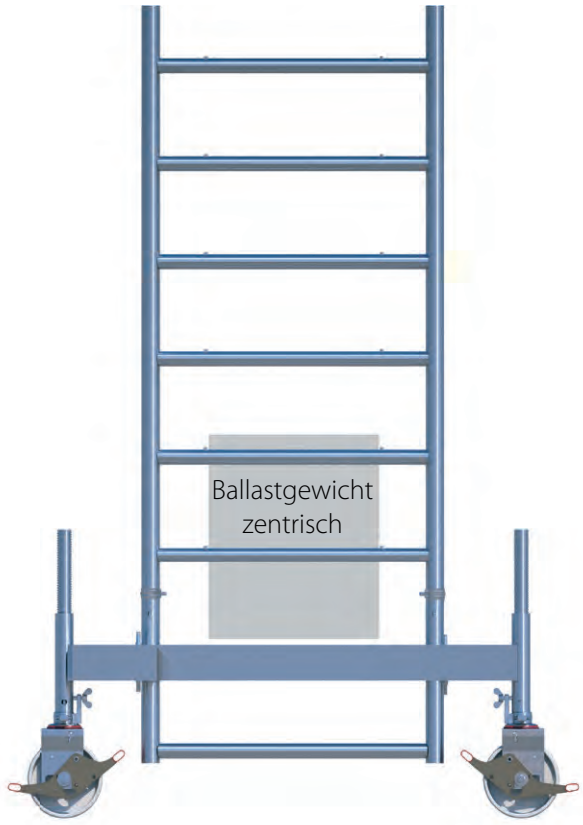

Einsatz der Lenkrollen

Bei steigender Belastung des MOBILO-Fahrgerüsts muss auch die Leistungsklasse der eingesetzten Lenkrollen angepasst werden. Bitte beachten Sie hierzu den unten angegebenen Farbcode der Lenkrollen 3 kN bis 10 kN.

Ist die Farbe der Lenkrolle bei der jeweiligen Arbeits-/Standhöhe des MOBILOs in der Tabelle nicht angegeben, muss eine Lenkrolle mit entsprechend höherer Leistungsklasse gewählt werden.

- **Lenkrolle 3,0 kN**
- **Lenkrolle 5,0 kN**
- **Lenkrolle 10,0 kN**

EINSATZ INNERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
Ballastgewicht in kg	0	5	60	115	165	220	275	330	390	445	500

EINSATZ AUSSERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
Ballastgewicht in kg	0	55	155	275	420	580	760				

MOBILO 800
ZENTRISCHER AUFBAU BEI VERWENDUNG MIT FAHRBALKEN
AUSGEZOGENE TELESKOPARME / OHNE BALLASTIERUNG

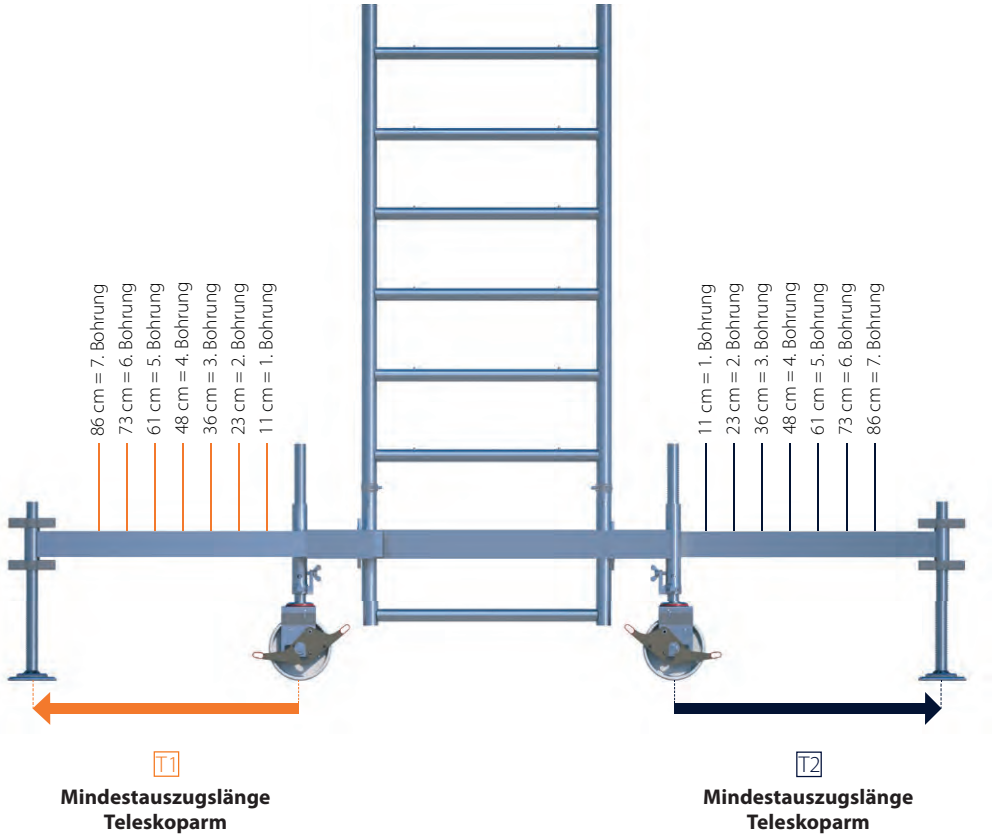

Einsatz der Lenkrollen

Bei steigender Belastung des MOBILO-Fahrgerüsts muss auch die Leistungsklasse der eingesetzten Lenkrollen angepasst werden. Bitte beachten Sie hierzu den unten angegebenen Farbcode der Lenkrollen 3 kN bis 10 kN.

Ist die Farbe der Lenkrolle bei der jeweiligen Arbeits-/Standhöhe des MOBILOs in der Tabelle nicht angegeben, muss eine Lenkrolle mit entsprechend höherer Leistungsklasse gewählt werden.

- **Lenkrolle 3,0 kN**
- **Lenkrolle 5,0 kN**
- **Lenkrolle 10,0 kN**

EINSATZ INNERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
T1 Auszugslänge - Teleskoparm (cm)	11	11	11	11	23	36	36	48	48	48	61
T2 Auszugslänge - Teleskoparm (cm)	11	11	11	11	23	36	36	48	48	48	61

EINSATZ AUSSERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
T1 Auszugslänge - Teleskoparm (cm)	11	11	23	48	61	86					
T2 Auszugslänge - Teleskoparm (cm)	11	11	23	48	61	86					

MOBILO 800
WANDSEITIGER AUFBAU BEI VERWENDUNG MIT FAHRBALKEN
AUSGEZOGENE TELESKOPARME / OHNE BALLASTIERUNG

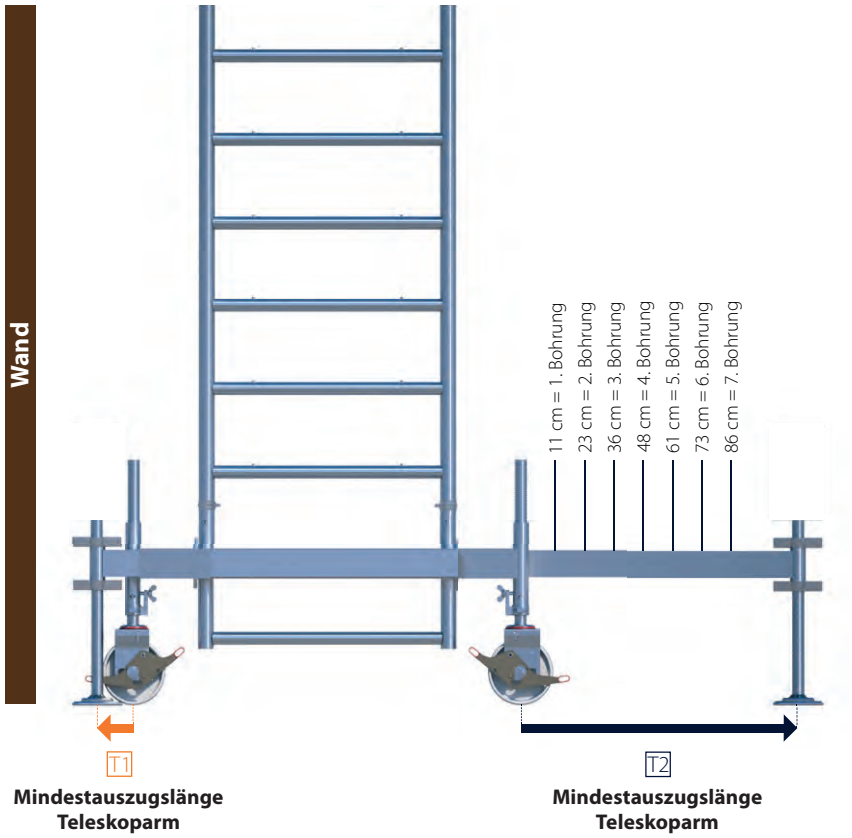

Einsatz der Lenkrollen

Bei steigender Belastung des MOBILO-Fahrgerüsts muss auch die Leistungsklasse der eingesetzten Lenkrollen angepasst werden. Bitte beachten Sie hierzu den unten angegebenen Farbcode der Lenkrollen 3 kN bis 10 kN.

Ist die Farbe der Lenkrolle bei der jeweiligen Arbeits-/ Standhöhe des MOBILOs in der Tabelle nicht angegeben, muss eine Lenkrolle mit entsprechend höherer Leistungsklasse gewählt werden.

- Lenkrolle 3,0 kN
- Lenkrolle 5,0 kN
- Lenkrolle 10,0 kN

EINSATZ INNERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
T1 Auszugslänge - Teleskoparm (cm)	11	11	11	11							
T2 Auszugslänge - Teleskoparm (cm)	11	11	11	11							

EINSATZ AUSSERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
T1 Auszugslänge - Teleskoparm (cm)	11	11									
T2 Auszugslänge - Teleskoparm (cm)	11	11									

MOBILO 800
ZENTRISCHER AUFBAU BEI VERWENDUNG MIT FAHRBALKEN
AUSGEZOGENE TELESKOPARME / MIT BALLASTIERUNG

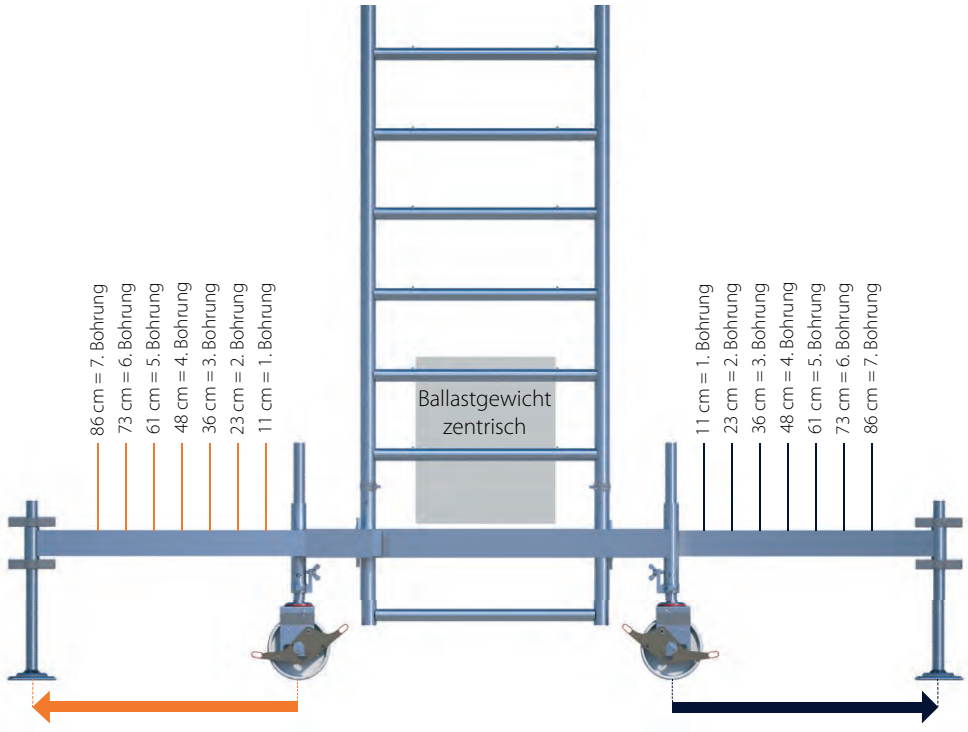

T1 **Mindestauszugslänge Teleskoparm**

T2 **Mindestauszugslänge Teleskoparm**

Einsatz der Lenkrollen

Bei steigender Belastung des MOBILO-Fahrgerüsts muss auch die Leistungsklasse der eingesetzten Lenkrollen angepasst werden. Bitte beachten Sie hierzu den unten angegebenen Farbcode der Lenkrollen 3 kN bis 10 kN.

Ist die Farbe der Lenkrolle bei der jeweiligen Arbeits-/Standhöhe des MOBILOs in der Tabelle nicht angegeben, muss eine Lenkrolle mit entsprechend höherer Leistungsklasse gewählt werden.

- **Lenkrolle 3,0 kN**
- **Lenkrolle 5,0 kN**
- **Lenkrolle 10,0 kN**

EINSATZ INNERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	40	85	125	170	215	260	305
T2 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	40	85	125	170	215	260	305
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 23 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	10	45	75	110	145	180
T2 : 23 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	10	45	75	110	145	180
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 36 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	0	0	10	35	60	85
T2 : 36 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	0	0	10	35	60	85
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 48 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
T2 : 48 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 61 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2 : 61 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 73 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2 : 73 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 86 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2 : 86 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EINSATZ AUSSERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	40	140	255	390	540				
T2 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	40	140	255	390	540				
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 23 cm = Ballast in kg	0	0	0	65	160	270	395				
T2 : 23 cm = Ballast in kg	0	0	0	65	160	270	395				
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 36 cm = Ballast in kg	0	0	0	10	90	180	285				
T2 : 36 cm = Ballast in kg	0	0	0	10	90	180	285				
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 48 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	35	115	205				
T2 : 48 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	35	115	205				
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 61 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	60	140				
T2 : 61 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	60	140				
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 73 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	20	85				
T2 : 73 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	20	85				
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 86 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	0	45				
T2 : 86 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	0	45				

MOBILO 800
WANDSEITIGER AUFBAU BEI VERWENDUNG MIT FAHRBALKEN
AUSGEZOGENE TELESKOPARME / MIT BALLASTIERUNG

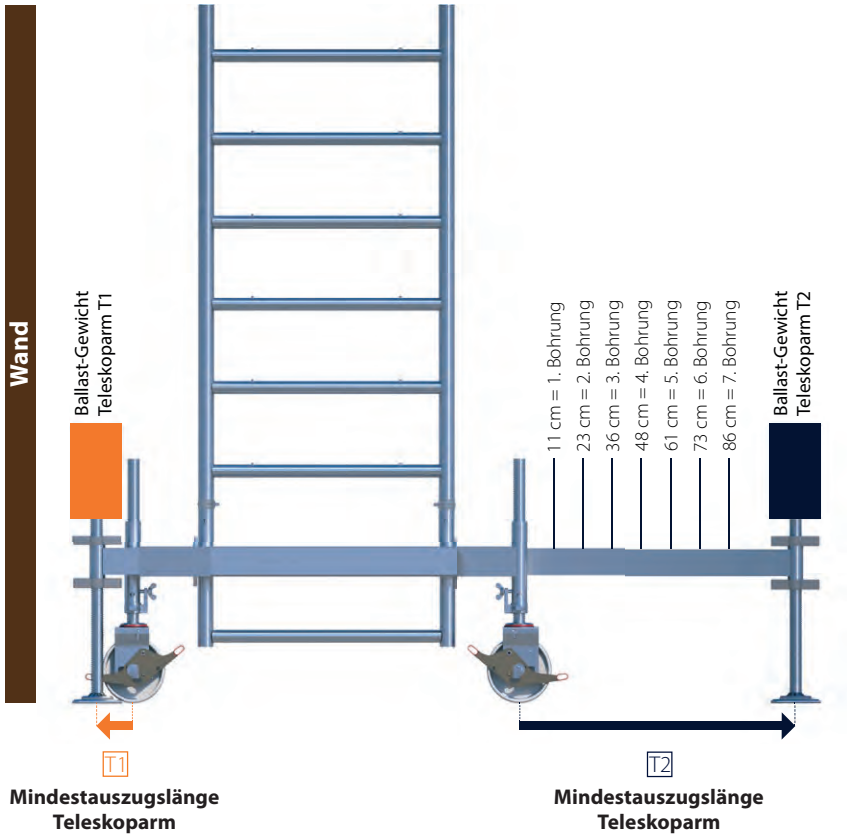

Einsatz der Lenkrollen

Bei steigender Belastung des MOBILO-Fahrgerüsts muss auch die Leistungsklasse der eingesetzten Lenkrollen angepasst werden. Bitte beachten Sie hierzu den unten angegebenen Farbcode der Lenkrollen 3 kN bis 10 kN.

Ist die Farbe der Lenkrolle bei der jeweiligen Arbeits-/ Standhöhe des MOBILOs in der Tabelle nicht angegeben, muss eine Lenkrolle mit entsprechend höherer Leistungsklasse gewählt werden.

- Lenkrolle 3,0 kN
- Lenkrolle 5,0 kN
- Lenkrolle 10,0 kN

EINSATZ INNERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	0	15	25	40	50	65	80	90	105
T2 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	15	25	35	50	60	70	85
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	0	15	25	35	50	60	70	85	95
T2 : 23 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	5	15	25	35	45	55
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	0	10	20	35	45	55	65	75	85
T2 : 36 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	0	0	5	15	20	30
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	0	10	20	30	40	50	60	70	80
T2 : 48 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	0	10	20	30	35	45	55	65	75
T2 : 61 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	0	10	20	25	35	45	50	60	70
T2 : 73 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	0	10	15	25	30	40	50	55	65
T2 : 86 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EINSATZ AUSSERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	25	50	85	120	165				
T2 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	10	40	70	105	145				
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	20	50	75	110	150				
T2 : 23 cm = Ballast in kg	0	0	0	20	50	80	115				
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	20	45	70	100	135				
T2 : 36 cm = Ballast in kg	0	0	0	5	30	60	90				
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	20	40	65	95	125				
T2 : 48 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	15	40	70				
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	15	35	60	85	120				
T2 : 61 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	25	50				
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	15	35	55	80	110				
T2 : 73 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	10	30				
Auszugslänge - Teleskoparm											
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	15	30	55	75	105				
T2 : 86 cm = Ballast in kg	0	0	0	0	0	0	20				

MOBILO 1400
BALLASTIERUNG BEI VERWENDUNG OHNE FAHRBALKEN

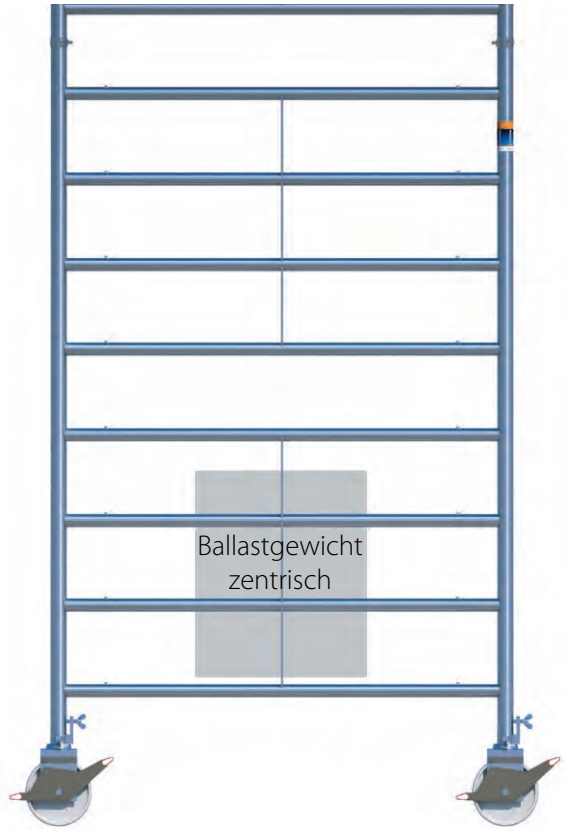

Einsatz der Lenkrollen

Bei steigender Belastung des MOBILO-Fahrgerüsts muss auch die Leistungsklasse der eingesetzten Lenkrollen angepasst werden. Bitte beachten Sie hierzu den unten angegebenen Farbcode der Lenkrollen 3 kN bis 10 kN.

Ist die Farbe der Lenkrolle bei der jeweiligen Arbeits-/Standhöhe des MOBILOs in der Tabelle nicht angegeben, muss eine Lenkrolle mit entsprechend höherer Leistungsklasse gewählt werden.

- **Lenkrolle 3,0 kN**
- **Lenkrolle 5,0 kN**
- **Lenkrolle 10,0 kN**

EINSATZ INNERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
Ballastgewicht in kg	5	10									

EINSATZ AUSSERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
Ballastgewicht in kg	5	10									

MOBILO 1400
BALLASTIERUNG BEI VERWENDUNG MIT FAHRBALKEN
OHNE TELESKOPARME

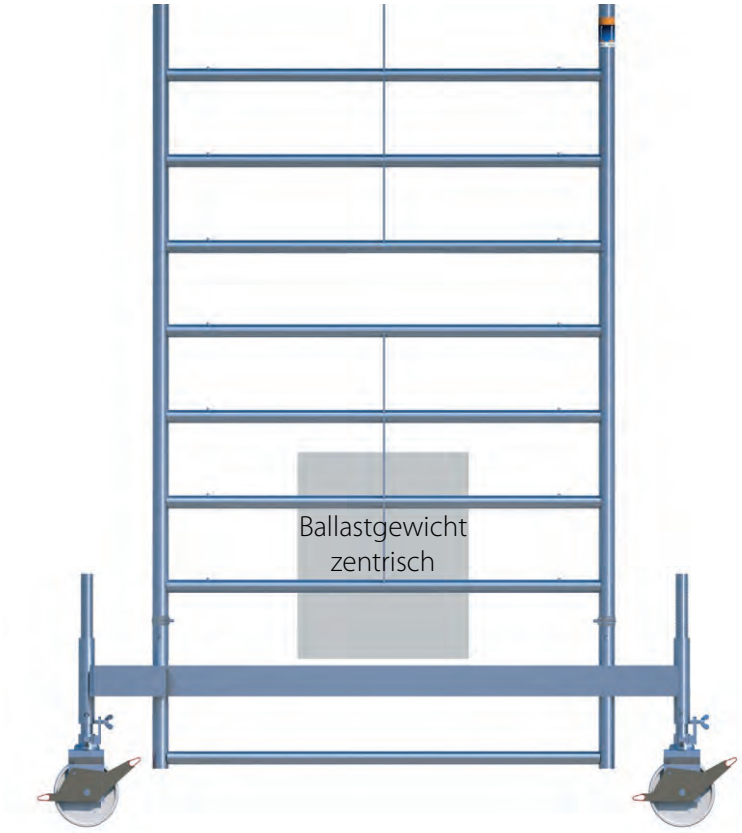

Einsatz der Lenkrollen

Bei steigender Belastung des MOBILO-Fahrgerüsts muss auch die Leistungsklasse der eingesetzten Lenkrollen angepasst werden. Bitte beachten Sie hierzu den unten angegebenen Farbcode der Lenkrollen 3 kN bis 10 kN.

Ist die Farbe der Lenkrolle bei der jeweiligen Arbeits-/Standhöhe des MOBILOs in der Tabelle nicht angegeben, muss eine Lenkrolle mit entsprechend höherer Leistungsklasse gewählt werden.

- **Lenkrolle 3,0 kN**
- **Lenkrolle 5,0 kN**
- **Lenkrolle 10,0 kN**

EINSATZ INNERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
Ballastgewicht in kg	0	0	0	0	0	0	20	45	70	95	120

EINSATZ AUSSERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
Ballastgewicht in kg	0	0	25	100	195	305	430				

MOBILO 1400
ZENTRISCHER AUFBAU BEI VERWENDUNG MIT FAHRBALKEN
AUSGEZOGENE TELESKOPARME / OHNE BALLASTIERUNG

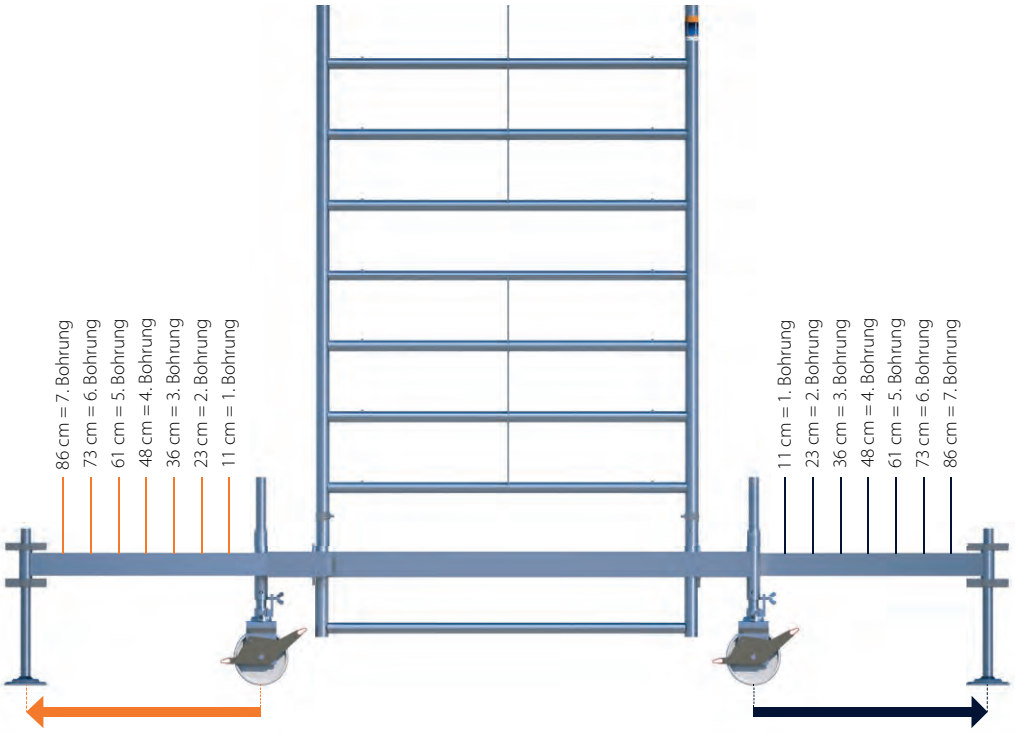

Einsatz der Lenkrollen

Bei steigender Belastung des MOBILO-Fahrgerüsts muss auch die Leistungsklasse der eingesetzten Lenkrollen angepasst werden. Bitte beachten Sie hierzu den unten angegebenen Farbcode der Lenkrollen 3 kN bis 10 kN.

Ist die Farbe der Lenkrolle bei der jeweiligen Arbeits-/ Standhöhe des MOBILOs in der Tabelle nicht angegeben, muss eine Lenkrolle mit entsprechend höherer Leistungsklasse gewählt werden.

- Lenkrolle 3,0 kN
- Lenkrolle 5,0 kN
- Lenkrolle 10,0 kN

EINSATZ INNERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
T1 Auszugslänge - Teleskoparm (cm)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
T2 Auszugslänge - Teleskoparm (cm)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

EINSATZ AUSSERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
T1 Auszugslänge - Teleskoparm (cm)	11	11	11	11	36						
T2 Auszugslänge - Teleskoparm (cm)	11	11	11	11	36						

MOBILO 1400
WANDSEITIGER AUFBAU BEI VERWENDUNG MIT FAHRBALKEN
AUSGEZOGENE TELESKOPARME / OHNE BALLASTIERUNG

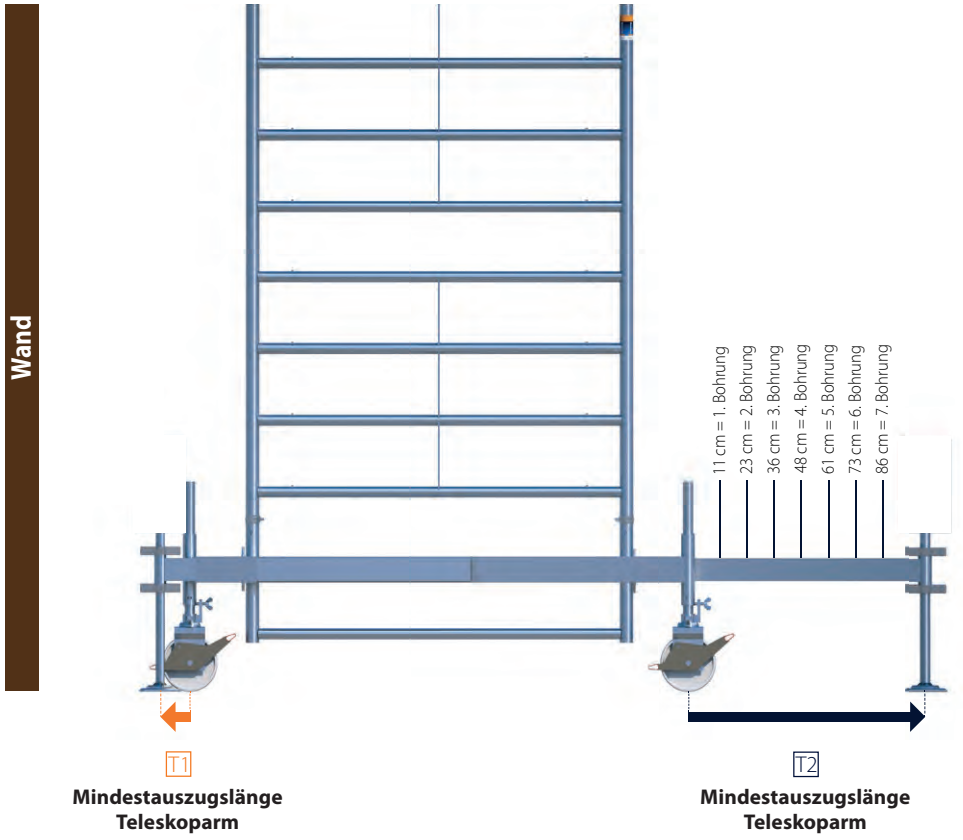

Einsatz der Lenkrollen

Bei steigender Belastung des MOBILO-Fahrgerüsts muss auch die Leistungsklasse der eingesetzten Lenkrollen angepasst werden. Bitte beachten Sie hierzu den unten angegebenen Farbcode der Lenkrollen 3 kN bis 10 kN.

Ist die Farbe der Lenkrolle bei der jeweiligen Arbeits-/ Standhöhe des MOBILOs in der Tabelle nicht angegeben, muss eine Lenkrolle mit entsprechend höherer Leistungsklasse gewählt werden.

- Lenkrolle 3,0 kN
- Lenkrolle 5,0 kN
- Lenkrolle 10,0 kN

EINSATZ INNERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
T1 Auszugslänge - Teleskoparm (cm)	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
T2 Auszugslänge - Teleskoparm (cm)	11	11	11	11	11	11	11	11	11		

EINSATZ AUSSERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50	2,50	3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
T1 Auszugslänge - Teleskoparm (cm)	11	11	11								
T2 Auszugslänge - Teleskoparm (cm)	11	11	11								

MOBILO 1400
ZENTRISCHER AUFBAU BEI VERWENDUNG MIT FAHRBALKEN
AUSGEZOGENE TELESKOPARME / MIT BALLASTIERUNG

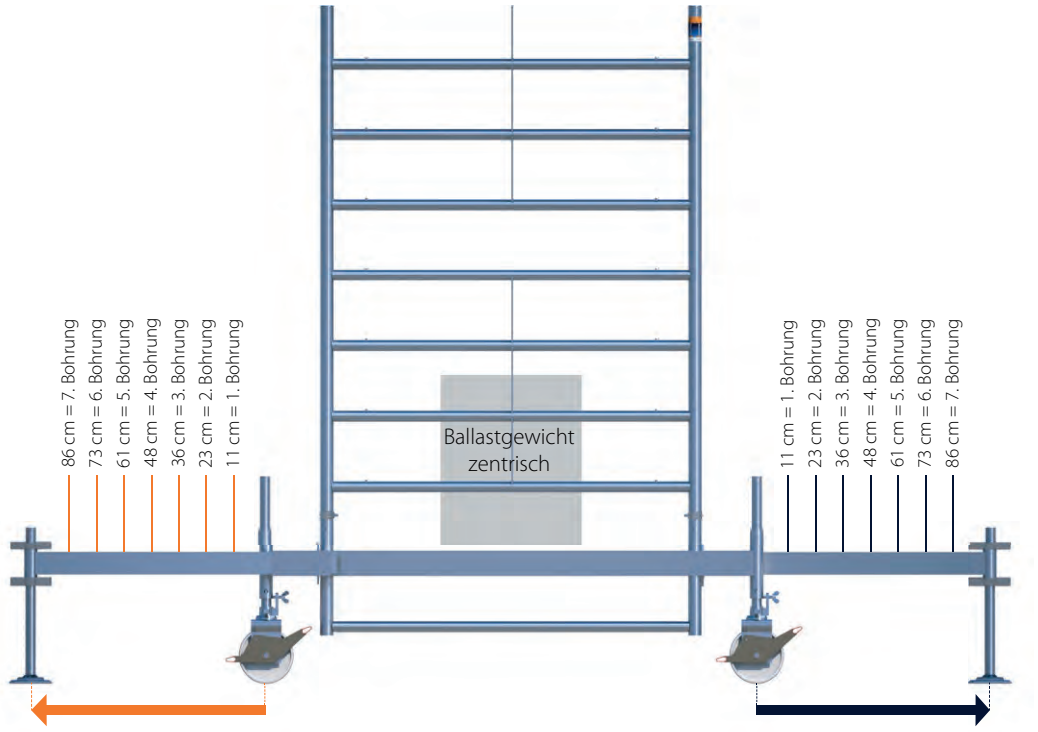

T1 **Mindestauszugslänge Teleskoparm**

T2 **Mindestauszugslänge Teleskoparm**

Einsatz der Lenkrollen

Bei steigender Belastung des MOBILO-Fahrgerüsts muss auch die Leistungsklasse der eingesetzten Lenkrollen angepasst werden. Bitte beachten Sie hierzu den unten angegebenen Farbcode der Lenkrollen 3 kN bis 10 kN.

Ist die Farbe der Lenkrolle bei der jeweiligen Arbeits-/ Standhöhe des MOBILOs in der Tabelle nicht angegeben, muss eine Lenkrolle mit entsprechend höherer Leistungsklasse gewählt werden.

- **Lenkrolle 3,0 kN**
- **Lenkrolle 5,0 kN**
- **Lenkrolle 10,0 kN**

EINSATZ INNERHALB GESCHL. GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50 - 14,00
Standhöhe	1,50-12,00
Auszugslänge - Teleskoparm	
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0
T2 : 11 cm = Ballast in kg	0
Auszugslänge - Teleskoparm	
T1 : 23 cm = Ballast in kg	0
T2 : 23 cm = Ballast in kg	0
Auszugslänge - Teleskoparm	
T1 : 36 cm = Ballast in kg	0
T2 : 36 cm = Ballast in kg	0
Auszugslänge - Teleskoparm	
T1 : 48 cm = Ballast in kg	0
T2 : 48 cm = Ballast in kg	0
Auszugslänge - Teleskoparm	
T1 : 61 cm = Ballast in kg	0
T2 : 61 cm = Ballast in kg	0
Auszugslänge - Teleskoparm	
T1 : 73 cm = Ballast in kg	0
T2 : 73 cm = Ballast in kg	0
Auszugslänge - Teleskoparm	
T1 : 86 cm = Ballast in kg	0
T2 : 86 cm = Ballast in kg	0

EINSATZ AUSSERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

3,50 - 6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	14,00
1,50 - 4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	12,00
0	85	180	290				
0	85	180	290				
0	25	110	200				
0	25	110	200				
0	0	55	135				
0	0	55	135				
0	0	55	135				
0	0	55	135				
0	0	55	135				
0	0	55	135				
0	0	55	135				
0	0	55	135				
0	0	55	135				
0	0	55	135				

MOBILO 1400
WANDSEITIGER AUFBAU BEI VERWENDUNG MIT FAHRBALKEN
AUSGEZOGENE TELESKOPARME / MIT BALLASTIERUNG

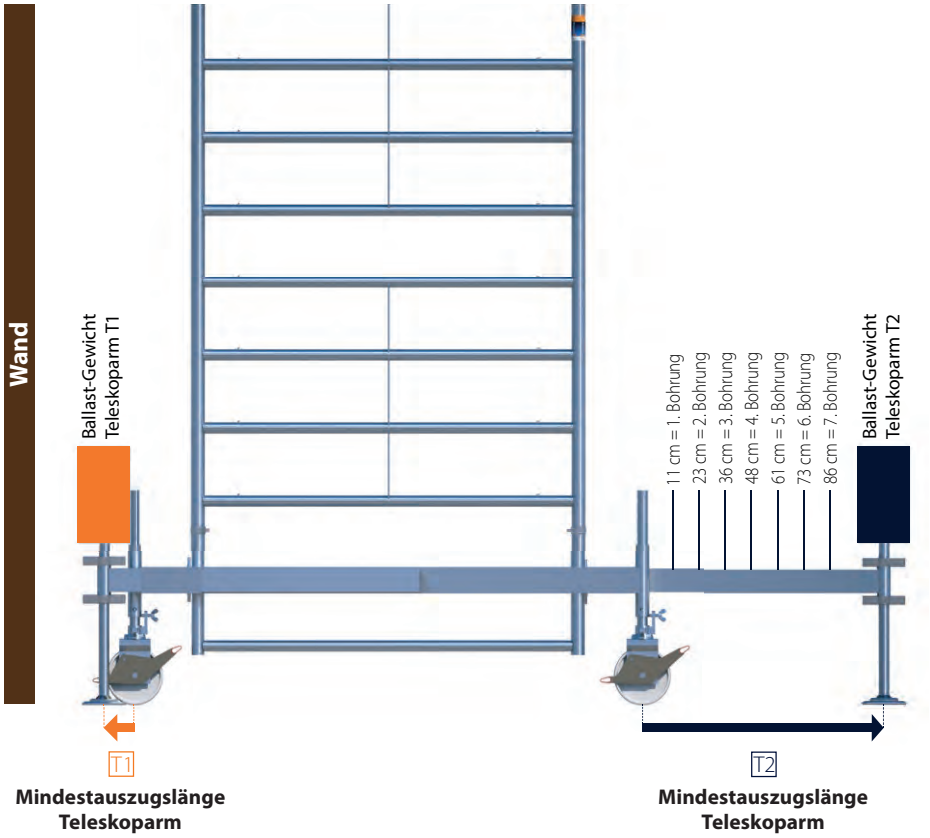

Einsatz der Lenkrollen

Bei steigender Belastung des MOBILO-Fahrgerüsts muss auch die Leistungsklasse der eingesetzten Lenkrollen angepasst werden. Bitte beachten Sie hierzu den unten angegebenen Farbcode der Lenkrollen 3 kN bis 10 kN.

Ist die Farbe der Lenkrolle bei der jeweiligen Arbeits-/ Standhöhe des MOBILOs in der Tabelle nicht angegeben, muss eine Lenkrolle mit entsprechend höherer Leistungsklasse gewählt werden.

- Lenkrolle 3,0 kN
- Lenkrolle 5,0 kN
- Lenkrolle 10,0 kN

EINSATZ INNERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

Arbeitshöhe	3,50 - 11,60	12,60	14,00
Standhöhe	1,50 - 9,60	10,60	12,00
Auszugslänge - Teleskoparm			
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	10	20
T2 : 11 cm = Ballast in kg	0	0	0
Auszugslänge - Teleskoparm			
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	10	15
T2 : 23 cm = Ballast in kg	0	0	0
Auszugslänge - Teleskoparm			
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	10	15
T2 : 36 cm = Ballast in kg	0	0	0
Auszugslänge - Teleskoparm			
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	10	15
T2 : 48 cm = Ballast in kg	0	0	0
Auszugslänge - Teleskoparm			
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	10	15
T2 : 61 cm = Ballast in kg	0	0	0
Auszugslänge - Teleskoparm			
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	10	15
T2 : 73 cm = Ballast in kg	0	0	0
Auszugslänge - Teleskoparm			
T1 : 11 cm = Ballast in kg	0	10	10
T2 : 86 cm = Ballast in kg	0	0	0

EINSATZ AUSSERHALB GESCHLOSSENER GEBÄUDE

3,50 - 5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60 - 14,00
1,50 - 3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60 - 12,00
0	15	35	60	90	
0	0	25	50	80	
0	10	35	60	85	
0	0	10	30	60	
0	10	30	55	80	
0	0	0	15	40	
0	10	30	50	75	
0	0	0	0	25	
0	10	30	50	70	
0	0	0	0	10	
0	10	25	45	70	
0	0	0	0	0	
0	10	25	45	65	
0	0	0	0	0	

ÜBER 60 JAHRE ERFAHRUNG

Die Herstellung von Gerüsten beschäftigt uns schon eine ganze Weile. So ist es kein Wunder, dass sich unser Produktprogramm stetig den Marktbedürfnissen angepasst und entsprechend verbreitert hat.

Dabei haben wir aber nie aus den Augen verloren, dass der Anwender ganz bestimmte Teile bevorzugt – nämlich die, die schon auf seinem Lager liegen. Neuprodukte mussten sich also seit jeher die Frage gefallen lassen: „Bleibt alles kompatibel?"

Zugegeben: Wir haben keine Teile mehr im Programm, die kompatibel zum Holzleitergerüst wären ... aber sonst sorgen wir für wirtschaftliche Produktnachhaltigkeit, wo es Sinn macht.

Unsere Entwicklungen MULTI-ROOF oder SCAFFPLANK sind da nur zwei Beispiele von vielen. Bei der Dachlösung MULTI-ROOF kann auf vorhandene RINGSCAFF-Riegel zurückgegriffen werden und bei SCAFFPLANK können vorhandene Beläge als Baustellenschutz eingesetzt werden.

Ein intensiver Austausch mit den Gerüstanwendern sorgt außerdem für Neuentwicklungen, die die tägliche Arbeit auf der Baustelle wirklich erleichtern – Stichworte hier: Logistik, Montage- und Materialoptimierung und natürlich Bedarfsorientierung. Denn Sie wissen am besten, was Sie brauchen, um Ihren Job richtig gut zu machen.

Als wichtiger Teil des international aufgestellten scafom-rux-Konzerns sind wir schlagkräftiger denn je: Weltweit vernetzt mit Spezialisten aus Entwicklung, Fertigung und Anwendung bündeln wir unser breit gefächertes Know-how, um die beste Lösung für Ihre großartigen Projekte herauszukitzeln. Kurz gesagt:

SMART DETAILS, GREAT SOLUTIONS!

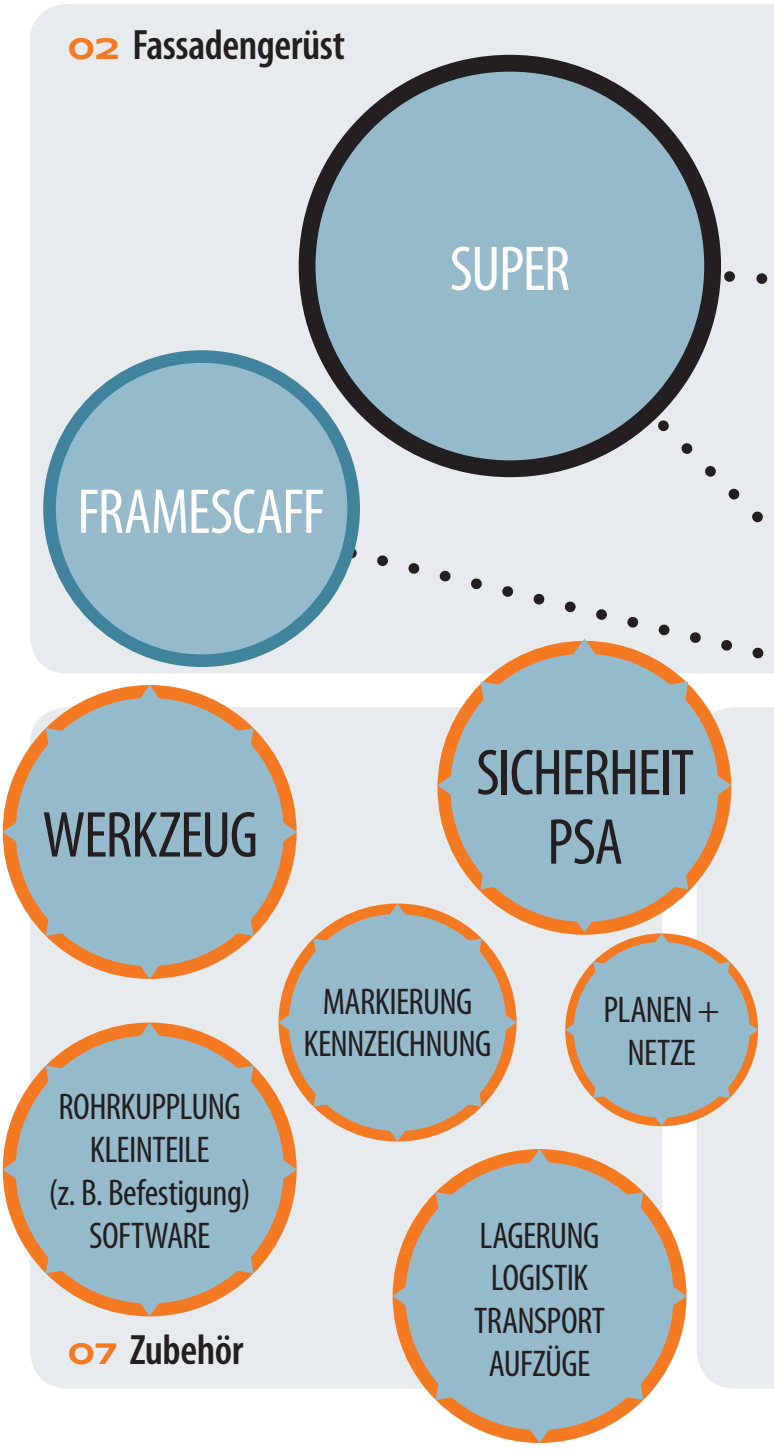

In dieser Übersicht können Sie gut erkennen, wie breit unser Produktspektrum ist – und wie gut es ineinandergreift.

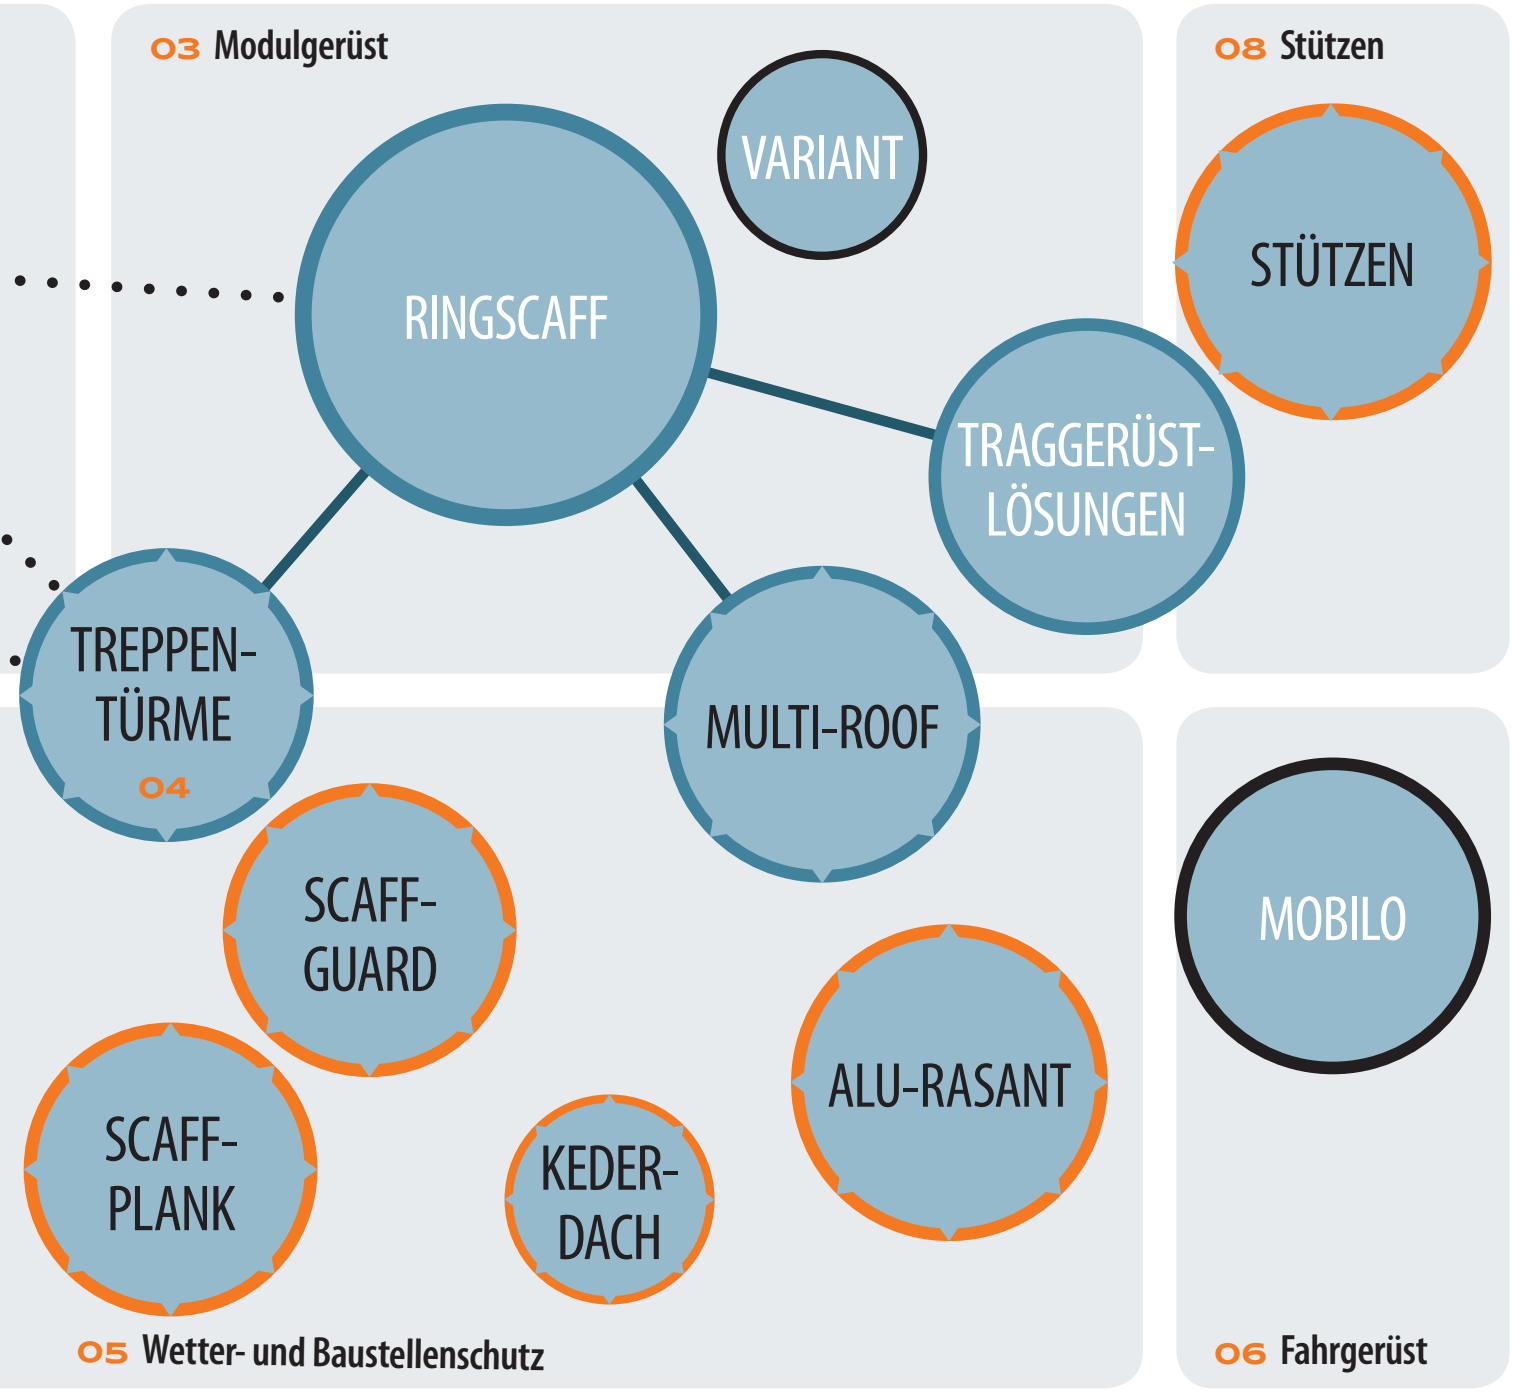
03 Modulgerüst
VARIANT
RINGSCAFF
TRAGGERÜST-LÖSUNGEN
08 Stützen
STÜTZEN
TREPPEN-TÜRME
04
MULTI-ROOF
SCAFF-GUARD
SCAFF-PLANK
KEDER-DACH
ALU-RASANT
MOBILO
05 Wetter- und Baustellenschutz
06 Fahrgerüst

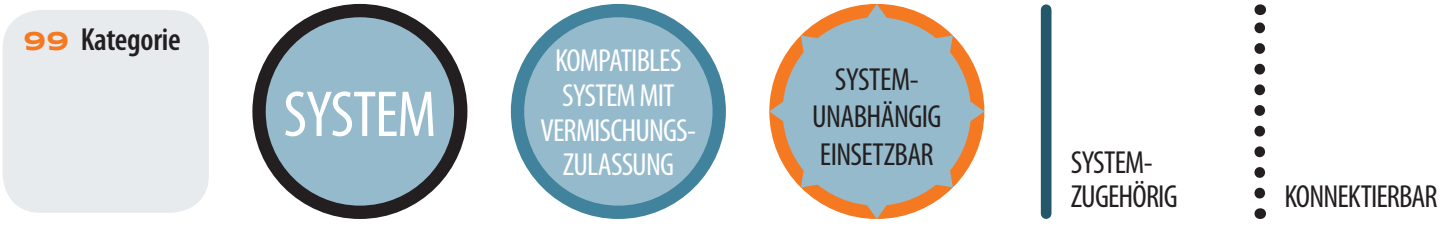
99 Kategorie
SYSTEM
KOMPATIBLES SYSTEM MIT VERMISCHUNGS-ZULASSUNG
SYSTEM-UNABHÄNGIG EINSETZBAR
SYSTEM-ZUGEHÖRIG
KONNEKTIERBAR

MODULGERÜSTE
FASSADENGERÜSTE
WETTERSCHUTZ
BAUSTELLENSCHUTZ
FAHRGERÜSTE
STÜTZEN
ZUBEHÖR
IDEEN

SMART DETAILS GREAT SOLUTIONS!

APP VIMEO | YOUTUBE FACEBOOK

SCAFOM-RUX.DE

scafom-rux Deutschland · RUX GmbH
Neue Str. 7 · 58135 Hagen · Germany
T +49 2331 4709-0 · info@scafom-rux.de

scafom·rux