



SMART DETAILS  
ZUBEHÖR | SYSTEMFREI



# ZUBEHÖR

## SYSTEMFREI

DETAILS 07 ZUBEHÖR | 2024-05-CH

STRONGER.  
TOGETHER.

 **scafom-rux**

## FÜR SIE ERREICHBAR



**Markus Lock**  
Verkauf

T +41 41 244 0777  
M +49 160 90 14 28 51  
**markus.lock**  
@scafom-rux.ch



**Sonia Sfragara**  
Verkauf Innendienst

T +41 41 244 07 76  
**sonia.sfragara**  
@scafom-rux.ch



**Roger Häfliger**  
Abhol- und Mietlager

+41 41 244 0770  
**roger.haefliger**  
@scafom-rux.ch



## GERÜSTE MIETEN STATT KAUFEN - LIQUIDE BLEIBEN!

In Zeiten wie diesen ist Flexibilität das A und O, wenn man konkurrenzfähig bleiben will. Sowohl in Sachen Materialverfügbarkeit als auch für Auftragsspitzenabdeckung ist das Mieten von Gerüstmaterial eine ernst zu nehmende Alternative zum Kauf! Kontakt: [rental@scafom-rux.ch](mailto:rental@scafom-rux.ch)



**Stephan Winterhoff**  
Leitung Miete

T +41 41 244 0775  
**stephan.winterhoff**  
@scafom-rux.ch



**Heiko Ulrich**  
Miete

T +41 41 244 0775  
**heiko.ulrich**  
@scafom-rux.ch



**Philine Lüling**  
Miete

T +41 41 244 0775  
**philine.lueling**  
@scafom-rux.ch



**Tim Bauer**  
Miete

T +41 41 244 0775  
**tim.bauer**  
@scafom-rux.ch



## ZUBEHÖR - SYSTEMFREI

02 | ANSPRECHPARTNER

03 | INHALTSVERZEICHNIS

04-05 | VORTEILE

### PREISLISTE

06-75 | PRODUKTE

06-21 | **ROHR-/KUPPLUNGSGERÜST**

07-08 | HÖHENAUSGLEICH

09-10 | LENKROLLEN

11 | ROHRE

12-18 | KUPPLUNGEN

19-21 | BELAGBOHLEN

22-35 | **ÜBERBRÜCKUNGEN**

22-25 | GITTERTRÄGER UND ZUBEHÖR

25-28 | ROHRVERBINDER

29 | ALU-TRÄGER

30 | ALU-STEGE

31-33 | MODULTRÄGER K-FRAME

34-35 | DREIECKSTÜTZEN

36-41 | **LEITERN UND TREPPEN**

37 | STEIGELEITERN

37-38 | ALU-PODEST-TREPPEN

39 | STAHL-BAUTREPPEN

40-41 | TREPPENKONSOLEN

42-46 | **VERANKERUNGSMATERIAL**

43 | PRÜFGERÄTE

43 | ABSTEIFER

44 | RINGSCHRAUBEN UND ZUBEHÖR

44 | ABDECKKAPPEN

45 | PERMANENT-ANKER

46 | SONDERANKER

48-56 | **GERÜSTBEKLEIDUNG**

49-50 | GERÜSTPLANEN + BEFESTIGUNGSMATERIAL

50 | GERÜSTSCHUTZNETZE + BEFESTIGUNGSMATERIAL

51 | WETTERSCHUTZTRAVERSEN

51-53 | KEDERPLANEN + KEDERSCHIENEN

53-56 | SCAFFGUARD – BEKLEIDUNGSSYSTEM

56 | SCAFFPLANK – SCHUTZSYSTEM

76-77 | SCAFOM-RUX SERVICE | APP | ANIMATIONEN

78-79 | PRODUKTÜBERSICHT

80-81 | MIETE

## GUT ZU WISSEN

### OPTIMALE ERWEITERUNGEN

Machen Sie das Beste aus Ihrem Gerüst – mit Scafom-rux-Zubehör erweitern Sie Ihre Möglichkeiten.

#### Breites Angebot

Produktvielfalt, wo es Sinn macht – zum Beispiel bei Kupplungen

#### Innovative Entwicklungen

Neuprodukte in Abstimmung mit Anwender-Input und -bewertung

#### Bewährte Qualität

Geprüfte Artikel von Scafom-rux und Partneranbietern

### PERFEKTE ABSTIMMUNG

Egal, ob Produkte für die Konnektivität zwischen verschiedenen Gerüstsystemen oder völlig systemunabhängige Komponenten: Nutzbarkeit, Logistik und Preis müssen stimmen. Auch im Zubehörbereich!

57-67 | **ARBEITSSCHUTZ**

58-63 | PSA, HELME + ZUBEHÖR

63 | WARNFOLIEN

64-66 | SCHUTZKAPPEN

67 | BAUZÄUNE

68-71 | **WERKZEUG**

69-70 | RATSCHEN + ZUBEHÖR

71 | WASSERWAAGEN

72-74 | **LOGISTIK**

72 | VERPACKUNGSMATERIAL UND -GERÄTE

73 | STAPELPALETTEN

73 | GITTERBOXEN

74 | BALLAST

75 | **KENNZEICHNUNG**

75 | K++-AUFKLEBER EIGENTUMSNACHWEIS

75 | GERÜSTFREIGABE



# VERBINDEN, VER- BESSERN, VERDIENEN


DAS RICHTIGE ZUBEHÖR OPTIMIERT IHR GERÜST

## DIE PSaG FÜR HÖHENFREAKS

SPEZIELL FÜR GERÜST-  
BAUER ENTWICKELT!

Nur ein Beispiel für unsere Entwicklungen spezifischer  
Produkte für die Anforderungen unserer Gerüstanwender  
– die HöhenFreak-PSaG HF-140.

 **Produkt auf Seite 58**



VIDEO



TECH INFO PDF







**Eine sinnvolle Auswahl von Zubehörteilen macht aus jedem Standard-Gerüst eine maßgeschneiderte Lösung für verschiedenste Einsatzzwecke. Ob Ihr Kunde Maler, Maurer oder Dachdecker ist: Mit dem optimal angepassten Repertoire können Sie ihm exakt die Rüstung anbieten, die seine Arbeit erleichtert – und die Ihre Position am Markt stärkt.**

## VERBINDUNG VERSCHIEDENER SYSTEME

## VERLÄSSLICHE SONDERKONSTRUKTIONEN

## OPTIMIERTE LOGISTIK

## GEPRÜFTE QUALITÄT

Die Scafom-rux-Produktingenieure sind mit den Themen Sicherheit, Handling und optimale Logistik bestens vertraut – aber erst mit scharfem Blick für Details und offenem Ohr für die Bedürfnisse unserer Kunden lässt sich der Vorsprung erreichen, der uns als einen der Innovationsführer der Branche auszeichnet.



## HF-140 - DIE BESSEREN ARGUMENTE

- H-Ausführung – leicht anzulegen
- Ohne störende Teile – auf das Wesentliche reduziert
- Leichtgewicht von nur 1.200 g – damit bis zu 750 g leichter als Vergleichsprodukte
- Zulassung – Bauteile können an der Rückenöse beliebig kombiniert werden
- Verbindungsmittel – 20 cm kürzer zusammengezogen, kein Stolpern
- Band-Fall-Dämpfer – 40 cm geringerer Sturzraum bei identischer Sturzdynamik
- Karabiner – aus Stahl, kann Querbelastungen aufnehmen
- Rettung – der Rettungsweg ist bis zu 1,70 m kürzer über Orange-Ring
- Rückenplatte – optimierte Größe, kein Schwitzen
- Gurtband – Premium-Qualität
- Made in Europe!

... und sieht auch noch cool aus!

# EINFACH NICHT WEGZUDENKEN

ROHR UND KUPPLUNG: DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG

*Wenn es sein muss, umbaut der wahre Gerüstprofi ganze Gebäudekomplexe mit nur zwei Elementen: Rohr und Kupplung. Obwohl das in einigen Regionen tatsächlich noch so gehandhabt wird, können wir uns sicher darauf einigen, dass Rahmen- und Modulgerüste gewisse wirtschaftliche Vorteile aufweisen – schon allein beim Aufbautempo. Aber Rüstung ganz ohne Rohr-/Kupplungselemente? Kaum. Wieso auch?*

## ALU ODER STAHL

Bei unseren Gerüstrohren haben Sie die Wahl zwischen Alu- oder Stahlausführung mit verschiedenen Wandstärken. Mit einem Durchmesser von 48,3 mm wird der branchenübliche Standard verwendet und somit wirtschaftliches Arbeiten ermöglicht.

## VERSCHIEDENSTE KUPPLUNGEN


Als wir vor einigen Jahren die Kupplung mit Schnellschraube vorstellten, wurden wir noch von Mitbewerbern belächelt oder sogar angefeindet. Mittlerweile ist sie Standard. Natürlich haben wir auch die gute alte metrische Schraube im Programm. Und ob Sie die dann für Normal-, [01] Dreh-, Reduzier-, Zug-, Halb-, [02] Träger-, [03] Absteif-, [04] Kippstift-, [05] Gitterträger-, Parallel-, Kantholz-, Anschraub-, [06] Zug-, Wand-Decken- oder Weiß-der-Geier-Kupplung verwenden ... hängt von Ihrem Auftrag ab. An unserer Auswahl soll es jedenfalls nicht scheitern.

VOLLE FLEXIBILITÄT


BREITES KUPPLUNGSANGEBOT

OPTIMIERTE MATERIALIEN

FÜR MASSGESCHNEIDERTE SONDERLÖSUNGEN

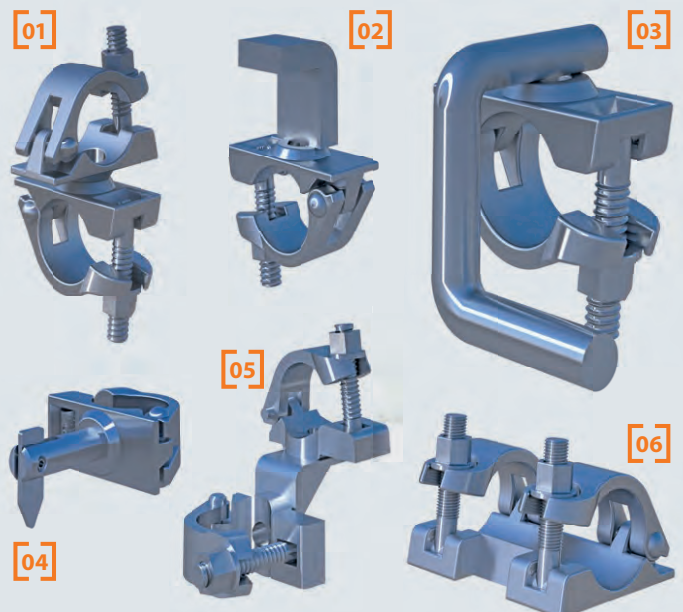



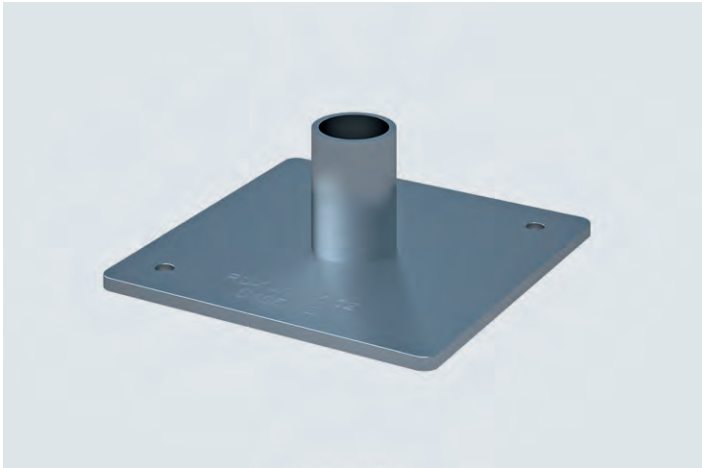

### Fußplatte

Basisplatte mit Rohrstutzen, 60 mm hoch. Zur Schonung der Aufstandsflächen und Ableitung bzw. Verteilung der Gerüstlasten. Mit Bohrlöchern zur Absicherung gegen Verrutschen. Ø Rohrstutzen außen: 35 mm. Abmessung der Fußplatte: 150 mm x 150 mm.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE   | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |     |                  |
|-------------|--------|-------|----------|-------------------|-----|------------------|
| 1,20        | 20     | 00378 | 1:       | 6,15              | 10: | 4,60   100: 3,95 |

SNP



### Gewindefußplatte Ø 38 mm

Ausgleich von Bodenunebenheiten und für lotrechte/waagerechte Gerüstmontage. Je nach Position der Flügelmutter tragfähig bis 50 kN. Schnellgängiges Gewinde für stufenlosen Verstellbereich. Mit Griffmutter für einfache Höhenverstellung, auch unter Belastung. Zur Sicherung der Flügelmutter ist das Gewinde 150 mm unterhalb der Oberkante eingekerbt. Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die Überdeckungslänge zwischen Ständerrohr und Spindel 25 % der Spindellänge, mindestens jedoch 150 mm beträgt. Fußplatte: 150 mm x 150 mm.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |       |                        |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-------|------------------------|
| 0,30        | 2,40   | 330 | 00357    | 1:                | 14,35 | 50: 10,10   250: 8,95  |
| 0,50        | 3,20   | 250 | 00358    | 1:                | 16,10 | 50: 10,50   250: 9,65  |
| 0,60        | 3,90   | 300 | 08358    | 1:                | 16,55 | 50: 10,60   250: 9,95  |
| 0,78        | 4,20   | 250 | 00360    | 1:                | 21,25 | 50: 13,80   200: 12,65 |
| 1,00        | 4,70   | 200 | 00365    | 1:                | 27,20 | 50: 17,40   200: 15,50 |

SNP




### Gewindefußplatte Ø 33 mm

Schnellgängiges Gewinde, mit Griffmutter.  
Abmessung der Fußplatte: 150 mm x 150 mm.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |       |                        |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-------|------------------------|
| 0,50        | 3,00   | 300 | 00356    | 1:                | 15,95 | 50: 10,40   250: 9,90  |
| 0,78        | 3,90   | 250 | 00359    | 1:                | 20,40 | 50: 14,10   200: 13,30 |

SNP

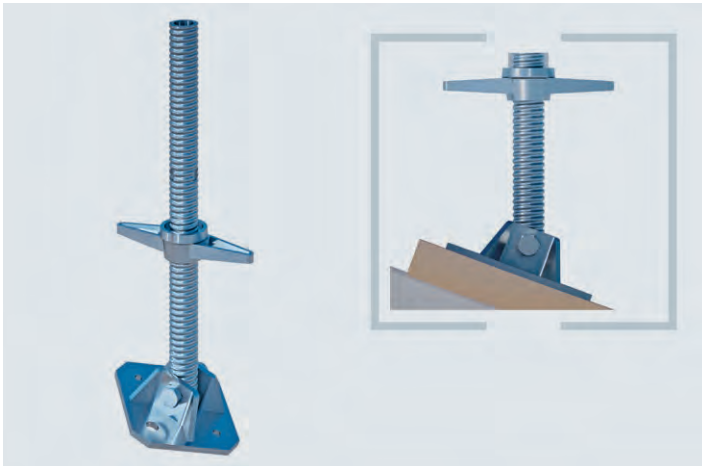


### Gewindefußplatte, schwenkbar Ø 38 mm

Zusätzlich zur Höhenverstellung auch im Aufstandswinkel stufenlos anpassbar dank schwenkbarer Platte. Ideal bei Bodenunebenheiten oder wandseitigen Abstützungen. Bis 25,4 kN zulässige Last.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr.  | ab Menge: CHF/St. |       |                        |
|-------------|--------|-----|-----------|-------------------|-------|------------------------|
| 0,50        | 3,10   | 250 | 00361     | 1:                | 31,35 | 50: 23,80   100: 19,90 |
| 0,78        | 5,70   | 250 | E02RS0008 | 1:                | 33,70 | 50: 25,85   100: 21,80 |

SNP

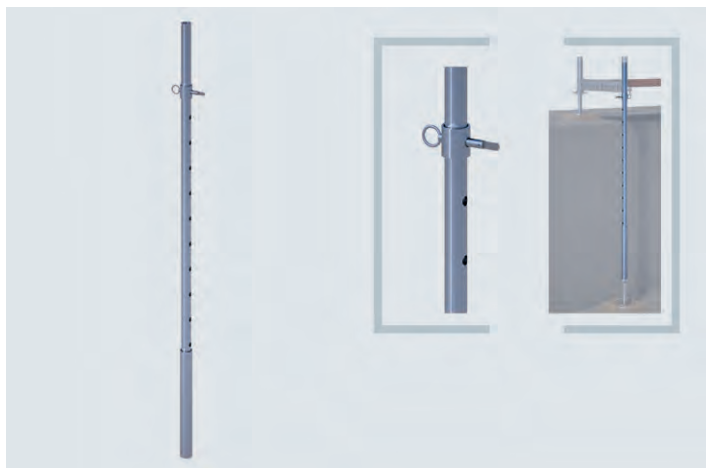


#### Unterrohr komplett mit Muffe und Stecker

3-teiliges Set. Wenn die Gewindefußplatte nicht mehr ausreicht. Für den Ausgleich großer Bodenunebenheiten sowie bei Kellerabgängen etc. Wird als Verlängerung der Gewindefußplatte in Kombination mit der Belagtraverse eingesetzt. Großzügiger Verstellbereich von 1,00 m in Abständen von 10 cm. Für das Oberrohr werden 40 cm zur Aufnahme des Vertikalrahmens und am Unterrohr 40 cm zur Aufnahme des Gewindefußes benötigt.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |       |                       |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-------|-----------------------|
| 1,80        | 6,40   | 50  | 00668    | 1:                | 53,50 | 10: 38,60   20: 34,40 |

SNP

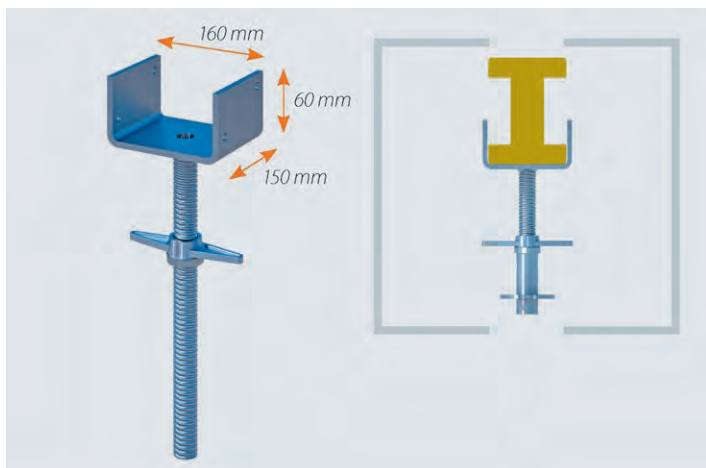


#### Kopfspindel mit U-Profil, starr

Tragendes Element für Stütz- und Plattformgerüste sowie bei Schalungsgerüsten. Quasi das Gegenstück zur Gewindefußplatte. Das U-Profil dient der Aufnahme von Kanthölzern oder Schalungsträgern. Gabelweite 162 mm.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr.  | ab Menge: CHF/St. |       |                       |
|-------------|--------|-----|-----------|-------------------|-------|-----------------------|
| 0,60        | 5,90   | 100 | E02RS0003 | 1:                | 39,70 | 10: 24,90   30: 21,00 |

SNP

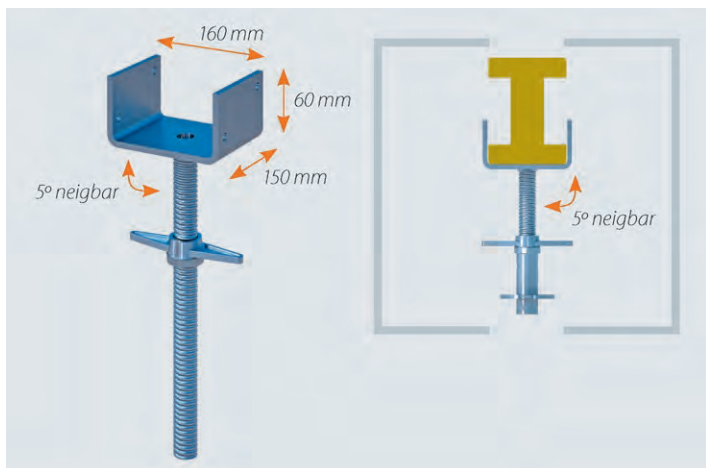

#### Kopfspindel mit U-Profil, neigbar


Tragendes Element für Stütz- und Plattformgerüste sowie bei Schalungsgerüsten. Quasi das Gegenstück zur Gewindefußplatte. Das U-Profil dient der Aufnahme von Kanthölzern oder Schalungsträgern. Der Kopf ist um 5° neigbar.

Kopfplatte: 160 x 150 x 60 mm.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |  |  |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|--|--|
| 0,55        | 5,80   | 100 | 00363    |                   |  |  |

Preis auf Anfrage

①

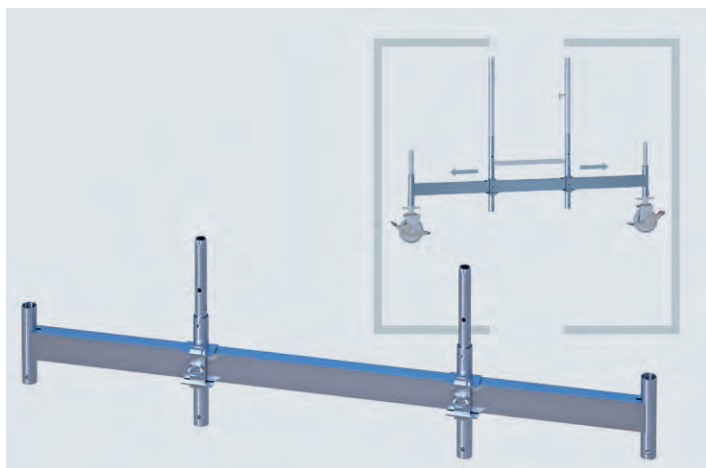

#### Universal-Fahrbalken

Macht aus nahezu jedem Fassaden- oder Modulgerüst ein fahrbares Arbeitsgerüst. Beliebtes Element in jedem Gerüstbaubestand. Keine Zusatzinvestitionen in ein Fahrgerüstsystem erforderlich. Durch verstellbare Rohrverbinder universell einsetzbar. Kombination mit allen RUX-Lenkrollen möglich.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |        |                       |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|--------|-----------------------|
| 2,00        | 23,20  | 1   | 05505    | 1:                | 199,00 | 4: 169,00   8: 158,00 |

SNP



Lenkrolle 3,0 kN, Ø 150 mm  
Bauhöhe:  
180 mm zzgl. Spindel 320 mm



#### Lenkrolle 3,0 kN

Für fahrbare Gerüstkonstruktionen jeglicher Art. Höhenverstellbar für die lotrechte Ausrichtung. Mit Feststellbremse für sicheren Stand und gegen unbeabsichtigtes Wegrollen. Zentrische Lasteinleitung in festgestelltem Zustand. Geringer Kraftaufwand beim Verschieben durch integriertes Gleitlager in der Nabe und Nylonrad zur Schonung der Aufstandfläche. Mit zusätzlichem Fußhebel zur Entriegelung der Feststellbremse. Entspricht EN 1004. Geeignet für den Außen- und Innenbereich.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |           |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-----------|
| 3,80        | 170    |     | 02449    | 1: 79,50          | 8: 49,90 | 24: 44,60 |

SNP

Lenkrolle 5,0 kN, Ø 200 mm  
Bauhöhe:  
241 mm zzgl. Spindel 500 mm



#### Lenkrolle 5,0 kN für empfindliche Böden

Die Lenkrolle für den Einsatz auf empfindlichem Untergrund, wie zum Beispiel Turnhallen, Veranstaltungssälen, Hotelhallen etc. Mit Polyurethanrad.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |           |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-----------|
| 6,00        | 72     |     | 02448    | 1: 95,90          | 8: 68,60 | 24: 64,20 |

SNP

Lenkrolle 10,0 kN, Ø 200 mm  
Bauhöhe: 241 mm zzgl. Spindel 500 mm  
Gebremster Zustand: 1.000 kg  
Fahrlast ca. 400 kg (bei ebenem Untergrund)



#### Lenkrolle 10,0 kN

Für fahrbare Gerüstkonstruktionen jeglicher Art. Höhenverstellbar für die lotrechte Ausrichtung. Mit Feststellbremse für sicheren Stand und gegen unbeabsichtigtes Wegrollen. Zentrische Lasteinleitung in festgestelltem Zustand. Geringer Kraftaufwand beim Verschieben durch integriertes Gleitlager und Nylonrad zur Schonung der Aufstandfläche. Mit zusätzlichem Fußhebel zur Entriegelung der Feststellbremse. EN 1004. Geeignet für den Außen- und Innenbereich.

| Info                 | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |             |
|----------------------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-------------|
| 10,0 kN              | 6,00   | 72  | 05507    | 1: 84,00          | 8: 61,00 | 24: 49,50   |
| elektrisch leitfähig | 6,00   | 72  | 05509    | 1: 99,30          | 8: 63,60 | 24: 58,30 ② |

SNP

Lenkrolle 12,5 kN zul. Last  
Bauhöhe: 300 mm



#### Lenkrolle 12,5 kN zul. Last

Aus hochwertigem Stahlgehäuse und mit Präzisionskugellager im Gabelkopf. Vulkollan-Rad 250 x 60 mm mit Kugellager und Radfeststeller sowie Stahlgusszapfen für Kupplungsanschluss als Sicherung gegen Herausfallen, zum Beispiel beim Umsetzen oder Verladen kompletter Fahrgerüstsegmente per Kran.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |            |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|------------|
| 14,90       | 48     |     | 00384    | 1: 198,00         | 8: 183,00 | 16: 177,50 |

SNP

Lenkrolle 7,5 kN, Ø 200 mm  
Bauhöhe: 241 mm



#### Bockrolle 7,5 kN zul. Last

Feststehende Rolle für Brücken- oder Hallenbau, 250 x 50 mm. Kugellager für gute Rolleigenschaften auch bei hohem Gesamtgewicht. Mit Sicherung für die feste Verbindung der Rolle mit der Gerüstkonstruktion gegen Herausfallen. Mit Rohrstutzen 200 x 38 mm, Bauhöhe 260 mm. Schlüsselweite 19 mm.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE   | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |    |                   |
|-------------|--------|-------|----------|-------------------|----|-------------------|
| 6,60        | 50     | 00392 | 1:       | 59,70             | 8: | 52,00   16: 48,30 |

SNP

#### Spurkranzrolle (Kunststoffrolle)

Für fahrbare Sonderkonstruktion aus Gerüstkonstruktion. Mit konkav geformter Kunststoffrolle für geführtes Fahren auf Schienen aus Gerüstmaterial, z. B. Dreieckstützen. Mit zwei integrierten Halbkupplungen am Rollengehäuse für den stabilen Anschluss an die Gerüstkonstruktion. 15 kN zul. Last, 200 mm Rollendurchmesser.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE      | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |    |                     |
|-------------|--------|----------|----------|-------------------|----|---------------------|
| 12,80       | 50     | 04676_19 | 1:       | 260,00            | 4: | 222,00   12: 198,00 |
| 12,80       | 50     | 04676_22 | 1:       | 260,00            | 4: | 222,00   12: 198,00 |

SNP

Spurkranzrolle 15 kN,  
Nylonrolle Ø 200 mm  
Bauhöhe: 300 mm

#### Spurkranzrolle (Metallrolle)

Für fahrbare Sonderkonstruktion aus Gerüstkonstruktion. Mit konkav geformter Metallrolle für geführtes Fahren auf Schienen aus Gerüstmaterial, z. B. Dreieckstützen. Mit zwei integrierten Halbkupplungen am Rollengehäuse für den stabilen Anschluss an die Gerüstkonstruktion. 30 kN zul. Last, 200 mm Rollendurchmesser.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE      | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |    |                     |
|-------------|--------|----------|----------|-------------------|----|---------------------|
| 25,40       | 50     | 04688_19 | 1:       | 395,00            | 4: | 345,00   12: 325,00 |
| 25,40       | 50     | 04688_22 | 1:       | 395,00            | 4: | 345,00   12: 325,00 |

SNP

Spurkranzrolle 30 kN,  
Stahlrolle Ø 200 mm  
Bauhöhe: 300 mm




**Stahl-Gerüstrohr Ø 48,3 mm 3,2 mm Wandstärke**

Seit Jahrzehnten in der Kombination mit Normkupplungen unersetzlicher Bestandteil des konstruktiven Gerüstbaus. Für Stahlrohr-/Kupplungskonstruktionen oder als ergänzendes Hilfsmittel in Modul- oder Fassadengerüsten. Standardlänge 6,0 m. In vielen anderen Längen lieferbar. Robust, witterungsbeständig und langlebig durch feuerverzinkte Stahlausführung. Entspricht EN 39.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |              |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|--------------|
| 1,00        | 3,40   | 100 | 07070    | 1: 9,15           | 61: 7,35  | 244: 6,80 ②  |
| 2,00        | 6,80   | 100 | 07072    | 1: 17,95          | 61: 14,75 | 244: 13,60 ② |
| 3,00        | 10,20  | 100 | 07074    | 1: 31,30          | 61: 25,70 | 244: 23,70 ② |
| 4,00        | 13,60  | 61  | 07076    | 1: 35,85          | 61: 30,10 | 244: 27,20 ② |
| 5,00        | 17,00  | 50  | 07078    | 1: 44,80          | 61: 37,00 | 244: 34,00 ② |
| 6,00        | 20,40  | 61  | 07080    | 1: 51,45          | 61: 42,30 | 244: 38,70 ② |

SNP

Größere Mengen auf Anfrage

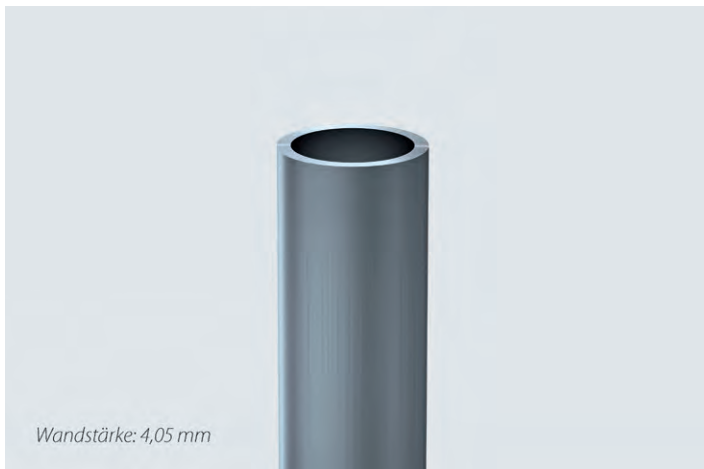**Stahl-Gerüstrohr Ø 48,3 mm 4,05 mm Wandstärke**

Seit Jahrzehnten in der Kombination mit Normkupplungen unersetzlicher Bestandteil des konstruktiven Gerüstbaus. Für Stahlrohr-/Kupplungskonstruktionen oder als ergänzendes Hilfsmittel in Modul- oder Fassadengerüsten. Standardlänge 6,0 m. In vielen anderen Längen lieferbar. Robust, witterungsbeständig und langlebig durch feuerverzinkte Stahlausführung. Entspricht EN 39.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |  |   |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|--|---|
| 6,00        |        | 61  | 00270    |                   |  | ① |

Preis auf Anfrage


**Alu-Gerüstrohr Ø 48,3 mm 4,0 mm Wandstärke**

Das Gerüstrohr in leichter, rostfreier Aluminiumausführung. Mit Gewichtsvorteilen bei Handling und Transport. Für Anwendungsfälle mit geringeren Belastungsanforderungen. Rohrdurchmesser für den Anschluss von Normkupplungen. Herstellungslängen von 6,00 m und 8,00 m.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |              |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|--------------|
| 6,00        | 8,40   | 50  | 00959    | 1: 80,35          | 50: 64,30 | 200: 58,10 ② |

SNP

Weitere Ausführungen auf Anfrage

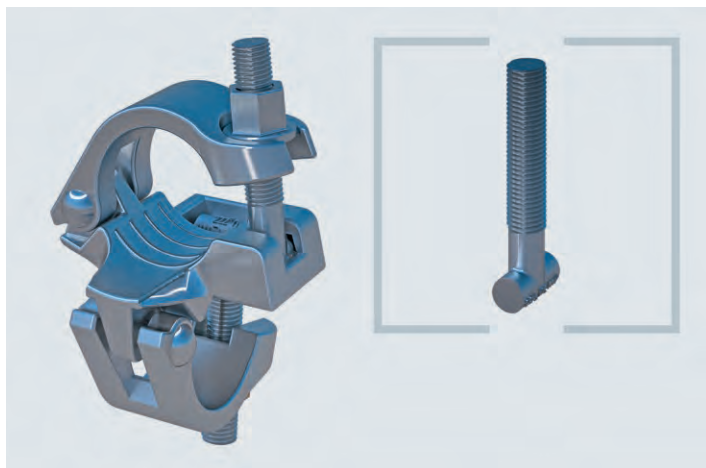

#### Normalkupplung BB - metrisch


Millionenfach bewährt und im Gerüstbau durch nichts zu ersetzen. Vorgegebener Winkel von 90° für eine effiziente Montage. Durch ständige Verbesserungen für den professionellen Gerüstbau optimiert. Mit Bundmuttern 19 oder 22 mm Schlüsselweite und Hammerkopfschraube mit metrischem Gewinde, feuerverzinkt. Zulässig als Einzelkupplung für eine zul. Last von 9,1 kN oder als Doppelkupplung für 15,2 kN. Mit BB-Zertifikat und Prüfzeichen gemäß EN 74, schwere – gerippte – Ausführung! Bundmuttern montiert. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm.

Ab 5.000 St. sortiert ist eine Prägung möglich – Preis dazu auf Anfrage!

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE  | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |            |
|-------------|--------|------|----------|-------------------|-----------|------------|
| SW 19       | 1,30   | 1000 | 04963    | 1: 5,75           | 250: 4,25 | 1000: 3,70 |
| SW 22       | 1,30   | 1000 | 04962    | 1: 5,75           | 250: 4,25 | 1000: 3,70 |

SNP

Prägung möglich

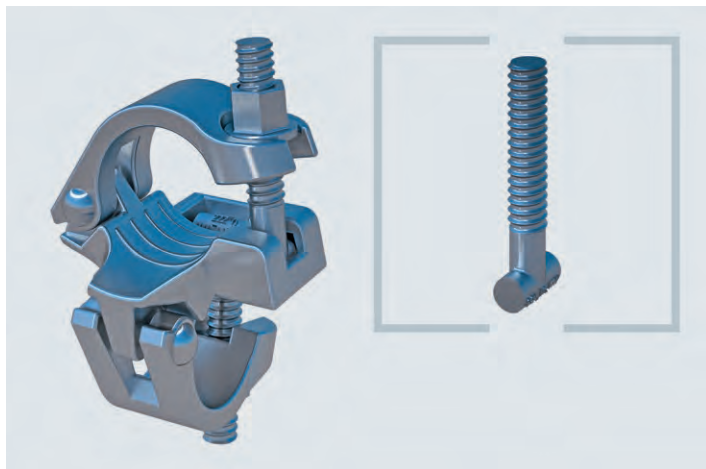

#### Normalkupplung BB mit feuerverzinkter Schnellschraube


Das unterscheidende Detail zur herkömmlichen Normalkupplung ist die Schnellschraube. Sie gewinnen bei der Montage wertvolle Zeit bei jeder einzelnen Kupplung. Alle anderen Eigenschaften sind identisch mit der Standardausführung. Schwere – gerippte – Ausführung! Bundmuttern montiert. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Ausführung nach EN 74.

Ab 5.000 St. sortiert ist eine Prägung möglich – Preis dazu auf Anfrage!

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE  | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |            |
|-------------|--------|------|----------|-------------------|-----------|------------|
| SW 19       | 1,30   | 1000 | 04963Q   | 1: 5,95           | 250: 4,40 | 1000: 3,90 |
| SW 22       | 1,30   | 1000 | 04962Q   | 1: 5,95           | 250: 4,40 | 1000: 3,90 |

SNP

Prägung möglich

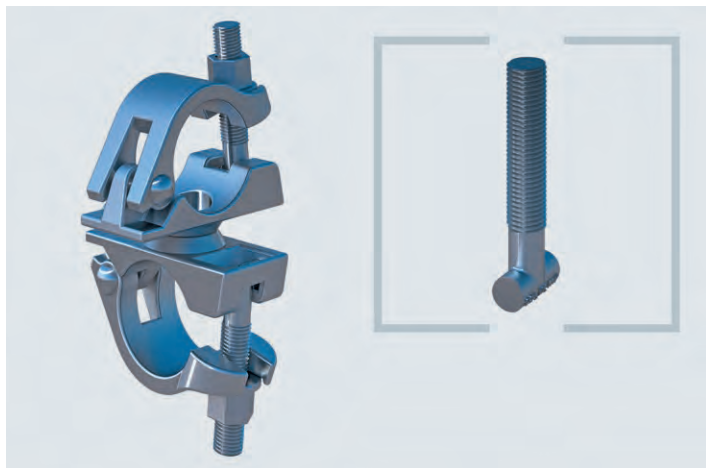

#### Drehkupplung B - metrisch


Parallel oder in jedem beliebigen Winkel – den Einsatzmöglichkeiten der Drehkupplung sind fast keine Grenzen gesetzt. Überall dort, wo mehr erforderlich ist als eine starre, rechtwinkelige Verbindung von zwei Gerüstrohren, werden Drehkupplungen eingesetzt. Wie alle Kupplungen aus dem Haus Scafom-rux gesenkgeschmiedet und feuerverzinkt. Schwere – gerippte – Ausführung. Zul. Last 9,1 kN. Bundmuttern montiert. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Ausführung nach EN 74.

Ab 5.000 St. sortiert ist eine Prägung möglich – Preis dazu auf Anfrage!

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE  | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |            |
|-------------|--------|------|----------|-------------------|-----------|------------|
| SW 19       | 1,40   | 1000 | 04960    | 1: 7,10           | 250: 4,70 | 1000: 4,20 |
| SW 22       | 1,40   | 1000 | 04961    | 1: 7,10           | 250: 4,70 | 1000: 4,20 |

SNP

Prägung möglich

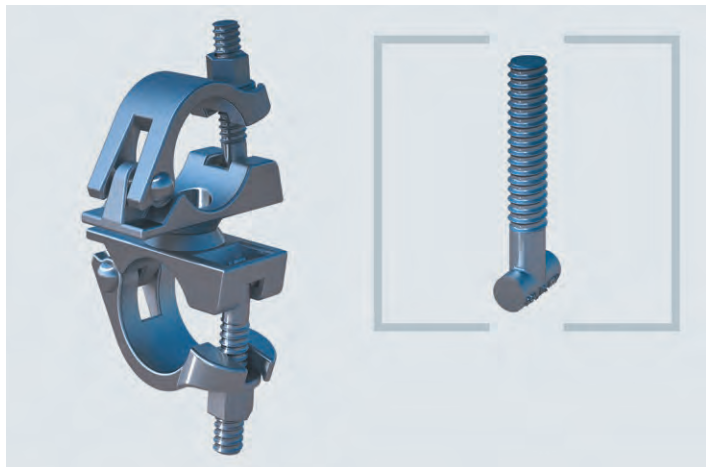

#### Drehkupplung B mit feuerverzinkter Schnellschraube

Das unterscheidende Detail zur herkömmlichen Drehkupplung ist die Schnellschraube. Sie gewinnen bei der Montage wertvolle Zeit bei jeder einzelnen Kupplung. Alle anderen Eigenschaften sind identisch mit der Standardausführung. Schwere – gerippte – Ausführung! Bundmuttern montiert. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Ausführung nach EN 74.


Ab 5.000 St. sortiert ist eine Prägung möglich – Preis dazu auf Anfrage!

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE  | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |            |
|-------------|--------|------|----------|-------------------|-----------|------------|
| SW 19       | 1,40   | 1000 | 04960Q   | 1: 7,60           | 250: 5,15 | 1000: 4,40 |
| SW 22       | 1,40   | 1000 | 04961Q   | 1: 7,60           | 250: 5,15 | 1000: 4,40 |

SNP

Prägung möglich






### Zugkupplung

Zur Verlängerung von zwei Gerüstrohren in Verbindung mit einem Rohrverbinder. Mit Hammerkopfschraube. Zul. Last 6,1 kN. Schwere – gerippte – Ausführung! Bundmuttern montiert. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Ausführung nach EN 74.

Ab 5.000 St. sortiert ist eine Prägung möglich – Preis dazu auf Anfrage!

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |           |  |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-----------|--|
| SW 19       | 1,60   | 20  | 00494    | 1: 8,65           | 50: 6,70 | 250: 5,85 |  |
| SW 22       | 1,60   | 20  | 00492    | 1: 8,65           | 50: 6,70 | 250: 5,85 |  |

SNP

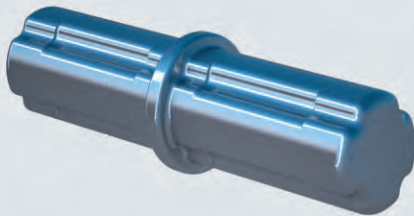

### Rohrverbinder

Für Gerüstrohre Ø 48,3 mm. In Kombination mit einer Zugkupplung zur Herstellung druck- und zugfester Verbindungen.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |           |  |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-----------|--|
| 0,18        | 1,00   | 25  | 00377    | 1: 4,45           | 50: 4,00 | 250: 3,75 |  |

SNP



### Halbkupplung

Sehr nützlich bei Sonderkonstruktionen, zum Anschweißen oder Anschrauben. Als Einzelkupplung für eine zulässige Last von 9 kN. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Ausführung entspricht EN 74.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |           |  |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|-----------|--|
| SW 19       | 0,70   | 25  | 00497    | 1: 3,85           | 100: 3,10 | 300: 2,85 |  |
| SW 22       | 0,70   | 25  | 00495    | 1: 3,85           | 100: 3,10 | 300: 2,85 |  |

SNP




### Absteifkupplung

Für höchste Flexibilität bei der Gerüstverankerung. Kommt in Kombination mit Gerüstrohren besonders bei größeren Wandabständen zum Einsatz. Auch für größere Fenster- oder Fassadenflächen geeignet, wo keine Standardverankerungen gesetzt werden können. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Ausführung entspricht EN 74.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |           |  |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-----------|--|
| SW 19       | 1,10   | 25  | 00444    | 1: 9,45           | 50: 6,40 | 100: 6,20 |  |
| SW 22       | 1,10   | 25  | 00445    | 1: 9,45           | 50: 6,40 | 100: 6,20 |  |

SNP

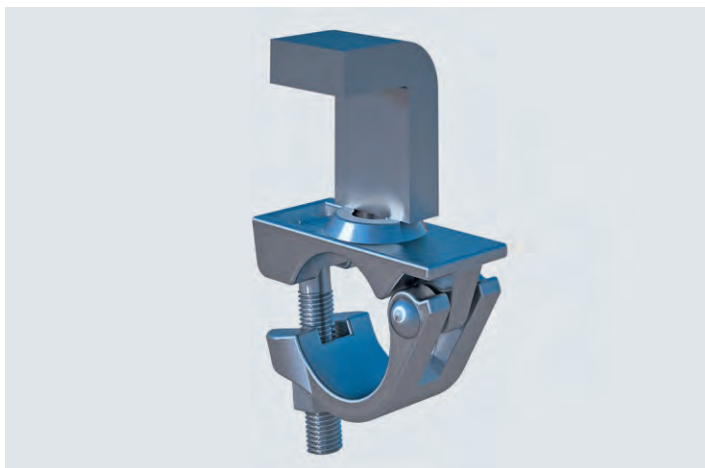

### Trägerskupplung

Halbkupplung mit angeschweißtem Stahlwinkel zur Befestigung von Gerüstrohren oder Gitterträgern an Stahlkonstruktionen oder -trägern. Einsatz häufig in Decken- oder Hängengerüsten. Werden meist paarweise zum Beispiel an Doppel-T-Trägern eingebaut. Winkelhöhe 50 mm. 9 kN zulässige Maximalast. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Entspricht EN 74.

| Info  | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |           |
|-------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|-----------|
| SW 19 | 1,10   | 25  | 00453    | 1: 10,70          | 100: 8,25 | 250: 7,80 |
| SW 22 | 1,10   | 25  | 00454    | 1: 10,70          | 100: 8,25 | 250: 7,80 |

SNP




### Universal-Trägerklemme für Träger 16 bis 70 mm

Robuste Ausführung, gesenkgeschmiedet, feuerverzinkt, max. Klemmtiefe 40 mm.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |             |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|-------------|
| 0,05 x 0,10 | 2,20   | 25  | 00087    | 1: 47,70          | 10: 41,00 | 20: 38,00 ② |

SNP

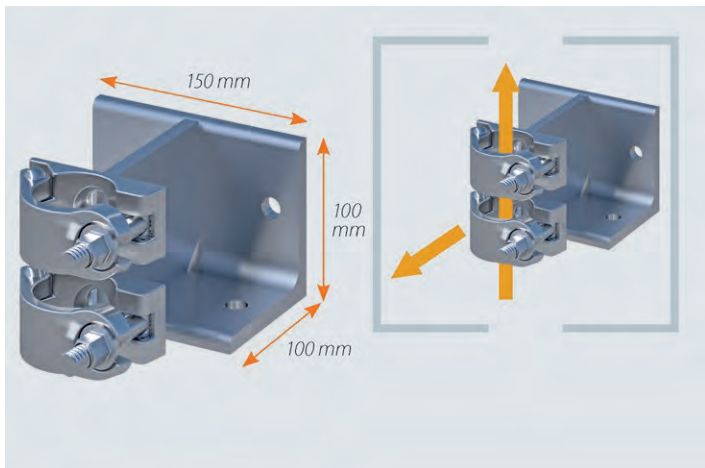

### Wand-Decken-Kupplung

Universalelement zur Befestigung von Gerüstkonstruktionen an Decken oder Wänden. Hohe Belastungswerte durch Doppelkupplung. Höchst effizient bei der Konstruktion von Decken- oder Wandgerüsten in Fällen, wo die Fläche unter dem Gerüst vollständig frei bleiben muss. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Entspricht EN 74.

Max. Rutschlast +/- 9,09 kN,  
resultierende Ankerlast bei max. Auslastung:  
D = Z = 16,00 kN, V = 6,5 kN in Stahlbeton.  
Max. Kopfabreißlast +/- 17 kN,  
resultierende Ankerlast: 8,5 kN.

| Info  | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |           |
|-------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|-----------|
| SW 19 | 4,40   | 20  | 07212    | 1: 29,70          | 10: 24,10 | 25: 21,20 |
| SW 22 | 4,40   | 20  | 07214    | 1: 29,70          | 10: 24,10 | 25: 21,20 |

SNP

## SMART DETAILS



**Wandanschluss** – durch die variablen Anschlussmöglichkeiten können Rohre oder Träger sowohl vertikal als auch horizontal an Wänden und Decken sicher befestigt werden.



**Abreißlast** – die maximale Kopf-Abreißlast der WD-Kupplung beträgt max. 17 kN.




**Rutschlast** – Anbauteile werden bis max. 9,10 kN gegen Abrutschen gesichert.



SMART CLIP



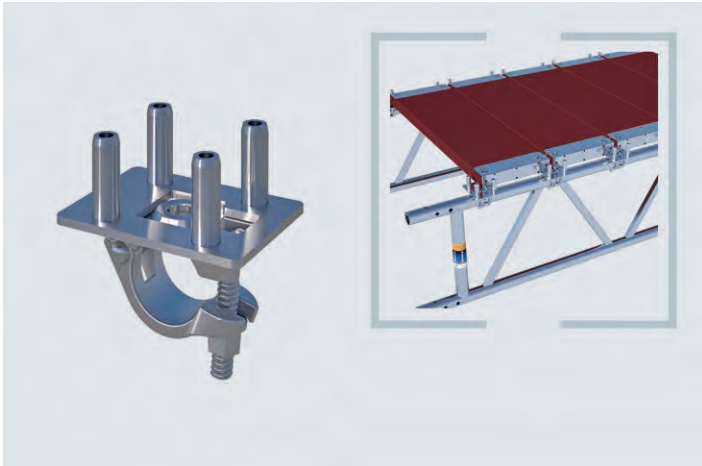

### Belag-Kupplung mit 4 Zapfen

Halbkupplung mit 4 Zapfen zur Montage auf z. B. Gitterträgern, Riegeln oder anderen Gerüstbauelementen. Die Aufnahme der Beläge erfolgt über die Belag-Zapfen.

| Info     | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |           |
|----------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|-----------|
| RX, SW22 | 1,33   | 25  | 07230    | 1: 36,00          | 10: 21,40 | 20: 19,80 |
| PL, SW22 | 1,33   | 25  | 07231    | 1: 36,00          | 10: 21,40 | 20: 19,80 |

NEU




### Kippstiftkupplung

Zur Montage von Rückengeländern/Längsrohren und Diagonalen aus den Fassadengerüst-Systemen an jeder beliebigen Stelle in einer Gerüstkonstruktion. Effizientes Hilfsmittel zur schnellen Herstellung des dreiteiligen Seitenschutzes oder von Diagonalaussteifungen. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Entspricht EN 74.

| Info  | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |           |
|-------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|-----------|
| SW 19 | 0,80   | 25  | 00447    | 1: 7,75           | 100: 5,90 | 250: 4,90 |
| SW 22 | 0,80   | 25  | 00448    | 1: 7,75           | 100: 5,90 | 250: 4,90 |

SNP

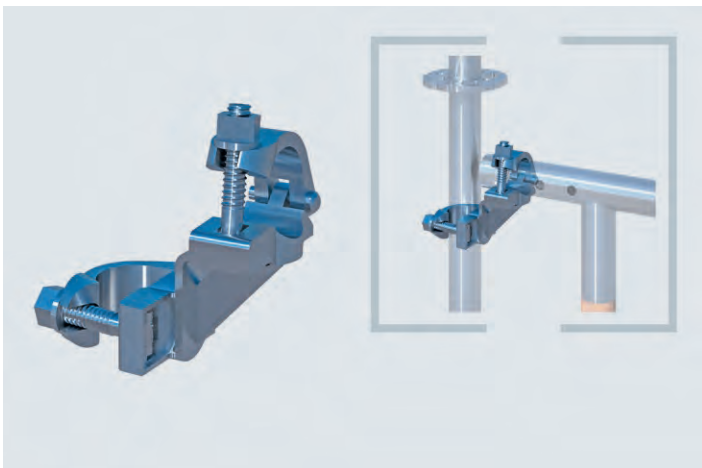


### Gitterträger-Kupplung

Für die Verbindung von Gitterträgern und Vertikalrohren im rechten Winkel. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Ausführung entspricht EN 74.

| Info  | ca. kg | VPE | Art.-Nr.  | ab Menge: CHF/St. |           |           |
|-------|--------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| SW 19 | 1,60   | 150 | E04RS1518 | 1: 22,10          | 10: 19,60 | 25: 17,80 |
| SW 22 | 1,60   | 150 | E04RS0559 | 1: 22,10          | 10: 19,60 | 25: 17,80 |

SNP

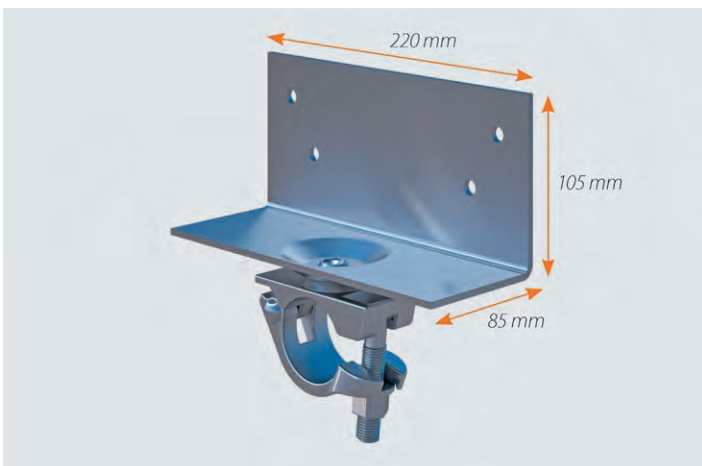


### Kantholzkupplung, drehbar

Für die Befestigung von Kanthölzern auf Gerüstkonstruktionen in beliebigem Winkel. Werden sehr häufig bei Flächengerüsten, Abdeckungen, Einhausungen oder auch im Bühnen- und Tribünenbau eingesetzt. Mit Bohrlöchern für die Fixierung der Kanthölzer gegen Verrutschen oder Abheben. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Ausführung entspricht EN 74.

| Info  | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |            |
|-------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|------------|
| SW 19 | 2,00   | 10  | 00450    | 1: 17,10          | 50: 13,10 | 100: 12,80 |
| SW 22 | 2,00   | 10  | 00451    | 1: 17,10          | 50: 13,10 | 100: 12,80 |

SNP

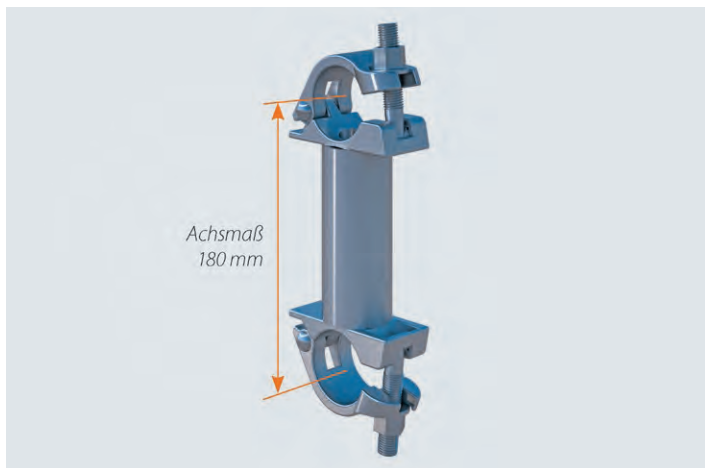


### Parallelkupplung

Die Parallelkupplung verbindet kraftschlüssig zwei parallel laufende Gerüstrohre, Modulständer oder Vertikalrahmen, zum Beispiel zur Ertüchtigung von Tragkonstruktionen, zur Verbindung von einzelnen Modultürmen bei Rundrüstungen etc. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Ausführung entspricht EN 74.

| Info  | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |            |
|-------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|------------|
| SW 19 | 1,90   | 20  | 01511    | 1: 18,00          | 50: 12,40 | 100: 11,40 |
| SW 22 | 1,90   | 20  | 01512    | 1: 18,00          | 50: 12,40 | 100: 11,40 |

SNP

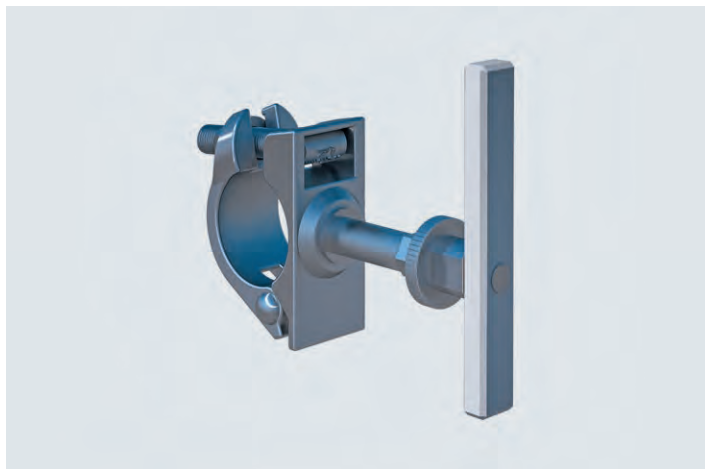


### Multidirektionale Distanzkupplung

Zur Montage der Kederschien an Gerüstrohren, Vertikalrahmen, Modulständern oder Gitterträgern. Der Anschluss kann in jedem Winkel und in jede Richtung erfolgen. Optimale Lösung für Sonderkonstruktionen ohne festes Rastermaß, zum Beispiel bei Brückenbaustellen oder Denkmälern. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Ausführung entspricht EN 74.

| Info  | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |              |
|-------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|--------------|
| SW 19 | 1,20   | 20  | 01442    | 1: 18,60          | 50: 12,10 | 200: 11,20 ② |
| SW 22 | 1,20   | 20  | 01441    | 1: 18,60          | 50: 12,10 | 200: 11,20 ② |

SNP

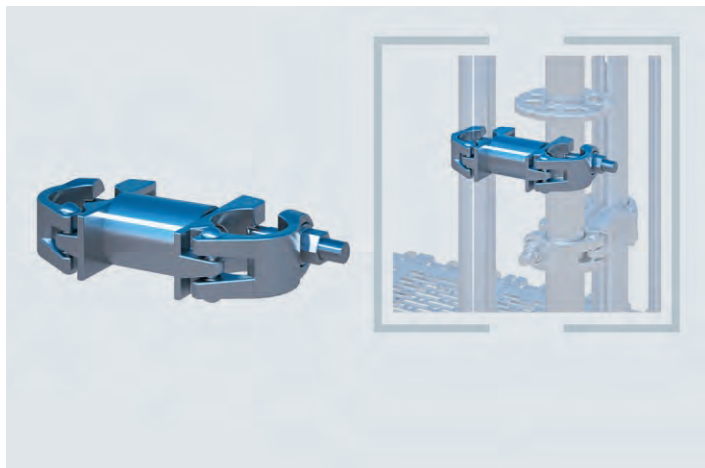


### Geländerhalter, metrisch

Passend für metrische Gerüstfelder.

Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Ausführung entspricht EN 74. Achsmaß: 128 mm.

| Info       | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------------|-------------|--------|-----|----------|---------|
| RX / SW 19 | 0,13        | 1,60   | 20  | 01926    | 19,80 ② |
| RX / SW 22 | 0,13        | 1,60   | 20  | 01937    | 19,80 ② |

metrisch

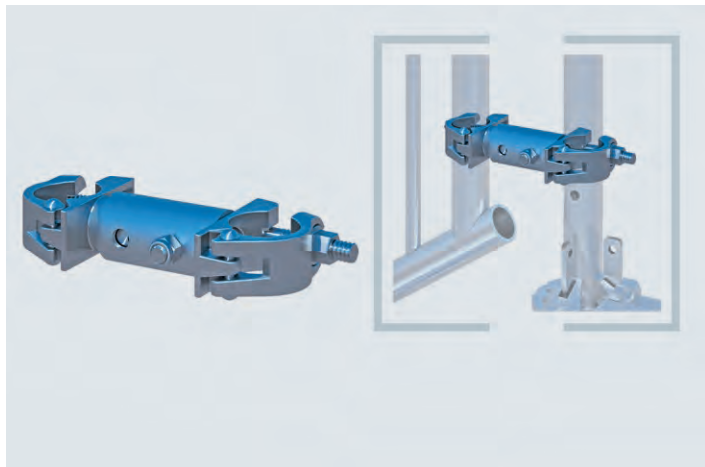

### Geländerhalter, Tele


Passend für 07/09er-Gerüstfelder.

Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Ausführung entspricht EN 74. Achsmaß 163 bis 203 mm.

| Info          | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|---------------|-------------|--------|-----|----------|---------|
| PC,LA / SW 19 | 0,16        | 2,13   | 20  | 01935    | 19,80 ② |
| PC,LA / SW 22 | 0,16        | 2,13   | 20  | 01936    | 19,80 ② |

07er-Maß



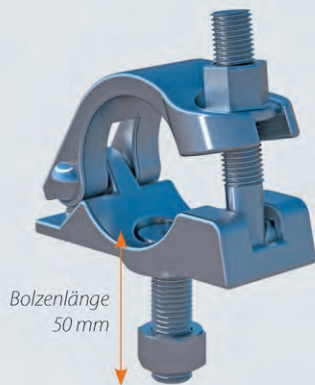

### Anschraubkupplung

Halbkupplung mit Bundmutter 19 oder 22 mm Schlüsselweite sowie angeschweißter Gewindebolzen M 14 x 50 mm. Mit Bundmutter und Hammerkopfschraube. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Ausführung entspricht EN 74.

| Info  | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |           |
|-------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-----------|
| SW 19 | 0,70   | 25  | 00464    | 1: 8,50           | 50: 6,80 | 100: 5,90 |
| SW 22 | 0,70   | 25  | 00465    | 1: 8,50           | 50: 6,80 | 100: 5,90 |

SNP

Erhältlich für folgende  
Rohrdurchmesser:  
48 x 34, 38, 42, 60, 76 mm



### Reduzier-Normalkupplung

Gerüstkupplung für die rechtwinklige Verbindung von Rohren mit unterschiedlichem Durchmesser, z. B. für den Anschluss von einem Rückengeländer/Längsrohr an einen Modulständer. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Ausführung entspricht EN 74.

Standard: SW 19. SW 22 auf Anfrage!

| Info       | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |             |
|------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|-------------|
| 48 x 34 mm | 1,10   | 25  | 00106    | 1: 13,60          | 50: 10,15 | 100: 8,90 ② |
| 48 x 38 mm | 1,10   | 25  | 00107    | 1: 13,60          | 50: 10,15 | 100: 8,90 ② |
| 48 x 42 mm | 1,10   | 25  | 00108    | 1: 14,05          | 50: 10,55 | 100: 9,30 ① |
| 48 x 60 mm | 1,20   | 20  | 00109    | 1: 14,20          | 50: 10,75 | 100: 9,50 ② |
| 48 x 76 mm | 1,90   | 15  | 00111    | 1: 14,40          | 50: 11,00 | 100: 9,90 ② |

SNP

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Erhältlich für folgende  
Rohrdurchmesser:  
48 x 34, 38, 42, 60, 76 mm



### Reduzier-Drehkupplung

Gerüstkupplung für die variable Verbindung von Rohren mit unterschiedlichem Durchmesser, z. B. für den Anschluss von einem Rückengeländer/Längsrohr an einen Modulständer. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Ausführung entspricht EN 74.

Standard: SW 19. SW 22 auf Anfrage!

| Info       | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |              |
|------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|--------------|
| 48 x 34 mm | 1,10   | 25  | 00138    | 1: 14,35          | 50: 10,75 | 100: 9,30 ②  |
| 48 x 38 mm | 1,10   | 20  | 00139    | 1: 14,50          | 50: 10,90 | 100: 9,45 ②  |
| 48 x 42 mm | 1,10   | 25  | 00140    | 1: 14,65          | 50: 11,00 | 100: 9,55 ①  |
| 48 x 60 mm | 1,70   | 20  | 00141    | 1: 14,80          | 50: 11,15 | 100: 9,70 ②  |
| 48 x 76 mm | 1,80   | 10  | 00142    | 1: 15,10          | 50: 11,45 | 100: 10,20 ② |

SNP

### Bordbretthalterkupplung

Kupplung zur Befestigung eines (systemfreien) Bordbrettes in Rohr-Kuppelungs- oder Modulgerüsten oder in Fassadengerüsten außerhalb des Rastermaßes. Halbkupplung mit Stutzen für Bordbrett. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Entspricht EN 74.

| Info  | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |          |
|-------|--------|-----|----------|-------------------|----------|----------|
| SW 19 | 1,20   | 25  | 00479    | 1: 12,70          | 25: 9,70 | 50: 8,70 |
| SW 22 | 1,20   | 25  | 00480    | 1: 12,70          | 25: 9,70 | 50: 8,70 |






#### Hammerkopfschraube - metrisch, feuerverzinkt

Gesenkgeschmiedet, feuerverzinkt, Gewinde M14, Bolzenlänge ca. 68 mm, nach ISO 898 T. 1. Güteklasse: 8.8.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |      |                        |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|------|------------------------|
|             | 0,09   | 100 | 00434    | 1:                | 0,66 | 200: 0,54   1000: 0,36 |

SNP

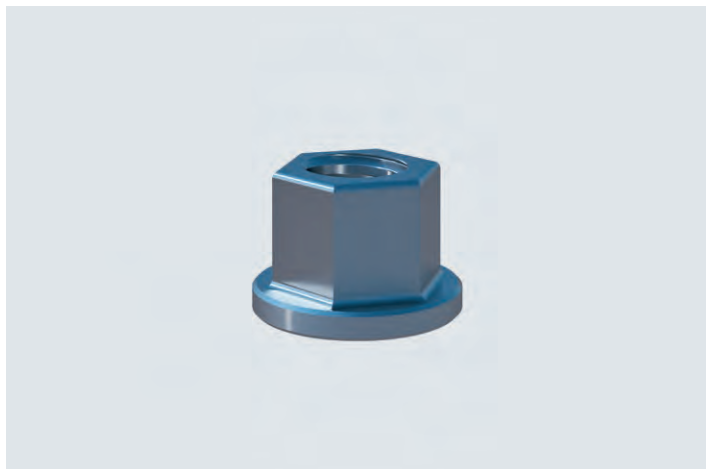

#### Bundmutter - metrisch, feuerverzinkt

Gesenkgeschmiedet, feuerverzinkt, nach ISO 898 T. 2, Innengewinde M14.

| Info  | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |      |                        |
|-------|--------|-----|----------|-------------------|------|------------------------|
| SW 19 | 0,04   | 200 | 00427    | 1:                | 0,35 | 200: 0,25   1000: 0,20 |
| SW 22 | 0,04   | 200 | 00428    | 1:                | 0,35 | 200: 0,25   1000: 0,20 |

SNP



#### Hammerkopfschraube mit Schnellgewinde, feuerverzinkt

Gesenkgeschmiedet, feuerverzinkt, Schnellgewinde, Bolzenlänge ca. 68 mm, nach ISO 898 T. 1. Güteklasse: 8.8.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |      |                        |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|------|------------------------|
|             | 0,09   | 100 | 07042    | 1:                | 0,66 | 200: 0,54   1000: 0,38 |

SNP



#### Bundmutter mit Schnellgewinde, feuerverzinkt

Für feuerverzinkte Schnellschraube, gesenkgeschmiedet, nach ISO 898 T. 2.

| Info  | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |      |                        |
|-------|--------|-----|----------|-------------------|------|------------------------|
| SW 19 | 0,03   | 200 | 07040    | 1:                | 0,37 | 200: 0,27   1000: 0,22 |
| SW 22 | 0,03   | 200 | 07041    | 1:                | 0,37 | 200: 0,27   1000: 0,22 |

SNP



### Gerüstbohle

RUX-Gerüstbohlen sind absolute Sicherheitsprodukte und werden als solche im Produktionsprozess mit höchster Sorgfalt behandelt. Für die Auswahl der Rohstoffe und zur Prüfung der Endprodukte gelten strenge Prüfkriterien, die selbstverständlich u. a. auch der DIN 4074, Sortierklasse S 10 entsprechen. Stärke: 45 mm.

Abweichende Längen und Materialstärken auf Anfrage!

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |              |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|--------------|
| 1,00 x 0,24 | 6,00   | 80  | 01075    | 1: 6,30           | 80: 4,95  | 240: 4,70 ②  |
| 1,50 x 0,24 | 9,00   | 80  | 01078    | 1: 9,40           | 80: 7,45  | 240: 7,00 ②  |
| 2,00 x 0,24 | 12,00  | 80  | 01080    | 1: 12,50          | 80: 9,90  | 240: 9,40 ②  |
| 2,50 x 0,24 | 15,00  | 80  | 01082    | 1: 15,65          | 80: 12,40 | 240: 11,70 ② |
| 3,00 x 0,24 | 18,00  | 80  | 01083    | 1: 18,75          | 80: 14,85 | 240: 13,90 ② |
| 3,50 x 0,24 | 21,00  | 80  | 01086    | 1: 21,90          | 80: 17,30 | 240: 16,30 ② |
| 4,00 x 0,24 | 24,00  | 80  | 01090    | 1: 25,00          | 80: 19,80 | 240: 18,60 ② |
| 4,50 x 0,24 | 27,00  | 80  | 01094    | 1: 28,10          | 80: 22,25 | 240: 20,90 ① |

SNP

Größere Mengen auf Anfrage

### SMART DETAILS

| Bohlenbreite<br>in cm | Gerüstgruppe | Bohlendicke in cm         |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------|---------------------------|------|------|------|------|
|                       |              | 3,0                       | 3,5  | 4,0  | 4,5  | 5,0  |
|                       |              | Zulässige Stützweite in m |      |      |      |      |
| 20                    | 1, 2, 3      | 1,25                      | 1,50 | 1,75 | 2,25 | 2,50 |
| 24 und 28             | 1, 2, 3      | 1,25                      | 1,75 | 2,25 | 2,50 | 2,75 |
| 20                    | 4            | 1,25                      | 1,50 | 1,75 | 2,25 | 2,50 |
| 24 und 28             | 4            | 1,25                      | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 |
| 20, 24, 28            | 5            | 1,25                      | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| 20, 24, 28            | 6            | 1,00                      | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |



### Spezial-Gerüstbohle, verleimt, rot imprägniert

Systemfreier Sicherheitsbelag für Modul- und Rohr-Kupplungsgerüste. Geprüft gemäß DIN 4074, Sortierklasse S 10. Laserprüfung der einzelnen Lamellen zur deutlichen Reduzierung des Bruchrisikos. Hohes Sicherheitspotenzial für die Gerüstnutzenden. Lange Lebensdauer durch umweltfreundliche Imprägnierung. Gehobelt und kammergetrocknet. Stärke: 45 mm.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |              |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|--------------|
| 1,00 x 0,24 | 6,00   | 80  | 01096    | 1: 12,15          | 80: 9,75  | 240: 8,90 ②  |
| 1,50 x 0,24 | 9,00   | 80  | 01097    | 1: 18,10          | 80: 14,55 | 240: 13,30 ① |
| 2,00 x 0,24 | 12,00  | 80  | 01098    | 1: 24,00          | 80: 19,25 | 240: 17,60 ② |
| 2,50 x 0,24 | 15,00  | 80  | 01099    | 1: 29,95          | 80: 24,05 | 240: 21,95 ① |
| 3,00 x 0,24 | 18,00  | 80  | 01100    | 1: 35,85          | 80: 28,80 | 240: 26,30 ② |
| 3,50 x 0,24 | 21,00  | 80  | 01101    | 1: 41,80          | 80: 33,60 | 240: 30,70 ① |
| 4,00 x 0,24 | 24,00  | 80  | 01102    | 1: 47,80          | 80: 38,40 | 240: 35,10 ② |

SNP





### Aufpreis für beschlagene Gerüstbohlen

Sie möchten Ihre Gerüstbohlen nachhaltig mit Bandeisen geschützt haben? Gegen einen geringen Mehrpreis übernehmen wir das für Sie.

Hinweis zu Art.-Nr. 01069:

Wellenbandeisen nicht im Beschlagpreis enthalten.

Hinweis zu Art.-Nr. 01071:

Bandeisen nicht im Beschlagpreis enthalten

| Info                           | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|--------------------------------|-------------|--------|-----|----------|---------|
| Beschlagen mit Wellenbandeisen |             |        |     | 01069    | 2,90 ②  |
| Beschlagen mit Bandeisen       |             |        |     | 01071    | 2,90 ②  |



### Bandeisen für Gerüstbohlen

Verzinkt, mit angewinkelten Ecken. Dauerhafter Schutz für Gerüstbohlen an den Kopfseiten. Verlängert die Haltbarkeit und Einsatzfähigkeit auch bei höchster Beanspruchung.

Das angegebene Gewicht bezieht sich auf 100 Stück.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge:                        | CHF/St. |
|-------------|--------|-----|----------|----------------------------------|---------|
| 0,50 x 0,03 | 11,00  |     | 00757    | 1: 0,65   100: 0,54   1000: 0,52 | ②       |
| 0,60 x 0,03 | 12,00  |     | 00759    | 1: 0,75   100: 0,59   1000: 0,56 | ②       |

SNP




### Bandeisen für Gerüstbohlen mit Namensprägung

Verzinkt, mit angewinkelten Ecken und Namensprägung. Dient einerseits als permanente Werbung für Ihr Unternehmen, andererseits ein idealer Eigentumsnachweis, besonders auf Großbaustellen mit vielen Gewerken. Das angegebene Gewicht bezieht sich auf 100 Stück.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge:                        | CHF/St. |
|-------------|--------|-----|----------|----------------------------------|---------|
| 0,50 x 0,03 | 11,00  |     | 00758    | 1: 0,80   100: 0,60   1000: 0,56 | ①       |
| 0,60 x 0,03 | 12,00  |     | 00760    | 1: 0,85   100: 0,62   1000: 0,59 | ①       |

SNP

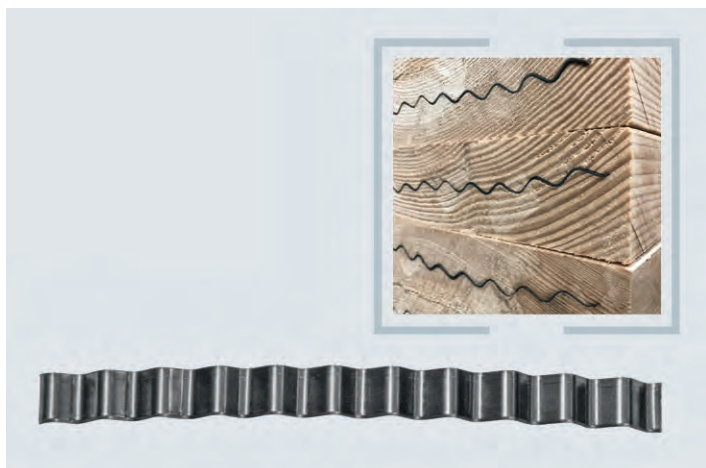


### Wellenbandeisen

Blank, zum Einschlagen in die Stirnseiten der Dielen, Preis je Rolle (ca. 50 m). Stärke 0,9 mm.

| H/L x B (m)  | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge:            | CHF/St. |
|--------------|--------|-----|----------|----------------------|---------|
| 50,00 x 0,02 | 6,80   | 1   | 00761    | 1: 95,00   10: 82,80 | ②       |

SNP

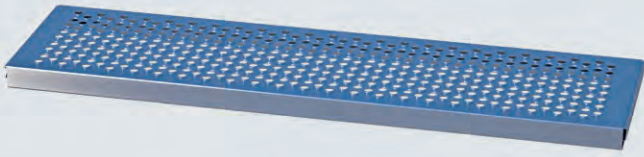

Passendes Bauteil:  
Sicherungsfeder (Art.-Nr. 05607)  
Ersatzteil:  
Anti-Rutsch-PVC-Streifen, 30 cm (Art.-Nr. 05616)



### Stahlbohle – systemfrei

Die Alternative zur systemfreien Gerüstdielen. Robust, langlebig und widerstandsfähig, sowohl gegen mechanische Beanspruchung als auch gegen chemische oder witterungsbedingte Einflüsse. Die ideale Lösung bei erhöhten Brandschutzanforderungen. Gelochte und rutschsichere Oberfläche. Fest integrierte Anti-Rutsch-Leiste garantiert sichere Auflage auf Gerüstrohren oder -riegeln.

Höhe der Belagfläche: 30 mm

Höhe der Belagfläche zzgl. seitlicher Auflage: 45 mm

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |              |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|--------------|
| 1,00 x 0,19 | 4,60   | 80  | 05622    | 1: 38,30          | 50: 29,20 | 200: 27,30 ② |
| 1,50 x 0,19 | 6,40   | 80  | 05623    | 1: 45,40          | 50: 34,40 | 200: 32,10 ② |
| 2,00 x 0,19 | 8,60   | 80  | 05624    | 1: 56,70          | 50: 42,70 | 200: 39,90 ② |
| 2,50 x 0,19 | 13,60  | 80  | 05625    | 1: 65,65          | 50: 48,30 | 200: 45,90 ② |
| 3,00 x 0,19 | 16,20  | 80  | 05636    | 1: 80,25          | 50: 64,00 | 200: 59,50 ② |
| 1,00 x 0,26 | 5,40   | 80  | 05608    | 1: 37,70          | 50: 29,20 | 200: 27,30 ② |
| 1,50 x 0,26 | 7,80   | 80  | 05609    | 1: 45,00          | 50: 34,40 | 200: 32,10 ② |
| 2,00 x 0,26 | 10,20  | 80  | 05610    | 1: 56,35          | 50: 42,70 | 200: 39,90 ② |
| 2,50 x 0,26 | 16,00  | 80  | 05611    | 1: 65,65          | 50: 48,30 | 200: 45,90 ② |
| 3,00 x 0,26 | 19,60  | 80  | 05606    | 1: 80,30          | 50: 64,00 | 200: 59,50 ② |
| 1,00 x 0,30 | 5,80   | 80  | 05612    | 1: 37,70          | 50: 29,20 | 200: 27,30 ② |
| 1,50 x 0,30 | 8,40   | 80  | 05613    | 1: 45,00          | 50: 34,40 | 200: 32,10 ② |
| 2,00 x 0,30 | 11,00  | 80  | 05614    | 1: 56,35          | 50: 42,70 | 200: 39,90 ② |
| 2,50 x 0,30 | 17,60  | 80  | 05617    | 1: 65,65          | 50: 48,30 | 200: 45,90 ② |
| 3,00 x 0,30 | 21,20  | 80  | 05628    | 1: 80,30          | 50: 64,00 | 200: 59,50 ② |

SNP

### Sicherungsschraube für Stahlbohlen

Zur sicheren Befestigung von sich überlappenden Stahlbohlen.

| Info | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |           |
|------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|-----------|
| Rot  | 0,08   | 100 | 05642    | 1: 2,10           | 100: 1,90 | 500: 1,70 |

### Sicherungsfeder für systemfreie Stahlbohle

Stabiler Federstahldraht, feuerverzinkt, zum Sichern der systemfreien Stahlbohlen gegen Abhub und Verschieben.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |           |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 0,06 x 0,01 | 0,01   | 250 | 05607    | 1: 0,40           | 100: 0,30 | 500: 0,26 |

SNP

### Bordbrettklammer

Stabiler Stahldraht, feuerverzinkt, zum Halten der Bordbretter in Rohr- und Kupplungsgerüsten sowie zum Befestigen von Gerüstdielen bei Schutzgerüsten (Dachdeckerschutzwand).

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |           |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1,35        | 0,10   | 100 | 00376    | 1: 1,86           | 100: 1,68 | 500: 1,49 |

SNP



# ÜBER SIEBEN LÜCKEN MUSST DU GEH'N

MIT UNSEREN GITTERTRÄGERN KEIN PROBLEM

*Beim Überbrücken von Passagen, Durchgängen oder anderen Unregelmäßigkeiten sind Gitterträger in verschiedensten Ausführungen erste Wahl. Oder vielleicht doch manchmal überdimensioniert? Wie wäre es dann mit dem schlanken Berliner Binder? Oder für den gegenteiligen Fall mit dem modular erweiterbaren K-Frame – der hängt selbst bei zwanzig Metern nicht durch! Und ein Gerüst können Sie auch noch draufstellen.*

## GITTERTRÄGER [01]

Klassische Überbrückungen werden mit Gitterträgern realisiert. Erhältlich in Alu oder Stahl und in verschiedenen Bauhöhen und -längen, sind sie vielfältig einsetzbar. Und mit den geeigneten Adaptern lassen sie sich sogar nahtlos, d. h. ohne Kupplungen, in Gerüstsysteme einbinden – zum Beispiel mit den Gitterträgeradaptern für das RINGSCAFF-Modulgerüst.


## BERLINER BINDER [02]

Weniger bekannt, aber oftmals völlig ausreichend, ist der Berliner Binder. Mit seiner geringen Bauhöhe und der cleveren Lochung lassen sich mit ihm nicht nur einfache Überbrückungen oder Aussteifungen, sondern in Verbindung mit einfachen Rohren ganze Plattformen realisieren (siehe SMART CLIP).



## MÄCHTIGER BADABUMM [03]

Und für alle, die es gern eine Nummer größer hätten, steht unser K-Frame bereit. Ursprünglich als tragendes Element für das MULTI-ROOF entwickelt, mit dem Spannweiten bis 40 m ohne Zugbänder realisiert werden können, macht er auch als modular erweiterbarer Heavy-Duty-Träger eine mächtig gute Figur. Als Brücke für Fußgänger oder für komplett draufgebaute Gerüste – ganz gleich, welches System – eröffnet er ganz neue Anwendungsmöglichkeiten.

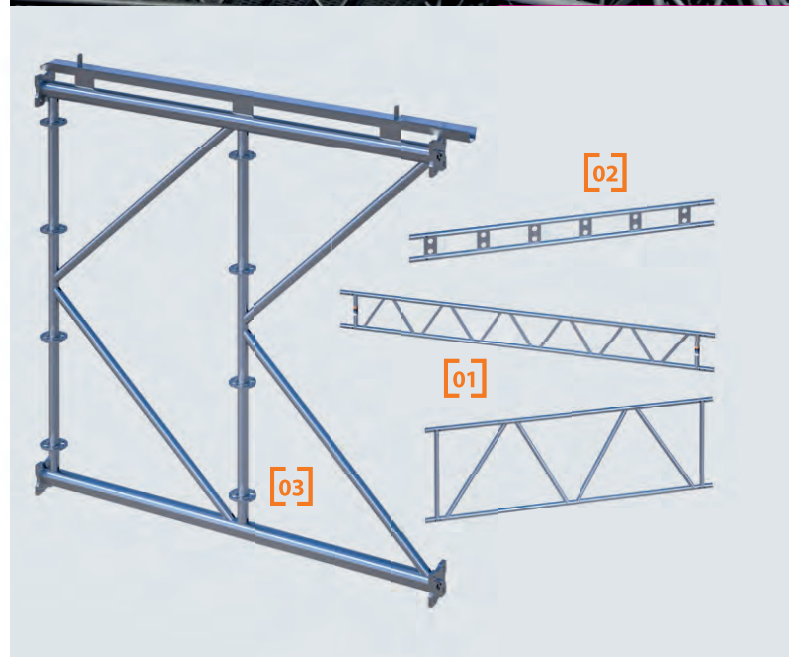




Passende Rohrverbinder:  
gerade (Art.-Nr. 00614)  
gebogen, kurz (Art.-Nr. 00616)  
gebogen, lang (Art.-Nr. 00617)



Passender Rohrverbinder:  
gerade (Art.-Nr. 00614)  
Durchmesser: 38 mm



Passender Rohrverbinder:  
gerade (Art.-Nr. 00614)  
Durchmesser: 38 mm  
Spaltmaß: 5 mm

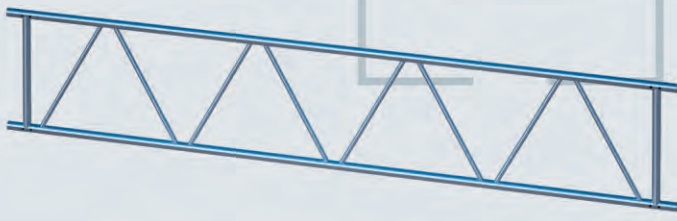

### Stahl-Gitterträger 450

Systemunabhängig – ob bei Überbrückungen, Flächengerüsten, Dachkonstruktionen, Podesten: Der Gitterträger findet in unzähligen Praxisfällen seine Verwendung. Hoch belastbar, robust, witterungsbeständig, langlebig, Ø 48,3 mm, Wandstärke 3,25 mm, Bauhöhe 450 mm, Achsmaß 400 mm.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |            |            |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|------------|------------|
| 3,20 x 0,45 | 30,00  | 10  | 00632    | 1: 135,80         | 10: 110,50 | 20: 104,30 |
| 4,20 x 0,45 | 37,00  | 10  | 00633    | 1: 177,70         | 10: 142,10 | 20: 129,60 |
| 5,20 x 0,45 | 48,00  | 10  | 00634    | 1: 210,90         | 10: 171,20 | 20: 159,20 |
| 6,20 x 0,45 | 61,00  | 10  | 00635    | 1: 233,40         | 10: 187,10 | 20: 178,80 |
| 7,30 x 0,45 | 70,00  | 10  | 00636    | 1: 313,05         | 10: 239,90 | 20: 228,10 |
| 7,80 x 0,45 | 75,00  | 10  | 00637    | 1: 338,85         | 10: 265,30 | 20: 249,10 |

SNP

### Alu-Gitterträger 450

Ø 48,3 mm, Wandstärke 4 mm, Achsmaß 400 mm. Mehr als 50 % Gewichtserparnis gegenüber Stahl-Gitterträger. Somit deutliche Vorteile bei Transport, Handling und Montage. Systemunabhängig, hoch belastbar, robust, witterungsbeständig, langlebig.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |            |            |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|------------|------------|
| 3,20 x 0,45 | 13,00  | 10  | 00982    | 1: 159,00         | 10: 131,50 | 20: 117,70 |
| 4,20 x 0,45 | 17,00  | 10  | 00983    | 1: 208,00         | 10: 159,40 | 20: 148,40 |
| 5,20 x 0,45 | 21,00  | 10  | 00984    | 1: 239,00         | 10: 192,00 | 20: 178,20 |
| 6,20 x 0,45 | 25,00  | 10  | 00985    | 1: 279,50         | 10: 224,50 | 20: 207,50 |
| 8,20 x 0,45 | 33,00  | 10  | 00986    | 1: 375,00         | 10: 288,80 | 20: 268,80 |

SNP

### Stahl-Gitterträger 750

Erhöhte Streckgrenze,  $s = 320 \text{ N/mm}^2$ , Ø 48,3 mm, Wandstärke 3,25 mm, Höhe 750 mm. Achsmaß 700 mm. Als Überbrückungsträger für Sonderkonstruktionen mit hoher Lastaufnahme und für größere Spannweite geeignet.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |            |              |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|------------|--------------|
| 2,00 x 0,75 | 27,00  | 10  | 00781    | 1: 143,40         | 10: 117,00 | 20: 106,00 ① |
| 3,00 x 0,75 | 31,00  | 10  | 00782    | 1: 193,95         | 10: 162,00 | 20: 147,20   |
| 4,00 x 0,75 | 42,00  | 10  | 00783    | 1: 240,00         | 10: 202,00 | 20: 186,00   |
| 5,00 x 0,75 | 50,00  | 10  | 00784    | 1: 291,35         | 10: 246,70 | 20: 227,70   |
| 6,00 x 0,75 | 60,00  | 10  | 00785    | 1: 342,30         | 10: 291,00 | 20: 268,80   |
| 7,00 x 0,75 | 69,00  | 10  | 00786    | 1: 412,00         | 10: 351,30 | 20: 324,30   |
| 7,50 x 0,75 | 75,00  | 10  | 00787    | 1: 435,00         | 10: 375,00 | 20: 346,40   |

SNP

Passender Rohrverbinder:  
gerade (Art.-Nr. 00614)  
Durchmesser: 38 mm  
Spaltmaß: 5 mm




### Stahl-Gitterträger 750, metrisch, mit angeschweißtem Rohrverbinder

Schwerlast-Gitterträger mit angeschweißtem Rohrverbinder,  
Wandstärke 3,60 mm, Höhe 750 mm. Achsmaß 700 mm, Ø 48,3 mm.  
Inkl. 2 Anschlusshülsen (Art.-Nr. 07790), 2 x Sechskantschraube M12 x 60, 8.8.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |            |            |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|------------|------------|
| 2,00 x 0,70 | 28,70  | 10  | 07782    | 1: 143,40         | 10: 117,00 | 20: 106,00 |
| 3,00 x 0,70 | 39,40  | 10  | 07783    | 1: 193,95         | 10: 162,00 | 20: 147,20 |
| 4,00 x 0,70 | 50,00  | 10  | 07784    | 1: 240,00         | 10: 202,00 | 20: 186,00 |
| 5,00 x 0,70 | 60,70  | 10  | 07785    | 1: 291,00         | 10: 246,70 | 20: 227,70 |
| 6,00 x 0,70 | 71,30  | 10  | 07786    | 1: 342,30         | 10: 291,00 | 20: 268,80 |
| 7,00 x 0,70 | 82,00  | 10  | 07787    | 1: 412,00         | 10: 351,30 | 20: 324,30 |
| 8,00 x 0,70 | 92,60  | 10  | 07788    | 1: 455,00         | 10: 395,00 | 20: 366,40 |

SNP

Passender Rohrverbinder:  
gerade (Art.-Nr. 00614)  
Durchmesser: 38 mm  
Spaltmaß: 5 mm

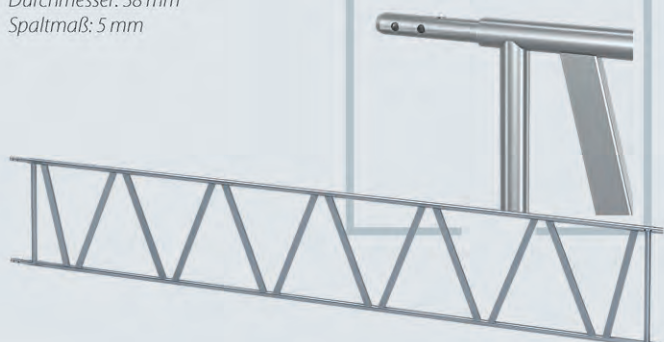


### Stahl-Gitterträger 1000, metrisch, mit angeschweißtem Rohrverbinder

Schwerlast-Gitterträger mit angeschweißtem Rohrverbinder,  
Wandstärke 3,60 mm, Höhe 1.050 mm. Achsmaß 1.000 mm, Ø 48,3 mm.  
Inkl. 2 Anschlusshülse (Art.-Nr. 07790), 2 x Sechskantschraube M12 x 60, 8.8.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |            |              |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|------------|--------------|
| 2,00 x 1,05 |        | 10  | 07792    | 1: 202,00         | 10: 161,50 | 20: 151,50 ① |
| 3,00 x 1,05 |        | 10  | 07793    | 1: 262,00         | 10: 209,50 | 20: 196,50 ① |
| 4,00 x 1,05 |        | 10  | 07794    | 1: 353,30         | 10: 282,50 | 20: 265,00 ① |
| 5,00 x 1,05 |        | 10  | 07795    | 1: 444,00         | 10: 355,00 | 20: 333,00 ① |
| 6,00 x 1,05 |        | 10  | 07796    | 1: 481,50         | 10: 384,90 | 20: 361,10 ① |
| 7,00 x 1,05 |        | 10  | 07797    | 1: 539,60         | 10: 431,40 | 20: 404,70 ① |
| 8,00 x 1,05 |        | 10  | 07798    | 1: 604,90         | 10: 483,60 | 20: 453,70 ① |

SNP

Passender Rohrverbinder:  
gerade (Art.-Nr. 00614)  
Durchmesser: 38 mm  
Spaltmaß: 5 mm

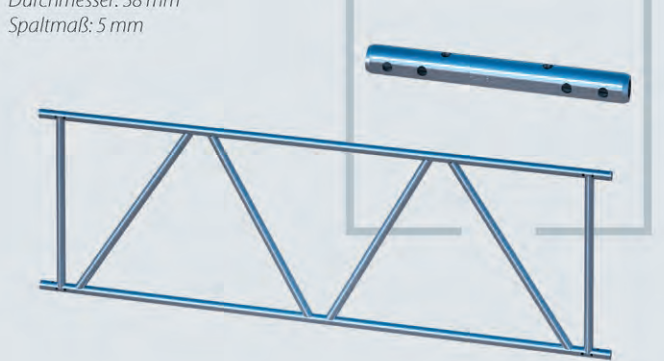

### Stahl-Gitterträger 1000

Schwerlast-Gitterträger, Ø 48,3 mm, Wandstärke 3,60 mm, Höhe 1.050 mm.  
Achsmaß 1.000 mm.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |            |              |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|------------|--------------|
| 1,64 x 1,05 | 33,00  | 10  | 01492    | 1: 169,00         | 10: 139,00 | 20: 129,00 ① |
| 2,26 x 1,05 | 35,00  | 10  | 01494    | 1: 202,00         | 10: 161,50 | 20: 151,50 ① |
| 2,87 x 1,05 | 51,00  | 10  | 01495    | 1: 262,00         | 10: 206,50 | 20: 196,50 ② |
| 4,12 x 1,05 | 62,00  | 10  | 01497    | 1: 354,00         | 10: 275,00 | 20: 265,00 ① |
| 5,36 x 1,05 | 83,00  | 10  | 01499    | 1: 445,00         | 10: 343,00 | 20: 333,00 ② |

SNP

Passender Rohrverbinder:  
gerade (Art.-Nr. 00614)  
Durchmesser: 38 mm  
Spaltmaß: 5 mm




#### Alu-Gitterträger 1000, metrisch, mit angeschweißtem Rohrverbinder

Mehr als 50 % Gewichtsersparnis gegenüber Stahl-Gitterträger. Somit deutliche Vorteile bei Transport, Handling und Montage. Wandstärke 4 mm, Ø 48,3 mm. Geringes Eigengewicht. Zur Aufnahme hoher Lasten sowie zur Erstellung von Überbrückungen bei geringstem Eigengewicht. Achsmaß 1.000 mm. Inkl. 2 Anschlusshülsen (Art.-Nr. 07109), 2 x Sechskantschraube M12 x 60, 8.8.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |            |              |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|------------|--------------|
| 3,00 x 1,00 | 20,20  | 10  | 07103    | 1: 299,00         | 10: 234,10 | 20: 206,80 ① |
| 4,00 x 1,00 | 25,70  | 10  | 07104    | 1: 388,70         | 10: 293,70 | 20: 274,00 ① |
| 5,00 x 1,00 | 31,20  | 10  | 07105    | 1: 470,60         | 10: 361,00 | 20: 333,00 ① |
| 6,00 x 1,00 | 36,80  | 10  | 07106    | 1: 575,50         | 10: 435,80 | 20: 399,50 ① |

Passender Rohrverbinder:  
gerade (Art.-Nr. 00615)  
Durchmesser: 38 mm  
Spaltmaß: 5 mm

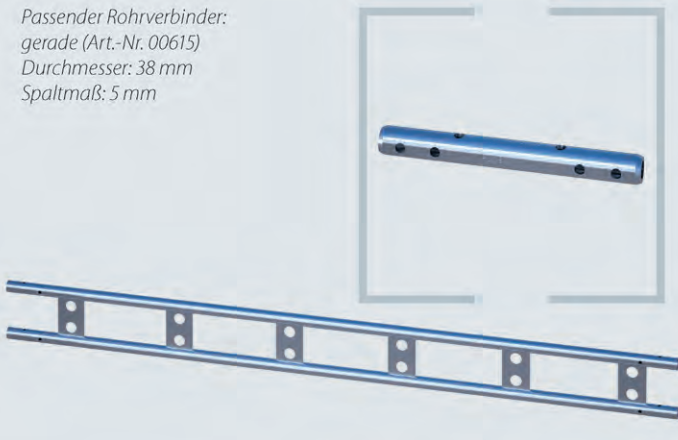


#### Berliner Binder

Rohrdurchmesser Ø 48,3 mm.


| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |            |              |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|------------|--------------|
| 2,00 x 0,21 | 16,80  | 10  | 00816    | 1: 128,00         | 10: 89,70  | 20: 83,20 ②  |
| 3,00 x 0,21 | 25,20  | 10  | 00817    | 1: 176,10         | 10: 123,30 | 20: 114,50 ② |
| 5,00 x 0,21 | 42,00  | 10  | 00819    | 1: 287,30         | 10: 201,10 | 20: 186,70 ② |

SNP

#### SMART DETAILS




**Arbeitsplattformen** – eingeschobene Rohre sowie aufgebrachte Querrohre haben exakt dieselbe Höhe – ideal für leistungsfähige Arbeitsplattformen.



**Innenstiel** – der Berliner-Binder ist leicht handhabbar und kann als Unterzug oder zur Verstärkung von Innenstielen verwendet werden.



**Nachträglich** – die geringe Bauhöhe von 21,30 cm ermöglicht das nachträgliche Einbauen innerhalb des zulässigen Wandabstandes.



#### Rohrverbinder für Berliner Binder

in Kombination mit Berliner Bindern (00816/00817/00819)

ST 235

Wandstärke: 4 mm

| Info      | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |           |
|-----------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|-----------|
| L: 410 mm | 1,60   | 25  | 00615    | 1: 17,70          | 10: 14,50 | 20: 13,20 |



Passende Bauteile: Sechskant-Stahlschraube M12 x 65, 8.8 (Art.-Nr. 00812), Steckverbinder (Art.-Nr. 04662)




#### Rohrverbinder für Gitterträger, gerade

Für die druck- und zugfeste Verbindung von RUX-Gitterträgern zur fortlaufenden Verlängerung. Ø 38 x 5 mm.

| Info      | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St.                |
|-----------|--------|-----|----------|----------------------------------|
| L: 370 mm | 2,50   | 20  | 00614    | 1: 17,70   10: 14,50   20: 13,20 |

SNP



Passende Bauteile: Sechskant-Stahlschraube M12 x 65, 8.8 (Art.-Nr. 00812), Steckverbinder (Art.-Nr. 04662)

#### Rohrverbinder für Gitterträger, gebogen lang

Für die druck- und zugfeste Verbindung von Gitterträgern mit 3,25 mm Wandstärke zur Ausbildung von Dachkonstruktionen. Ø 38 x 4 mm.

| Info      | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St.                  |
|-----------|--------|-----|----------|------------------------------------|
| L: 658 mm | 2,40   | 100 | 00617    | 1: 18,65   10: 15,20   20: 14,00 ② |

SNP



Passende Bauteile: Sechskant-Stahlschraube M12 x 65, 8.8 (Art.-Nr. 00812), Steckverbinder (Art.-Nr. 04662)

#### Rohrverbinder für Gitterträger, gebogen, kurz

Für die druck- und zugfeste Verbindung von Gitterträgern mit 3,25 mm Wandstärke zur Ausbildung von Dachkonstruktionen. Ø 38 x 4 mm.

| Info      | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St.                  |
|-----------|--------|-----|----------|------------------------------------|
| L: 517 mm | 2,00   | 100 | 00616    | 1: 16,20   10: 13,10   20: 12,00 ② |

SNP




Passende Bauteile: Sechskant-Stahlschraube M12 x 65, 8.8 (Art.-Nr. 00812), Steckverbinder (Art.-Nr. 04662)


#### Rohrverbinder für Gitterträger - LA

Für die druck- und zugfeste Verbindung von Gitterträgern zur fortlaufenden Verlängerung. Ausführung LA mit 4 Löchern.

| Info      | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St.                  |
|-----------|--------|-----|----------|------------------------------------|
| L: 700 mm | 2,03   | 100 | 06206    | 1: 14,90   10: 12,20   20: 11,40 ① |

SNP





### Sechskant-Stahlschraube M12 x 60, 8.8

Einsatz bei Rohrverbindern

Jeweils 4 Stück werden pro Rohrverbinder zur druck- und zugfesten Verbindung von Gitterträgern benötigt. Für alle Gitterträger- und Rohrverbindertypen sowie für den Durchgangsrahmen-Ständer aus dem RUX-SUPER-System. Preis inkl. Mutter.


Einsatz bei Anschlusshülsen

Jeweils eine Stahlschraube wird für die Montage der Anschlusshülsen Stahl/Alu auf metrischen Gitterträgern verwendet.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |           |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-----------|
| 0,06        | 0,10   |     | 00812    | 1: 0,90           | 10: 0,75 | 100: 0,60 |

SNP

Bestehend aus Verbinder,  
Unterlegscheibe, Federstecker

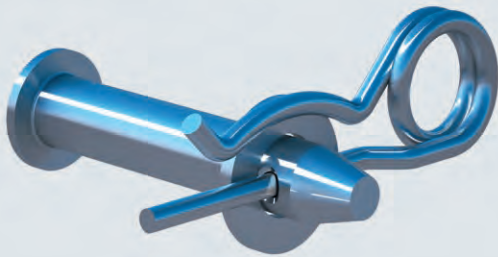


### Steckverbinder, komplett

Die effiziente, schraubfreie Alternative zur Sechskant-Stahlschraube aus hochfestem Material. Spart viel Schraubaufwand und damit Zeit bei der Montage. Universell einsetzbar für alle Gitterträgertypen. Sicherung per Unterlegscheibe und Federstecker. Ø 12 mm.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |          |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|----------|----------|
| 0,09        | 100    |     | 04662    | 1: 2,40           | 10: 2,20 | 50: 1,90 |

SNP

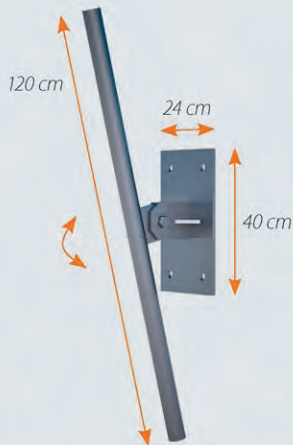

Wandabstand Rohr: 17 cm

### Wandanschlussplatte für Gitterträger

Kommt bei Objekten zum Einsatz, wo keine unmittelbare Gerüstauflandsfläche vorhanden ist oder frei bleiben muss. Ermöglicht eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Gebäude und Gitterträger. Passend für alle handelsüblichen Gitterträgertypen. Durch das vorhandene Gelenk können leichte Schrägen ausgeglichen werden. Ø 20 mm Bohrung. Maße der Grundplatte: 24 cm x 40 cm.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |             |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-------------|
| 1,20        | 15,60  | 1   | 00639    | 1: 73,50          | 4: 58,50 | 12: 49,90 ② |

SNP




Passende Bauteile:  
Sechskant-Stahlschraube  
M12 x 65, 8.8 (Art.-Nr. 00888),  
Steckverbinder (Art.-Nr. 04662)

### Rohrverbinder mit Halbkupplung

Universell verwendbar. Zur Montage von Vertikalrahmen, Modulständern oder Gerüstrohren auf z. B. Gitterträgern, Dreieckstützen, vertikal verlaufenden Gerüstrohren etc. Anschluss über Standard-Gerüstkupplung und Verbindung über genormten Rohrstutzen.

| Info  | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |           |
|-------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|-----------|
| SW 19 | 1,80   | 20  | 00470    | 1: 18,75          | 10: 16,10 | 20: 14,00 |
| SW 22 | 1,80   | 20  | 00471    | 1: 18,75          | 10: 16,10 | 20: 14,00 |


SNP

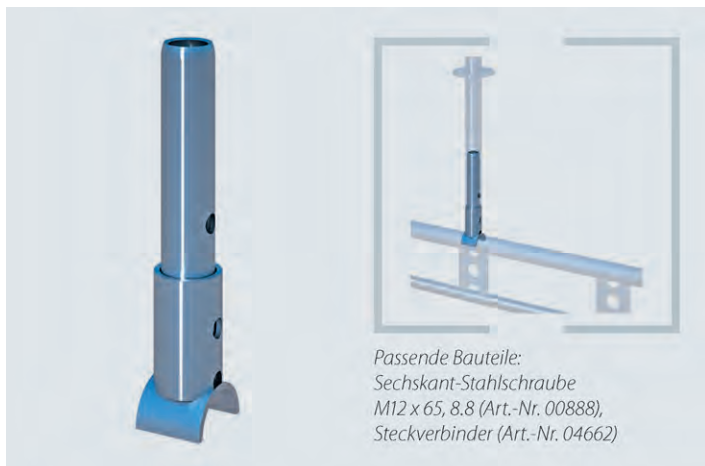

#### Rohrverbinder universal

Mit Halbrundaufgabe. Verwendung für Doppelriegel, Systemträger oder Gitterträger.

| Info | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St.                  |
|------|--------|-----|----------|------------------------------------|
|      | 0,97   | 20  | 08005    | 1: 23,20   10: 19,90   20: 18,70 ① |

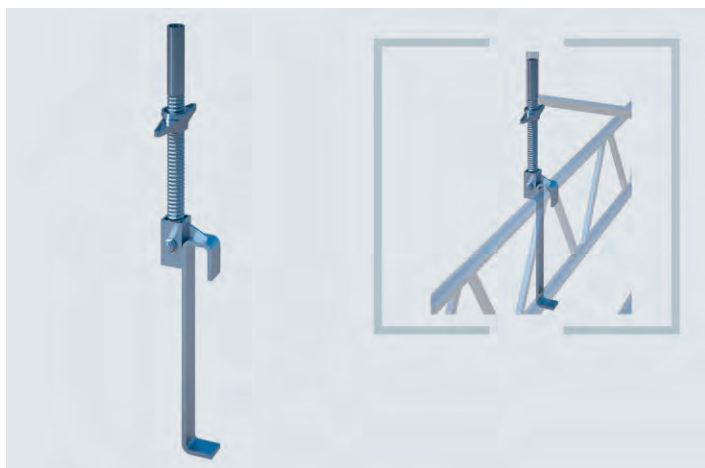


#### Adapter für Vertikalrahmen auf Gitterträger-Brücken

Für die sichere und schnelle Montage von Vertikalrahmen oder Modulständern auf Gitterträgern. Passend für alle gängigen Gerüstsysteme und Gitterträger mit Bauhöhe 0,45 m. Selbstsichernde Konstruktion mit Gewindespindel zur Höhenjustierung. Durchmesser der Spindel: 38 mm; Länge der Spindel: 500 mm.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE   | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |  |
|-------------|--------|-------|----------|-------------------|-----------|--|
| 5,90        | 1      | 00638 | 1: 50,10 | 4: 35,40          | 12: 32,70 |  |

SNP

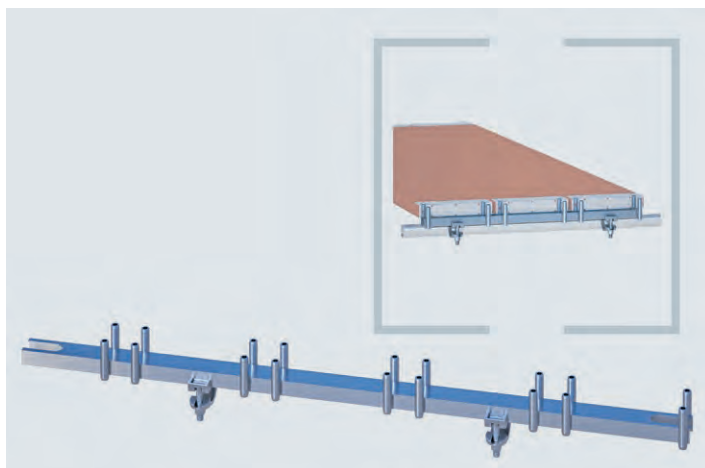


#### Auflageschiene - RX metrisch

Zur Errichtung großer Flächen- oder Deckengerüste in Kombination mit SUPER-Belägen oder -Leitergangsrahmen. Wird auf Gitterträger, Rohre oder Modul-Riegel geschraubt. Ermöglicht große Spannweiten ohne störendes Ständerwerk. Schlüsselweite 22.

| Info                              | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St.  |
|-----------------------------------|-------------|--------|-----|----------|----------|
| 2 Beläge 0,29m                    | 0,65        | 3,70   | 50  | 00628_22 | 44,40 ②  |
| 3 Beläge 0,29m                    | 1,00        | 4,40   | 50  | 00622_22 | 59,70 ②  |
| 4 Beläge 0,29m<br>+1 Belag 0,23m  | 1,50        | 6,00   | 50  | 00625_22 | 74,50 ②  |
| 5 Beläge 0,29m<br>+2 Beläge 0,23m | 2,00        | 7,60   | 50  | 00626_22 | 95,90 ②  |
| 8 Beläge 0,29m                    | 2,50        | 9,40   | 50  | 00623_22 | 120,00 ② |



Passendes Bauteil:  
Stoßlasche (Art.-Nr. 01022)



### Alu-Träger H160

Der TITAN unter den Gerüstträgern. Sehr robust und für höchste Beanspruchung konzipiert, aber durch Aluminiumbauweise optimiert für Handling und Transport. Für die Errichtung hochbelastbarer Podeste, Überbrückungen oder Deckengerüste.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      | 6,40        | 42,00  |     | 04949    | ①       |
|      | 2,75        | 18,00  |     | 04952    | ①       |
|      | 3,20        | 20,00  |     | 04953    | ①       |
|      | 3,65        | 24,00  |     | 04954    | ①       |
|      | 4,30        | 28,00  |     | 04955    | ①       |
|      | 4,90        | 32,00  |     | 04956    | ①       |
|      | 5,50        | 36,00  |     | 04957    | ①       |
|      | 8,00        | 52,00  |     | 04958    | ①       |
|      | 11,90       | 78,00  |     | 04959    | ①       |

Preis auf Anfrage

### Stoßlasche für Alu-Träger H160


Verzinkt, zum Verlängern von 2 I-Trägern. Set bestehend aus 2 Laschen und 4 Schrauben (M16 x 80 mm).

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      | 0,60 x 0,21 | 11,40  | 1   | 01022    | ①       |

Preis auf Anfrage



Passende Bauteile:  
Geländerhalter (Art.-Nr. 00404/00407),  
Geländerhalter-Gegenstück  
(Art.-Nr. 00408)

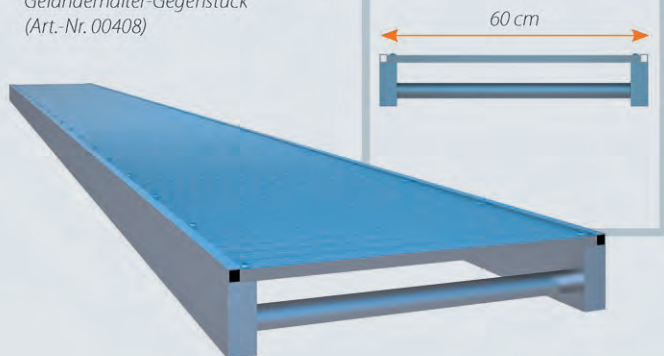

### Alu-Steg

Viel mehr als nur ein Steg. Vielseitiges Produkt mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten. Wird aufgrund seiner Spannweite in Deckengerüsten und Überbrückungen verwendet, ermöglicht die effiziente Errichtung von Arbeits- und Schutzgerüsten und kann nach DIN 4420 in Fang- oder Dachfanggerüsten eingebaut werden. Wird auch bei der Herstellung von temporären Behelfswegen zum Beispiel in Hochwassersituationen verwendet. Liegen mehrere Stege nebeneinander, werden diese mit Verbindungsstäben verschraubt und gesichert.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      | 4,00 x 0,60 | 23,00  | 1   | 00987    | ①       |
|      | 5,20 x 0,60 | 30,00  | 1   | 00988    | ①       |
|      | 6,00 x 0,60 | 35,00  | 1   | 00989    | ①       |
|      | 8,00 x 0,60 | 59,00  | 1   | 00990    | ①       |

Preis auf Anfrage

### Geländerhalter für Alu-Steg

Rohrstutzen zum Aufstecken von beliebigen System-Geländerpfosten, Gerüstrohren oder Modulständern. Ermöglicht eine problemlose Montage des 3-teiligen Seitenschutzes oder von Fang- und Dachfangvorrichtungen. Auch als Gegenstück einsetzbar.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|
| 1,40        | 1      | 1   | 00408    | ②                 |

Preis auf Anfrage

### Gewindestange für Geländerhalter

Gewindestange für den Einsatz mit Geländerhalter/-Gegenstück. Wird durch die dafür vorgesehenen Bohrungen des Alu-Stegs geführt. Kann einzeln auch für die Verbindung von zwei nebeneinanderliegenden Alu-Stege verwendet werden.


| Info        | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|
| für 1 Steg  | 0,83   | 1   | 07404    | ②                 |
| für 2 Stege | 1,48   | 1   | 07407    | ②                 |

SNP

Preis auf Anfrage

Passendes Bauteil:  
Geländerhalter (Art.-Nr. 00408)



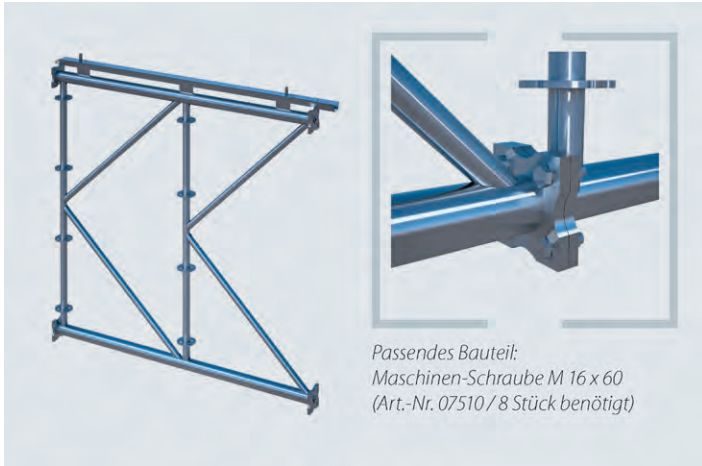

### K-Frame

Stahlträger zur Aufnahme extremer Lasten und großer Spannweiten mit integrierter MULTI-ROOF-Auflage für Dachkassetten (z. B. Art.-Nr. 01469) und angeschweißtem Verbindungsflansch. Teller zum Anschluss von RINGSCAFF-Riegeln und -Diagonalen.

Es werden pro K-Frame 8 x Schraube und Mutter M16 x 60 inkl. 2 x U-Scheiben benötigt. Achsmaß 1.800 mm.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St.  |
|------|-------------|--------|-----|----------|----------|
|      | 2,00 x 1,80 | 75,70  | 10  | 07501    | 415,00 ② |
|      | 3,00 x 1,80 | 108,60 | 10  | 07502    | 541,30 ② |
|      | 6,00 x 1,80 | 208,40 | 10  | 07503    | 985,50 ② |


### SMART DETAILS



**Gerüstbrücke** – K-Frame als Basis für Ihr Modul- oder Fassadengerüst spart enormen Aufwand und Materialmengen. Ideal, wenn der Untergrund nicht mitmacht.




**Möglichkeiten** – Fußgängerbrücken sind nur eine weitere Einsatzmöglichkeit des Modul-Trägers.



**Wenige Bauteile** – K-Frame-Konstruktionen setzen vor allem auf Komponenten, die Sie bereits im Einsatz haben, wie z. B. Riegel, Diagonalen, Kederplanen oder Dachkassetten.



**MULTI-ROOF** – K-Frame ist das Basis-Element des modernen Moduldaches MULTI-ROOF. Der Link oben zeigt einige Ideen.

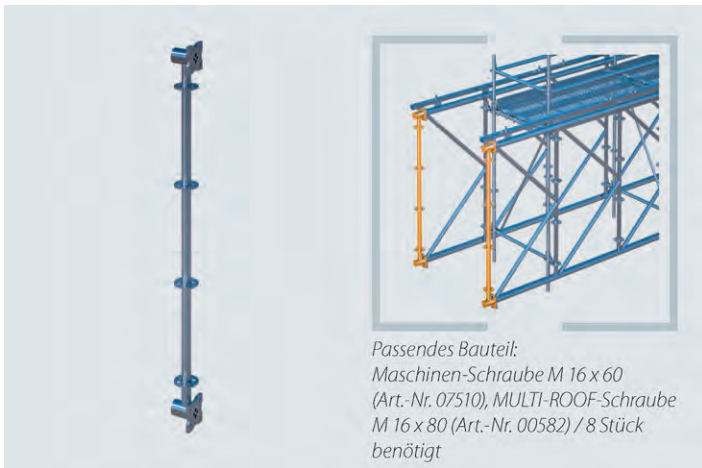

### K-Frame-Endstück

Mit 4 Tellern für den Anschluss von RINGSCAFF-Riegeln oder -Diagonalen. Es werden pro K-Frame-Endstück 8 Schrauben und Muttern M16 x 80 inkl. 2 U-Scheiben benötigt. Achsmaß 1.800 mm.


| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St.  |
|------|-------------|--------|-----|----------|----------|
|      | 1,80        | 13,90  | 10  | 07515    | 116,90 ② |

### Horizontal-Diagonale K-Frame/MULTI-ROOF

Mit angeschweißtem Kopf zur Montage an RINGSCAFF-Tellern zur Aussteifung und Verbindung der K-Frame-Züge. Für K-Frame-Überbrückungen und MULTI-ROOF-Schutzdächer.

| Info           | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr.  | CHF/St. |
|----------------|-------------|--------|-----|-----------|---------|
| rechtssteigend | 2,50 x 1,00 | 7,70   | 25  | E04RS1319 | 53,90 ② |
| rechtssteigend | 2,50 x 2,00 | 9,00   | 25  | E04RS1318 | 58,30 ② |
| linkssteigend  | 2,50 x 2,00 | 9,00   | 25  | E04RS1506 | 58,30 ② |
| linkssteigend  | 2,50 x 1,00 | 7,70   | 25  | E04RS1507 | 53,90 ② |




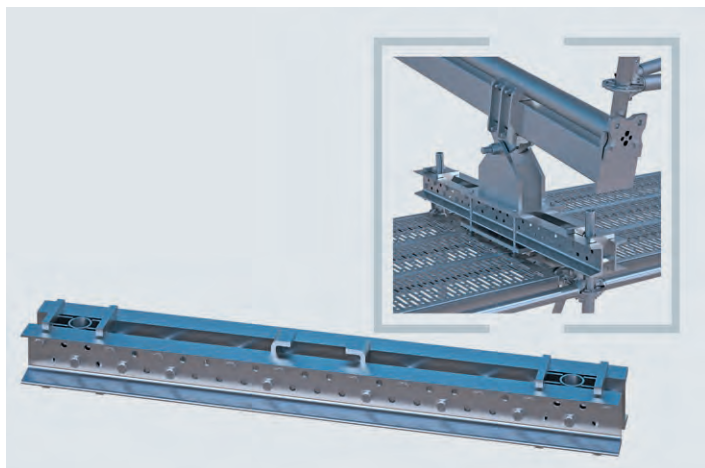

#### Doppel-U-Auflager komplett

Systemfreier Grundträger zur Montage auf den Rohrstützen der Stiele oder des Rahmens von Systemgerüsten mit 1,00 m Feldbreite. Basis-Tragelement zur Aufnahme von Auflagern mit Direktverbindung auf Ständerachse (Art.-Nr. 07530), Basis-Tragelement zur Aufnahme von Auflagern für HEB-Träger (Art.-Nr. 07520), feldlängenunabhängig, inkl. Ständeraufsatzstück und Krallen mit Distanzrohren.


| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St.  |
|------|-------------|--------|-----|----------|----------|
|      | 1,35        | 38,30  | 10  | 07540    | 375,00 ② |

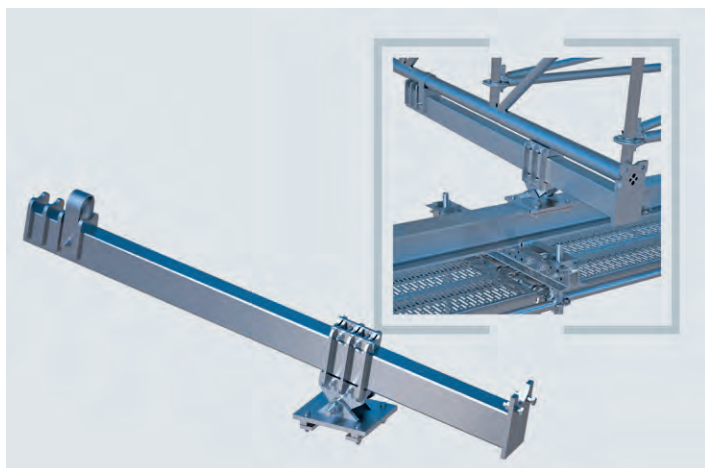

#### Auflagerkonstruktion komplett HEB

Zur systemfreien Auflage der K-Frames auf HEB-Stützträgern (Art.-Nr. 07553). Der Auflagerwinkel der Dachkonstruktion ist über das Gelenk des Auflagers stufenlos einstellbar. Zudem kann der Auflagerpunkt des Vierkantrohrs (Verstärkungsträger), je nach statischen Erfordernissen, weiter nach innen oder nach außen verlagert werden. Das Verschieben der Auflager in Längsrichtung des Stützgerüsts ist unabhängig von der Feldlänge möglich.


| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St.  |
|------|-------------|--------|-----|----------|----------|
|      | 1,92        | 67,10  | 10  | 07520    | 416,90 ② |

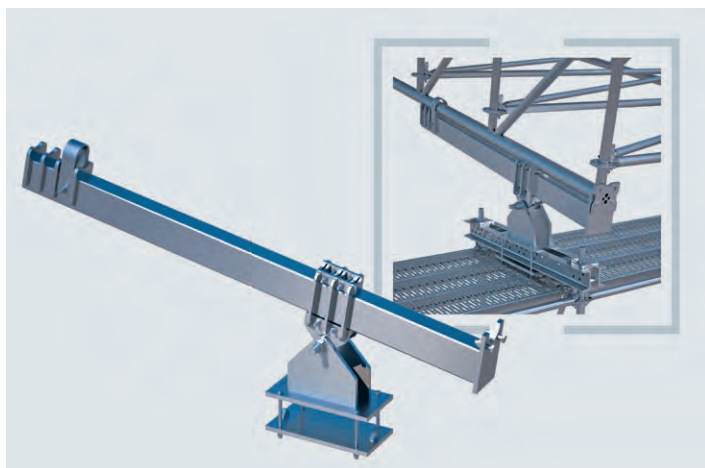

#### Auflagerkonstruktion komplett für Direktverbindung

Zur Montage auf dem Doppel-U-Auflager (Art.-Nr. 07540) und zur Aufnahme der K-Frames. Der Auflagerwinkel der Dachkonstruktion kann über das Gelenk stufenlos eingestellt werden. Zudem kann der Auflagerpunkt des Vierkantrohrs (Verstärkungsträger), je nach statischen Erfordernissen, weiter nach innen oder nach außen verlagert werden.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St.  |
|------|-------------|--------|-----|----------|----------|
|      | 1,92        | 87,90  | 10  | 07530    | 494,20 ① |

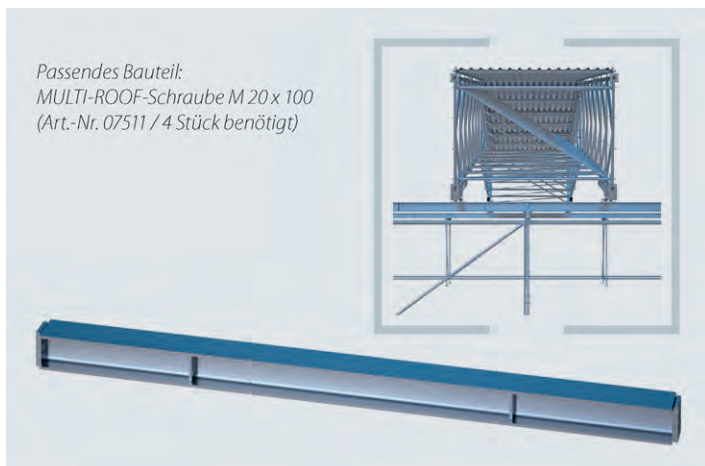


Passendes Bauteil:  
MULTI-ROOF-Schraube M 20 x 100  
(Art.-Nr. 07511 / 4 Stück benötigt)

#### HEB-Stützträger

Zur Montage auf dem Doppel-U-Auflager (Art.-Nr. 07540) und zur Aufnahme der Auflagerkonstruktion HEB (Art.-Nr. 07520). Die Auflager können in Längsrichtung des Stützgerüsts über den Stützträger verschoben werden. Pro HEB-Stützträger werden 4 x Schrauben M20 x 100 inkl. Muttern und U-Scheiben benötigt (Art.-Nr. 07511).

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St.  |
|------|-------------|--------|-----|----------|----------|
|      | 3,00 x 0,16 | 136,30 | 10  | 07553    | 511,90 ① |
|      | 6,00 x 0,16 | 267,00 | 10  | 07556    | 973,50 ① |

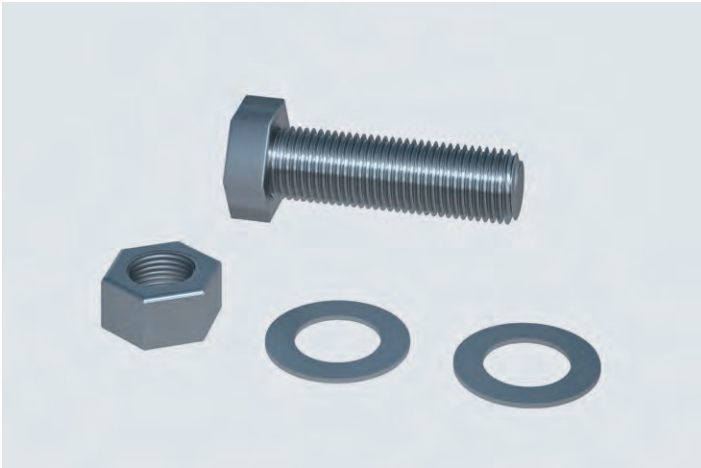**MULTI-ROOF-Schraube M16 x 60**

Inkl. 1 Mutter und 2 U-Scheiben, für K-Frame-Überbrückungen und MULTI-ROOF-Schutzdächer. Güteklasse 8.8.

Je K-Frame werden 8 Schrauben benötigt.


| Info        | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|-------------|-------------|--------|-----|----------|---------|
| M16 x 60 mm |             | 0,17   | 50  | 07510    | 3,90 ②  |

**MULTI-ROOF-Schraube M16 x 80**

Für Dreifach-Kopfplattenanschluss, der sich aus der kombinierten Montage von K-Frame (Art.-Nr. 07501, 07502 und 07503), K-Frame-Endstück (Art.-Nr. 07515) und Verstärkungsträger (Bestandteil einer Auflagerkonstruktion [Art.-Nr. 07520 und 07530]) ergibt. Inkl. Unterlegscheibe und Mutter.


Für diese kombinierte Montage werden je K-Frame 8 Schrauben benötigt.

| Info        | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|-------------|-------------|--------|-----|----------|---------|
| M16 x 80 mm |             | 0,18   | 50  | 00582    | 3,90 ②  |

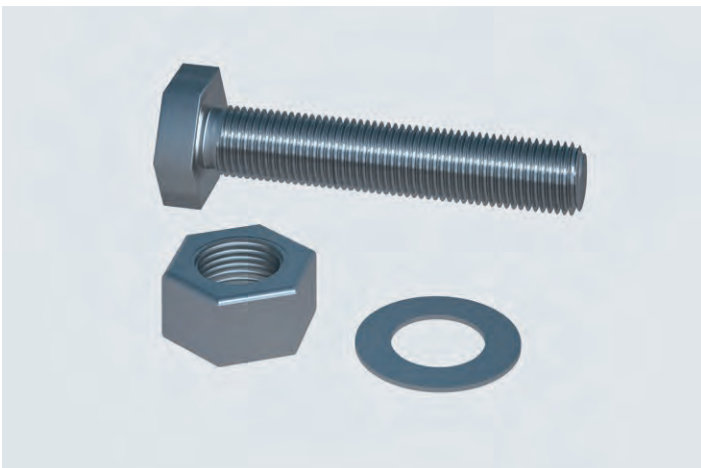**MULTI-ROOF-Schraube M20 x 100 für HEB-Träger**

Zur kraftschlüssigen Verbindung und Aneinanderreihung mehrerer HEB-Stützträger (z. B. Art.-Nr. 07553). Inkl. Unterlegscheibe und Mutter. Je Verbindung werden 4 Schrauben benötigt.

| Info         | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|--------------|-------------|--------|-----|----------|---------|
| M20 x 100 mm |             | 0,33   | 50  | 07513    | 7,50 ②  |

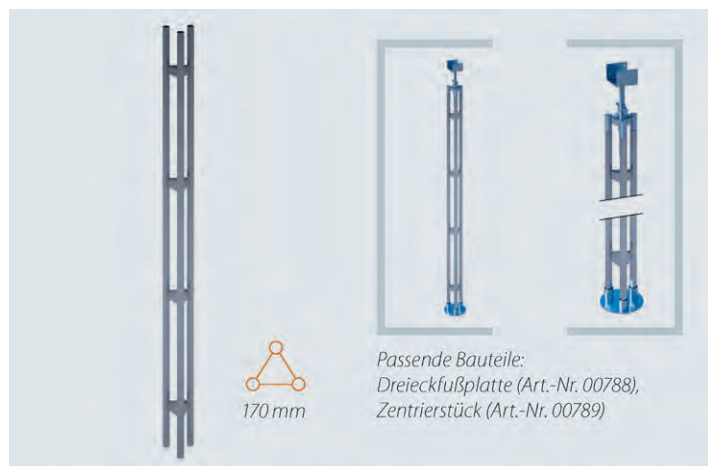

### Dreieckstütze

Verbundstütze in Dreiecksform. Durch hohe Tragfähigkeit im konstruktiven Gerüstbau vielseitig einsetzbar. Als Stütze bei Decken- oder Schalungsgerüsten, bei Überbrückungen im Fassaden- oder Industrierüstbau oder als Schienenelement für Fahrgerüste mit Spurkranzrollen. Auch verwendbar als Träger für Beleuchtungs- und Beschallungselemente in der Bühnen- und Veranstaltungstechnik.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |              |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|--------------|
| 3,00        | 35,00  | 1   | 00793    | 1: 205,10         | 5: 185,50 | 10: 159,60 ② |
| 4,00        | 47,00  | 1   | 00795    | 1: 271,20         | 5: 239,00 | 10: 209,50 ② |
| 5,00        | 65,00  | 1   | 00796    | 1: 336,50         | 5: 305,00 | 10: 279,80 ② |
| 6,00        | 70,00  | 1   | 00797    | 1: 392,20         | 5: 337,00 | 10: 298,50 ② |


SNP

### SMART DETAILS

Zul. Last bei zentrischer Belastung:  
Bei Ausnutzung der max. Tragfähigkeit  
müssen die Stützen oben und unten  
gelenkig gehalten sein.

| hm  | P zul. (kN)       |
|-----|-------------------|
| 3,0 | 100 = (10.000 kp) |
| 4,0 | 90                |
| 5,0 | 80                |
| 6,0 | 70                |

Passend für Dreieckstütze  
(Art.-Nr. 00793)

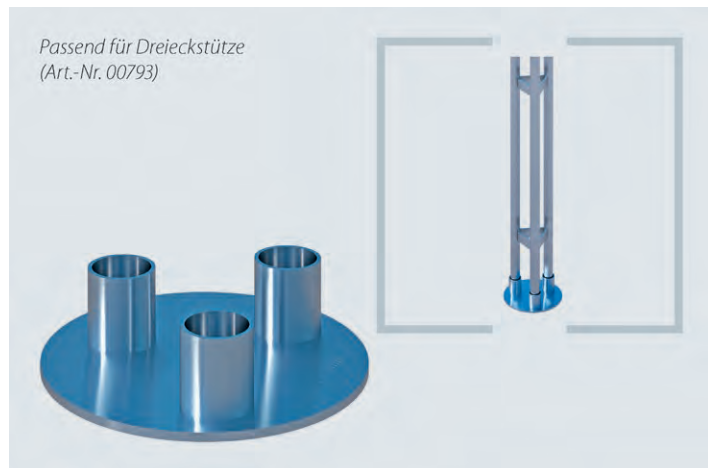

### Dreieckfußplatte

Basisplatte für senkrecht montierte Dreieckstützen. Mit 3 Rohrstützen. Zur Schonung der Aufstandsflächen und gleichmäßiger Ableitung bzw. Verteilung der Stützlasten.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |             |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-------------|
| 0,30 x 0,30 | 6,30   | 1   | 00788    | 1: 49,90          | 5: 45,20 | 10: 41,80 ② |


SNP

### Zentrierstück für Dreieckstützen

Kopfstück für die zentrische Lastenleitung in Dreieckstützen über Kopfspindel oder Gewindefußplatte. Fixierung über Rohrverbinder Artikel-Nr. 00377.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |             |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-------------|
| 0,17 x 0,17 | 2,60   | 1   | 00789    | 1: 58,10          | 5: 52,40 | 10: 48,00 ② |

SNP

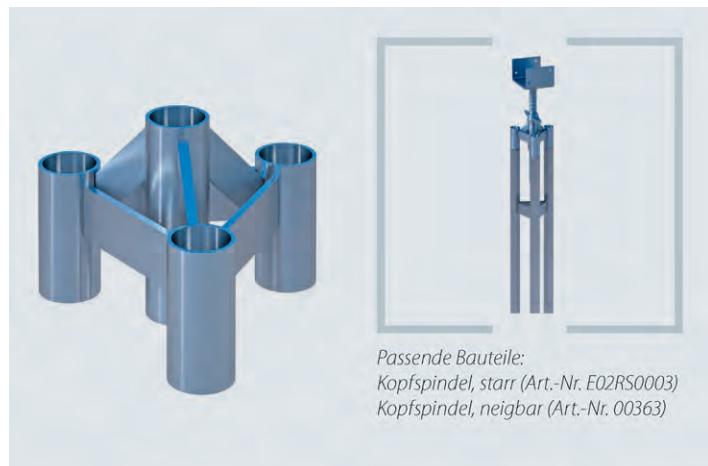





#### Rohrverbinder

Für Gerüstrohre Ø 48,3 mm. In Kombination mit einer Zugkupplung zur Herstellung druck- und zugfester Stoßverbindungen.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |      |                      |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|------|----------------------|
| 0,18        | 1,00   | 25  | 00377    | 1:                | 4,45 | 50: 4,00   250: 3,75 |

SNP

# BROT UND BUTTER FÜR RAUF UND RUNTER

OHNE SPROSSEN GEHT NIX IM GERÜST

**Leitern oder Treppen?** Kommt drauf an, wie schräg Sie drauf sein wollen ... auch hier steht Ihnen eine breite Auswahl zur Verfügung – sei es in Sachen Handling, Gewicht, Mehrfachnutzbarkeit oder einfach Kundenanforderungen.

## STEIGELEITERN [01]

Braucht man immer mal, auch wenn bequemer Gerüstaufstieg sicherlich anders aussieht. Mit 48,3-mm-Rohren für Kupplungsanschluss und Zapfen für die Verlängerbarkeit ist aber auch hier beste Nutzbarkeit gewährleistet – und das in Alu oder Stahl und in Längen bis zu 6 m.

## ALU- UND STAHLTREPPEN [02]

Für die „großen“ Alu-Podesttreppen aus dem SUPER- bzw. RINGSCAFF-Programm gibt es die 1,00-m-Ergänzungstreppe mit Zapfen- oder Rohraufgabe, die auch als Stand-alone-Lösung für kleinere Höhenausgleiche genutzt werden kann. Unsere praktische Stahlbau-treppe für Rohraufgabe ist ein absoluter Allrounder für den Auf- und Abstieg und in 1 oder 2 m Höhe sowohl für metrisches als auch 07er-Maß erhältlich.

## TREPPENKONSOLE [03]

Absolut flexibel ist die Treppenkonsole, mit der theoretisch alle Höhen bei belagkonformer, variabler Breite gebaut werden können. In der Praxis eignet sich die Konsole in erster Linie für Angleichungen von Zwischenhöhen.


SYSTEMFREI

WENIGE ZUSATZTEILE

STANDARD-ROHRDURCHMESSER

TREPPEN AUCH FÜR MODULGERÜST  
VERWENDBAR (METR. + 07ER-MASS)



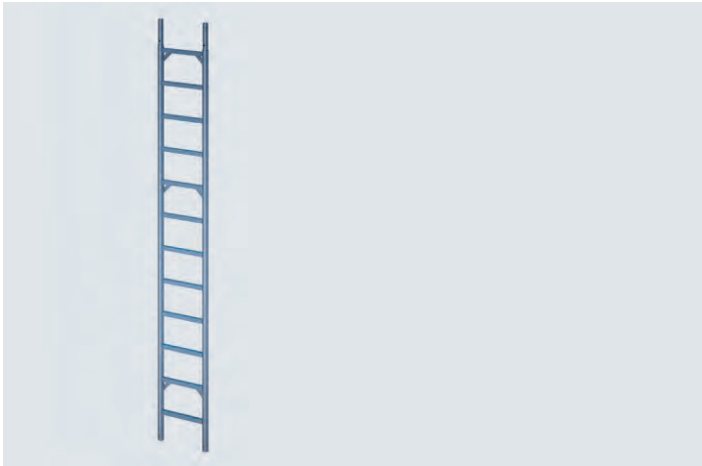


### Steigeleiter Stahl mit Rohrverbinder

Die einfachste und bewährte Lösung, für jeden Gerüsttyp einen Gerüstaufstieg zu schaffen. Leitern können über die integrierten Rohrverbinder verlängert werden. Befestigung an jeder beliebigen Stelle im Gerüst über Standard-Gerüstkupplungen.

Ø 48,3 mm, Sprossenabstand 22 cm, Achsmaß 380 mm.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr.  | ab Menge: CHF/St. |            |            |
|-------------|--------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|
| 2,00 x 0,43 | 16,30  | 10  | E04RS1272 | 1: 98,30          | 10: 73,10  | 20: 63,60  |
| 3,00 x 0,43 | 23,60  | 10  | E04RS1273 | 1: 139,20         | 10: 99,20  | 20: 89,20  |
| 4,00 x 0,43 | 38,40  | 10  | E04RS1274 | 1: 179,40         | 10: 128,00 | 20: 114,70 |

SNP

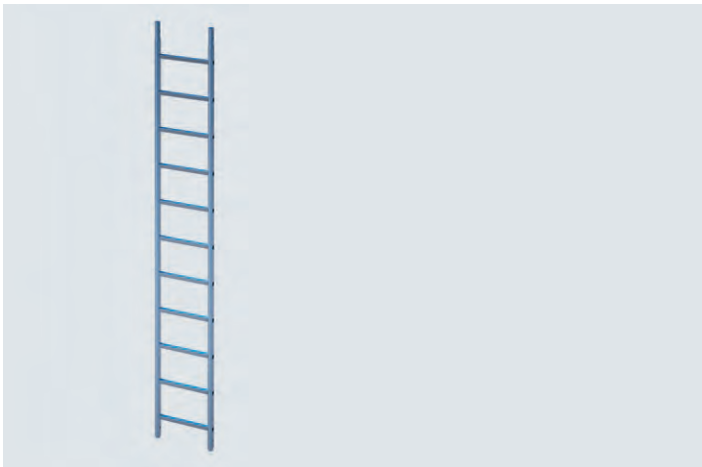


### Steigeleiter Alu mit Rohrverbinder

Die einfachste und bewährte Lösung, um für jeden Gerüsttyp einen Gerüstaufstieg zu schaffen. Die Alu-Leitern können über die integrierten Rohrverbinder verlängert werden. Befestigung an jeder beliebigen Stelle im Gerüst über Standard-Gerüstkupplungen.

Ø 48,3 mm, Sprossenabstand 25 cm, Achsmaß 435 mm.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |            |            |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|------------|------------|
| 2,00 x 0,47 | 6,00   | 25  | 00965    | 1: 93,50          | 10: 73,10  | 20: 68,50  |
| 3,00 x 0,47 | 9,00   | 25  | 00966    | 1: 123,50         | 10: 93,00  | 20: 88,00  |
| 4,00 x 0,47 | 11,00  | 25  | 00967    | 1: 153,00         | 10: 115,00 | 20: 108,50 |
| 5,00 x 0,47 | 14,00  | 25  | 00968    | 1: 192,60         | 10: 142,50 | 20: 134,50 |
| 6,00 x 0,47 | 16,00  | 25  | 00969    | 1: 219,50         | 10: 169,10 | 20: 159,20 |

SNP

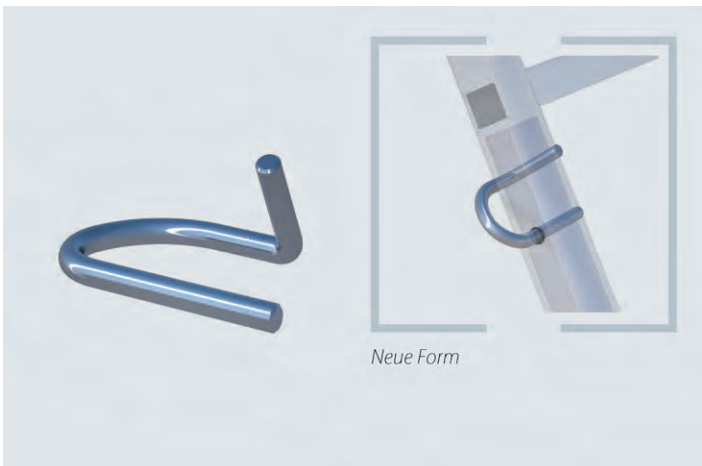


### Fallstecker

Die schnelle Alternative zur Stahlschraube beim Einsatz von Rohrverbindern. Aus galvanisch verzinktem Stahldraht. Ø 9 mm.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |           |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-----------|
| 0,01        | 0,10   | 200 | 07134    | 1: 1,10           | 50: 0,95 | 100: 0,90 |

SNP

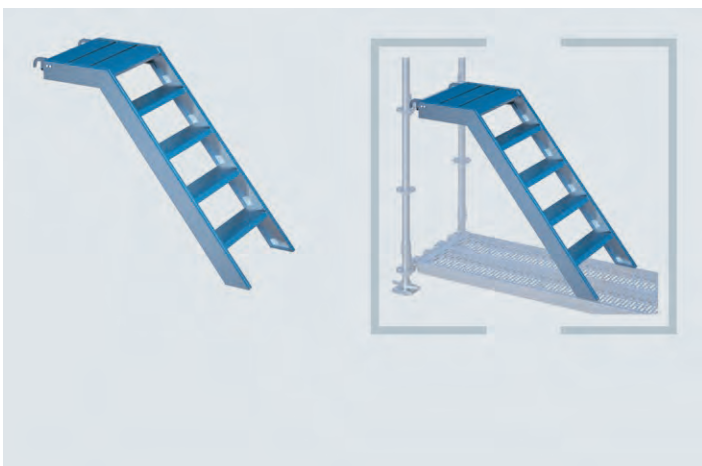


### Alu-Treppe 1,00 m mit Podest für Rohraufgabe

Ausgleichselement. Einstiegstreppe mit ca. 1,00 m Höhe für die erste Lage oder Ausstiegstreppe für den Übergang zum Gebäude. Mit Rohraufgabe für Modul- oder Rohrkupplungsgerüste. Belastbar bis 2 kN/m². Für Feldhöhe 1,00 m.

| Info  | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St.  |
|-------|-------------|--------|-----|----------|----------|
| RX,PC | 1,00 x 0,60 | 12,00  | 10  | 00981    | 295,00 ② |

metrisch



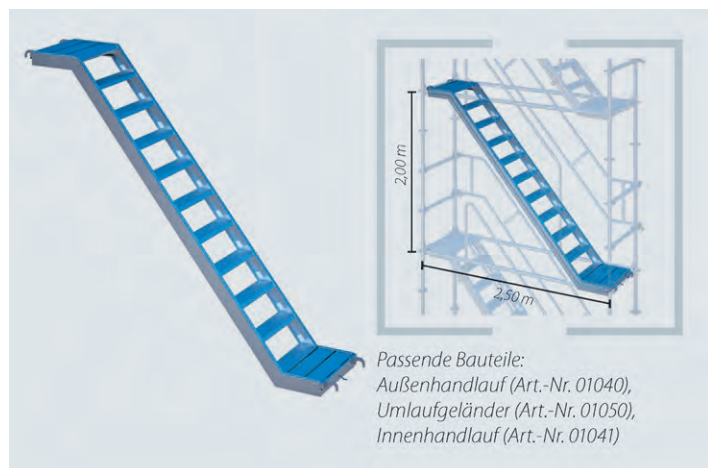

### Alu-Treppe 2,00 m mit Podest für Rohraufgabe

Feldhöhe: 2,00 m. Für Feldlänge 2,50 m.

Der bequeme Außenaufstieg. Besonders bei Gerüsten mit langen Standzeiten, viel Materialtransport und unterschiedlichen Gewerken die ideale Alternative zum innen liegenden Leitgang. Durch Rohraufgabe universell einsetzbar in Modul- oder Rohr-Kupplungsgerüsten. Zum Herstellen vorschriftsmäßiger Gerüstzugänge gemäß TRBS 2121. Geringes Eigengewicht durch Aluminiumbauweise. Platzsparende Stapelbarkeit für Transport und Lagerung. Belastbar bis 2 kN/m².

| Info  | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|-------|-------------|--------|-----|----------|---------|
| RX,PC | 2,50 x 0,60 | 20,00  | 10  | 00979    | 538,90  |

metrisch



### Treppen-Umlaufgeländer aus Aluminium


Wird am Treppenholm befestigt und ersetzt den Treppeninnenhandlauf bei gleichläufigen Treppen.

Passend für:

Alu-Treppe 2,00 m mit Podest (Art.-Nr.: 01039)

Alu-Treppe 2,00 m mit Podest für Rohraufgabe (Art.-Nr.: 00979)


| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      | 0,60        | 3,00   | 10  | 01050    | 79,20 ② |

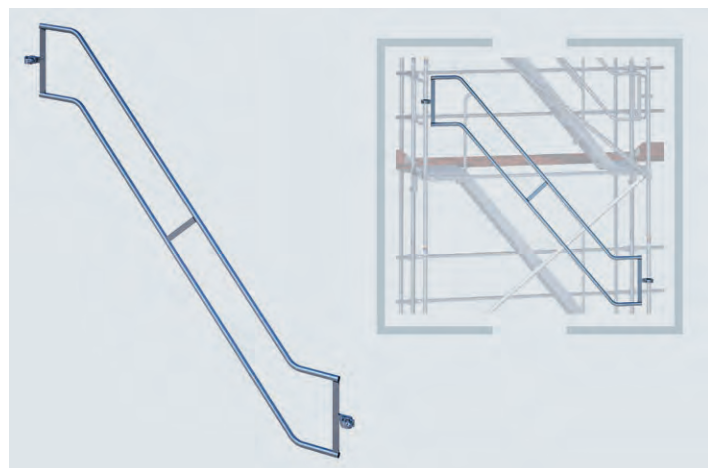

### Außenhandlauf für Alu-Treppe 2,00 m mit Podest

Stahlgeländer für Alu-Treppe 2,00 m mit Podest. Befestigung über integrierte Halbkupplungen am Vertikalrohr oder Modulständer. Für Feldlängen von 2,50 m.


| Info        | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|-------------|-------------|--------|-----|----------|---------|
| SW 19/RX,PC | 3,45        | 16,00  | 25  | 01040_19 | 129,00  |
| SW 22/RX,PC | 3,45        | 16,00  | 25  | 01040_22 | 129,00  |

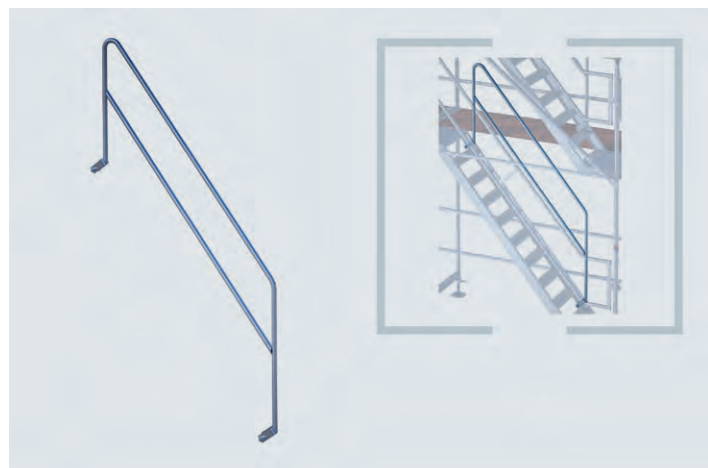

### Innenhandlauf für Alu-Treppe 2,00 m mit Podest

Stahlgeländer für Alu-Treppe 2,00 m mit Podest. Befestigung über Klemmbügel mit Schraubverschluss am Treppenholm.


| Info        | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|-------------|-------------|--------|-----|----------|---------|
| SW 19/RX,PC | 2,15        | 12,40  | 25  | 01041_19 | 123,60  |
| SW 22/RX,PC | 2,15        | 12,40  | 25  | 01041_22 | 123,60  |

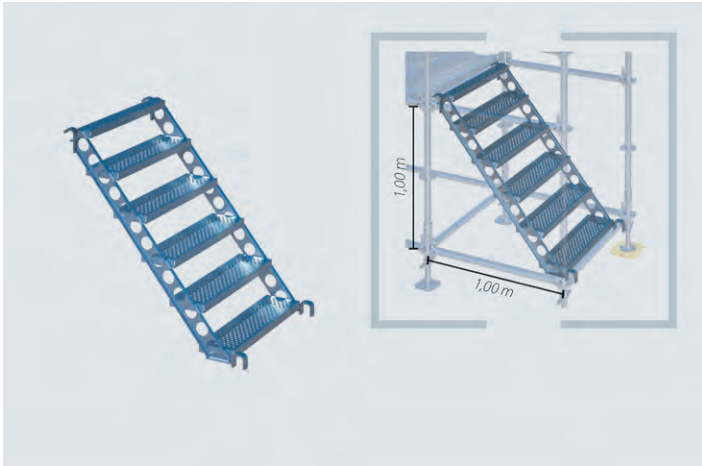**Stahl-Bautreppe 1,00 m für Rohrauflage**

Ausgleichselement. Ergänzung zur Stahl-Bautreppe 2,00 m. Einstiegstreppe mit ca. 1,00 m Höhe für die erste Lage oder Ausstiegstreppe für den Übergang zum Gebäude. Mit Rohrauflage für Modul- oder Rohr-Kupplungsgerüste. Belastbar bis 2 kN/m<sup>2</sup>.

| Info  | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr.  | CHF/St.  |
|-------|-------------|--------|-----|-----------|----------|
| RX,PC | 1,00 x 0,84 | 22,10  | 10  | E04RS1268 | 258,00 ② |


metrisch

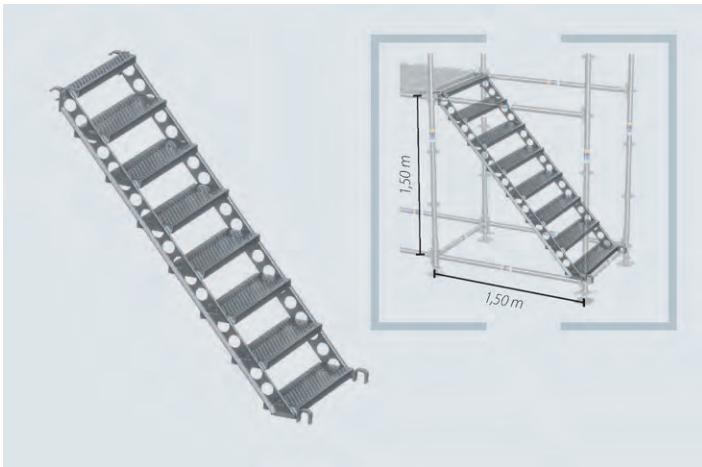**Stahl-Bautreppe 1,50 m für Rohrauflage**

Ausgleichselement. Ergänzung zur Stahl-Bautreppe 2,00 m. Einstiegstreppe mit ca. 1,50 m Höhe für die erste Lage oder Ausstiegstreppe für den Übergang zum Gebäude. Mit Rohrauflage für Modul- oder Rohr-Kupplungsgerüste. Belastbar bis 2 kN/m<sup>2</sup>.

| Info  | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr.  | CHF/St.  |
|-------|-------------|--------|-----|-----------|----------|
| RX,PC | 1,50 x 0,84 | 30,3   | 10  | E04RS1831 | 385,00 ② |

metrisch

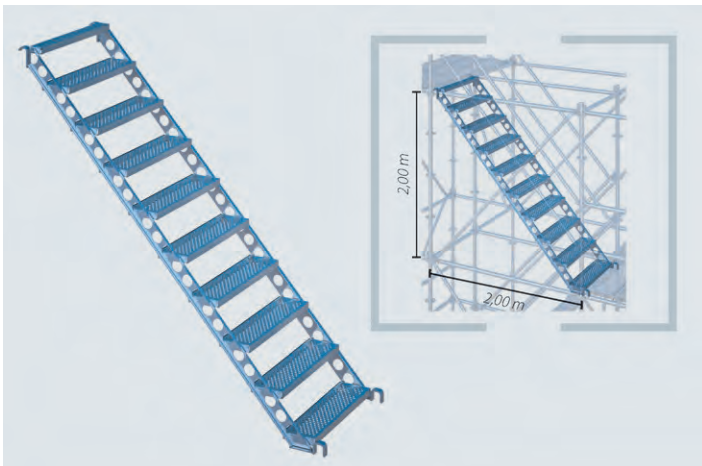**Stahl-Bautreppe 2,00 m für Rohrauflage**

Für den bequemen Aufstieg in Gerüsten oder Treppentürmen aus Modulgerüst. Bietet ausreichend Platz und ermöglicht den komfortablen Transport von Werkzeug oder sperrigem Material. Langlebige und robuste Stahlkonstruktion. Für Gerüstfelder von 2,00 m Länge mit einer Etagenhöhe von 2,00 m. Seitenschutz bzw. Handlauf aus Systemdiagonalen oder aus systemfreiem Rohr-Kupplungsmaterial. Belastbar bis 2 kN/m<sup>2</sup>.

| Info  | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr.  | CHF/St.  |
|-------|-------------|--------|-----|-----------|----------|
| RX,PC | 2,00 x 0,84 | 41,00  | 10  | E04RS1004 | 398,00 ② |

metrisch

**Stahl-Bautreppe 2,07 m für Rohrauflage**

Für den bequemen Aufstieg in Gerüsten oder Treppentürmen aus Modulgerüst. Bietet ausreichend Platz und ermöglicht den komfortablen Transport von Werkzeug oder sperrigem Material. Langlebige und robuste Stahlkonstruktion.

Etagenhöhe: 2,00 m, Feldlänge: 2,07 m, für Rohrauflage. Ausführung wie Stahl-Bautreppe 2,00 m. Belastbar bis 2 kN/m<sup>2</sup>.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr.  | CHF/St.  |
|------|-------------|--------|-----|-----------|----------|
| LA   | 2,07 x 0,88 | 43,00  | 10  | E04RS0965 | 406,80 ② |

07er-Maß

**SMART DETAILS**



**Flexibel** – dieser sichere und bequeme Gerüsteinstieg lässt Stufenbreiten zwischen 0,65 m und 3,00 m zu und ist eine interessante Alternative zu systemfreien Lösungen.




**Passendes Bauteil** – das Anfangsstück bildet den idealen Einstieg und wird – entsprechend dem Höhenversatz – beliebig mit Treppenkonsolen kombiniert.



**Alternativ** – unser Programm bietet die Treppenkonsole sowie das Anfangsstück ebenso für Beläge mit Rohrauflage (Art.-Nr. 01943/01944).



**Sicher** – Beläge werden entweder durch die in den Belägen integrierte Sicherung oder, bei Systembelägen, durch Sicherungsfedern (Art.-Nr. 04552) gegen Abheben gesichert.

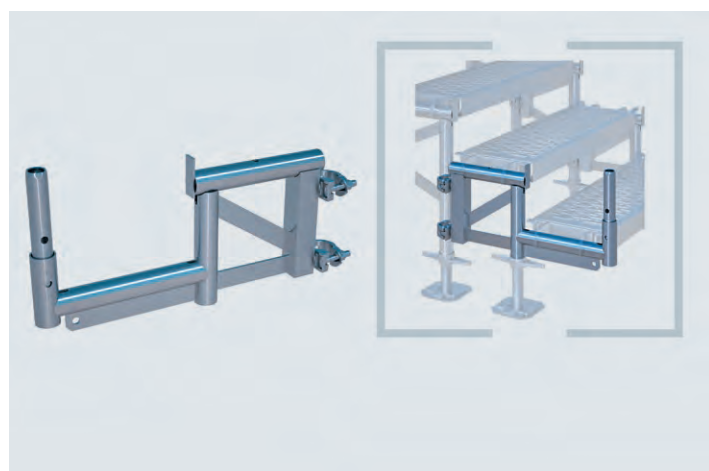


#### Treppenkonsole Anfangsstück für Rohrauflage

Für die DIN-gerechte Montage von temporären Treppen, insbes. für Zwischenhöhen und Einstiege ins Gerüst.

Die Gerüsttreppen sind flexibel in Höhe und Breite. Durch den Einsatz von Belägen für Rohrauflage lassen sich systemunabhängig verschiedenste Gerüstbreiten bis 3,07 m realisieren. Die Ausbaustufen werden durch Treppenkonsolen für Rohrauflage umgesetzt. Pro Treppe werden 2 Anfangsstücke benötigt. Außerdem werden 2 Gewindefußplatten 0,30 m benötigt. Die Sicherung der Beläge gegen Abheben erfolgt durch die in den Belägen integrierte Belagsicherung.


| Info  | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|-------|-------------|--------|-----|----------|---------|
| SW 19 | 0,68 x 0,32 | 7,70   | 10  | 01943_19 | 85,30 ② |
| SW 22 | 0,68 x 0,32 | 7,70   | 10  | 01943_22 | 85,30 ② |

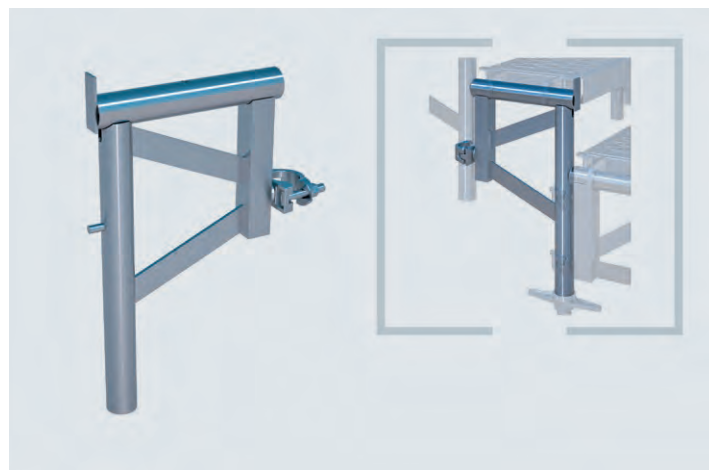

#### Treppenkonsole für Rohrauflage

Ausbaustufen der Gerüsttreppe werden aus Treppenkonsolen für Beläge mit Rohrauflage gebildet. Diese sitzen in der ersten Ausbaustufe auf den Anfangsstücken auf und lassen sich flexibel in Höhe und Breite systemunabhängig ergänzen. Geländer können wahlweise aus Rohren oder Diagonalen umgesetzt werden. Pro Ausbaustufe werden 2 Treppenkonsolen benötigt. Stufenhöhe ca. 160 mm bis 190 mm. Die Sicherung der Beläge gegen Abhub erfolgt durch die in den Belägen integrierte Belagsicherung.

| Info  | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|-------|-------------|--------|-----|----------|---------|
| SW 19 | 0,30 x 0,48 | 4,90   | 50  | 01944_19 | 69,00 ② |
| SW 22 | 0,30 x 0,48 | 4,90   | 50  | 01944_22 | 69,00 ② |

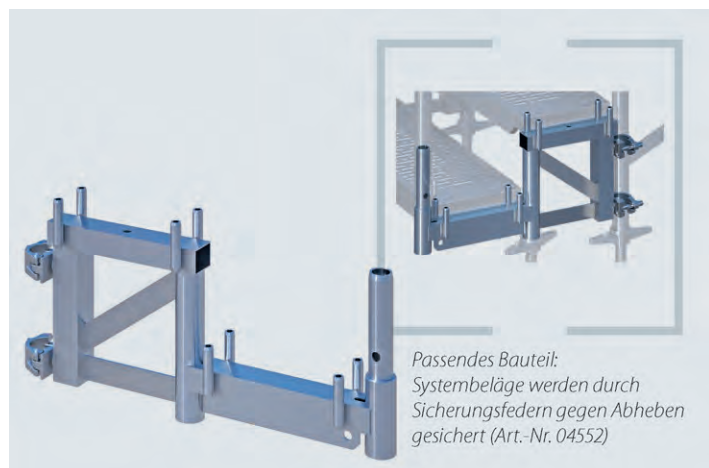

Passendes Bauteil:  
Systembeläge werden durch  
Sicherungsfedern gegen Abheben  
gesichert (Art.-Nr. 04552)


#### Treppenkonsole Anfangsstück für Systembeläge

Für die DIN-gerechte Montage von temporären Treppen, insbes. für Zwischenhöhen und Einstiege ins Gerüst.

Die Gerüsttreppen sind flexibel in Höhe und Breite. Durch den Einsatz von SUPER-Systembelägen lassen sich Treppenbreiten zwischen 0,65 m bis 3,00 m realisieren. Die Ausbaustufen werden durch Treppenkonsolen umgesetzt. Pro Treppe werden 2 Anfangsstücke sowie 2 Gewindefußplatten 0,30 m benötigt. SUPER-Systembeläge werden durch Sicherungsfedern (Art.-Nr. 04552) gegen Abhub gesichert.

| Info  | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St.  |
|-------|-------------|--------|-----|----------|----------|
| SW 19 | 0,68 x 0,32 | 8,00   | 10  | 01941_19 | 114,00 ② |
| SW 22 | 0,68 x 0,32 | 8,00   | 10  | 01941_22 | 114,00 ② |




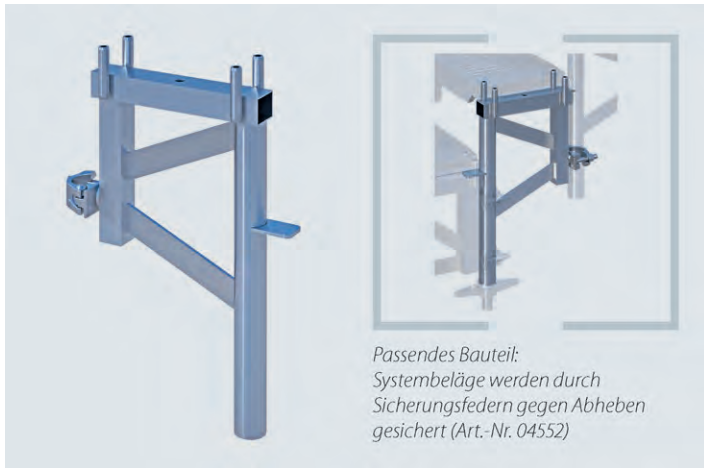

### Treppenkonsole für Systembeläge

Ausbaustufen der Gerüsttreppe werden aus Treppenkonsolen für SUPER-Systembeläge gebildet. Diese sitzen in der ersten Ausbaustufe auf den Anfangsstücken auf und lassen sich flexibel in Höhe und Breite ergänzen. Geländer können wahlweise aus Rohren oder Diagonalen umgesetzt werden. Pro Ausbaustufe werden 2 Treppenkonsolen benötigt. SUPER-Systembeläge werden durch Sicherungsfedern (Art.-Nr. 04552) gegen Abhub gesichert.

| Info  | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|-------|-------------|--------|-----|----------|---------|
| SW 19 | 0,30 x 0,48 | 5,00   | 50  | 01942_19 | 66,00 ② |
| SW 22 | 0,30 x 0,48 | 5,00   | 50  | 01942_22 | 66,00 ② |

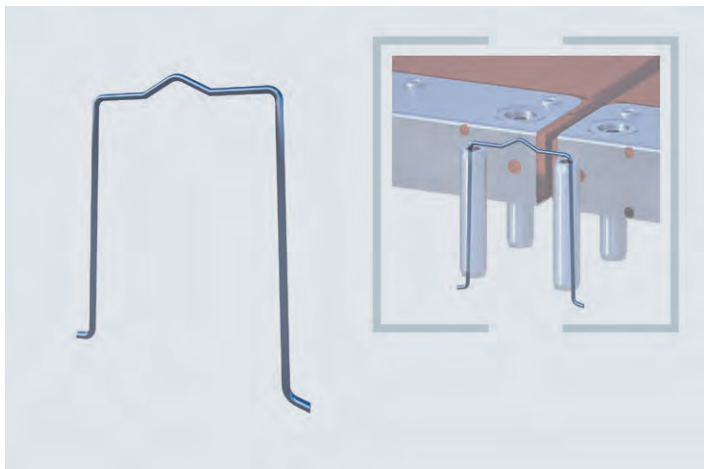

### Sicherungsfeder

Stabiler Federstahldraht, feuerverzinkt, zur Sicherung der Beläge und Leitungsrahmen bei Einsatz von Kragkonsolen, Kupplungskonsolen und Podestgerüsten, Treppenkonsolen sowie in der obersten Lage.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE  | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|------|----------|---------|
|      |             | 0,01   | 1500 | 04552    | 0,65    |

# EINE FRAGE DER HALTUNG

SOLIDE VERANKERUNG FÜR HÖCHSTE SICHERHEIT

**Anker, Schrauben, Dübel** sollten im Gerüstbau nicht nur billige Statisten sein. Denn eins ist sicher: Das beste Gerüst nützt nichts, wenn die Verankerung aus einer morschen Wand bröseln.

## PRÜFGERÄT [01]

Mit unserem Verankerungsprüfgerät lässt sich – wer hätte das gedacht? – die Tragfähigkeit von Gerüstverankerungen überprüfen. Somit sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie das Mauerwerk nicht nur „Pi mal Auge“ checken wollen.

## RINGSCHRAUBEN UND ZUBEHÖR [02]

Bei Ringschrauben setzen wir ausschließlich auf beste Qualität, denn es hängt – im Wortsinn – eine ganze Menge dran.

## DAUERANKER [03]

Unser VA-Edelstahl-Permanentanker ist für die Wiederverwendung ausgelegt und verbleibt dauerhaft an der (gedämmten) Fassade. Da mag es in Zukunft durchaus öfter passieren, dass der Anker länger hält als das Haus. Mehr dazu im SMART CLIP.




GEPRÜFTE SICHERHEIT

BREITES PRODUKTSPEKTRUM

PASSEND E DÜBEL UND KAPPEN



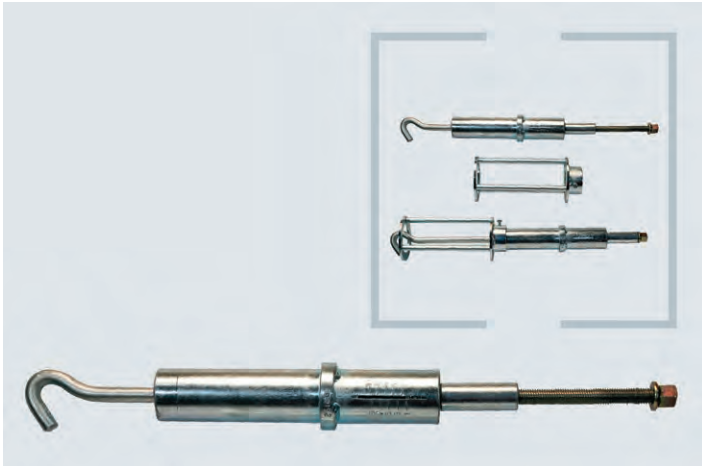

### Verankerungsprüfgerät

Die Verankerung von Gerüstkonstruktionen ist von höchster Bedeutung für die Sicherheit von Mensch und Material. Mit einem Verankerungsprüfgerät sind Sie auf der sicheren Seite. Genaue Bestimmung der Ankerzugfestigkeit in einem Bereich von 0 bis 10,00 kN. Geeignet für Ringschrauben bis 20 cm Länge.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St.       |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------------|
|      | 0,55 x 0,05 | 1,80   | 1   | 03242    | <b>490,00</b> |

SNP




### Stützzylinder

Für das Verankerungsprüfgerät.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St.      |
|------|-------------|--------|-----|----------|--------------|
|      | 0,24 x 0,10 | 1,80   | 1   | 03244    | <b>78,00</b> |

SNP

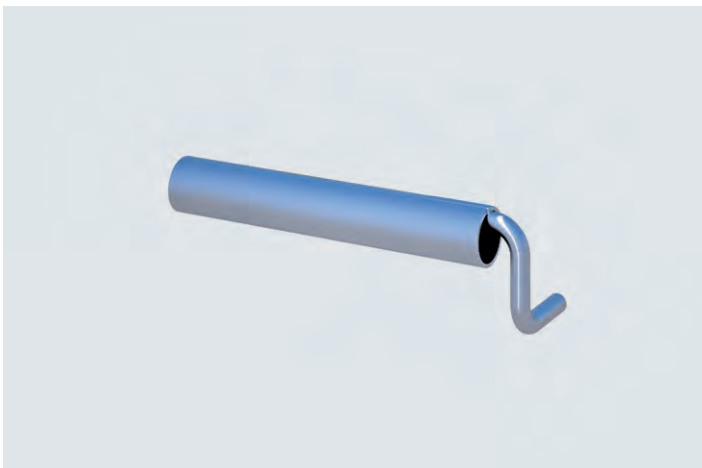

### Stahlrohrabsteifer

Neu mit innen liegendem Ankerhaken. Dübel, Ringösen, Stahlrohrabsteifer und Normalkupplung bilden die Einheit für eine druck- und zugfeste Gerüstverankerung des Gerüsts am Bauwerk.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |            |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|------------|
| 0,30        | 1,40   | 500 | 00367    | 1: 9,15           | 50: 6,90  | 100: 6,50  |
| 0,40        | 1,80   | 500 | 00368    | 1: 9,90           | 50: 7,30  | 100: 6,90  |
| 0,60        | 2,50   | 400 | 00369    | 1: 11,00          | 50: 9,20  | 100: 8,20  |
| 1,00        | 4,00   | 200 | 00370    | 1: 14,30          | 50: 10,70 | 100: 10,20 |
| 1,40        | 5,40   | 150 | 00372    | 1: 15,65          | 50: 14,90 | 100: 12,40 |

SNP





#### Nylondübel

Polyamid, made in Germany. Ø 14 mm für 12 mm Schrauben. Länge 70 mm. Das angegebene Gewicht bezieht sich auf 250 Stück.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |           |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 0,07 x 0,02 | 1,45   | 250 | 01226    | 1: 0,15           | 250: 0,10 | 500: 0,09 |

Weitere Ausführungen auf Anfrage



#### Ringschraube

Für die Standardgerüstverankerung. Galvanisch verzinkte Ausführung für häufigeren Einsatz. Verschweißte Öse, Schraubenschaft mit Einbaumarkierung, passend für 14-mm-Dübel, Öse-Außendurchmesser 40 mm, Innendurchmesser 23 mm, Schaftdurchmesser 12 mm. Die angegebene Länge bezieht sich auf den Schaft inkl. Gewinde ab Unterkante Öse. Gewindelänge 70 mm. Geprüfte Qualität. Made in Germany.

| Info      | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |            |  |
|-----------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|------------|--|
| L: 90 mm  | 0,16   | 150 | 00290    | 1: 0,85           | 300: 0,70 | 1200: 0,65 |  |
| L: 120 mm | 0,18   | 100 | 00291    | 1: 0,90           | 300: 0,75 | 1200: 0,70 |  |
| L: 160 mm | 0,21   | 100 | 00292    | 1: 1,00           | 300: 0,85 | 1200: 0,80 |  |
| L: 190 mm | 0,24   | 100 | 00293    | 1: 1,20           | 300: 0,95 | 1200: 0,90 |  |
| L: 230 mm | 0,27   | 100 | 00294    | 1: 1,35           | 300: 1,05 | 1200: 1,00 |  |
| L: 300 mm | 0,33   | 50  | 00295    | 1: 1,60           | 150: 1,30 | 600: 1,20  |  |
| L: 350 mm | 0,37   | 25  | 00296    | 1: 1,80           | 100: 1,40 | 300: 1,30  |  |

Weitere Ausführungen auf Anfrage



#### Abdeckkappe weiß-transparent

Rundlamelle, Länge 40 mm für Dübel 14 mm. Das angegebene Gewicht bezieht sich auf 100 Stück.

| Info             | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |             |                   |
|------------------|--------|-----|----------|-------------------|-------------|-------------------|
| weiß-transparent | 0,20   | 100 | 01178    | 1:                | 0,10   100: | 0,07   1000: 0,06 |

SNP

Weitere Ausführungen auf Anfrage




#### Kreuzlamelle weiß-transparent

Für Dübel 14 mm. Besserer Halt im Dübel durch kreuzförmige Lamellen. Das angegebene Gewicht bezieht sich auf 100 Stück.

| Info      | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |            |
|-----------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|------------|
| L: 40 mm  | 0,20   | 100 | 01179    | 1: 0,09           | 100: 0,08 | 1000: 0,07 |
| L: 80 mm  | 0,30   | 100 | 01212    | 1: 0,25           | 100: 0,18 | 1000: 0,14 |
| L: 120 mm | 0,50   | 50  | 01201    | 1: 0,35           | 100: 0,27 | 1000: 0,19 |

SNP


Weitere Ausführungen auf Anfrage

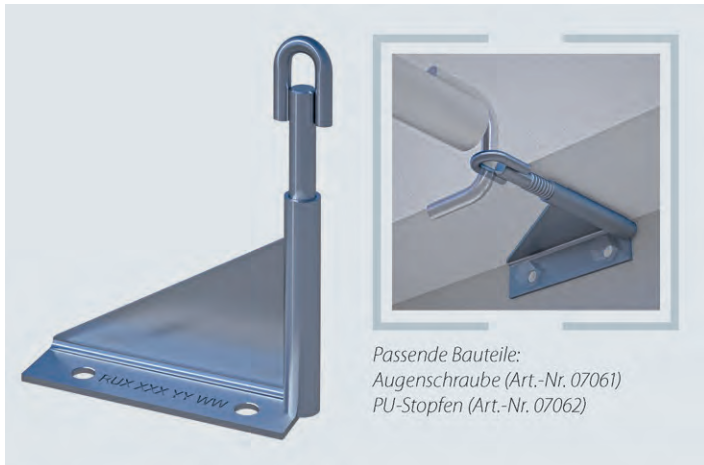**VA-Permanentanker M16 Edelstahl**

Spezial-Gerüstanker für den dauerhaften Verbleib an der Fassade. Ermöglicht die Anbringung von Fassadenelementen oder Wärmedämmung mit bis zu 25 cm Dicke. Aus rostfreiem Edelstahl. Bitte Ringschraube M16 (Art.-Nr. 07061) separat bestellen.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |       |                       |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-------|-----------------------|
| 0,13 x 0,18 | 0,65   | 25  | 07060    | 1:                | 25,80 | 20: 20,80   50: 19,80 |

SNP

**SMART DETAILS**

**Edelstahl** – der VA-Anker verbleibt permanent an der Fassade und weist – im Gegensatz zu den meisten angebotenen Lösungen – minimalste Wärme-Leiteigenschaften auf.



**Variabel** – durch ausspindelbare Augenschrauben trägt der Anker Dämmstoff-Stärken zwischen 15 cm und 25 cm.



**PU-Stopfen** – durch die Isolierung und Abdichtung der Ankerstelle wird die Kälte-Wärme-Brücke der Fassade unterbrochen.

**Ringschraube M16**

Verzinkt, passend für VA-Permanentanker M16. Nutzlänge: 130 mm.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |      |                     |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|------|---------------------|
| 0,17        | 0,30   | 25  | 07061    | 1:                | 4,90 | 20: 4,40   50: 3,70 |

SNP

Weitere Ausführungen auf Anfrage

**PU-Stopfen**

Passend für VA-Permanentanker M16. Gewicht pro VPE. PU-Weichschaum für Lochdurchmesser bis 17 mm, Stärke 30 mm / Breite 40 mm.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |      |                     |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|------|---------------------|
| 0,03        | 0,12   | 25  | 07062    | 1:                | 1,70 | 20: 1,50   50: 1,40 |

SNP



Passendes Bauteil:  
Ringmutter (Art.-Nr. 07167)

#### Gerüstanker für Trapezblechfassade (Stahl)

Bewährt für die Verankerung in der Stahl-Unterkonstruktion von Trapezblech-Fassaden. Der Anker verbleibt für eine spätere Verwendung in der Fassade und wird durch eine Dichtungsscheibe aus Neopren abgedeckt. Die passende Ringmutter wird vom Gerüst entfernt und kann später leicht wieder aufgeschraubt werden. Set inkl. Schraube für Holz-Unterkonstruktion, Neopren-Dichtungsscheibe und Gewindehülse.  
Länge: 38 mm, Nutzlänge: 15 mm.

Ringmutter M14 x 1,5 bitte mitbestellen.

| Info   | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |            |
|--------|--------|-----|----------|-------------------|----------|------------|
| Anker  | 0,03   | 50  | 07166    | 1: 5,50           | 10: 4,60 | 50: 4,20 ② |
| Mutter | 0,12   | 50  | 07167    | 1: 5,75           | 10: 4,95 | 50: 4,60   |

SNP

NEU



Passendes Bauteil:  
Ringmutter (Art.-Nr. 07167)

#### Gerüstanker für Trapezblechfassade (Holz)

Bewährt für die Verankerung in der Holz-Unterkonstruktion von Trapezblech-Fassaden. Der Anker verbleibt für eine spätere Verwendung in der Fassade und wird durch eine Dichtungsscheibe aus Neopren abgedeckt. Die passende Ringmutter wird vom Gerüst entfernt und kann später leicht wieder aufgeschraubt werden. Set inkl. Schraube für Holz-Unterkonstruktion, Neopren-Dichtungsscheibe und Gewindehülse.  
Länge: 75 mm, Nutzlänge: 55 mm.

Ringmutter M14 x 1,5 bitte mitbestellen.

| Info   | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |            |
|--------|--------|-----|----------|-------------------|----------|------------|
| Anker  | 0,03   | 50  | 07168    | 1: 5,30           | 10: 4,40 | 50: 4,00 ② |
| Mutter | 0,12   | 50  | 07167    | 1: 5,75           | 10: 4,95 | 50: 4,60   |


SNP

NEU


### SMART DETAILS



**Komplett** – die Anker bestehen aus der passenden Schraube, der Gewindehülse, einer Dichtscheibe aus Neopren sowie der abschraubbaren Ringmutter.



**2 Versionen** – Unterkonstruktionen für Trapezblech-Fassaden bestehen zumeist aus Stahl oder alternativ aus Holz. Für beide Situationen liefern wir den richtigen Anker.



**Wiederverwendung** – die Ringmutter wird abgeschraubt und kann bei späteren Projekten wiederverwendet werden. Die restlichen Bauteile verbleiben in der Fassade.



SMART CLIP





Viele PSAgA-Lösungen am Markt sind als universelle Lösung für ganz verschiedene Berufsgruppen und Anwendungszwecke entwickelt worden. Der Gerüstbau passte dann irgendwie mit rein ins Konzept – oder eben auch nicht.

Ergebnis waren oft Produkte, welche zwar funktionierten, aber so gut wie nie an die Bedürfnisse des Gerüstbauers angepasst worden sind.

**Dieser Höhenfreak-Gurt tickt da anders – erdacht und konzipiert für den Gerüstbau!**

Dieser Auffanggurt vereinigt viele für den Gerüstbau nützliche Details, und auch das coole Design gibt es nur bei Scafom-rux.

KONZIPIERT FÜR DEN GERÜSTBAU

# PSAgA HF-140-GURT

PRODUKT AUF SEITE 58



# AUF DIE VERPACKUNG KOMMT ES (AUCH) AN

PLANEN UND NETZE, PLANKEN UND PLATTEN

*Wenn ein Gerüst schon verhüllt werden muss, schadet es dem eigenen Firmenimage nicht, es so zu tun, dass es gut aussieht. Denn jedes Gerüst ist immer auch Visitenkarte für Können und Handwerksqualität. Unsere Planen und Netze sowie Plattenlösungen sind bestens für den guten Eindruck geeignet – funktionell sind sie natürlich sowieso.*

## PLANEN UND NETZE [01]

Die Klassiker gegen Staub, Schutt und andere Baustellengefährdungen gibt es in den verschiedensten Varianten. Von der Bestückung mit leichtem Netzgewebe als Staub- und Austrittsschutz bis hin zur Einhausung mit stabiler Kederplane stehen viele Abstufungen zur Verfügung.

## SCAFFGUARD [02]

Schicker Schutz – nach außen (Schall, Staub) und nach innen (Wetter, Sicht, Zugang). Und dann noch systemfrei für jedes gängige Gerüstsystem. Ach ja: Simpelste Montage und effiziente Lagerung nicht zu vergessen. Hatten wir die Möglichkeit der Werbebedruckung der SCAFFGUARD-Platten schon erwähnt?

## SCAFFPLANK [03]


Wenn kein Schutt raus- und kein Vandale reinpurzeln soll, ist SCAFFPLANK so was wie Ihr Baustellentürsteher „fürs Grobe“. Und das Beste: Sie verwenden einfach Ihre bereits vorhandenen Gerüstbohlen. Die Halterungsschienen sind natürlich ebenfalls systemfrei.


ANFORDERUNGSGERECHTE  
AUSFÜHRUNGEN

ABGESTIMMTE GRAMMATUREN

MIT UND OHNE KEDERSAUM

INNOVATIVE PLATTENLÖSUNGEN

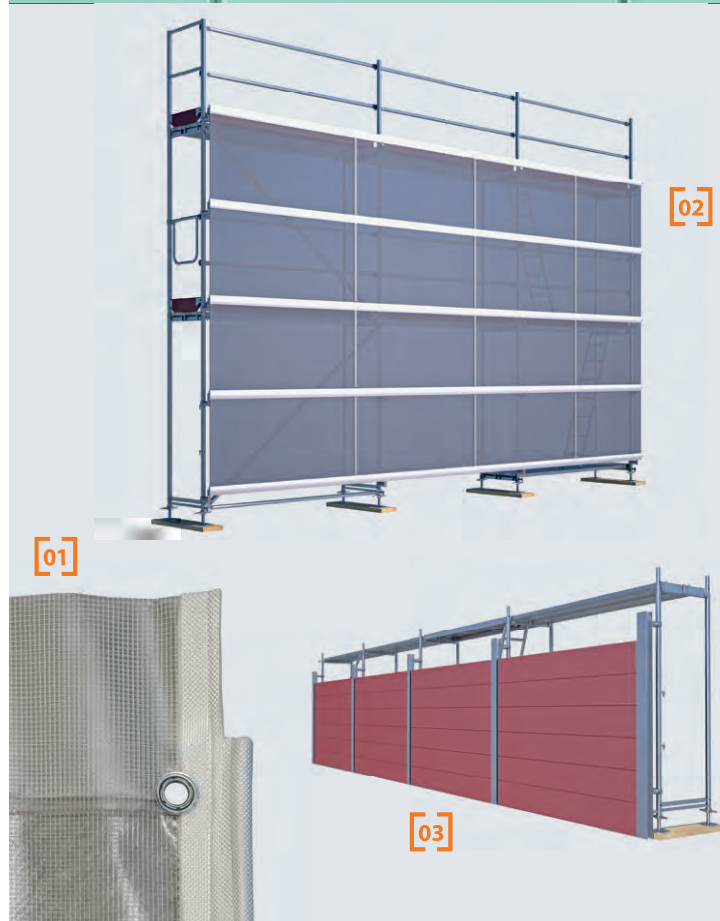

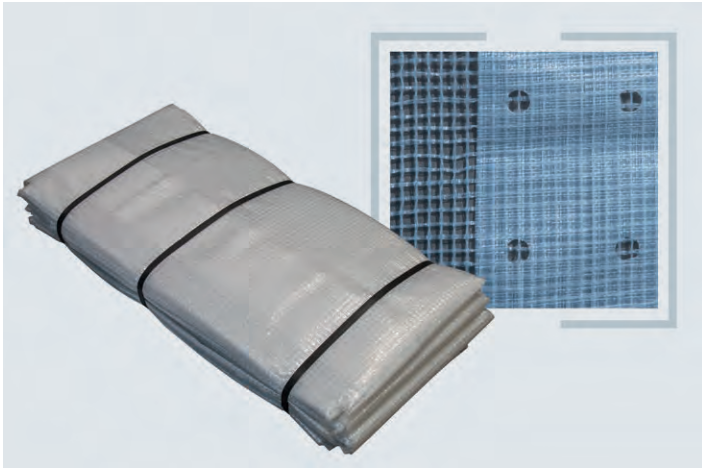

### Gerüstplane Gittergewebe 200

Gitterverstärkte Plane zum Schutz gegen Wind und Regen, verringert somit witterungsbedingte Ausfallzeiten. Reduziert die Beeinträchtigung von Anwohnern und Passanten bei vermehrter Staubbildung und verhindert Gefahren durch herabfallende Materialien oder Werkzeuge. Robustes und reißfestes Gittergewebe, lichtdurchlässig. Aufgeschweißte Ösenbänder zur Befestigung am Gerüst mittels Knebelbindern (Art.-Nr. 01255). Universell verwendbar für metrische und nicht metrische Feldlängen. Gewicht pro m<sup>2</sup>: 200 g.

Preise/m<sup>2</sup> ca.: 1,51 / 0,95 / 0,89 CHF.

| H/L x B (m)  | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |           |
|--------------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-----------|
| 20,00 x 2,70 | 10,80  | 2   | 04917    | 1: 83,60          | 2: 53,90 | 10: 49,80 |
| 20,00 x 3,20 | 12,80  | 2   | 04918    | 1: 99,80          | 2: 64,10 | 10: 59,20 |

SNP

Bitte qm angeben




### Flexibler Verbinder

Für die schnelle und stabile Befestigung von Gerüstschutzplanen und -netzen am Gerüst. Hohe Reißfestigkeit und wiederverwendbar. Passend für alle Gerüstsysteme.

| Info    | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |           |
|---------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-----------|
| schwarz | 0,01   | 50  | 01266    | 1: 0,80           | 50: 0,65 | 200: 0,51 |

SNP

NEU

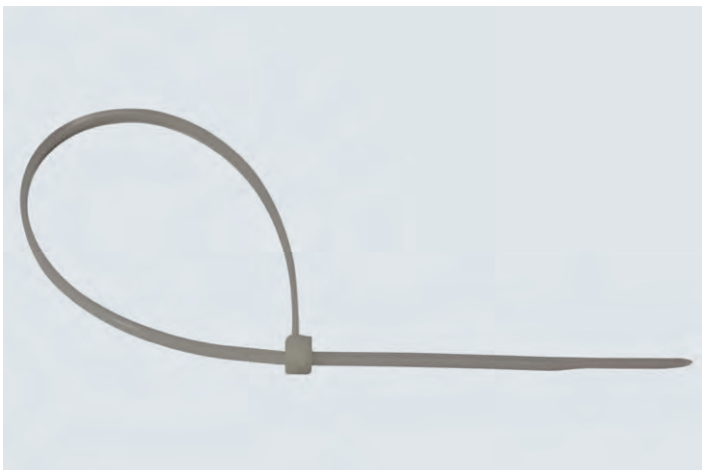


### Einmalverbinder – Standard

Das angegebene Gewicht bezieht sich auf 100 Stück.

| Info         | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |            |
|--------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|------------|
| 300 x 4,8 mm | 0,22   | 100 | 01259    | 1: 0,08           | 100: 0,06 | 2000: 0,05 |

SNP

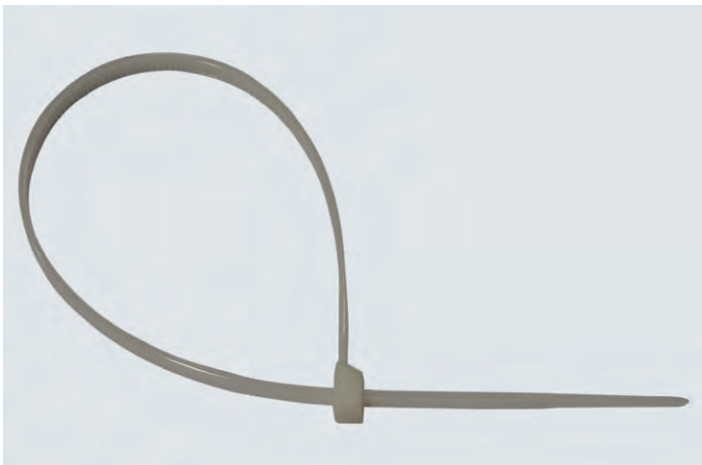


### Einmalverbinder – verstärkt

Verstärkte Ausführung mit höherer Reißfestigkeit. Das angegebene Gewicht bezieht sich auf 100 Stück.

| Info         | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |            |
|--------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|------------|
| 340 x 7,6 mm | 0,50   | 100 | 01258    | 1: 0,10           | 100: 0,09 | 2000: 0,08 |

SNP



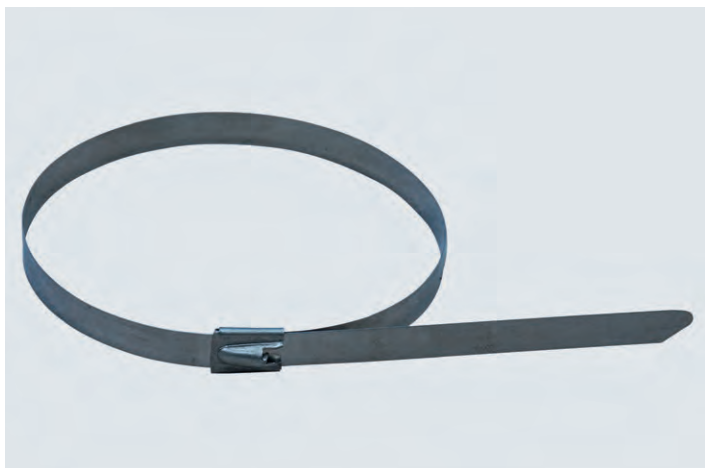

#### Kabelbinder – Edelstahl

Hochfester Kabelbinder aus rostfreiem Edelstahl. Für spezielle Anwendungen, zum Beispiel zur Befestigung von Fußplatten beim Kranversatz, Abhubsicherung von Belägen. UV-beständig, resistent gegen Extremtemperaturen oder chemische Einflüsse. Belastbar bis 1.140 N. Das angegebene Gewicht bezieht sich auf 100 Stück.

| Info         | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |              |
|--------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|--------------|
| 362 x 7,9 mm | 0,74   | 100 | 07131    | 1: 1,60           | 100: 1,45 | 1000: 1,25 ① |

SNP



#### Gerüstschutznetz 50

Staubschutznetz mit durchlässiger Netzstruktur zur Verringerung der Windangriffsfläche. Aus reißfestem und UV-stabilisiertem HDPE-Gewebe. Einfache Montage dank geringem Eigengewicht von nur 50 g/m². Befestigung am Gerüst mit Knebel- oder Einmalbindern über randverstärkte Lochleiste. Preise/m² ca.: 0,49 / 0,44 / 0,39 CHF.

| H/L x B (m)  | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |           |
|--------------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-----------|
| 20,00 x 2,57 |        | 4   | 01244    | 1: 24,80          | 4: 22,05 | 20: 19,80 |
| 20,00 x 3,07 |        | 4   | 01247    | 1: 30,15          | 4: 26,80 | 20: 23,70 |

SNP

Bitte qm angeben



#### Netz für Dachfangerüste nach DIN 4420 Pkt. 8.1.2

Effiziente Lösung für Fang- und Dachfangerüste. Einfache Montage für alle Stahl- und Leitergerüste, am besten in Kombination mit Geländerpfosten für Schutznetze (Art.-Nr. 00689). Maschenweite 100 mm für ausreichenden Fangschutz. Stabiles Geflecht aus 4,5 mm Nylon-Leine mit verstärktem Randseil. Gewicht pro m²: 300 g. Befestigung mit Gurt-Schnellverschlüssen (Art.-Nr. 01325).

Preise/m² ca.: 3,10 / 2,56 / 2,23 CHF.

| H/L x B (m)  | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |           |
|--------------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-----------|
| 5,00 x 2,00  | 2,25   | 1   | 01317    | 1: 30,75          | 5: 25,60 | 20: 22,30 |
| 10,00 x 2,00 | 4,50   | 1   | 01319    | 1: 60,70          | 5: 50,55 | 20: 44,00 |

SNP

Weitere Ausführungen auf Anfrage




#### Gurt-Schnellverschluss

Für die schnelle Montage von Dachfangnetzen. Mit Gurtschieber zur stufenlosen Anpassung und sicheren Befestigung. Befestigungsabstand 1,00 m. Das angegebene Gewicht bezieht sich auf 50 Stück.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |             |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-------------|
| 0,55        | 2,20   | 50  | 01325    | 1: 1,40           | 50: 1,11 | 500: 0,91 ① |

SNP

Passende Kederplanen  
auf Anfrage.

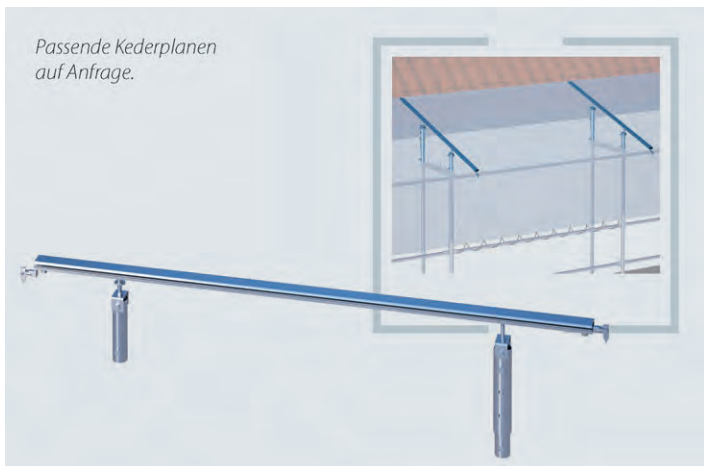


#### Wetterschutztraverse mit Teleskoprohr

Optimale Wetterschutzlösung für die oberste Gerüstlage. Einfache Montage über verstellbare Aufsteckrohre. Flexible Anpassung an unterschiedlichste Gegebenheiten im Dach- und Traufbereich. Passend für alle Gerüstsysteme und Gerüstbreiten. In Kombination mit einfacher Gerüstplane oder spezieller PVC-Kederplane. Zur Stabilisierung sind Rückengeländer erforderlich (siehe Systempreisliste Fassadengerüst RUX-SUPER).

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |              |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|--------------|
| 1,80        | 4,50   | 1   | 05508    | 1: 142,50         | 5: 135,00 | 10: 118,50 ② |

SNP

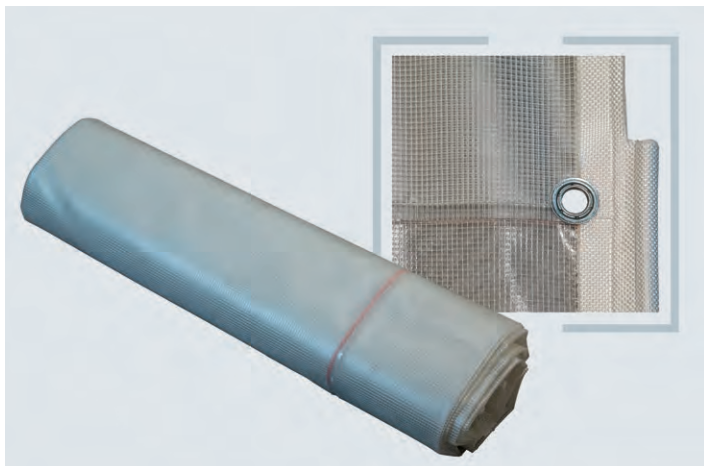


#### PVC-Kederplane 650 g, verstärkte Ausführung, schwer entflammbar

Diese PVC-beschichtete Plane mit Kedersaum ermöglicht eine wasser- und staubdichte Einhausung von Arbeitsplätzen im Bereich von Sandstrahlarbeiten, Korrosionsschutz und zur Vermeidung von Umweltbelastungen. Die Plane ist in allen Längen (max. 20 m) und jeder beliebigen Breite, in den Farben Weiß, Grün, Blau und Grau lieferbar (als B1-Ausführung nur in Weiß). Bei Zwischenbreiten wird das nächsthöhere Rastermaß zugrunde gelegt. Die Plane ist schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1. Bei Bestellung bitte Farbe und jeweiliges Achsmaß des Gerüstfeldes angeben. Die Plane wird stirnseitig auf Wunsch entweder mit Kedersaum oder Messingösen geliefert, um sie mit der nächsten Plane zu stoßen bzw. flatterfrei zu spannen. Schneelast max. 75 kg/qm bei einer Spannweite bis max. 3,00 m. Über 3,00 m Spannweite muss grundsätzlich geräumt oder beheizt werden. Gewicht pro m²: 650 g. Preis auf Anfrage!

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      |             |        |     | 01296    | ①       |

Preis auf Anfrage

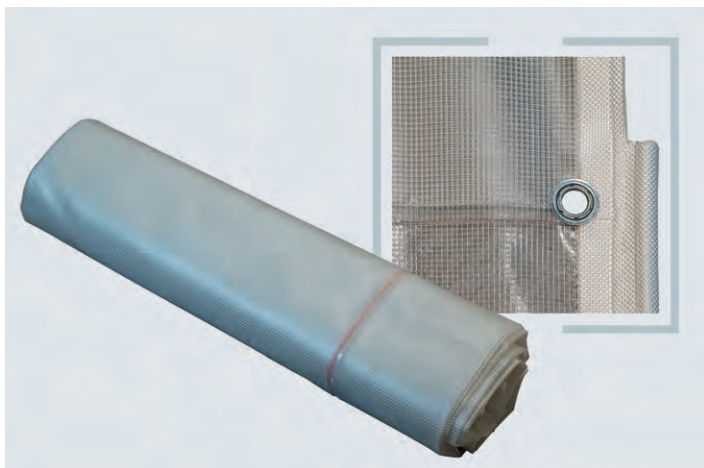

#### PVC-Kederplane, verstärkte Ausführung, 650 g

Diese PVC-beschichtete Plane mit Kedersaum ermöglicht eine wasser- und staubdichte Einhausung von Arbeitsplätzen im Bereich von Sandstrahlarbeiten, Korrosionsschutz und zur Vermeidung von Umweltbelastungen. Die Plane ist in allen Längen (max. 20 m) und jeder beliebigen Breite, in den Farben Weiß, Grün, Blau und Grau lieferbar (als B1-Ausführung nur in Weiß). Bei Zwischenbreiten wird das nächsthöhere Rastermaß zugrunde gelegt. Bei Bestellung bitte Farbe und jeweiliges Achsmaß des Gerüstfeldes angeben. Die Plane wird stirnseitig auf Wunsch entweder mit Kedersaum oder Messingösen geliefert, um sie mit der nächsten Plane zu stoßen bzw. flatterfrei zu spannen. Schneelast max. 75 kg/qm bei einer Spannweite bis max. 3,00 m. Über 3,00 m Spannweite muss grundsätzlich geräumt oder beheizt werden. Gewicht pro m²: 650 g. Preis auf Anfrage.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      |             | 0,65   |     | 01293    | ①       |

Preis auf Anfrage




#### Kederschienen

Aluminiumprofil zur Verbindung von Kederplanen und zur Montage an der Gerüstkonstruktion. Gibt dem gesamten System Stabilität und gewährleistet eine staub- und wasserdichte Verbindung der Planen untereinander. Anschluss der Schienen am Gerüstrohr erfolgt über multidirektionale Distanzkupplungen.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |             |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|-------------|
| 1,00        | 1,50   | 1   | 01449    | 1: 16,85          | 10: 15,15 | 20: 13,50 ② |
| 2,00        | 3,00   | 1   | 01454    | 1: 32,80          | 10: 29,50 | 20: 26,30 ② |
| 3,00        | 4,50   | 1   | 01456    | 1: 48,90          | 10: 43,95 | 20: 39,20 ② |
| 4,00        | 6,00   | 1   | 01458    | 1: 65,70          | 10: 59,10 | 20: 52,70 ② |
| 5,00        | 7,50   | 1   | 04717    | 1: 81,80          | 10: 73,55 | 20: 65,60 ① |
| 6,00        | 9,00   | 1   | 01459    | 1: 96,80          | 10: 86,55 | 20: 75,70 ② |

SNP

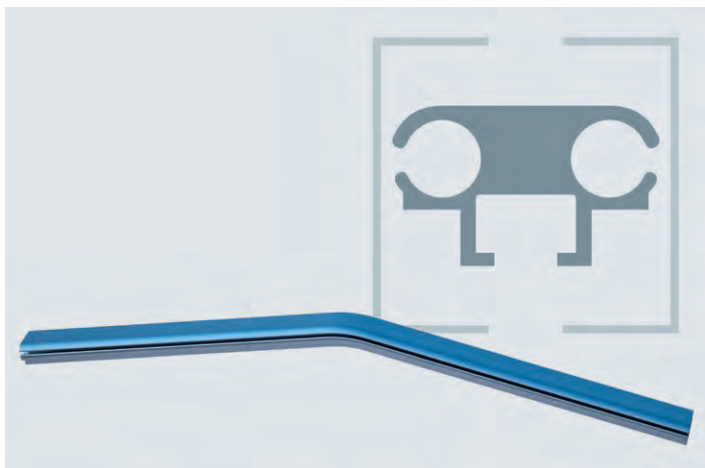

#### Firstketerschiene

Verbindungsstück für den Bau von Satteldächern mit Kederplanen. Zur Befestigung auf Gitterträgern oder Gerüstrohren mit der multidirektionalen Distanzkupplung (Art.-Nr. 01441 bzw. 01442).

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE   | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |
|-------------|--------|-------|----------|-------------------|
| 1,00 1,50   | 1      | 01450 |          |                   |

SNP

Preis auf Anfrage

②



#### Traufketerschiene


Bei kompletten Einhausungen von Gebäuden für den Übergangsbereich zwischen Gerüstwand und Dach, also von der horizontalen in die vertikale Ausrichtung des Kedersystems.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE   | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |
|-------------|--------|-------|----------|-------------------|
| 1,00 1,50   | 1      | 01451 |          |                   |

SNP

Preis auf Anfrage

②

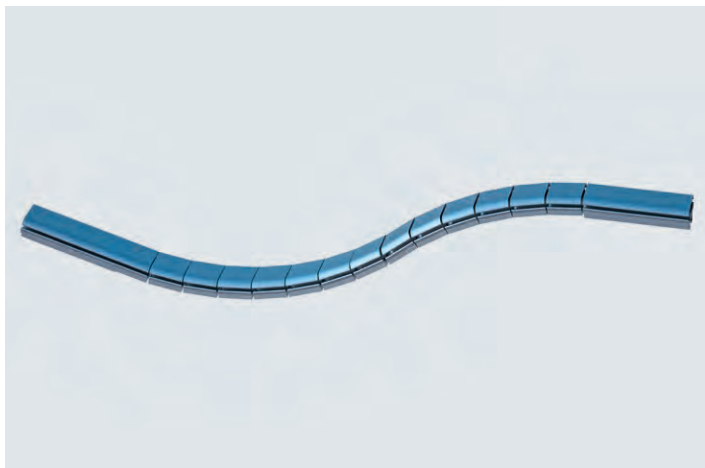

#### Keterschiene flexibel

Zur Anpassung des Kedersystems an ausgefallene Gerüst- oder Gebäudeformen. Ob Kurve, Winkel oder Rundung, durch die Biegsamkeit in beliebigem Winkel folgt das Kedersystem der Form des einzuhausenden Objektes in jeder Hinsicht.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE   | Art.-Nr.                        | ab Menge: CHF/St. |
|-------------|--------|-------|---------------------------------|-------------------|
| 1,00 1,50   | 1      | 01452 | 1: 99,50   5: 96,00   10: 83,00 |                   |

SNP

①



#### Moosgummidichtung für Keterschiene


Für die Verbindung von zwei Keterschienen im Stoßbereich als Schutz gegen abtropfendes Wasser.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE   | Art.-Nr.                       | ab Menge: CHF/St. |
|-------------|--------|-------|--------------------------------|-------------------|
|             | 100    | 01447 | 1: 2,40   50: 1,90   100: 1,60 |                   |

SNP

②



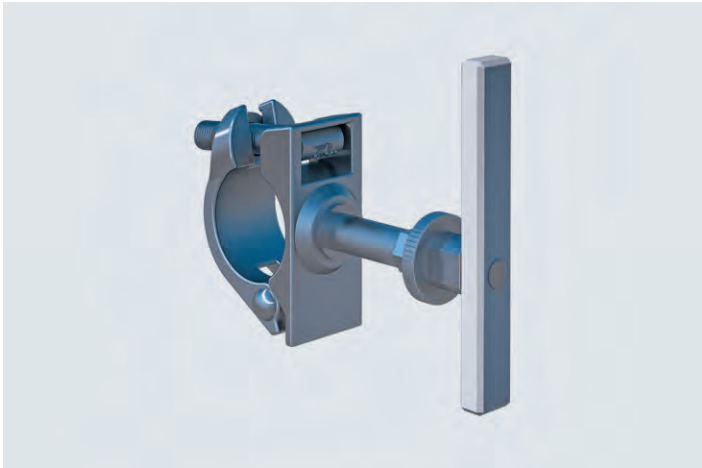


### Multidirektionale Distanzkupplung

Zur Montage der Kederschienen an Gerüstrohren, Vertikalrahmen, Modulständern oder Gitterträgern. Der Anschluss kann in jedem Winkel und in jede Richtung erfolgen. Optimale Lösung für Sonderkonstruktionen ohne festes Rastermaß, zum Beispiel bei Brückenbaustellen oder Denkmälern. Anzugsmoment der Bundmutter 50 Nm. Ausführung entspricht EN 74.

| Info  | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |              |
|-------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|--------------|
| SW 19 | 1,20   | 20  | 01442    | 1: 18,60          | 50: 12,10 | 200: 11,20 ② |
| SW 22 | 1,20   | 20  | 01441    | 1: 18,60          | 50: 12,10 | 200: 11,20 ② |

SNP

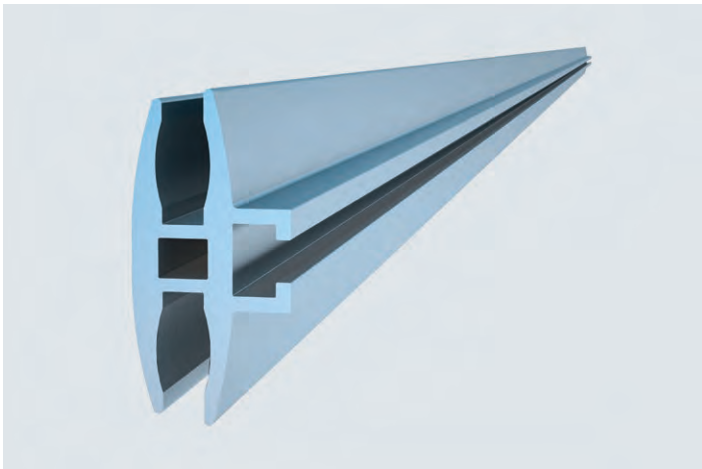

### SCAFFGUARD-Alu-Schiene

Zur Aufnahme von SCAFFGUARD-Wandplatten. Die SCAFFGUARD-Alu-Schiene kann systemunabhängig und unabhängig von Gerüstfeldlängen als Bekleidungssystem eingesetzt werden.

Schnelle Montage, wiederverwendbar. Zur nachträglichen Bestückung können Platten nach Lösen der Kupplung an den Nahtstellen entnommen werden. Ecklösungen sind mittels SCAFFGUARD-Eckverbindern (Art.-Nr. 07226) leicht realisierbar.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St.  |
|------|-------------|--------|-----|----------|----------|
|      | 6,00        | 24,80  | 49  | 07200    | 228,00 ② |

## SMART DETAILS



**Unglaublich dicht** – SCAFFGUARD reduziert Schallwellen um bis zu 20 dB inkl. hervorragender Wärmeisolierung – natürlich staubdicht.




**Passt immer** – das moderne System für Objektbekleidung ist auf Flexibilität ausgelegt. Alle Teile lassen sich bearbeiten, knicken, ... – passend machen.



**Rechnet sich** – SCAFFGUARD kommt mit wenigen einfachen Bauteilen aus. Das lässt natürlich auch die Projektkosten schmelzen.




SMART CLIP

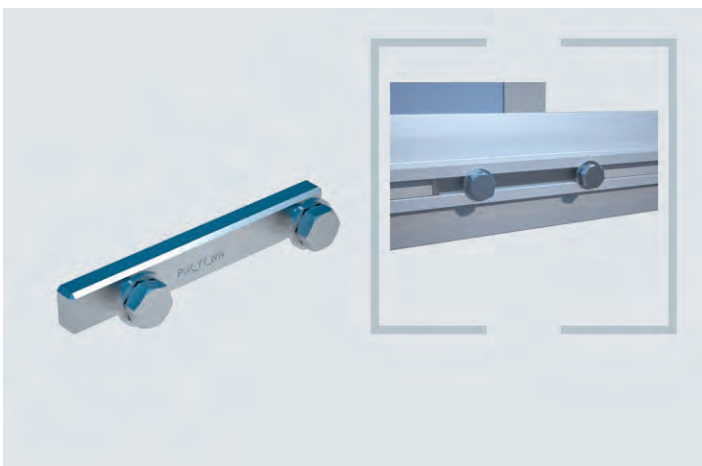

### SCAFFGUARD-Stoßverbinder

Zur Stoßverbindung von Alu-Schienen für Wandplatten. Inkl. 2 Schrauben M 12 x 20.


| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      | 0,14 x 0,01 | 0,32   | 50  | 07227    | 6,40 ②  |

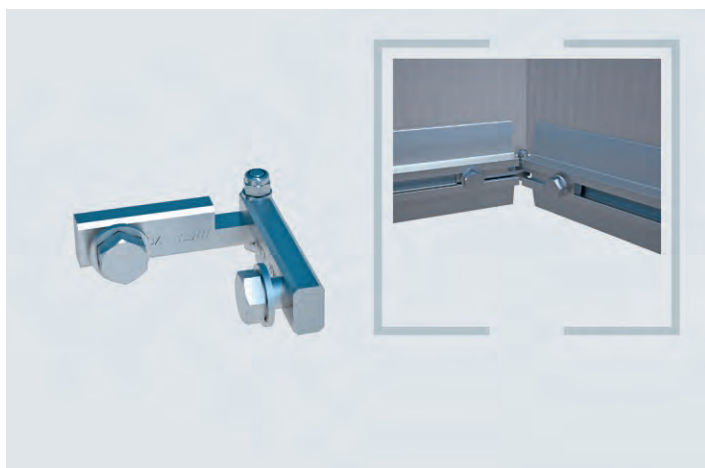

#### SCAFFGUARD-Eckverbinder

Zur flexiblen Eckverbindung von Alu-Schienen für Wandplatten.  
Inkl. 2 Schrauben M12 x 20.


| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      | 0,15 x 0,02 | 0,31   | 50  | 07226    | 15,50 ② |

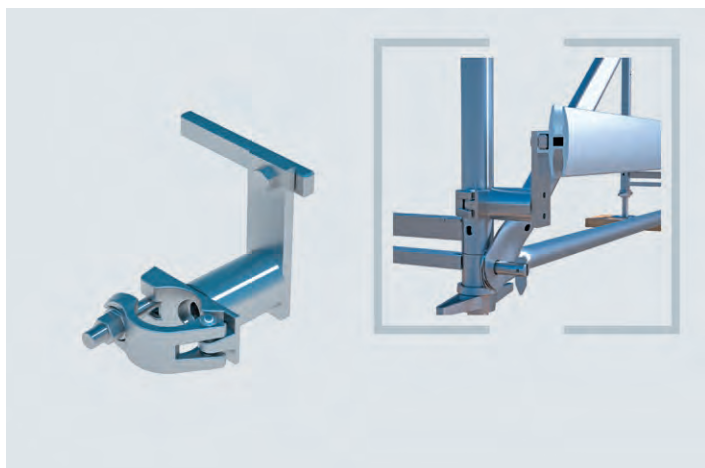

#### SCAFFGUARD-Halbkupplung

Für SCAFFGUARD-Schutzsystem. Zur systemunabhängigen Montage der Alu-Schienen.


| Info  | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|-------|-------------|--------|-----|----------|---------|
| SW 19 | 0,14 x 0,12 | 1,70   | 15  | 07210    | 17,70 ② |
| SW 22 | 0,14 x 0,12 | 1,70   | 15  | 07211    | 17,70 ② |

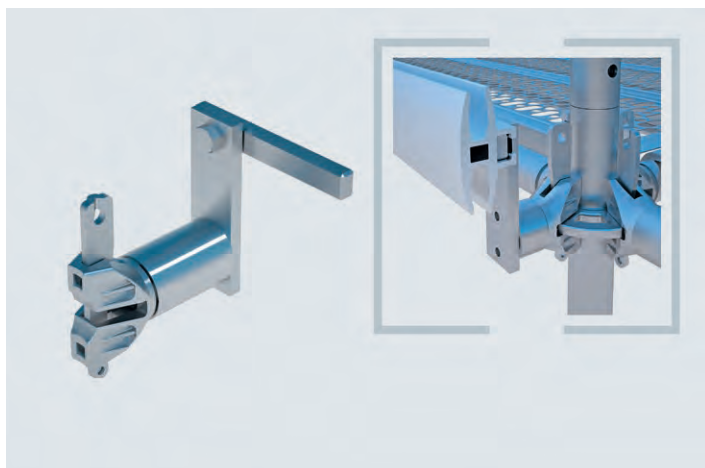

#### SCAFFGUARD-Kupplung mit RINGSCAFF-Riegelkopf

Kupplung zur Montage von SCAFFGUARD-Alu-Schienen an RINGSCAFF-Modulgerüst-Ständern.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr.  | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|-----------|---------|
|      | 0,14 x 0,12 | 1,30   | 50  | E04RS1206 | 17,90 ② |

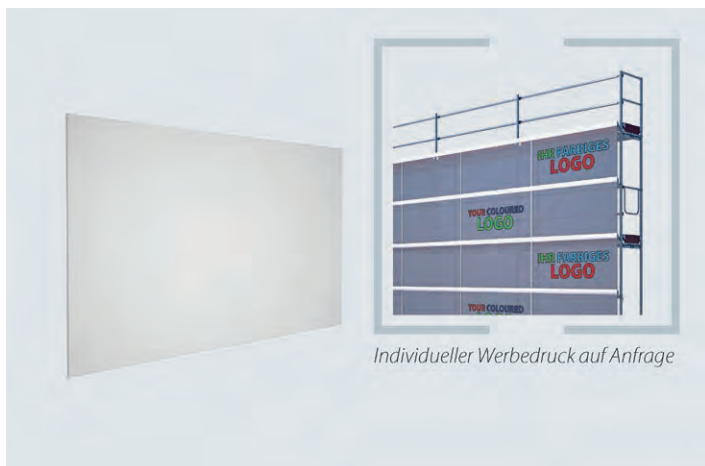


#### SCAFFGUARD-Kunststoffplatte, opalweiß

Wandplatte aus Kunststoff, lichtdurchlässig. Geeignet für die Aufnahme von Alu-Schienen. Können leicht auf die passende Länge gesägt werden. Windlasten bis 1,1 kN/m².

Platten in individuellem Design auf Anfrage!

| Info     | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|----------|-------------|--------|-----|----------|---------|
| opalweiß | 2,10 x 0,98 | 3,60   | 100 | 07220    | 48,60 ② |

Prägung möglich

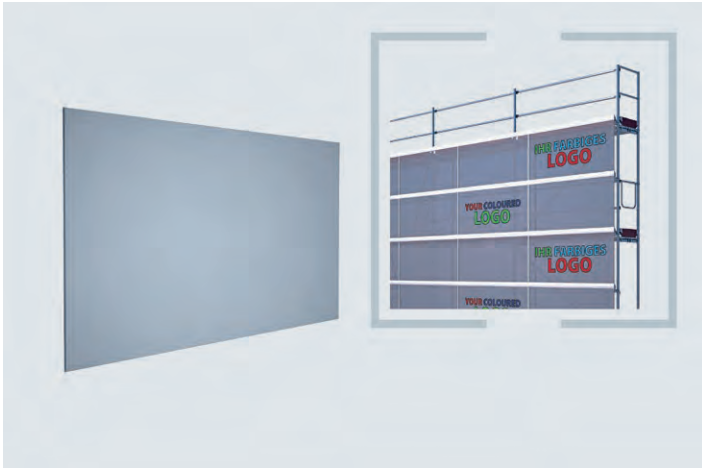
**SCAFFGUARD-Kunststoffplatte, farblos**

Wandplatte aus Kunststoff, lichtdurchlässig. Geeignet für die Aufnahme in SCAFFGUARD-Alu-Schienen. Können leicht auf die passende Länge gesägt werden. Windlasten bis 1,1 kN/m².

Platten in individuellem Design auf Anfrage!

| Info    | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|---------|-------------|--------|-----|----------|---------|
| farblos | 2,10 x 0,98 | 3,60   | 100 | 07221    | 48,60 ② |


Prägung möglich

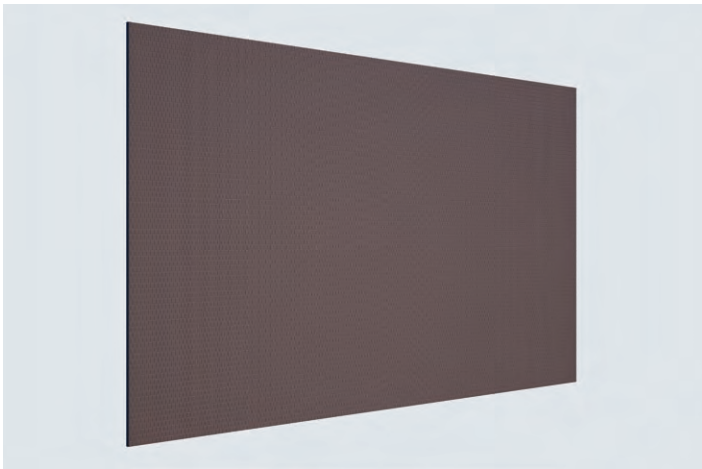**SCAFFGUARD-Siebdruckplatte**

Wandplatte aus Sperrholz, lichtundurchlässig. Erhöhte Durchbruchssicherheit für Montagen im z. B. unteren Gerüstbereich. Werbedrucke sind auf Anfrage möglich


| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      | 2,00 x 0,98 |        | 1   | 07222    | ①       |

Preis auf Anfrage

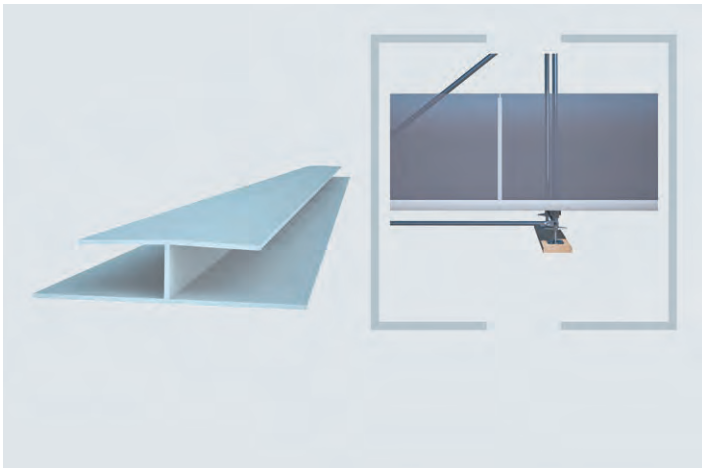**SCAFFGUARD-PVC-Stoß-Profil H**

PVC, weiß. Zur vertikalen Verbindung zweier SCAFFGUARD-Wandplatten innerhalb eines Feldes.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      | 0,90        | 0,24   | 50  | 07219    | 4,50 ②  |

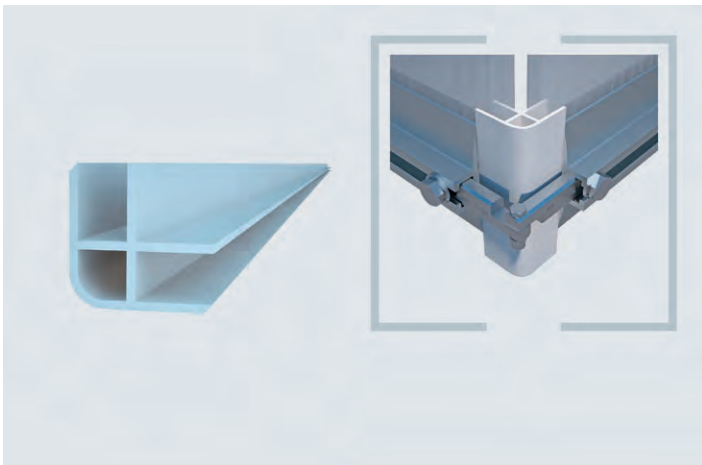**SCAFFGUARD-PVC-Eck-Profil**

PVC, weiß. Zur Eck-Verbindung zweier SCAFFGUARD-Wandplatten innerhalb eines Feldes. Das Profil ist auf die benötigte Länge zu kürzen.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      | 6,50        | 2,00   | 50  | 07216    | 42,70 ② |





#### SCAFFGUARD-Palette

Stapelpalette zur Lagerung und zum Transport der SCAFFGUARD-Wandplatten,  
Maße: L = 2.110 mm (außen), B = 1.110 mm (außen), H = 1.050 mm (innen),  
Stapelhöhe 1.000 mm).  
Fest verschweißte Ständer.  
Für bis zu 210 m² SCAFFGUARD-Wandplatten.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St.  |
|------|-------------|--------|-----|----------|----------|
|      | 2,11 x 1,11 | 56,00  | 1   | 07225    | 268,00 ① |




#### SCAFFGUARD-Bautür 1,25 m

SCAFFGUARD Bautür inkl. Blockzarge, Stahl, verzinkt. Zugang im Rahmen einer SCAFFGUARD-Installation. Lichte Breite: 1,20 m.  
Auch als Fluchttür für bis zu 200 Personen geeignet.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      | 2,00 x 1,25 | 63,00  |     | 07215    | 780,00  |

SNP

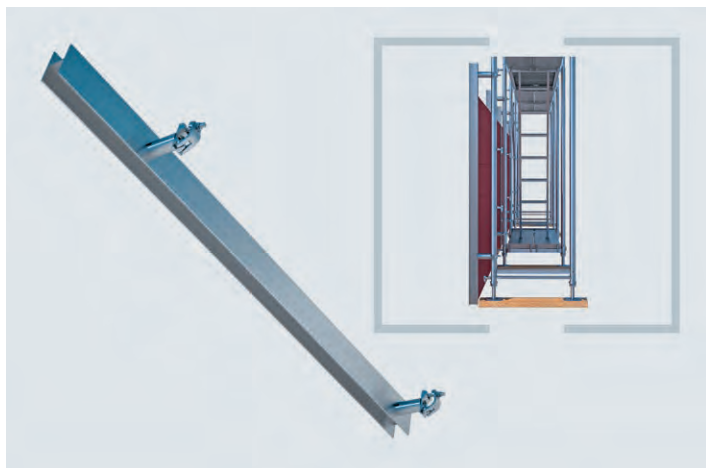

#### SCAFFPLANK-Vertikalschiene

Systemunabhängiges Wandmaterial für Einhausungen bei schweren Abbrucharbeiten, als Fußgängertunnel etc.  
Zur Anbringung an Vertikalrahmen, Ständern und Gerüstrohren.  
Schielenlänge 2,00 m. In das U-Profil der Schiene können Gerüstdielen aller Art oder auch Isopaneelen bis 5 cm Dicke eingebracht werden. Die Kupplungen zur Montage der Schienen sind asymmetrisch versetzt angeschweißt, um das Ausspindeln des Gerüsts zu ermöglichen.

| Info  | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St.  |
|-------|-------------|--------|-----|----------|----------|
| SW 19 | 2,00        | 25,40  | 25  | 07213_19 | 115,00 ② |
| SW 22 | 2,00        | 25,40  | 25  | 07213_22 | 115,00 ② |

SNP


### SMART DETAILS



**Bester-Schutz** – mit SCAFFPLANK ist die Baustelle jederzeit vor Betreten und Vandalismus geschützt – inkl. Blickschutz. Auch der Einsatz z. B. im Katastrophenschutz etc. ist denkbar.



**Nur ein Bauteil** – dafür aber systemfrei horizontal oder vertikal einsetzbar. Ideal ist die Kombination mit anderen Bekleidungssystemen.



**Lagerware** – auf dem Lagerplatz sind Ihre Beläge unrentabel. In Kombination mit SCAFFPLANK verwenden Sie Ihren Materialbestand für neue Einsatzzwecke.



SMART CLIP

# OBEN, UNTEN, AUSSEN, INNEN - SICHER!

BAUSTELLENSCHUTZ HAT VIELE RICHTUNGEN

*Schutz ist nicht nur für die eigenen Mitarbeiter wichtig, sondern auch für alle folgenden Gewerke, das unmittelbare Baustellenumfeld sowie Passanten. Mit dem richtigen Verantwortungsbewusstsein lassen sich im Vorhinein viele Gefahrenquellen entschärfen.*

## PSA UND HÖHENRETTUNG [01]

Fallschutz rettet Leben – und wird für immer mehr Anwendungsfälle zwingend vorgeschrieben. Wir haben die zugelassene PSA-Hardware im Programm. In Verbindung mit unseren regelmäßig stattfindenden Höhenrettungsseminaren und Prüfterminen wird ein rundes Paket draus.

## WARNKENNZEICHNUNG [02]

Scharfe Kanten und gefährliche Ecken können mit ganz einfachen Hilfsmitteln deutlich erkennbar gemacht oder völlig abgedeckt werden.

## PERSONENPASSAGEN [03]

Mit dem RINGSCAFF-Systemträger können einfach und schnell Fußgängertunnel realisiert werden. Sogar mit doppeltem Deckenschutz und draufgebautes Gerüst – gleich ob Modul- oder Fassadensystem.

ALLES FÜR DEN SCHUTZ IM GERÜST

REGELMÄSSIGE SCHULUNGEN

PSA-PRÜFUNGEN

PASSANTENSCHUTZ








#### HF-Scaff pro PSA-Set Höhenfreak

Für den Gerüstbau konzipiert.

Bestehend aus: Auffanggurt, Verbindungsmittel 2,0 m, Rückenverlängerung 0,60 m, Stausack.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      |             |        |     | 06210    | 249,00  |

SNP

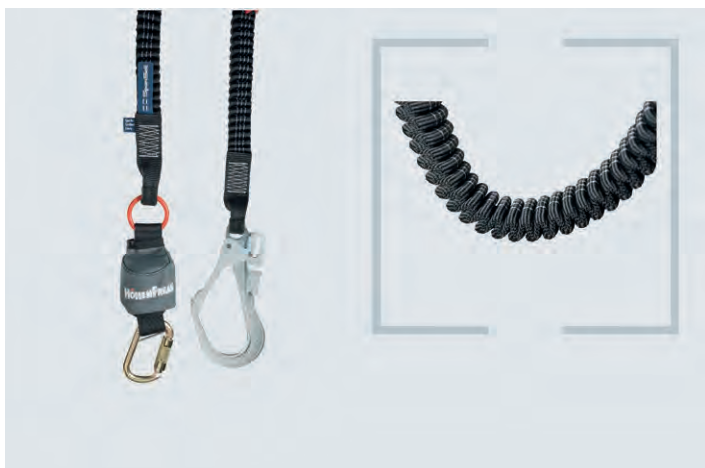

#### HF-Scaff pro Verbindungsmittel

Verbindungsmittel mit 2 m Länge, elastisch inkl. Band-Falldämpfer.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      |             |        |     | 06212    | 89,00   |

SNP



#### HF-Scaff pro Y-Verbindungsmittel

Wird durch einen Schraubkarabiner an den Verbindungsring des Verbindungsmittels montiert. Einfaches Nachrüsten zu einer Y-Lösung möglich.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      |             |        |     | 06215    | 49,00   |



#### HF-Scaff pro Verlängerung für PSA

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      |             |        |     | 06213    | 24,50   |

NEU



**HF-Stausack für PSA Scaff pro**

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      |             |        |     | 06214    | 19,50   |

NEU

**Premium-Set**

Auffanggurt Revolution R2 inkl. fixierter Rückenösen-Verlängerung 0,80 m + Manyard-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer + Gerätebeutel.  
Die nach EN 363 zugelassene Kombination aus Manyard und Rückenösen-Verlängerung am Auffanggurt Revolution R2 ermöglicht das Arbeiten auf Gerüstfeldern bis ca. 3,00 m.

| Info       | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------------|-------------|--------|-----|----------|---------|
| Größe S/M  |             | 3,05   | 1   | 06120    | 269,00  |
| Größe L/XL |             | 3,20   | 1   | 06121    | 269,00  |

SNP

**Auffanggurt Revolution R2**

Vordere und hintere Auffangöse, scharfkantengetestete Rückenösen-Verlängerung um 0,80 m, Schnelleinstellung, Automatikverschlüsse, geschütztes Etikettenfach, Komfort-Rückenpolster, Gurtenden-Clip, integriertes Zubehörsystem, komfortelastisches DuraFlex-Gurtband, Drehgelenkverbindung. Entspricht EN 361.

| Info       | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St.  |
|------------|-------------|--------|-----|----------|----------|
| Größe S/M  |             | 1,58   | 1   | 06123    | 199,00 ① |
| Größe L/XL |             | 1,73   | 1   | 06124    | 199,00 ① |

SNP


Weitere Ausführungen auf Anfrage

**Manyard-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer**

Scharfkantengetestet, drehbares Design für mehr Bewegungsfreiheit, Sicherheitsclip zum Befestigen am Auffanggurt, Länge 2,00 m, Gerüsthaken 63 mm. Horizontal zugelassen (Anschlagpunkt auf Fußhöhe). Geschütztes, neuartiges Bandfalldämpfer-Paket. Teflonbeschichtet (längere Lebensdauer). Entspricht EN 354 und EN 355.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      | 2,00        | 1,00   | 1   | 06166    | 89,00   |

SNP

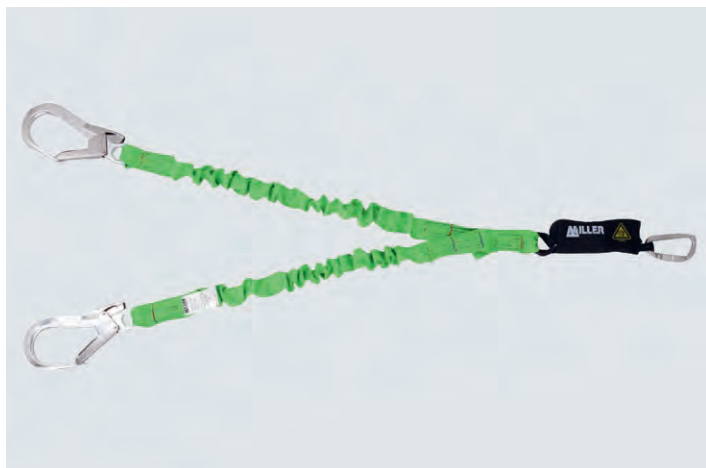

#### Twin-Manyard-Verbindungsmitel mit Bandfalldämpfer

Zweiteiliges Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer. Scharfkantengetestet, drehbares Design für mehr Bewegungsfreiheit, Sicherheitsclip zum Befestigen am Auffanggurt, Länge 2,00 m, Gerüsthaken 63 mm. Horizontal zugelassen (Anschlagpunkt auf Fußhöhe). Geschütztes, neuartiges Bandfalldämpfer-Paket. Teflonbeschichtet (längere Lebensdauer).

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      |             | 1,50   | 1   | 06139    | 136,90  |

SNP



#### Gerätebeutel aus PVC (rot)

27 cm x 50 cm (D x L).

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      |             | 0,40   | 1   | 06130    | 26,80   |

SNP



#### Scorpion Fallbegrenzer

Scharfkantengetestet, horizontal zugelassen (Anschlagpunkt auf Fußhöhe), schnell auslösendes Bremssystem, stoppt innerhalb weniger Zentimeter, kompakt und leicht, Länge 2,70 m, korrosionsbeständiges Material, Gurtband teflonbeschichtet (längere Lebensdauer). Mit 63 mm Gerüsthaken. Entspricht EN 361.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      | 2,70        | 2,11   | 1   | 06127    | 198,00  |

SNP



#### Höhensicherungsgerät HWPS 18

Mit 18,00 m Seil, Kunststoffgehäuse blau. Integrierter Falldämpfer, Karabiner mit Wirbel und Sturzanzeige, mit IKV 08. Sicherungsgerät für horizontalen und vertikalen Einsatz. 15,00 m Nutzlänge, kantengeprüftes Stahlseil. Bitte mitbestellen: Anschlagseile (Art.-Nr. 06181) und Stahl-Karabinerhaken (Art.-Nr. 06183)!

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      |             | 6,30   | 1   | 06180    | 475,00  |

SNP

Passende Bauteile:  
Karabiner (Art.-Nr. 06183),  
Anschlagseil (Art.-Nr. 06181)

**Karabiner HWPS 18**

Einzusetzen in Kombination mit dem Hörsicherungsgerät HWPS 18 und z. B. dem Manyard-Verbindungsmittel oder Twin-Manyard-Verbindungsmittel.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      |             | 0,27   | 1   | 06183    | 25,90   |

SNP

**Anschlagschlinge für Hörsicherungsgerät HWPS 18**

Zum Anschlagen des Sicherungsgerätes an die Anschlagpunkte im Gerüst bzgl. der Lifeline. 6 mm Stahlseil.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      | 0,50 x 0,06 | 0,20   | 1   | 06181    | 19,50   |

SNP

**IKAR-Höhenrettungsset ABS 3a WH im Vakuumkoffer**

Widerstandsfähiges und wartungsarmes Abseilrettungsgerät ABS 3a WH mit robustem, seewasserbeständigem Aluminiumgehäuse für 1 Person. Temperatureinsatzbereich: -40° C bis + 50° C, amx. Abseilgeschwindigkeit: 1,5 m/s, Lebensdauer: ca. 10 Jahre wartungsfrei.

Kernmantelseil 10,5 mm, Anschlagschlinge 1,0 m, Stahlkarabinerhaken IKV 13, verplombter und hochwertiger Vakuum-Hartschalenkoffer, Zusatz: Teleskopstange und Tragetasche, Inhalt ist wartungsfrei für 10 Jahre, resistent gegen äußere Umwelteinflüsse.

Prüfkarte, Plomben, IKAR-Notfallmesser, Feuchtigkeitsmesser und ein Filzschreiber sind für die jährliche Sichtprüfung enthalten.

Sonderlängen: Preis auf Anfrage!

| Info      | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St.  |
|-----------|-------------|--------|-----|----------|----------|
| Seil 20 m |             | 10,50  | 1   | 06188    | 963,00 ② |
| Seil 40 m |             | 12,00  | 1   | 06191    | 995,00 ① |

SNP





#### Lifeline

Horizontale, mobile Absturzsicherung mit 20,0 m Gurtband inkl. Miller-Tasche.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St.  |
|------|-------------|--------|-----|----------|----------|
|      |             | 3,50   | 1   | 06168    | 289,00 ① |

SNP



#### Kask Helm Plasma AQ

Komfortabler Arbeitsschutzhelm.

- Hochdichte, stoßfeste Außenschale mit Tropfkante,
- 390 g leicht,
- 10 Luftschlitze für besonders gute Ventilation,
- durch hochfestes Aluminiumgitter geschützt,
- Einstellung durch großes Verstellrad mit gummiertem Außenring für beste Griffbarkeit,
- Adapterclips an der Außenschale zur Montage von Zubehör wie Stirnlampen und verschiedene Visiere,
- Innenpolster waschbar bei 30° C,
- antiallergisches Gewebe mit polyhygienischer Behandlung zur Hemmung von Bakterienentwicklung und schlechtem Geruch,
- individuell justierbarer Kinnriemen mit 4 Ankerpunkten,
- Ring am Kinnriemen zur Befestigung am Gürtel oder Arbeitsgeschirr,
- universell verstellbar von 51 bis 63 cm,
- entspricht EN 397.

| Info          | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|---------------|-------------|--------|-----|----------|---------|
| weiß          |             | 0,56   | 1   | 07133    | 63,00 ② |
| gelb          |             | 0,56   | 1   | 07170    | 63,00 ② |
| orange        |             | 0,56   | 1   | 07171    | 63,00 ② |
| rot           |             | 0,56   | 1   | 07172    | 63,00 ② |
| grün          |             | 0,56   | 1   | 07173    | 63,00 ② |
| britisch grün |             | 0,56   | 1   | 07175    | 63,00 ② |
| hellblau      |             | 0,56   | 1   | 07176    | 63,00 ② |
| blau          |             | 0,56   | 1   | 07177    | 63,00 ② |
| schwarz       |             | 0,56   | 1   | 07178    | 63,00 ② |

SNP

#### Nackenschutz für Kask Helm Plasma AQ

Schutz für den Nacken und Ohren vor schädlicher UV-Strahlung. Der Nackenschutz kann mit Ohrschützern kombiniert werden. UPF 50+.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      |             | 0,02   |     | 07250    | 17,00 ① |

NEU



**Wintervlies für Kask Helm Plasma AQ**

Praktisches Innenfutter für kalte Tage.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      |             | 0,02   |     | 07251    | 24,80 ① |

NEU

**Visier für Kask Plasma AQ, transparent**

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      |             | 0,03   |     | 07255    | 41,00 ① |


NEU

**Visier für Kask Plasma AQ, getönt/smoke**

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      |             | 0,03   |     | 07254    | 41,00   |

NEU

Passendes Bauteil:  
SCAFFGUARD-Aluminiumschiene  
(Art.-Nr. 07200)

**Selbstklebende reflektierende Folie, Rolle 90 mm x 50 m, rot/weiß**

Folie geeignet als Warnhinweis für z. B. Fußgängertunnel. Passend für u. a. SCAFFGUARD-Alu-Schienen (Art.-Nr. 07200).

| H/L x B (m)  | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |
|--------------|--------|-----|----------|-------------------|
| 50,00 x 0,09 | 1,90   | 1   | 07240    |                   |

②

Preis auf Anfrage






#### Unterlage für Gewindefußplatte

Mit Reflektoren, aus Kunststoff.

B: 0,265 m x L: 0,235 m x H: 0,01 m.

| Info | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |          |
|------|--------|-----|----------|-------------------|----------|----------|
|      | 0,20   | 80  | 05632    | 1: 3,40           | 10: 2,45 | 50: 2,10 |

SNP

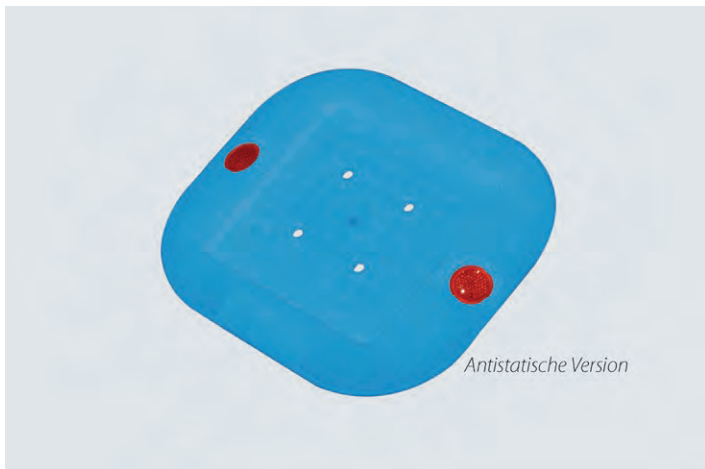


#### Unterlage für Gewindefußplatte - antistatisch

Mit Reflektoren, aus Kunststoff, hellblau.

H: 0,265 m x L: 0,235 m x B: 0,01 m.

| Info | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |          |
|------|--------|-----|----------|-------------------|----------|----------|
|      | 0,22   | 80  | 05637    | 1: 3,90           | 10: 2,90 | 50: 2,60 |

SNP

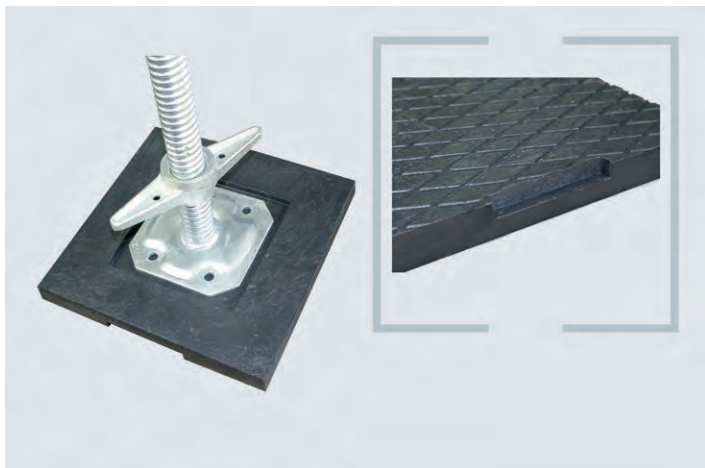

#### Unterlage für Gewindefußplatte - zentrisch

Stabile Unterlage zur zentrischen Auflage von Höhenausgleichen.

Bauhöhe: 2 cm.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      | 0,26 x 0,26 | 1,50   | 50  | 05639    | 14,50 ② |

SNP



#### Schutzkappe für Kupplungsverbindungen

Mit Reflektor, aus Kunststoff.

| Info | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |          |
|------|--------|-----|----------|-------------------|----------|----------|
|      | 0,12   | 30  | 05629    | 1: 3,80           | 10: 3,20 | 50: 2,85 |

SNP



**Schutzkappe für Rohrenden**

Mit Reflektor, Ø 48,3 mm Rohr.

| Info     | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |          |
|----------|--------|-----|----------|-------------------|----------|----------|
| L: 46 mm | 0,03   | 30  | 05633    | 1: 2,95           | 10: 2,20 | 50: 1,75 |

SNP

**Schutzkappe für Rohrenden ohne Reflektor**

Für Rohre mit 48,3 mm Außendurchmesser. Zur Abdeckung der Schnittkanten.

| Info | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |          |
|------|--------|-----|----------|-------------------|----------|----------|
|      | 0,02   | 30  | 05634    | 1: 0,50           | 10: 0,35 | 50: 0,30 |

SNP

**Schutzkappe für Rohrenden - grau**

Aus grauem Kunststoff, für Rohre mit Ø 48,3 mm.

| Info | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |            |
|------|--------|-----|----------|-------------------|----------|------------|
|      | 0,01   | 100 | 01220    | 1: 1,60           | 10: 1,20 | 50: 0,95 ② |

SNP

**Schutzkappe für längsseitige Rohre**

Passend für Gerüstrohre mit Ø 48,3 mm, mit Reflektor.

| Info      | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |            |
|-----------|--------|-----|----------|-------------------|----------|------------|
| L: 245 mm | 0,10   | 100 | 05635    | 1: 3,05           | 10: 2,25 | 50: 1,80 ① |

SNP



#### Schutzkappe für Ständerteller - komplett

Set besteht aus 2 Kappen.

| Info | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |      |                     |
|------|--------|-----|----------|-------------------|------|---------------------|
|      | 0,09   | 30  | 05630    | 1:                | 3,40 | 10: 2,45   50: 1,90 |

SNP




#### Schutzkappe für Ständerteller

Mit Riegelaussparung.

| Info | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |      |                     |
|------|--------|-----|----------|-------------------|------|---------------------|
|      | 0,06   | 30  | 05631    | 1:                | 3,40 | 10: 2,45   50: 1,90 |

SNP

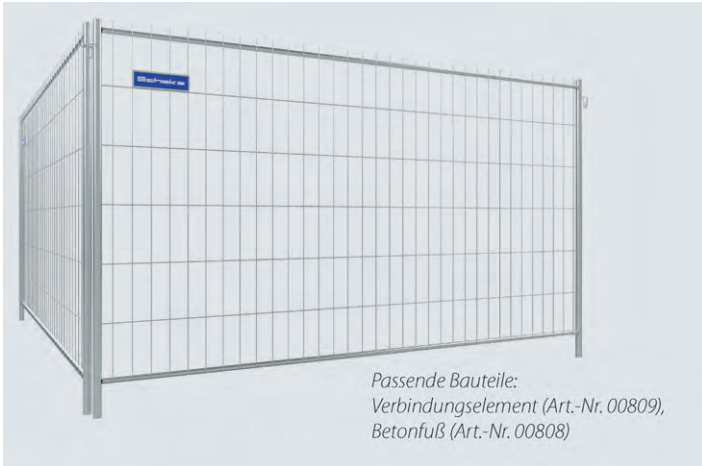

### Bauzaun ROBUST

Für die Sicherung der Baustelle gegen unbefugtes Betreten, Vandalismus und Diebstahl und zur Vermeidung von Unfällen. Stabiler, verwindungsfreier Stahlrohrrahmen mit robusten Gitterstäben aus 4 mm starkem Rundstahl, Maschenweite 100 x 300 mm.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |             |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|-------------|
| 3,50 x 2,00 | 16,00  | 1   | 00806    | 1: 93,00          | 10: 81,00 | 25: 75,00 ① |

SNP



### Verbindungsschelle für Mobil-Bauzaun

Zur einfachen Schraubverbindung von Bauzaun-Elementen. Je nach Einsatzzweck sind mind. 4 Schellen erforderlich, um angrenzende Bauzäune sicher zu befestigen.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |            |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|----------|------------|
|             | 0,30   | 20  | 00809    | 1: 4,80           | 10: 4,20 | 25: 3,90 ① |

SNP



### Betonfuß

Gibt Bauzaunelementen den sicheren Stand. Aus schwerem Kiesbeton. Mit 6 Löchern für eine kippsichere Anordnung der Zaunelemente. Praktische Griffmulden für ergonomisches Handling.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |             |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|-------------|
| 0,71 x 0,23 | 36,00  | 1   | 00808    | 1: 17,50          | 10: 14,00 | 25: 12,80 ① |

SNP



### Gerüstschloss

ABUS-Gerüstschloss aus Edelstahl.

Schützt vor unberechtigtem Abbau von Gerüsten und deren Diebstahl.

Lackiertes Druckgussgehäuse mit Edelstahlbolzen.

ABUS Plus Scheibenzylinder.

Maximale Tiefe des abzusichernden Objekts 49 mm (Rohrdurchmesser 48,3 mm).

Gewicht: 187 g pro Schloss.

Lieferung inklusive zweier Schlüssel und einer Codekarte.

| Info     | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|----------|-------------|--------|-----|----------|---------|
| 2er-Set  |             | 0,37   | 2   | GW00132  | ②       |
| 10er-Set |             | 1,87   | 10  | GW00133  | ②       |
| 20er-Set |             | 3,80   | 20  | GW00134  | ②       |
| 50er-Set |             | 9,40   | 50  | GW00135  | ②       |

Preis auf Anfrage



# WAHRE HELDEN: WERK- UND LOGISTIK-ZEUG

IM HINTERGRUND WIRD GELD VERDIENT!

**Schon mal eine Stunde mit Suchen vergnügt? Wer nicht ...**

Wenn unsere Eltern noch sagten: „Ordnung ist das halbe Leben“, gehen wir einen Schritt weiter: Logistik ist der halbe Reibach! Unsere Paletten, Gitterboxen etc. helfen Ihnen gern beim Geldverdienen.

## VERSTAUEN UND VERLADEN [01]

Unsere zerlegbare Stapelpalette ist so ziemlich das Schlimmste, was man einem wild wuchernden Lager antun kann. Aber ab und an muss man einfach mal zeigen, wer der Boss ist! Auch sonst können wir mit verschiedenen Paletten und Barillen sowie Sonderanfertigungen dienen.

## WERKZEUG UND INSTRUMENTE [02]

Nützliche Tools für den Gerüstbauer, Ratschen in verschiedenen Ausführungen, Messinstrumente – hier werden Sie fündig.

## SCHWER ZUZUORDNEN [03]

Unsere Betonblocker sind schwer nützlich – passen aber in kein Kapitel so richtig rein; das haben sie mit Gerüststricken gemeinsam. Deshalb stehen sie hier. Sozusagen Ballast, Störer, Klötze am Bein. Machen also genau das, was sie sollen.

ALLES FÜR EFFIZIENTE LOGISTIK

QUALITÄTSWERKZEUGE

MESSINSTRUMENTE

UND DER REST





### Ratschenschlüssel

Baugleich Mannesmannratsche. Spezielle Ausführung mit Stahlkopf und Alu-Griff, vernietet, extrem stabil, schwere Ausführung mit Einzelnuss, Länge: 31 cm.

| Info  | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |           |
|-------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-----------|
| SW 19 | 0,80   | 1   | 00321    | 1: 86,00          | 5: 72,80 | 10: 68,50 |
| SW 22 | 0,80   | 1   | 00322    | 1: 86,00          | 5: 72,80 | 10: 68,50 |

SNP



### Doppelratschenschlüssel

Baugleich Mannesmannratsche. Spezielle Ausführung mit Stahlkopf und Alu-Griff, vernietet, extrem stabil, schwere Ausführung mit Doppelnuss. Länge: 31 cm.

| Info     | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |           |
|----------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-----------|
| SW 19/22 | 0,90   | 1   | 00326    | 1: 92,50          | 5: 76,40 | 10: 74,20 |

SNP



### Doppelratsche mit Hammer-Schlag-Kopf

Gerüstratsche und Hammer in einem. Der gesenkgeschmiedete Ratschenkopf ist beidseitig zu einer Hammerfläche geformt. Ersetzt den zusätzlichen Hammer bei gelegentlichem Schlagen, z. B. zum Entfernen von Putzresten, zum Richten von Kupplungen und Geländern etc. Ratschenkopf für Schlüsselweiten 19 und 22.

| Info     | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |           |
|----------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-----------|
| SW 19/22 | 0,95   | 1   | 05223    | 1: 49,00          | 5: 34,00 | 10: 29,00 |

SNP



### Doppelratsche - robuste Ausführung

Gerüstratsche mit extralangem Hebelarm für leichteres Lösen oder Festziehen von Bundmuttern in Schlüsselweite 19 und 22. Aus hochwertigem Stahl mit spitzem Griff für diverse Anwendungen.

| Info     | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |           |
|----------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-----------|
| SW 19/22 | 0,90   | 1   | 05218    | 1: 42,55          | 5: 27,25 | 10: 24,00 |

SNP



#### Doppelratsche - Standard-Ausführung

Leicht und handlich für den universellen Einsatz. Für Schlüsselweite 19 und 22.

| Info     | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |           |
|----------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-----------|
| SW 19/22 | 0,40   | 1   | 04657    | 1: 36,65          | 5: 22,10 | 10: 20,00 |

SNP



#### Ratschengürtel

Aus echtem Leder mit Doppeldorn. Breite 3,8 cm, Länge 110 cm, Stärke 2 mm.

| Info | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |           |
|------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|-----------|
|      | 0,10   | 1   | 00346    | 1: 14,00          | 10: 13,00 | 20: 12,00 |

SNP



#### Ratschenhalter

Universell für verschiedene Ratschentypen verwendbar. Aus echtem Leder, vernietet.

| Info     | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |         |          |
|----------|--------|-----|----------|-------------------|---------|----------|
| L: 70 mm | 0,04   | 5   | 00347    | 1: 5,70           | 5: 4,90 | 20: 4,50 |

SNP



#### Karabinerhaken


Material Ø 11 mm, Stahl, verzinkt.

| Info      | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |          |
|-----------|--------|-----|----------|-------------------|----------|----------|
| L: 120 mm | 0,19   | 5   | 00735    | 1: 2,30           | 10: 2,10 | 20: 1,90 |

SNP



Passend hierzu:  
Gürteltasche (Art.-Nr. 00863)

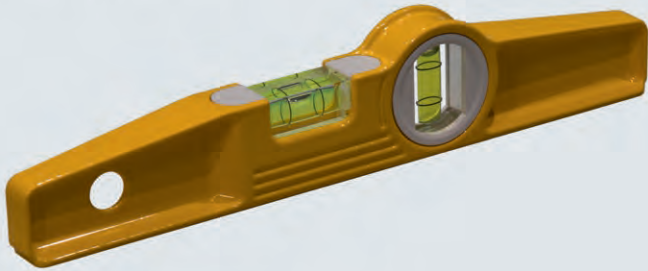

#### STABILA Wasserwaage mit Magnet

Aus Aluminium, sehr handlich, äußerst robust und stoßfest. Hohe Maßgenauigkeit nicht nur in Normallage, sondern auch bei Überkopfmessung. Mit Loch für Karabinerhaken. Made in Germany.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St.                |
|-------------|--------|-----|----------|----------------------------------|
| 0,25        | 0,20   | 1   | 00867    | 1: 39,40   10: 32,75   20: 29,90 |

SNP



#### Handler EV 25 Taschenwasserwaage

Robust, magnetisch und 25 cm lang.

Die Handler EV 25 (basierend auf der Kapro 923) Taschenwasserwaage ist ein kompakter Alleskönner.

Waagenkörper aus wertigem Metallvollguss.

Eine Horizontallibelle mit Markierungen für die Nulllage.

Vertikallibelle mit Kapro Plumb Site® Dual-View™ Vial, das bedeutet: Die Beobachtung der Libelle kann ganz bequem aus der Aufsicht durchgeführt werden.

Unterseite mit Präzisionsschliff und mit zwei extrastarken Haftmagneten ausgestattet. Lochung zum Transport z. B. am Karabinerhaken. Libellenkörper aus schlagzähem Kunststoff.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St.                  |
|-------------|--------|-----|----------|------------------------------------|
| 0,25        | 0,29   | 1   | GW00111E | 1: 26,00   10: 21,00   20: 19,00 ② |

SNP



NEU



Passendes Zubehör:  
Verpackungsstahlband  
(Art.-Nr. 03162)



Passendes Zubehör:  
Abrollwagen (Art.-Nr. 03161),  
Verpackungsstahlband (Art.-Nr. 03162).

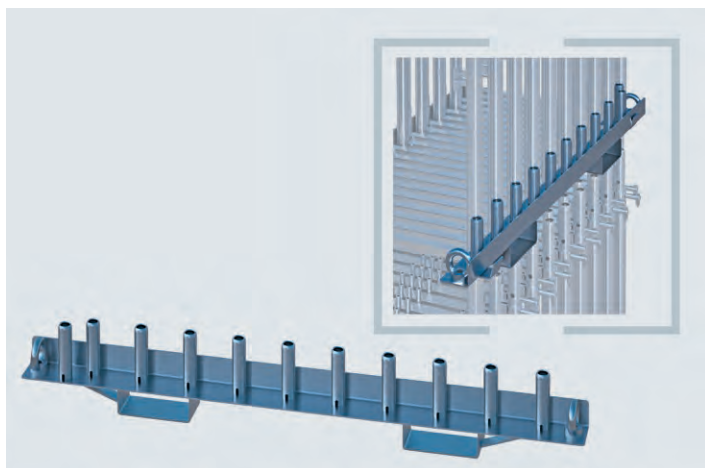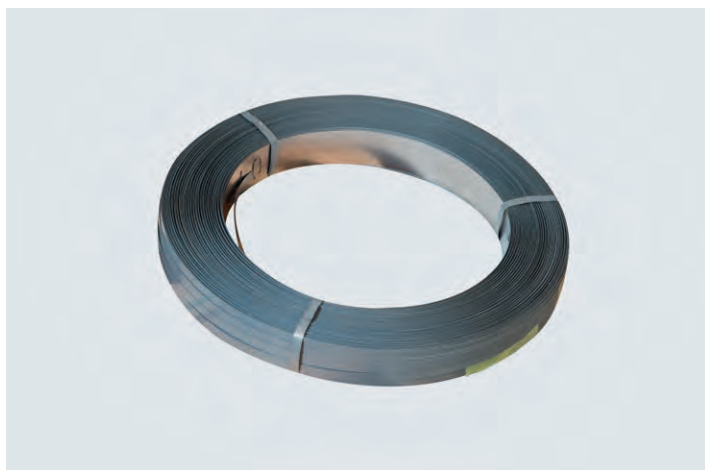

### Abrollwagen mit Ablagekasten

Transportwagen und Abroller für Stahlband in Breiten von 9,5 bis 19 mm. Mit Ablagekasten für Umreifungsgerät und Kleinmaterial.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St.  |
|------|-------------|--------|-----|----------|----------|
|      |             | 31,00  | 1   | 03161    | 469,00 ② |

SNP

### Umreifungsgerät

Gerät für die sichere und stabile Bündelung von Gerüstelementen. Wichtiges Hilfsmittel für die Baustellenbestückung oder -beräumung. Sorgt für geordnete und übersichtliche Verhältnisse bei Transport und Lagerung. Keine Hülsen für den Verschluss des Stahlbandes nötig. Das verquetschte Band sichert mit einer Festigkeit von 80 bis 85 % der Bandbruchlast vor unbeabsichtigtem Öffnen. Für Standard-Stahlbandbreite 16 mm. Für andere Stahlbandbreiten auf Anfrage.

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St.  |
|------|-------------|--------|-----|----------|----------|
|      |             | 4,90   | 1   | 03158    | 995,00 ② |

SNP

Weitere Ausführungen auf Anfrage

### Verpackungsstahlband

Stahlband 16 x 0,5 mm, verzinkt (1 Rolle ca. 42 kg und ca. 700 m).

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|-----|----------|---------|
|      |             | 42,00  | 12  | 03162    | 107,40  |

SNP

### Stapeltraverse für metrische Systeme

Für 20 Vertikalrahmen. Sorgt für Ordnung und Übersicht bei Transport und Lagerung. Geeignet für Kran und Gabelstapler. Passend für alle Vertikalrahmen mit 48,3 mm Rohrdurchmesser. Jeweils 2 Stück erforderlich.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |                          |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|--------------------------|
| 1,57 x 0,10 | 16,80  | 2   | 01533    | 1: 120,20         | 10: 104,75   20: 98,40 ② |

SNP




### Aufsetzprofil für Stapeltraversen

Ermöglicht in Kombination mit Stapeltraversen das Aufeinandersetzen von 2 oder 3 Stapelsteinen. Jeweils 4 Stück erforderlich, die an den vier Eckpunkten auf die Rohrverbinder der Vertikalrahmen gesteckt werden.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |              |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|--------------|
| 1,50        | 1      | 1   | 01534    | 1: 19,50          | 20: 17,90 | 100: 16,90 ② |

SNP

Weitere Ausführungen auf Anfrage

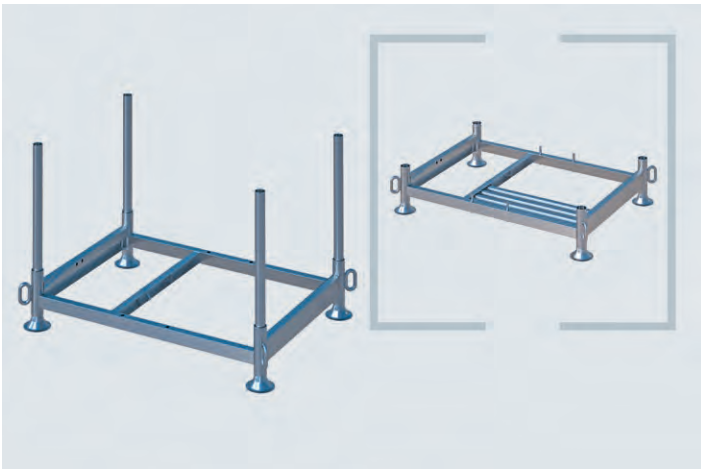


### Stapelgestell Duralok, zerlegbar

Einfaches Prinzip – großer Nutzen. Im ungenutzten Zustand platzsparend zerlegbar. Besteht aus Grundrahmen und vier Aufsteckrohren (Durchmesser 48,30 mm). Aufsteckrohre können bei Bedarf durch längere Gerüstrohre ersetzt werden. Konzipiert für Staplerverladung und Krantransport. Stapelbar dank großer Tellerfüße, die gleichzeitig das Einsinken auf unbefestigtem Boden verhindern und die Aufstandfläche schonen. Nutzlast 1.500 kg. Mit 4 Kranösen.

Rollen 10 kN (Art.-Nr. 05507) einsetzbar, um Gestell verfahrbar zu machen. Duralok-Seitengitter (Art.-Nr. E08SR0035) für Kleinteile optional erhältlich.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr.  | ab Menge: CHF/St. |            |            |
|-------------|--------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|
| 1,25 x 0,85 | 45,60  | 20  | E08SR0032 | 1: 240,00         | 10: 149,50 | 50: 139,50 |

SNP

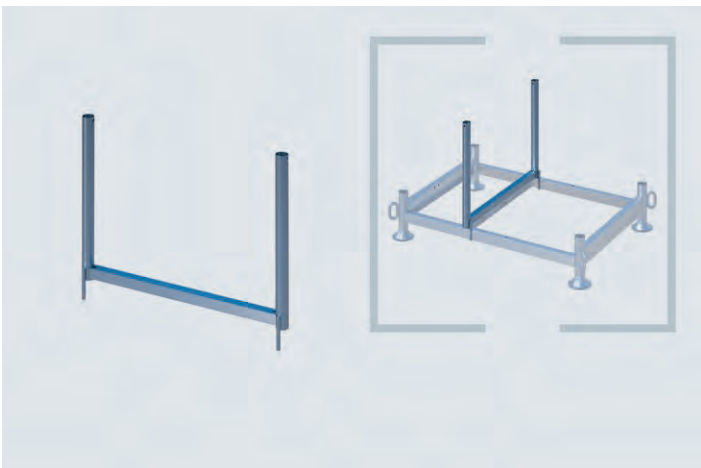

### Mittel-Einsteckrahmen

Zwischenelement für Stapelgestell Duralok für die Lagerung und den sicheren Transport kurzer Gerüstelemente.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr.  | ab Menge: CHF/St. |          |             |
|-------------|--------|-----|-----------|-------------------|----------|-------------|
| 0,85        | 7,00   | 1   | E08SR0034 | 1: 28,00          | 5: 23,80 | 10: 21,40 ① |

SNP




### Euro-Pool DB-Gitterbox-Palette

Europaweit tauschfähige Standard-Gitterbox mit Holzboden (EPAL-Richtlinien). 2 seitliche Klappen zur individuellen Entnahme. Farbe: grau.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |           |              |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|--------------|
| 1,24 x 0,84 | 70,00  | 1   | 04856    | 1: 248,00         | 5: 189,00 | 10: 175,00 ② |



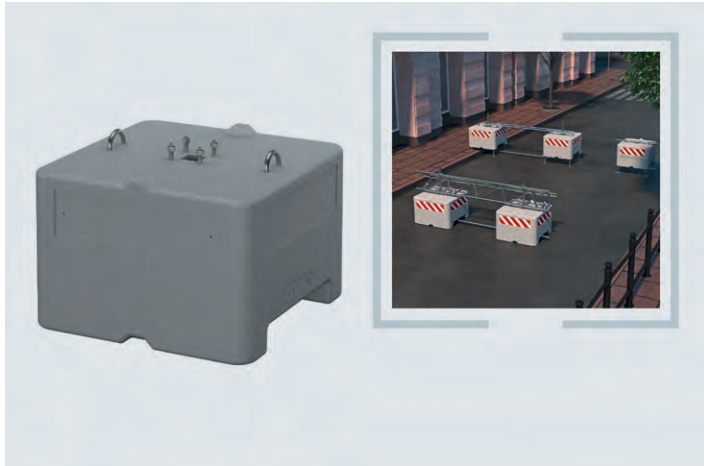

### Blocker Betonballast

Kann enorm viel, sieht gut aus, perfektes Produktdesign.

Einsatz: Gerüstballast, Schutzbarriere, Kabelbrücke, Werbeträger, Baustellen-sicherung etc.

Die zahlreichen Anschluss-Varianten sowie das Produktdesign, welches die Kombination mehrerer Blocker zu einer größeren Einheit ermöglicht, sorgen für vielfältige Möglichkeiten bei Events und im Baustellenbereich. Optimaler Einsatz insbes. bei der Ballastierung freistehender Gerüstkonstruktionen. Auch hier ergeben sich durch die Anschluss-Varianten neue Möglichkeiten, Ballast wirksam einzusetzen.

Der Blocker ist in 600-kg- und 1.000-kg-Varianten lieferbar.

Betongüte: Hochfest min. C55/67

Dichte Normalbeton: 2,4 kg/dm

Oberfläche: Sichtbeton

Empfehlung: max. 3 Blocker vertikal kombinieren.

#### Features:

Kranösen, Staplerfähigkeit.

Aufnahme von Spindeln oder Lenkrollen.

Vertikale Kombination durch Ineinandergreifen der Blocker sowie Durchführen von Gerüstrohren durch die zentrale Gerüstrohröffnung.

Horizontale Verbindung durch Gerüstrohre.

Kombinierbar mit Gerüstbau-Elementen wie z. B. Gitterträgern.

Eine Adapterplatte zur zentralen Aufnahme von Vierkant-Elementen ist optional erhältlich.

#### Werbung:


Lieferung in RAL-Farben möglich.

Aufkleber mit Firmenlogo lieferbar.

| H/L x B (m) | ca. kg   | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |            |              |
|-------------|----------|-----|----------|-------------------|------------|--------------|
| 0,80 x 0,80 | 600,00   | 1   | 07047    | 1: 645,00         | 10: 489,00 | 20: 449,00 ① |
| 0,90 x 0,90 | 1.000,00 | 1   | 07053    | 1: 744,60         | 10: 595,00 | 20: 525,00   |

SNP

## SMART DETAILS




**Modular** – die Blocker greifen ideal ineinander und können durch die integrierten Rohraufnahmen vertikal und horizontal zu stabilen Einheiten kombiniert werden.



**Praktisch** – durch zahlreiche Anschluss- und Anbaumöglichkeiten können Blocker jeder Gerüstsituation angepasst werden – stapleroptimiert. Blocker haben ein Gewicht von

einer Tonne und lassen sich durch Aufkleber mit Firmenlogo oder durch individuelle Farbgebung perfekt in das Unternehmenserscheinungsbild integrieren.

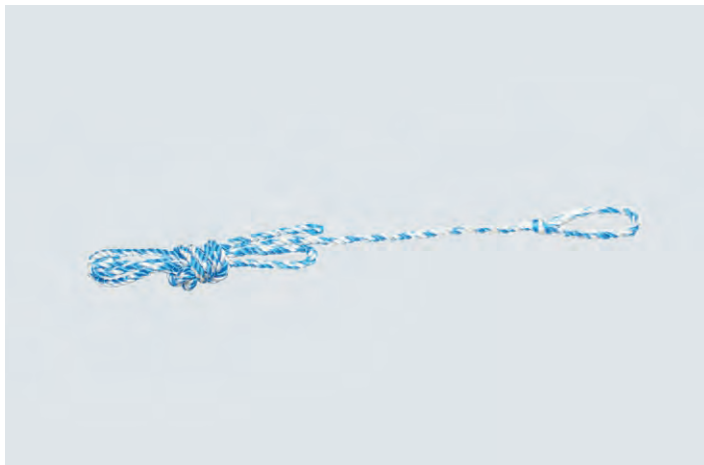

### Gerüststrick aus Polypropylen

Mit einseitiger Öse und fest eingedrehtem Ende.

Farbe: blau/weiß

Durchmesser: 8 mm

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge: CHF/St. |          |           |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------|----------|-----------|
| 2,00        | 0,05   |     | 01351    | 1: 1,32           | 50: 1,08 | 200: 0,99 |
| 3,00        | 0,08   |     | 01353    | 1: 1,60           | 50: 1,33 | 200: 1,20 |

SNP

Weitere Ausführungen auf Anfrage



### K++-Eigentumsnachweis

Individueller und einfacher Eigentumsnachweis für Neu- und Bestandsmaterial.

Die meisten Aufkleber sind von glatten Flächen relativ problemlos abzulösen, was sie untauglich für den Eigentumsnachweis macht.

Unser K++-Aufkleber dagegen haftet extrem am Untergrund. Darüber hinaus ist er nicht in einem Stück abzulösen, sondern kann nur ministückchenweise abgeknibbelt werden.

Fordern Sie bei Bedarf gern unsere Druckanforderung an.

4-farbiger Digitaldruck (CMYK)

160 mm x 50 mm (Mind.-Abnahme 3.000 St.)

160 mm x 100 mm (Mind.-Abnahme 5.000 St.)

Ca. 5 Jahre UV-beständig

| Info | H/L x B (m) | ca. kg | VPE  | Art.-Nr. | CHF/St. |
|------|-------------|--------|------|----------|---------|
|      | 0,16 x 0,05 | 0,01   | 3000 | 07241    | ①       |
|      | 0,16 x 0,10 | 0,01   | 5000 | 07242    | ①       |

Preis auf Anfrage

### Gerüstschild

PVC mit Klarsichteinschubtasche DIN A5. Für die deutlich sichtbare und witterungsgeschützte Aufnahme des Gerüstklassifizierungsformulars.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge:                      | CHF/St. |
|-------------|--------|-----|----------|--------------------------------|---------|
| 0,21 x 0,20 | 0,03   | 25  | 01411    | 1: 3,80   50: 3,10   100: 2,85 |         |

SNP

NEU



Passendes Produkt:  
Formularblock  
(Art.-Nr. 01412)

### Formular-Block

Formular zur Gerüstklassifizierung. DIN A5, Block mit 25 Vordrucken.

| H/L x B (m) | ca. kg | VPE | Art.-Nr. | ab Menge:                     | CHF/St. |
|-------------|--------|-----|----------|-------------------------------|---------|
|             |        |     | 01412    | 1: 1,90   10: 1,70   50: 1,50 |         |

SNP

NEU



Passendes Produkt:  
Gerüsttasche  
(Art.-Nr. 01411)





## SERVICE IST UNSER KENNZEICHEN UND KENNZEICHNEN IST UNSER SERVICE FÜR SIE!

**Eigentumskennzeichnung wird immer wichtiger** – teilweise bestehen Finanzierer und Versicherungen sogar darauf. Sieht man es positiv, gilt aber auch: Professionelle Außenwirkung und Werbeeffekt sind nicht zu unterschätzen!

Wir bieten verschiedene Formen der Materialkennzeichnung an, die von Prägung über Siebdruck bis hin zu Aufkleberlösungen reichen. Je nach Material, Auflage und Motivwunsch kommen verschiedenste Möglichkeiten in Betracht, über die wir gern detailliert mit Ihnen reden.



### LACK

Der Klassiker fürs Gerüst: Farbe drauf. Machen wir mit unserem Mietmaterial genauso. Gern auch in modischen RAL-Tönen für Ihr Neumaterial.



### METALLPRÄGUNG

Individuell geprägte Band-eisen werden auf Wunsch von uns „fertig auf Bohle“ konfektioniert ausgeliefert. Auch U-Kappen für SUPER-Bohlen bieten wir mit individueller Prägung an.



### UNSERE K++-AUFKLEBER: SAUZEUG

Unsere K++-Aufkleber sind zwar nicht so lecker wie Gummibärchen, aber mindestens so bunt und noch viel mehr klebrig – immerhin zwei von drei Punkten. Außerdem sind sie nicht in einem Stück wieder abzuziehen, sondern nur fitzelchenweise. Und das Beste: Die gibt's mit Ihrem Motiv bereits ab kleinen Auflagemengen!



### PRÄGEN, FÄRZEN, KLEBEN: HÄLT!

Wer sich ein wenig mit der Materie auskennt, weiß: Ganz so einfach ist es nicht, Kennzeichnungslösungen zu finden, die auf Dauer halten, was man sich davon verspricht.

Wir arbeiten mit Lieferanten zusammen, die sich im Bereich Prägen, Markieren, Färben, Beschriften, Bekleben etc. bestens auskennen.

Lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen!



Die **tech info** zum K++-Aufkleber gibt es im Downloadbereich unserer Homepage **scafom-rux.de**





## FIX VOR ORT ÜBERSCHLAGEN? APP-SOLUT KEIN PROBLEM!

**Wer kennt das nicht: Schnelle Anfrage zwischendurch**, Kunde liegt auf dem Weg, also mal eben vorbeigedüst und Objekt angeschaut. Dann die typische Frage: „Was kommt denn da so auf mich zu?“

Die Antwort haben Sie immer in der Tasche: nämlich Ihr Smartphone mit unserer Gerüst-App. **Damit berechnen Sie ruckzuck den Teilebedarf für Fassaden- und Modulgerüste sowie Treppentürme.** Wenige Sekunden später hat der Kunde seinen Richtwert, und Sie haben bereits eine grobe Stückliste. Die könnten Sie dann sogar direkt an uns mailen und eine Bestellung draus machen. Nicht ganz uneigen-nützig, aber trotzdem genial, oder?

## RECHNER, NEWS + MANUALS

Mit der App haben Sie Zugriff auf die Zulassungsdokumente, tech infos und Manuals von unserer Webseite. Unsere Animationen und aktuelle Scafom-rux-News stehen ebenfalls zur Verfügung.

Also am besten gleich zum iOS- oder Android-Store surfen und die Gerüst-App herunterladen! Gratis und ohne In-App-Käufe.




## TAUSEND BILDER, WENIG WORTE: SCAFOM-RUX-FILME UND -ANIMATIONEN

**Bewegte Infos zu Anwendung, Aufbau oder Vorteilen** bewährter oder neuer Scafom-rux-Produkte? „Können nicht schaden“, dachten wir uns vor einigen Jahren. Mittlerweile ist die Videothek auf gut 100 Clips angewachsen, und die Rückmeldungen aus dem Anwenderkreis beweisen, dass die auch gern genutzt werden.


Unsere Movies gibt es auf **Youtube.de** und **Vimeo.com** – dort auch ohne lästige Werbung (abgesehen von unseren Filmen selbst). Wenn's mal ganz hart kommt, können Sie damit natürlich auch Ihren Praktikanten eine Weile ruhigstellen ...

## SORTIERT NACH PRODUKTGRUPPEN, OPTIMIERT FÜR ALLE GERÄTE: WWW.SCAFOM-RUX.DE/DE/RESSOURCEN/FILME

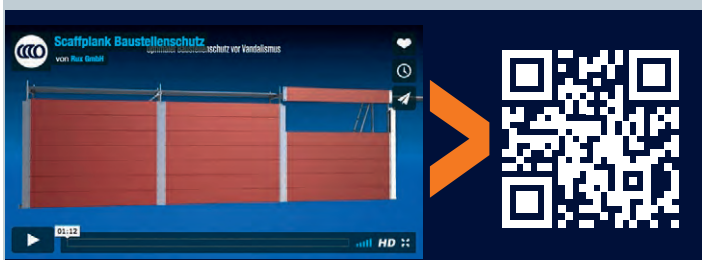

### Z. B. SCAFFPLANK-Baustellenschutz:

Vandalismusschutz oder Lärm- und Passantenschutz bei Abbrucharbeiten sind mittels simpler Standardbohlen zu realisieren: Einfach in die systemfreien SCAFFPLANK-Schienen schieben.

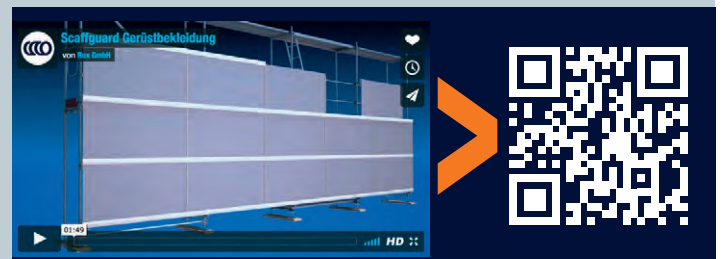

### Z. B. SCAFFGUARD-Gerüstbekleidung:

Wirtschaftlich systemfrei abdichten – und das bei minimalem Lageraufwand. Mit SCAFFGUARD lassen sich Gerüstbaustellen auf einfachste Art verkleiden. Systemunabhängig!

## ÜBER 60 JAHRE ERFAHRUNG

Die Herstellung von Gerüsten beschäftigt uns schon eine ganze Weile. So ist es kein Wunder, dass sich unser Produktprogramm stetig den Marktbedürfnissen angepasst und entsprechend verbreitert hat.

Dabei haben wir aber nie aus den Augen verloren, dass der Anwender ganz bestimmte Teile bevorzugt – nämlich die, die schon auf seinem Lager liegen. Neuprodukte mussten sich also seit jeher die Frage gefallen lassen: „Bleibt alles kompatibel?“

Zugegeben: Wir haben keine Teile mehr im Programm, die kompatibel zum Holzleitergerüst wären ... aber sonst sorgen wir für wirtschaftliche Produktnachhaltigkeit, wo es Sinn macht.

Unsere Entwicklungen MULTI-ROOF oder SCAFFPLANK sind da nur zwei Beispiele von vielen. Bei der Dachlösung MULTI-ROOF kann auf vorhandene RINGSCAFF-Riegel zurückgegriffen werden und bei SCAFFPLANK können vorhandene Beläge als Baustellenschutz eingesetzt werden.


**Ein intensiver Austausch mit den Gerüstanwendern** sorgt außerdem für Neuentwicklungen, die die tägliche Arbeit auf der Baustelle wirklich erleichtern – Stichworte hier: Logistik, Montage- und Materialoptimierung und natürlich Bedarfsorientierung. Denn Sie wissen am besten, was Sie brauchen, um Ihren Job richtig gut zu machen.

Als wichtiger Teil des international aufgestellten Scafom-rux-Konzerns sind wir schlagkräftiger denn je: Weltweit vernetzt mit Spezialisten aus Entwicklung, Fertigung und Anwendung bündeln wir unser breit gefächertes Know-how, um die beste Lösung für Ihre großartigen Projekte herauszukitzeln. Kurz gesagt:


**SMART DETAILS, GREAT SOLUTIONS!**



## 02 Fassadengerüst

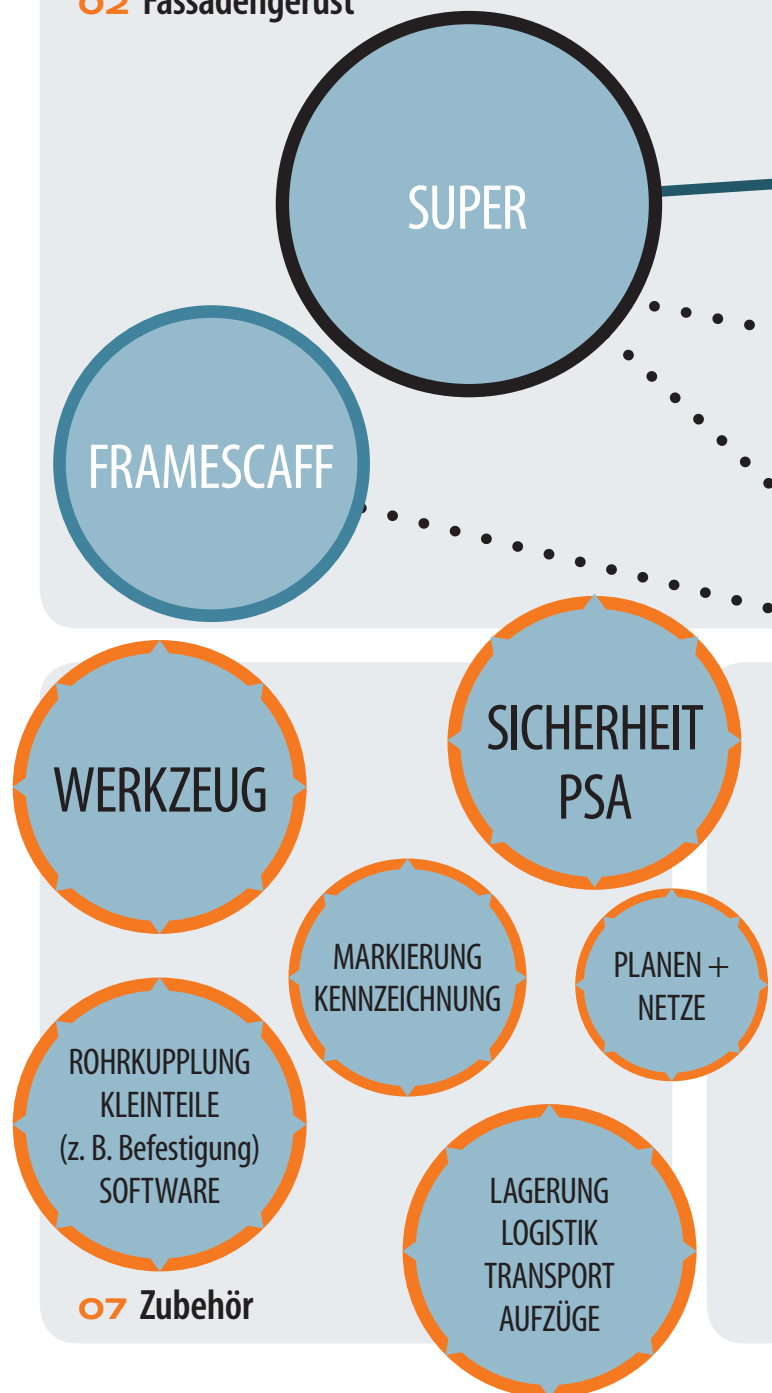

*In dieser Übersicht  
können Sie gut erkennen,  
wie breit unser Produkt-  
spektrum ist – und wie  
gut es ineinandergreift.*

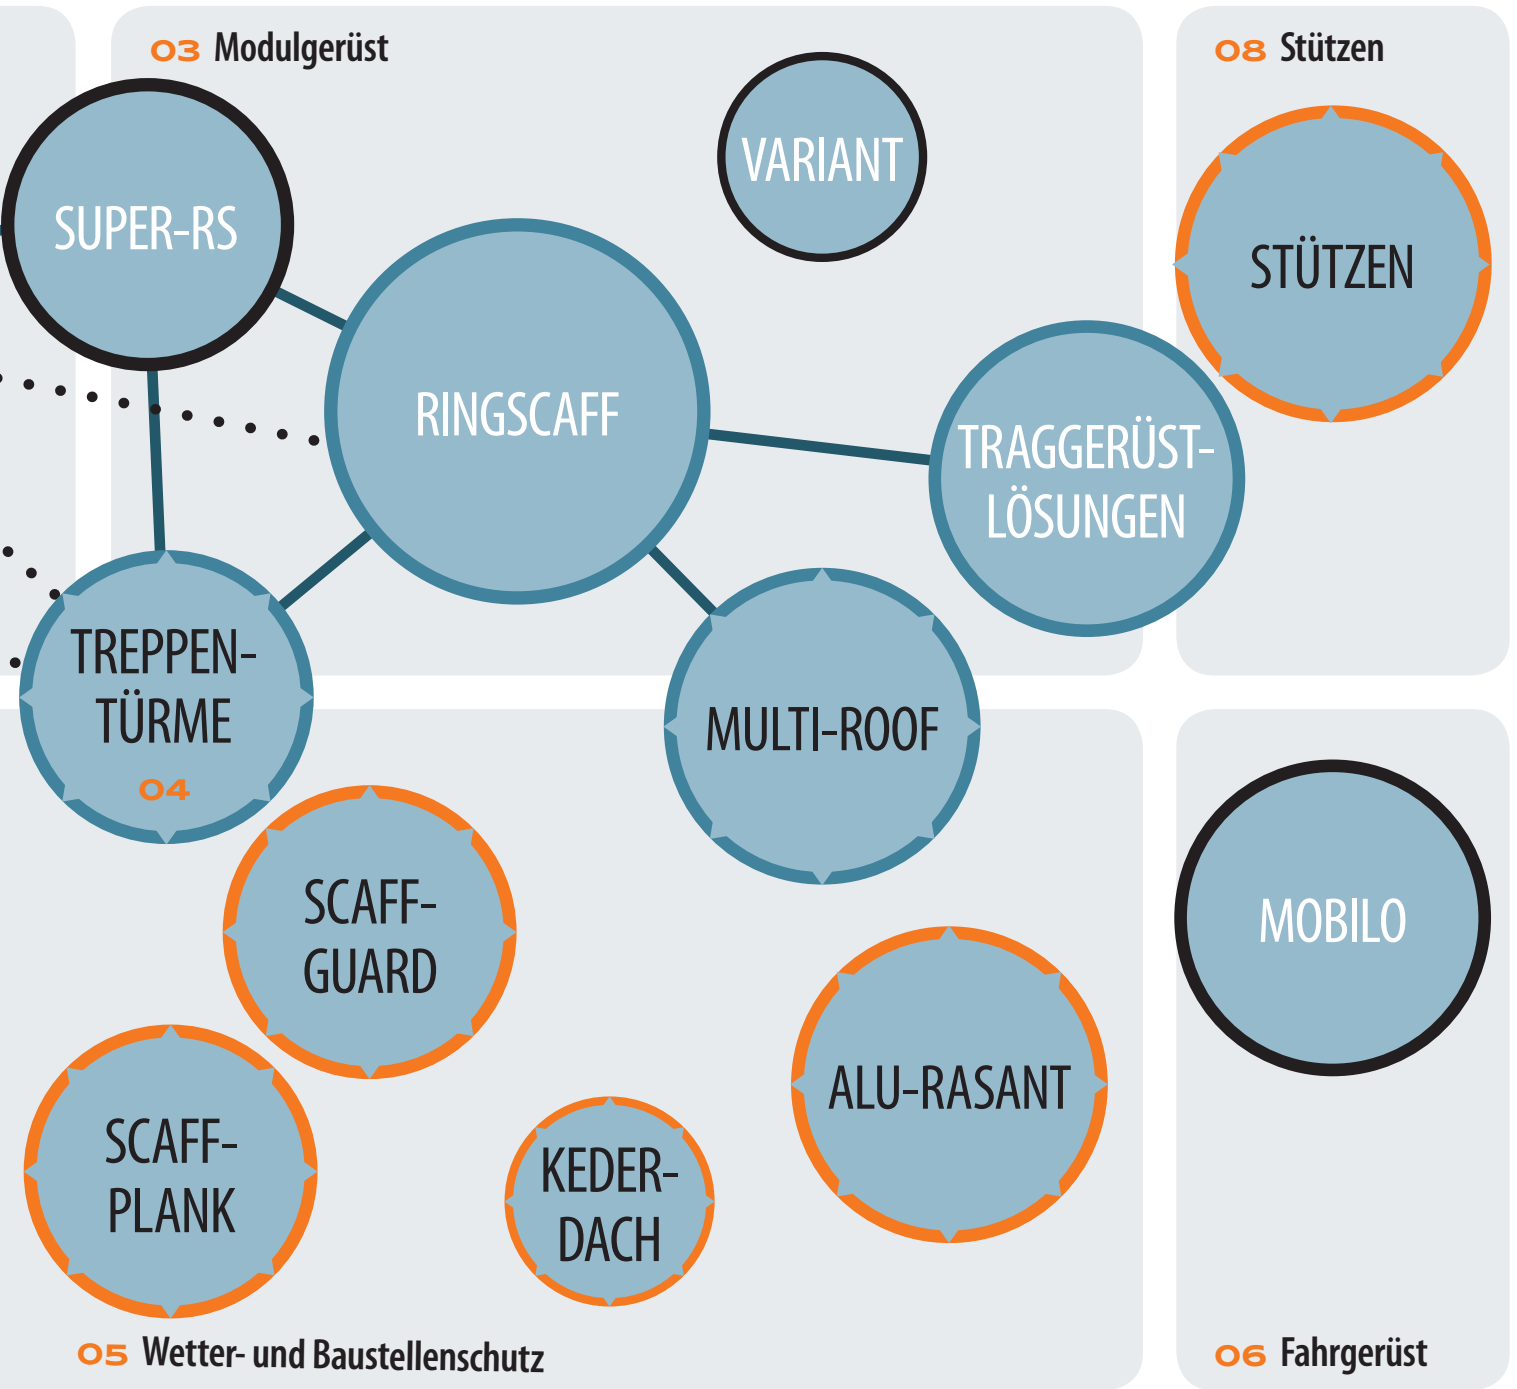

**99 Kategorie**

**SYSTEM**

KOMPATIBLES  
SYSTEM MIT  
VERMISCHUNGS-  
ZULASSUNG

SYSTEM-  
UNABHÄNGIG  
EINSETZBAR

SYSTEM-  
ZUGEHÖRIG

KONNEKTIERBAR



## SCAFOM-RUX SUISSE AG - IHR GERÜSTVERMIETER



### MIETEN STATT KAUFEN - LIQUIDE BLEIBEN!

FASSADENGERÜST, MODULGERÜST, ZUBEHÖR,  
TREPPENTÜRME, BEDACHUNGEN, AUFZÜGE

**In Zeiten wie diesen ist Flexibilität das A und O**, wenn man konkurrenzfähig bleiben will. Sowohl in Sachen Materialverfügbarkeit als auch für Auftragsspitzenabdeckung ist das Mieten von Gerüstmaterial eine ernst zu nehmende Alternative zum Kauf!

Unsere Mietspezialisten von der Scafom-rux rental sagen Ihnen gern, für wen und ab wann sich Miete lohnt – fordern Sie die aktuelle Preisliste an oder laden Sie sie direkt als PDF aus unserem Downloadbereich herunter: <https://www.scafom-rux.de/de/ressourcen/downloads>

**SIE HABEN DAS PROJEKT,  
WIR LIEFERN DIE FEHLENDEN  
PUZZLETEILE**

- **Finanzielle und zeitliche Flexibilität**
- **Planungs- und Kalkulationssicherheit**
- **Feste, niedrige monatliche Beträge statt hoher Investitionen**
- **Original-Material in Herstellerqualität**
- **Absicherung von Auftragsspitzen**
- **Schließen von Investitionslücken**



## DAS SCAFOM-RUX RENTAL-TEAM FÜR SIE ERREICHBAR

Telefon +41 41 244 0775  
E-Mail rental@scafom-rux.ch



## MIET- UND ABHOLLAGER

### SCAFOM-RUX SUISSE AG (SCHWEIZ)

**Mietlager Horw**  
Kantonsstrasse 131  
6048 Horw  
T +41 41 244 0770

### SCAFOM-RUX RENTAL GMBH (DEUTSCHLAND)

**Zentrallager Hagen**  
Neue Straße 7  
58135 Hagen  
T +49 2331 4709-333

**Mietlager Berlin**  
Kopenhagener Straße 74a  
13407 Berlin-Reinickendorf  
T +49 30 47 03 9000

**Mietlager Leipzig**  
An der Bahn 11  
04319 Leipzig-Engelsdorf  
T +49 341 251 38 05

**Mietlager Hannover**  
Entenfangweg 9  
30419 Hannover  
T +49 511 450 100 00

**Mietlager Hamburg**  
Kulemannstieg 5  
22457 Hamburg  
T +49 40 54 80 57 48

**Mietlager München**  
Krautgartenstr. 36  
85241 Hebertshausen  
T +49 175 50 76 708

# ALLGEMEINE VERKAUFS-, LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN SCAFOM-RUX SUISSE AG (STAND: 2022)

## § 1 – Geltungsbereich

1. Die Scafom-rux Suisse AG (im Nachfolgenden „die Vertreiberin“) bezweckt den Vertrieb von Produkten aus dem Gerüstbereich sowie die Durchführung aller damit in Verbindung stehenden Dienstleistungen. Sofern durch schriftlichen Vertrag nicht abweichend geregelt, gelten diese Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen; sie bilden integralen Bestandteil des Hauptvertrages. Entgegenstehende und/oder von diesen Bestimmungen abweichende Bedingungen des Bestellers bzw. Käufers werden ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch die Vertreiberin nicht anerkannt. Die Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch dann, wenn die Vertreiberin in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Bestellers bzw. Käufers die Lieferung an den Besteller bzw. Käufer vorbehaltlos ausführt.
2. Diese Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte zwischen der Vertreiberin und dem Besteller bzw. Käufer.

## § 2 – Angebote

1. Die Angebote der Vertreiberin verstehen sich bis zum Abschluss eines schriftlichen Vertrages in allen Teilen als unverbindlich.
2. An eigentums- und urheberrechtlich geschützten Dokumenten und Unterlagen, namentlich Motive, Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und dergleichen behält sich die Vertreiberin sämtliche Eigentums- und Urheberrechte vor. Die genannten Dokumente und Unterlagen dürfen Dritten gegenüber nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Vertreiberin in irgendeiner Form, sei es entgeltlich oder unentgeltlich, zugänglich gemacht werden.

## § 3 – Preise und Zahlungsbedingungen

1. Sofern sich aus den vertraglichen Vereinbarungen nichts anderes ergibt, gelten die Preise „ab Werk“, ausschliesslich der Verpackung und Frachtkosten; diese werden gesondert in Rechnung gestellt.
2. Alle genannten Preise sind Nettopreise; sie verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer, welche in der gesetzlichen Höhe am Tag der Rechnungsstellung zusätzlich fakturiert wird.
3. Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart ist, gerät der Besteller bzw. Käufer spätestens 30 Tage nach Zugang einer Rechnung oder Zahlungsaufforderung in Verzug, sofern nicht vorher aufgrund einer Mahnung Verzug eintritt. Zum Abzug von Skonto ist der Besteller bzw. Käufer ohne ausdrückliche schriftliche Vereinbarung mit der Vertreiberin nicht berechtigt.
4. Verrechnungsrechte stehen dem Besteller bzw. Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von der Vertreiberin schriftlich anerkannt sind. Darüber hinaus ist der Besteller bzw. Käufer zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis wie der Zahlungsanspruch der Vertreiberin beruht.
5. Bei Auftragswerten unter unserem Mindestbestellwert von CHF 50,00 wird eine Verwaltungs-/Aufwandspauschale in Höhe von CHF 20,00 zusätzlich in Rechnung gestellt.

## § 4 – Lieferung und Lieferzeit

1. Von der Vertreiberin in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur als ungefähre Fristen und Termine, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin (Fixtermin) im Rahmen der schriftlichen vertraglichen Vereinbarung zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich die ungefähren Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe der Lieferung an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.
2. Gerät die Vertreiberin aus Gründen, die sie schuldhaft zu vertreten hat, in Lieferverzug, so sind Ansprüche des Bestellers bzw. des Käufers auf den Ersatz des Verzugschadens auf einen Betrag in Höhe von 0,5% des Lieferwertes für jede vollendete Woche des Verzuges, maximal jedoch auf 5% des Lieferwertes beschränkt. Weitergehende Schadenersatzansprüche des Bestellers bzw. Käufers sind soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Die Haftungsbeschränkung der Vertreiberin gilt nicht, wenn der Verzug zufolge rechtswidriger Absicht oder grober Fahrlässigkeit der Vertreiberin beruht.
3. Sowohl Schadenersatzansprüche des Bestellers bzw. Käufers wegen Verzögerung der Lieferung als auch Ersatzansprüche anstelle der vertraglich vereinbarten Leistung, die über die in Abs. 1 und 2 genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung und/oder Leistung, auch nach Ablauf einer der Vertreiberin etwa gesetzten Frist zur Lieferung und/oder Leistung ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit die Vertreiberin zufolge rechtswidriger Absicht oder grober Fahrlässigkeit sowie zufolge der zwingenden Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Produkthaftungspflicht (PrHG) haftet; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers bzw. Käufers ist hiermit nicht verbunden. Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung und/oder Leistung zufolge rechtswidriger Absicht oder grober Fahrlässigkeit von der Vertreiberin zu vertreten ist.
4. Der Besteller bzw. Käufer ist verpflichtet, auf erstes Verlangen der Vertreiberin hin innerhalb einer von der Vertreiberin angesetzten 10-tägigen Frist zu erklären, ob er wegen der schuldhaften Verzögerung der Lieferung und/oder Lieferung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadenersatz statt der Leistung verlangt oder auf der Leistung und/oder Lieferung besteht.
5. Der Besteller bzw. Käufer ist verpflichtet, die Leistung und/oder Lieferung am vereinbarten Ort und zum vereinbarten Termin entgegenzunehmen bzw. zu beanspruchen. Kommt der Besteller bzw. Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist die Vertreiberin berechtigt, den ihr entstehenden Schaden einschliesslich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller bzw. Käufer über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.
6. Höhere Gewalt oder bei der Vertreiberin oder deren Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die die Vertreiberin vorübergehend daran hindern, den Vertragsgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verändern die in Ziffern 1 bis 5 dieses Abschnitts genannten Termine und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Führen entsprechende Umstände zu einer Lieferverzögerung von mehr als vier Monaten, kann der Besteller bzw. Käufer gemäss Ziff. 4 hiervon vom Vertrag zurücktreten.
7. Die Einhaltung vereinbarter Lieferzeiten oder rechtmässig gesetzter Lieferfristen setzt voraus, dass die Vertreiberin von ihren Lieferanten rechtzeitig mit den bestellen und für die Erfüllung des Auftrages notwendigen Materialien oder Zukaufteilen beliefert werden (Selbstbelieferungsvorbehalt). Ist die Vertreiberin aufgrund nicht rechtzeitiger Belieferung durch ihre Lieferanten nicht in der Lage, vereinbarte oder gesetzte Liefertermine einzuhalten, gerät sie nicht in Verzug, wenn das Material rechtzeitig bestellt wurde und auch ansonsten alle zumutbaren Anstrengungen unternommen wurden, um eine rechtzeitige Belieferung mit Material sicherzustellen.

## § 5 – Gefährübergang

1. Sofern sich aus den vertraglichen Vereinbarungen nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Dies gilt auch, wenn die Kaufsache auf Wunsch des Bestellers bzw. Käufers an eine andere Anschrift versandt wird. Die Gefahr geht dann mit der Übergabe der Kaufsache an die Transportperson auf den Besteller bzw. den Käufer über.
2. Sofern der Besteller bzw. der Käufer es schriftlich wünscht, wird die Vertreiberin die Lieferung durch eine Transportversicherung abdecken; die hierfür anfallenden Kosten trägt der Besteller bzw. Käufer. Im Übrigen ist es am Besteller bzw. am Käufer um eine hinreichende Versicherungsdeckung der Ware besorgt zu sein.
3. Das Material wird in der Regel unverpackt und nicht gegen Rost geschützt geliefert. Bei verpackt geliefertem Material übernimmt der Besteller bzw. Käufer die Verpflichtung des Auspackens und der Entsorgung der Verpackung auf seine eigenen Kosten.

## § 6 – Mängelgewährleistung

1. Gewährleistungsrechte des Käufers bzw. Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten gemäss Art. 201 ff. OR bzw. Art. 367 OR ordnungsgemäss nachgekommen ist. Zudem muss die gelieferte Ware sach- und fachgerecht gelagert und/oder verarbeitet und/oder benutzt werden. Zur sach- und fachgerechten Lagerung gehört beispielsweise bei Holzmaterialien deren Belüftung. Ein sach- und fachgerechter Umgang mit den Waren erfordert beim Auf- und Abbau von Gerüsten die Beachtung aller vorgeschriebenen Regeln der Technik sowie der Baukunde unter Einhaltung sämtlicher gesetzlichen Vorschriften.
2. Soweit ein Mangel an der Kaufsache vorliegt, ist der Vertreiberin stets in erster Linie die Gelegenheit zur Ersatzleistung gemäss Art. 206 OR zu geben.
3. Ist die Vertreiberin zur Ersatzleistung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die die Vertreiberin schuldhaft zu vertreten hat, oder schlägt die Ersatzleistung aus anderen Gründen fehl, so ist der Käufer bzw. Besteller nach seiner Wahl berechtigt, gemäss § 4 Ziff. 4 hiervon vom Vertrag zurückzutreten oder die Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) im Sinne von Art. 205 OR zu verlangen.
4. Soweit sich aus den vertraglichen sowie den nachstehenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Käufers bzw. Bestellers – gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen; vorbehalten bleibt die Haftung der Vertreiberin zufolge rechtswidriger Absicht oder grober Fahrlässigkeit sowie zufolge der zwingenden Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Produkthaftungspflicht (PrHG). Analoges gilt für die Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und weiteren Hilfspersonen der Vertreiberin.
5. Mängelgewährleistungsansprüche des Käufers bzw. Bestellers verirken bzw. verjähren gemäss den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Obligationenrechts.

## § 7 – Eigentumsvorbehalt

1. Die Vertreiberin behält sich das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Tilgung des Kaufpreises einschliesslich sämtlicher Nebenkosten (Fracht, Verpackung, usw.) durch den Besteller bzw. Käufer vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers bzw. des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist die Vertreiberin berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten und die Kaufsache zurückzunehmen.
2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter vor vollständiger Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers bzw. des Käufers aus dem Vertrag, ist der Besteller bzw. Käufer verpflichtet, die Vertreiberin unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Der Besteller bzw. Käufer ist in diesem Falle weiter verpflichtet, der Vertreiberin bei der gerichtlichen und aussergerichtlichen Geltendmachung ihrer Rechte, namentlich der Zurückerlangung der Ware, vollumfänglich zu unterstützen, insbesondere uns die erforderlichen Unterlagen auf ersten Verlangen hin zur Verfügung zu stellen.
3. Der Besteller bzw. Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern; solange der Kaufpreis sowie sämtliche Nebenkosten durch den Besteller bzw. Käufer nicht vollständig getilgt sind, tritt der Besteller bzw. der Käufer der Vertreiberin sämtliche Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages (einschliesslich Mehrwertsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer oder Dritte erwachsen. Diese Abtretung ist unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft wird. Der Besteller bzw. Käufer bleibt zur Durchsetzung der Forderung im Rahmen des ordnungsgemässen Geschäftsganges berechtigt und verpflichtet, solange die Vertreiberin dem Besteller bzw. Käufer nicht schriftlich erklärt, selbst um die Durchsetzung der Forderung besorgt zu sein. In diesem Fall ist der Besteller bzw. Käufer verpflichtet, der Vertreiberin sämtliche zur Durchsetzung der Forderung erforderlichen Informationen auf erstes Verlangen zu erteilen, sämtliche erforderlichen Unterschriften auf erstes Verlangen hin zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auf erstes Verlangen hin auszuhandeln.
4. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller bzw. Käufer wird bis zur vollständigen Tilgung des Kaufpreises sowie sämtlicher Nebenkosten durch den Besteller bzw. Käufer für die Vertreiberin vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, der Vertreiberin nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt die Vertreiberin Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Darüberhinaus steht der Vertreiberin ein Retentionsrecht zu.
5. Wird die Kaufsache durch den Besteller bzw. Käufer vor der vollständigen Tilgung des Kaufpreises sowie sämtlicher Nebenkosten durch den Besteller bzw. Käufer mit anderen, der Vertreiberin nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt die Vertreiberin Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers bzw. Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller bzw. Käufer der Vertreiberin anteilmässig Miteigentum überträgt. Darüberhinaus steht der Vertreiberin ein Retentionsrecht zu.
6. Leistet der Besteller bzw. Käufer gegenüber der Vertreiberin eine hinreichende Sicherheit für den gesamten Kaufpreis einschliesslich sämtlicher Nebenkosten, so ist die Vertreiberin verpflichtet, die Sicherheiten auf erstes Verlangen des Bestellers bzw. Käufers hin in dem Umfang freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. In diesem Fall ist der Besteller bzw. Käufer verpflichtet, das in seinem Besitz befindliche Gerüstmaterial so zu kennzeichnen, dass erforderlichenfalls eine zweifelsfreie Identifizierung des noch im Eigentum der Vertreiberin stehenden Materials möglich ist.

## § 8 – Erfüllungsort, anwendbares Recht und Gerichtsstand

1. Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart, ist der Erfüllungsort der Sitz der Scafom-rux Suisse AG in Zug.
2. Auf sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen der Vertreiberin und dem Besteller bzw. Käufer findet ausschliesslich das Schweizerische Recht Anwendung. Die Anwendbarkeit des CISG (UN-Kaufrecht) ist ausgeschlossen.
3. Gerichtsstand aus sämtlichen vertraglichen Beziehungen zwischen der Vertreiberin und dem Besteller bzw. Käufer ist in vorbehaltlich allfälliger zwingender Gerichtsstände der Sitz der Scafom-rux Suisse AG in Zug.

## § 9 – Schlussbestimmungen

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, gleich aus welchem Grund, ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen nicht berührt. Das gleich gilt, soweit sich in diesen Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen eine Lücke herausstellen sollte. Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. Subsidiär gelangen die gesetzlichen Bestimmungen des Schweizerischen Privatrechts (OR und/oder ZBG) zur Anwendung.

**Scafom-rux Suisse AG** · Alte Steinhäuserstrasse 1 · 6330 Cham · Schweiz  
Fon: +41 41 2440 770 · [www.scafom-rux.ch](http://www.scafom-rux.ch) · [info@scafom-rux.ch](mailto:info@scafom-rux.ch)







**SMART DETAILS**  
**ZUBEHÖR** | SYSTEMFREI

MODULGERÜSTE  
FASSADENGERÜSTE  
WETTERSCHUTZ  
BAUSTELLENSCHUTZ  
FAHRGERÜSTE  
STÜTZEN  
ZUBEHÖR  
IDEEN

STRONGER.  
**TOGETHER.**



APP



Vimeo | YouTube



FACEBOOK



LINKEDIN



**SCAFOM-RUX.CH**

**Scaфом-rux Suisse AG**

Alte Steinhäuserstrasse 1

6330 Cham · Schweiz

T +41 41 244 0770 · [info@scaфом-rux.ch](mailto:info@scaфом-rux.ch)

 **scaфом-rux**