

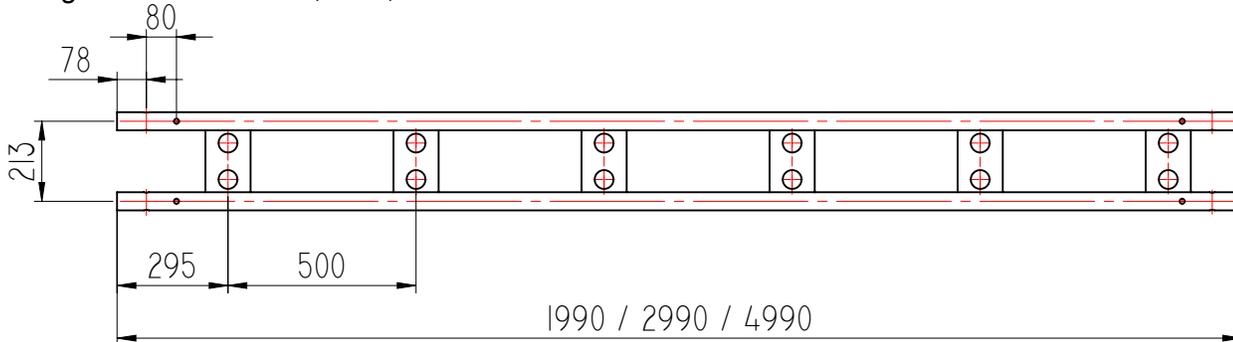


Berliner Binder Bauhöhe 213mm Gurtrohre Ø48,3x3,2; S235 ReH≥320N/mm²
Stegbleche 4x120x164,5mm; S235


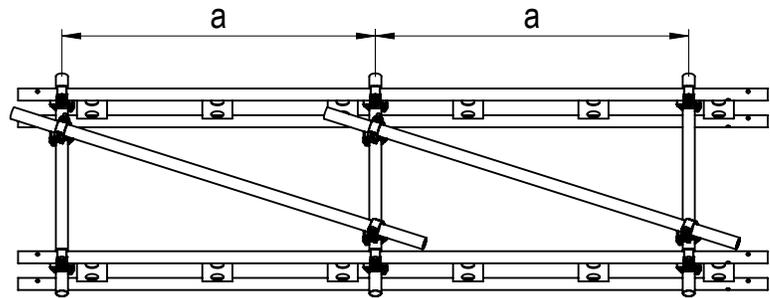


Länge [mm]	Artikel Nr.	Gewicht [kg]
213x2000 mm	00816	16,0
213x3000 mm	00817	24,1
213x5000mm	00819	40,2

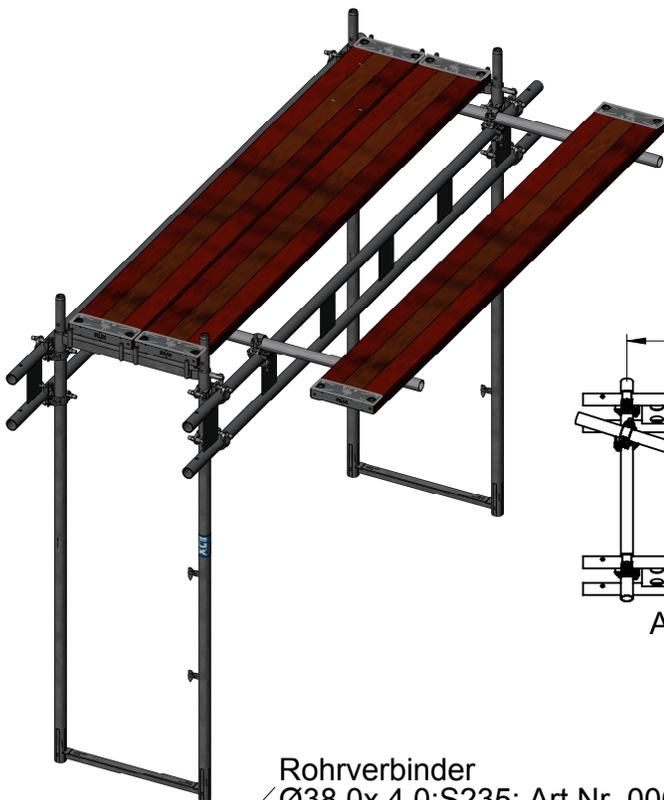


Abstand a für Aussteifung der Druckgurte


Rohrverbinder
Ø38,0x 4,0; S235; Art.Nr. 00615

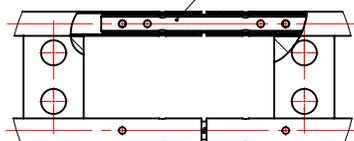





Steckverbinder
Art.Nr. 00813

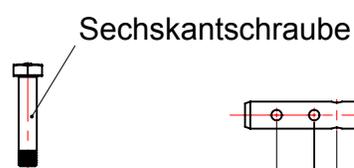

Sechskantschraube

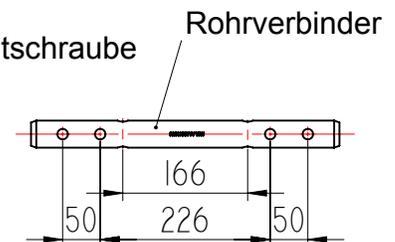

Rohrverbinder

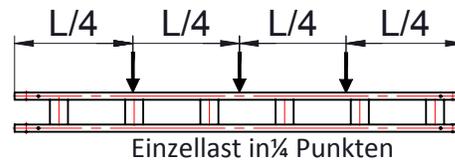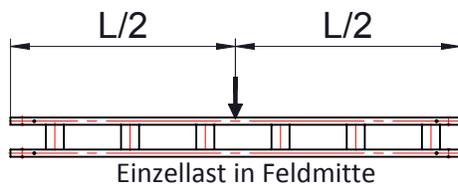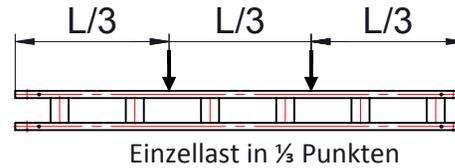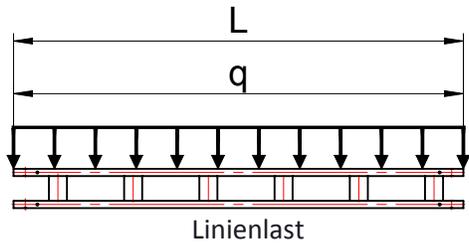

Spannweite	Abstand	Einzellast Feldmitte	Linienlast	Einzellasten 1/3 Pkt.	Einzellasten 1/4 Pkt.
[m]	a[m]	F[kN]	q[kN/m]	F[kN]	F[kN]
2,00	2,00	13,00	11,50	8,30	5,50
3,00	1,50	12,50	6,60	6,50	5,50
	3,00	4,10	3,00	2,60	2,20
5,00	1,25	9,30	3,50	6,50	4,50
	2,50	3,50	1,30	2,50	1,70